

ISAC®

**Manual de Usuario ISAC
Emisor Etiquetas**

Tabla de contenido

Control de Cambios	4
Objetivos y funcionalidades de la aplicación	5
Funcionalidades	5
I.- Descarga de la aplicación	6
II.- Instalación	12
III.- Inicio de Sesión	19
IV.- Botonera	23
V.- Archivo	24
V.A- Tipos de Etiqueta	25
V.A.I- Agregar Tipo de Etiqueta	27
V.A.II- Buscar Tipo de Etiqueta	28
V.A.III- Editar Tipo de Etiqueta	30
V.A.IV- Eliminar Tipo de Etiqueta	33
V.B- Insumos de Etiqueta	35
V.B.I- Agregar Insumo Etiquetas	37
V.B.II- Buscar Insumos Etiqueta	38
V.B.III- Editar Insumos Etiqueta	41
V.B.IV- Eliminar Insumo Etiqueta	45
V.C- Salir	48
VI.- Etiqueta	49
VI.A- Nueva Etiqueta	50
VI.B- Abrir Etiqueta	54
VI.C- Cerrar	57
VI.D- Grabar	59
VI.E- Configurar	62
VI.F- Imprimir	64
VI.G- Exportar a PDF	68
VII.- Editar	70
VII.A- Deshacer	71
VII.B- Rehacer	75
VII.C- Cortar	77
VII.D- Copiar	80
VII.E- Pegar	82
VII.F- Seleccionar todo	84
VII.G- Eliminar todo	86
VIII.- Organizar	88

VIII.A- Traer adelante	89
VIII.B- Enviar atrás	92
VIII.C- Traer al frente	95
VIII.D- Enviar al fondo	98
VIII.E- Bloquear elementos	100
VIII.F- Desbloquear elementos	102
IX.- Herramientas	104
IX.A- Cargar TTF a Impresora	105
IX.B- Fuentes en impresora	113
X.- Configuración	116
X.A- Conectar a servicio ISAC	117
X.B- Actualizar desde ISAC	120
X.C- Preferencias de Editor	122
XI.- Ayuda	125
XI.A- Acerca del sistema	126

Control de Cambios

Versión	Autor	Cambios	Fecha
0.1	MHC	Redacción Inicial	23-02-2022
	HVF	Revisión	25-02-2022
0.2	MHC	Corrección	02-03-2022
	HVF	Revisión	23-05-2022
0.3	MHC	Corrección	30-05-2022
	HVF	Revisión	30-05-2022
1.0	GMM	Corrección	17-06-2022
		Aprobado	17-06-2022

Objetivos y funcionalidades de la aplicación

Esta aplicación de escritorio para Microsoft Windows permite editar de manera visual sus etiquetas de procesos de negocio, mediante el editor puede arrastrar y soltar los controles, establecer propiedades de formato, código de barras, tamaños de objetos, imágenes, líneas, fuentes y tamaños, etc. Las etiquetas gestionadas quedan inmediatamente centralizadas en ISAC® y pueden ser cargadas localmente en su equipo cliente. Permite además realizar la emisión con vista previa de la etiqueta.

Funcionalidades

- Permite diseñar de manera visual la etiqueta.
- Mediante las propiedades de los objetos, puede enlazar orígenes de datos personalizados y también establecer formatos a los datos (fechas, números, etc.).
- Podrá agregar líneas, imágenes, textos con distintos formatos de fuentes.
- Permite agregar diferentes tipos de códigos de barras de 1 dimensión (Ean-13, Dun-14, Code 128, etc.) o 2 dimensiones (PDF-417a, QR, etc.).
- Lenguaje de emisión de etiquetas en impresoras industriales tipo ZEBRA (ZPL) y EPSON (EPL), acelera la emisión industrial en sus líneas productivas.
- La aplicación mantiene los archivos de etiquetas en la nube de ISAC para que estén disponibles a nivel de diferentes áreas.
- La información de emisión de las diferentes etiquetas se centraliza en ISAC® Etiquetas para el control de los inventarios de los insumos.
- Agregue un nivel de seguridad y control extra solicitando las credenciales de los usuarios antes cada emisión.

I.- Descarga de la aplicación

Para realizar la descarga de "ISAC Emisor Etiquetas" debe dirigirse a la página de ISAC en la siguiente url: <https://app.isac.cl/>

Para iniciar sesión debe llenar los siguientes campos:

Rut licencia ISAC: Debe escribir el Rut que cuenta con la licencia del servicio ISAC con formato 99999999.

Dígito verificador Rut licencia ISAC: Dígito verificador del Rut que cuenta con la licencia del servicio ISAC.

Usuario ISAC: Nombre de usuario para iniciar sesión.

Clave de acceso: Contraseña del usuario.

Al llenar los campos requeridos, presione continuar para iniciar sesión.



The image shows a web browser window displaying the ISAC login interface. At the top, there is a navigation bar with the ISAC logo and links for Inicio, Condiciones, Precios, Inscripción, Activar Licencia, Confirmar Pago, and Acerca de ISAC®. Below the navigation bar is the PC Ingeniería E.I.R.L. ISAC® logo. The main content area is titled 'Ingreso al Servicio:' and contains a form with three input fields: 'Rut Licencia:' with the value '76183223' and a dropdown menu showing '9'; 'Usuario:' with the value 'mhc'; and 'Clave:' with a masked password represented by seven dots. Below the form is a blue button labeled 'Continuar', which is circled in red. A mouse cursor is pointing at the button.

Imagen: 1

Debe establecerse en el módulo de emisor de Etiquetas, para esto, presione "Módulos" en el menú de la parte superior de la pantalla.

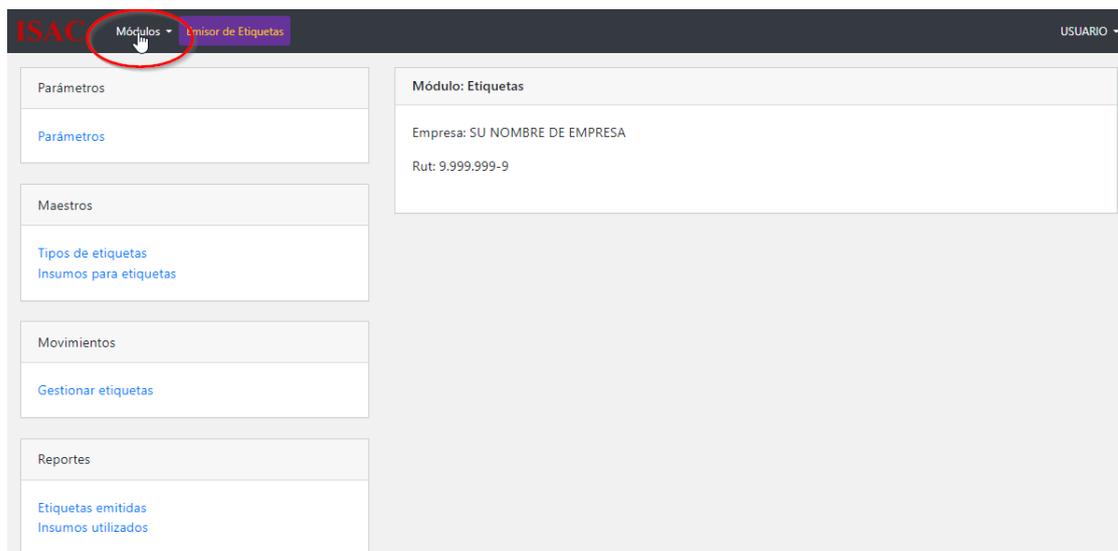


Imagen N° 1

Seleccione la opción "Emisor de Etiquetas" del submenú.

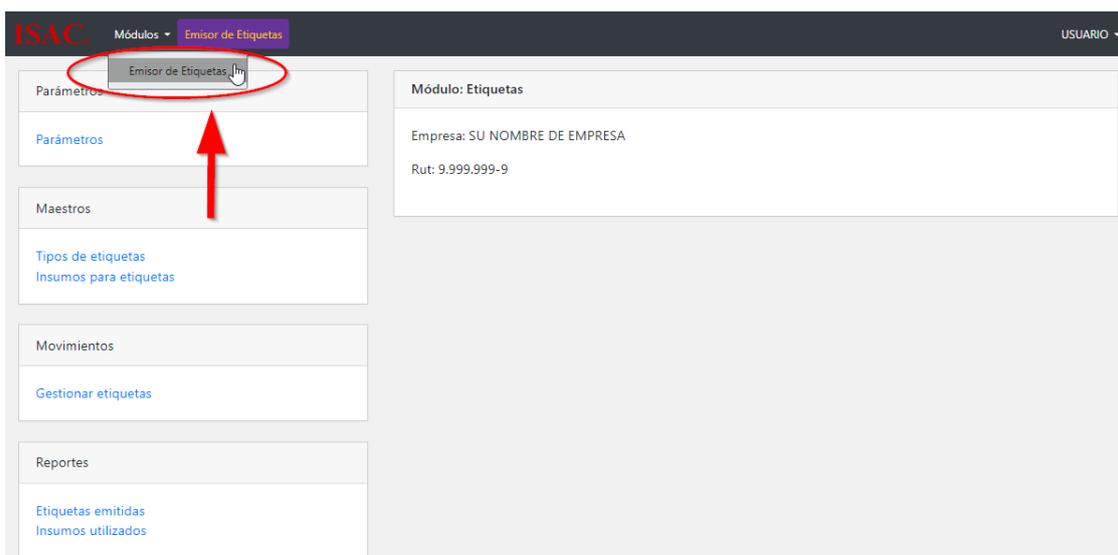


Imagen N° 2

Deberá establecerse con su empresa, la cual debe buscar presionando el botón **Buscar**.

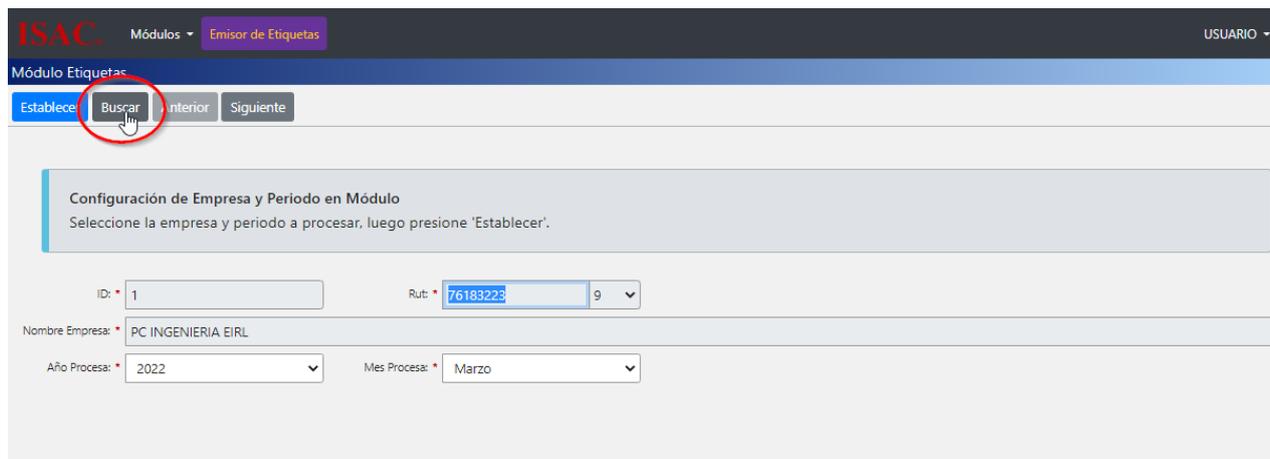


Imagen N° 3

Luego de presionar el botón **Buscar** abrirá la ventana de búsqueda de empresas, seleccione la empresa con la cual desea establecerse.

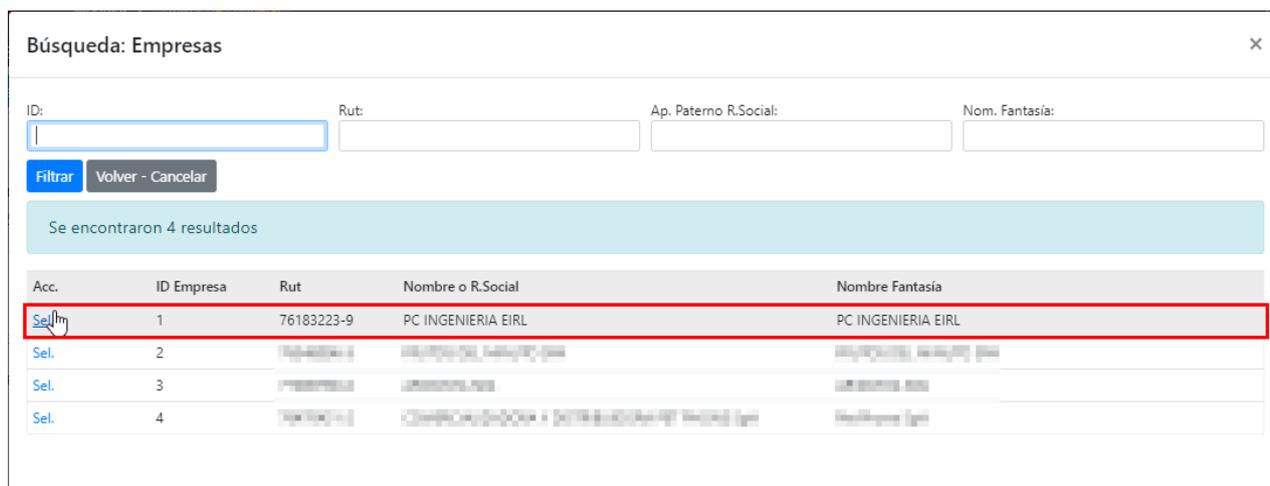


Imagen N° 4

Luego de seleccionar su empresa, presione el botón **Establecer**.

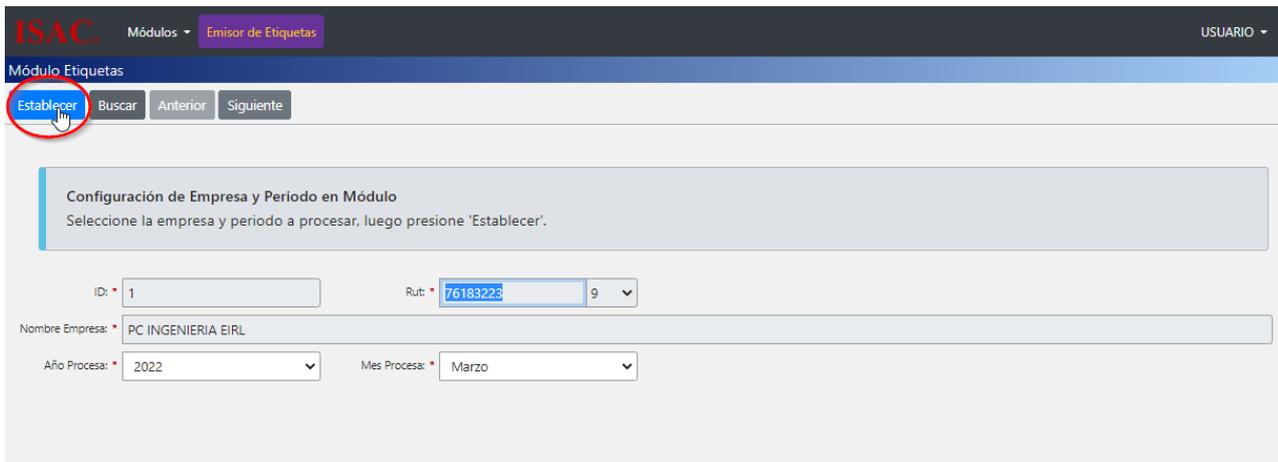


Imagen N° 5

Puede confirmar que se estableció correctamente observando el botón **Emisor de Etiquetas** debe tener el nombre del módulo en el cual se estableció.

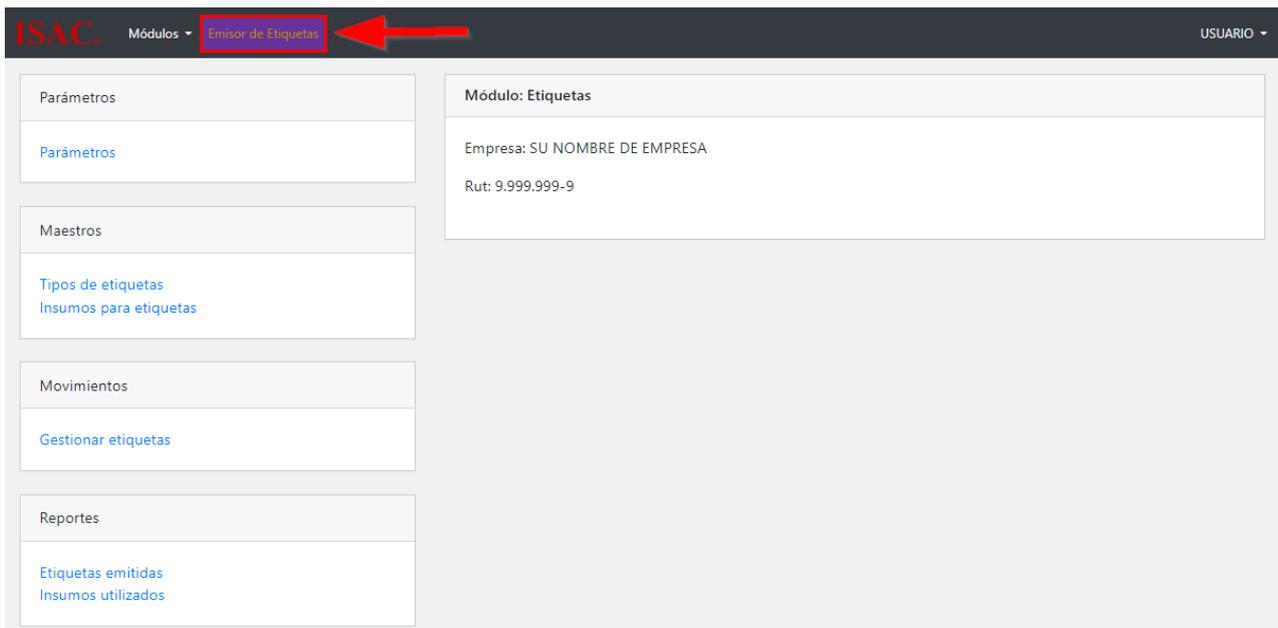


Imagen N° 6

Como puede apreciar el instalador de "ISAC Emisor Etiquetas" se encuentra en la parte inferior de la página.

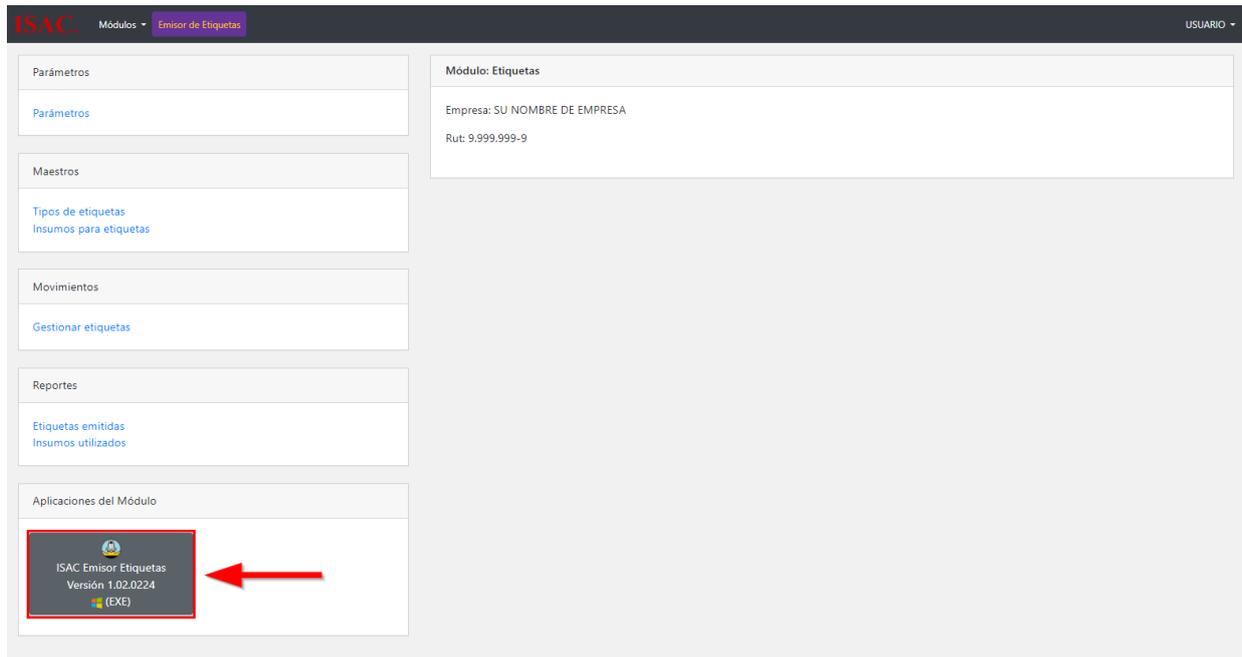


Imagen N° 7

Presione el botón "ISAC Emisor Etiquetas".

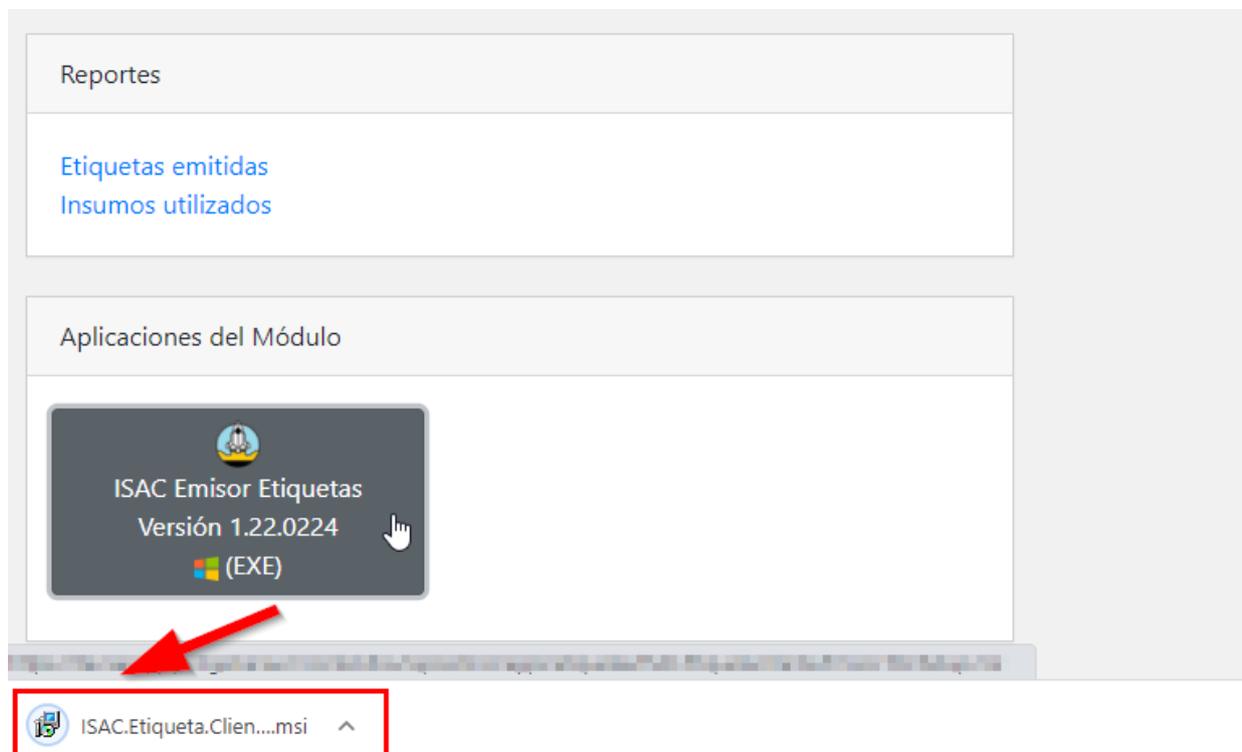


Imagen N° 8

Para confirmar que el archivo descargó correctamente dirijase a la carpeta local de su ordenador en la cual se descargó el archivo, por defecto esta será **"Descargas"**.

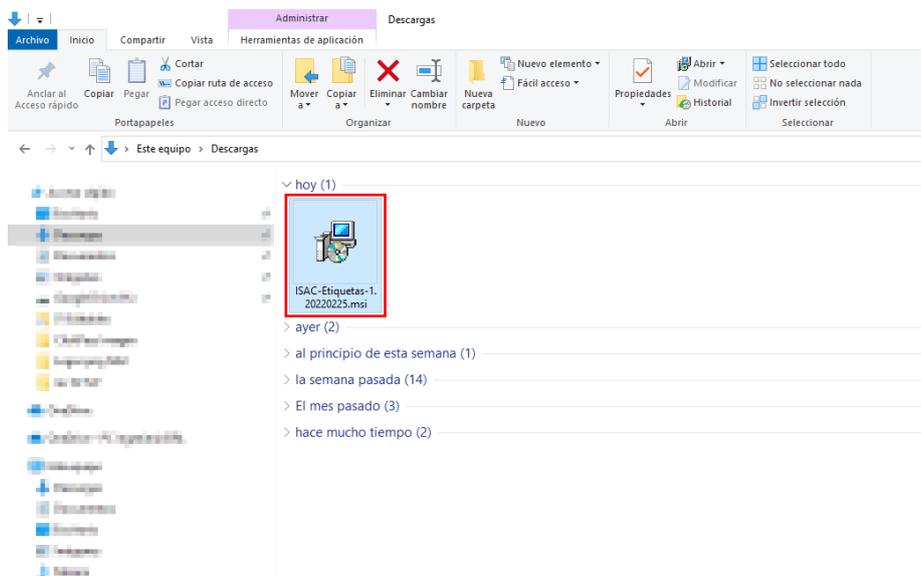


Imagen N° 9

II.- Instalación

Para comenzar haga doble clic sobre el instalador "ISAC Emisor Etiquetas".

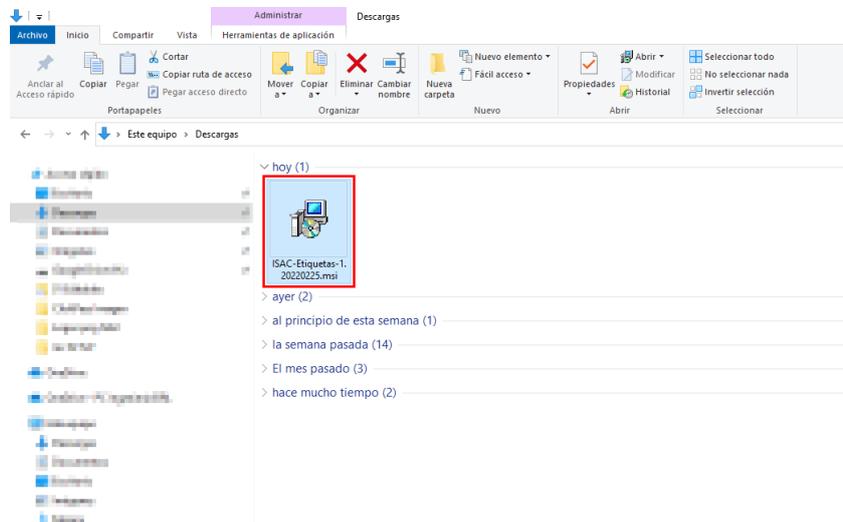


Imagen N° 10

Si al ejecutar aparece el siguiente mensaje, ejecuté el siguiente paso, si no continué en la siguiente página:

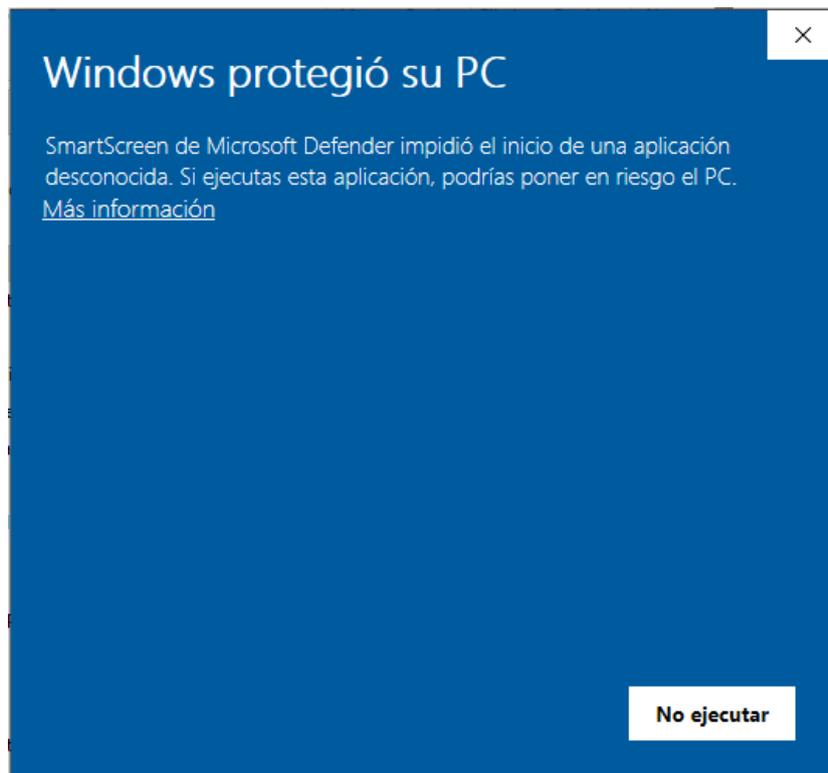


Imagen N° 11

Haga clic derecho sobre el archivo de instalación, seleccione Propiedades y desbloquee el archivo marcando el campo "Desbloquear" luego presione el botón **Aceptar**. Esta es una medida de seguridad de Windows para los archivos ejecutables que se descargan de internet.

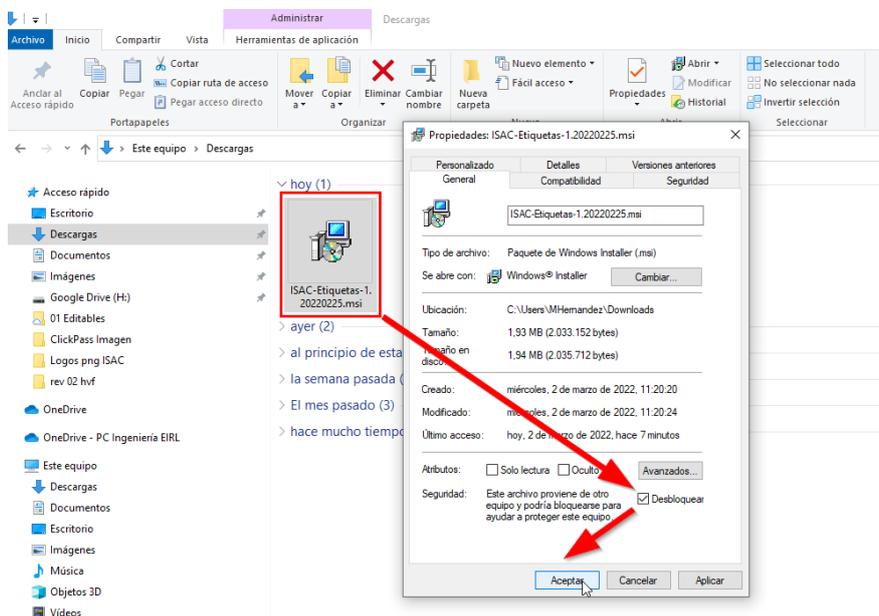


Imagen N° 12

Luego de abrir el instalador de la aplicación, se abrirá la ventana de instalación comience haciendo clic en **Siguiente >**.

Puede cancelar la instalación en cualquier momento presionando el botón **Cancelar**.

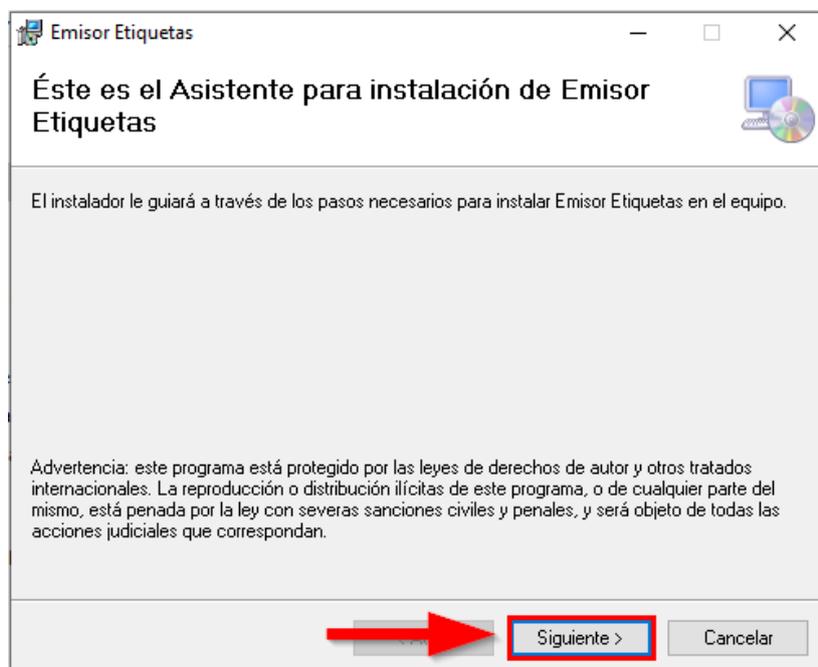


Imagen N° 13

En la siguiente ventana se muestra la ruta donde se instala por defecto la aplicación.

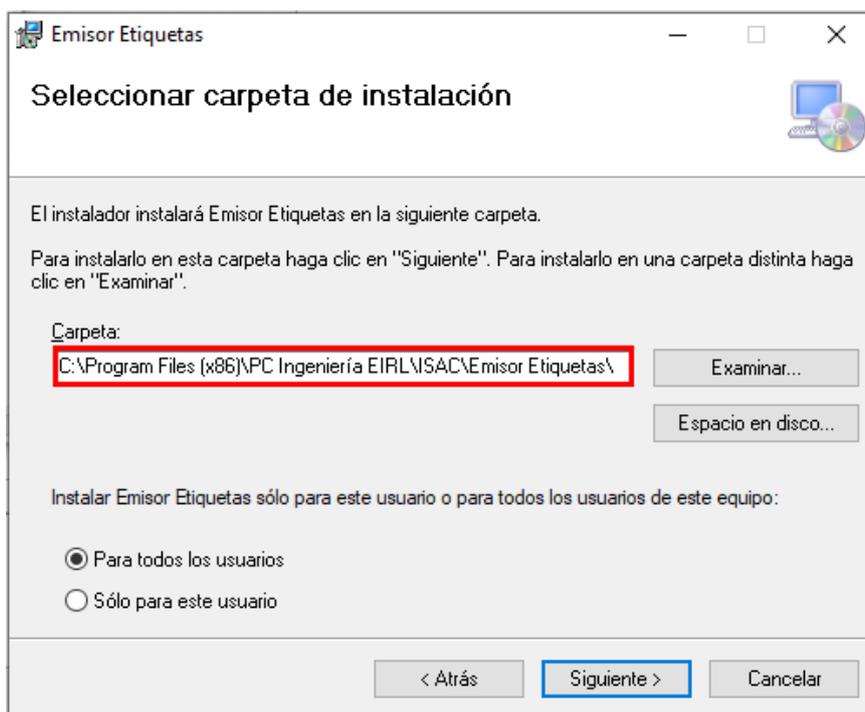



Imagen N° 14

Si desea cambiar la ruta de la instalación, presione .

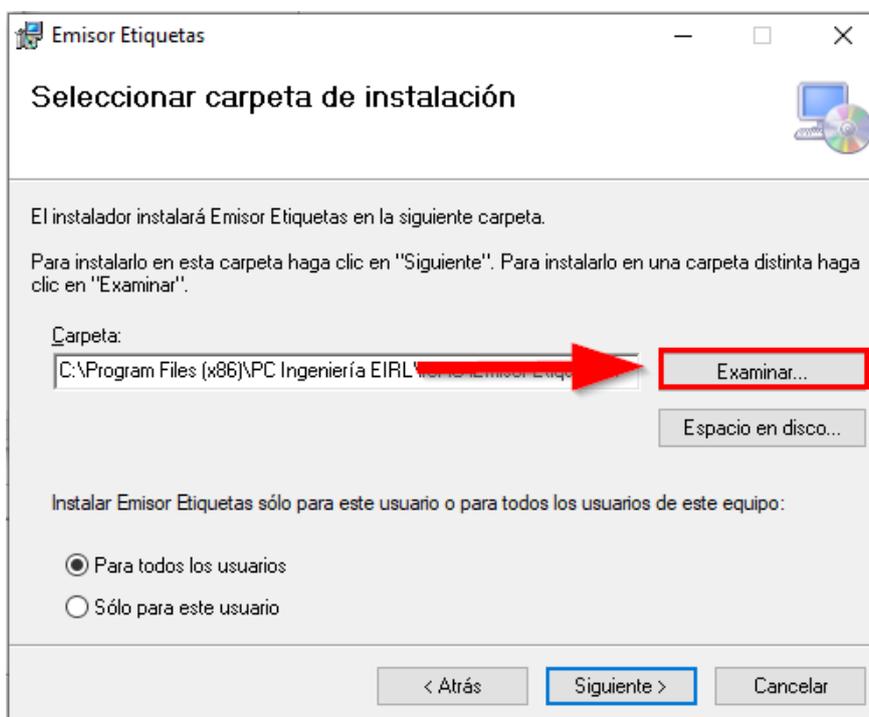


Imagen N° 15

Abrirá otra ventana en la cual debe seleccionar la ruta en la cual desea realizar la instalación.

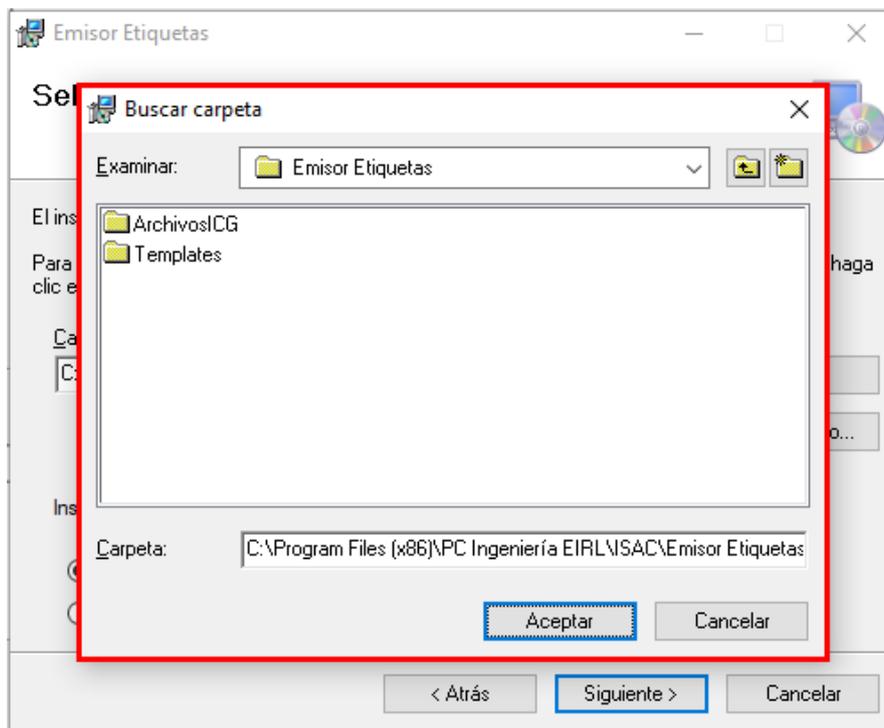



Imagen N° 16

Una vez seleccionada la ruta, presione .

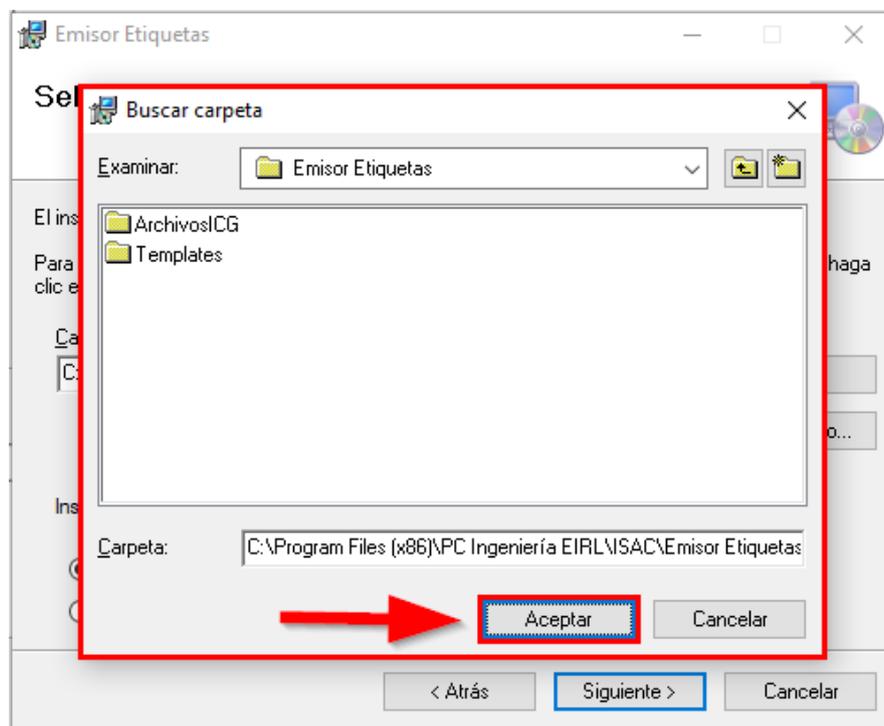


Imagen N° 17

El instalador indica si desea que la instalación sea para todos los usuarios o solamente para el usuario actual, seleccione una de las casillas y luego presione .

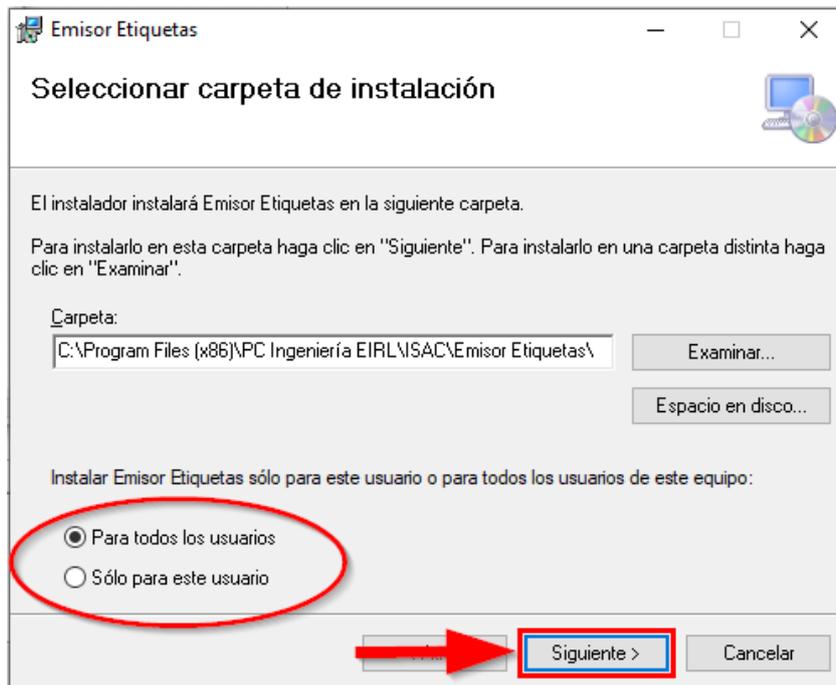


Imagen N° 18

El instalador le pide que confirme la instalación presionando el botón si desea continuar con la instalación.

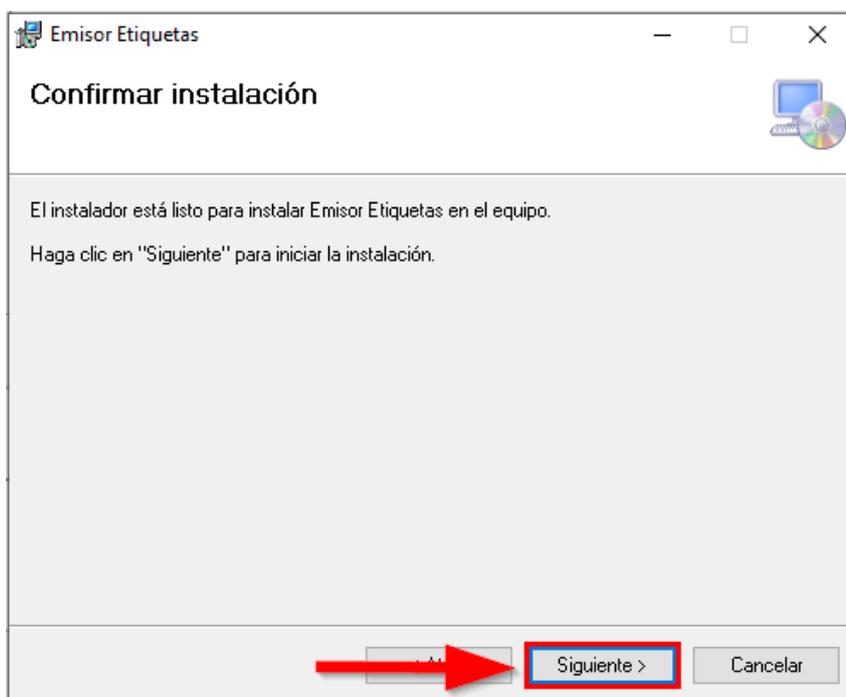


Imagen N° 19

Espere a que termine de cargar la barra de instalación.

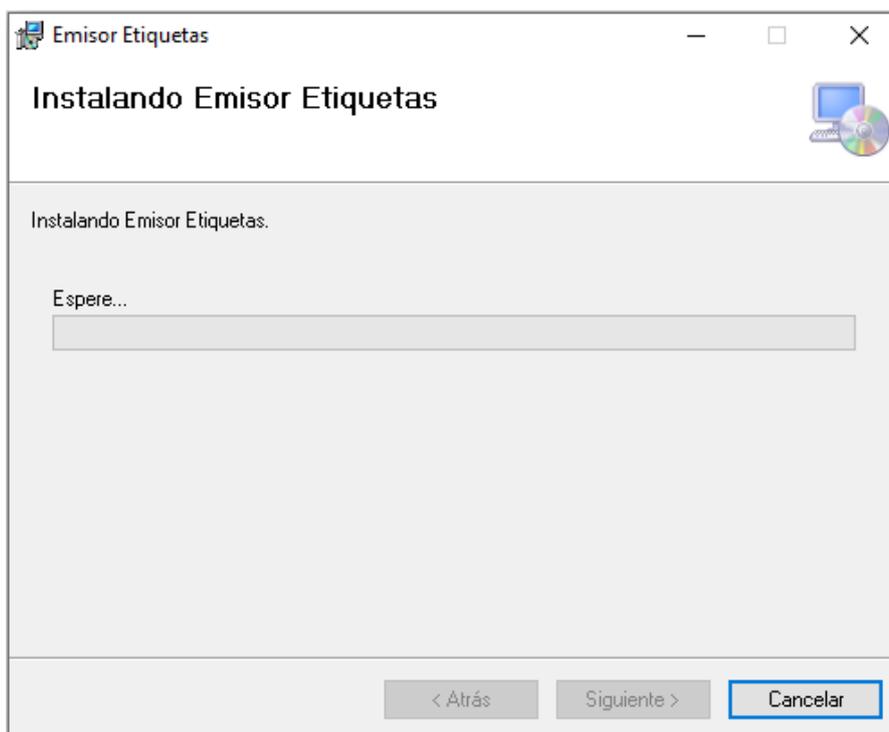


Imagen N° 20

Al finalizar la instalación, presione **Cerrar** y ya puede utilizar la aplicación.

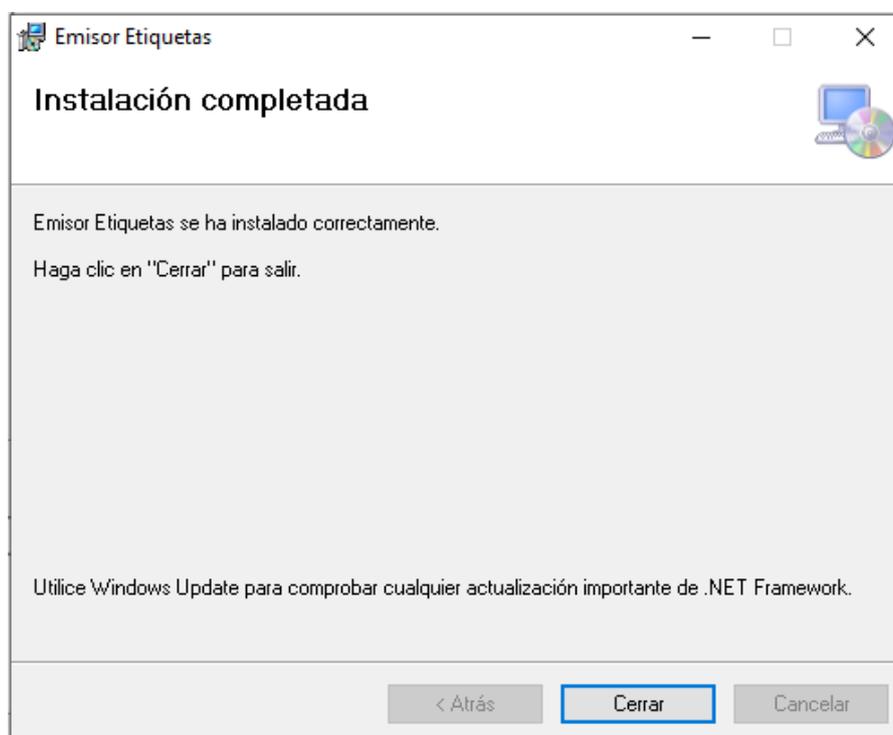


Imagen N° 21

En su escritorio se creará el acceso directo de "ISAC Emisor Etiquetas".



Imagen N° 22

En su menú de Windows se agregará también el acceso al software.



Imagen N° 23

III.- Inicio de Sesión

Al iniciar la aplicación por primera vez, se presentará el cuadro de inicio de sesión para conectar con el servicio ISAC®:

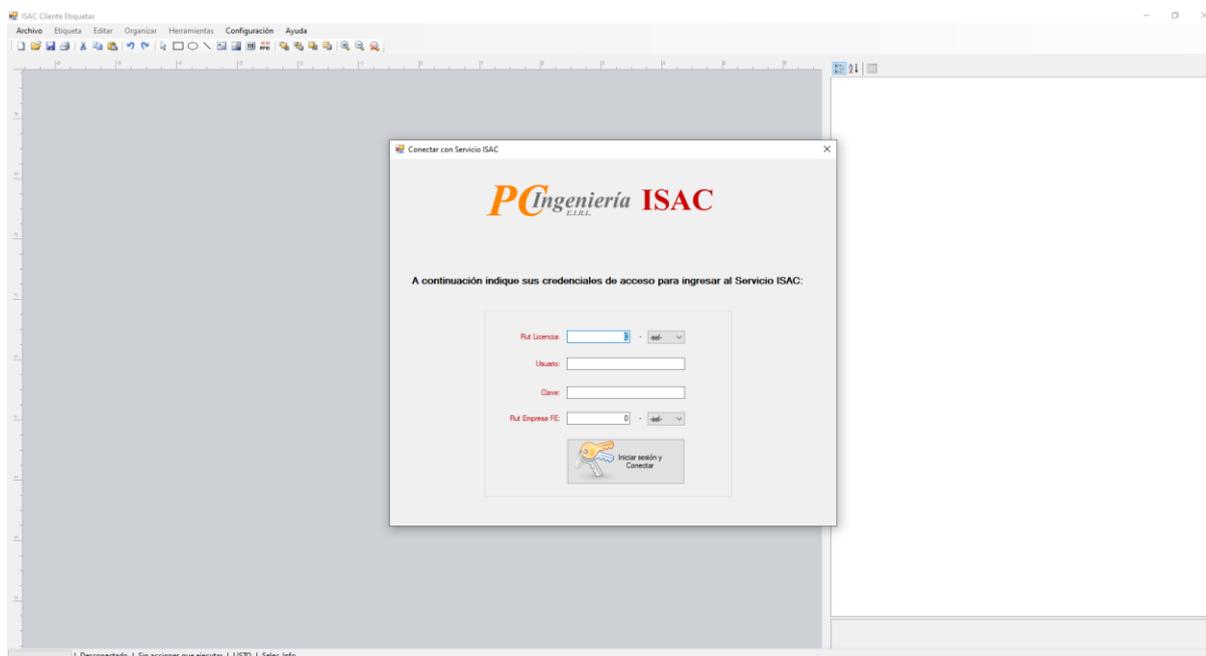


Imagen N° 24

Para iniciar sesión debe llenar los siguientes campos:

- **Rut licencia ISAC:** Debe escribir el Rut que cuenta con la licencia del servicio ISAC con formato 99999999.
- **Dígito verificador Rut licencia ISAC:** Dígito verificador del Rut que cuenta con la licencia del servicio ISAC.
- **Usuario ISAC:** Nombre de usuario para iniciar sesión.
- **Clave de acceso:** Contraseña del usuario.
- **Rut licencia Empresa:** Debe escribir el Rut de licencia de la empresa a procesar con formato 99999999.
- **Dígito verificador Rut licencia Empresa:** Dígito verificador del Rut de licencia de la empresa a procesar.



Conectar con Servicio ISAC

PC Ingeniería ISAC
E.I.R.L.

A continuación indique sus credenciales de acceso para ingresar al Servicio ISAC:

Rut Licencia: 1 - sel- 2

Usuario:

Clave:

Rut Empresa FE: 5 - sel- 6

 Iniciar sesión y Conectar 7

Imagen N° 25



Luego de rellenar los campos requeridos, presione el botón para iniciar sesión.



Imagen N° 26

Al conectar correctamente con el servicio ISAC aparecerá un mensaje el cual dirá que se inició correctamente la sesión.

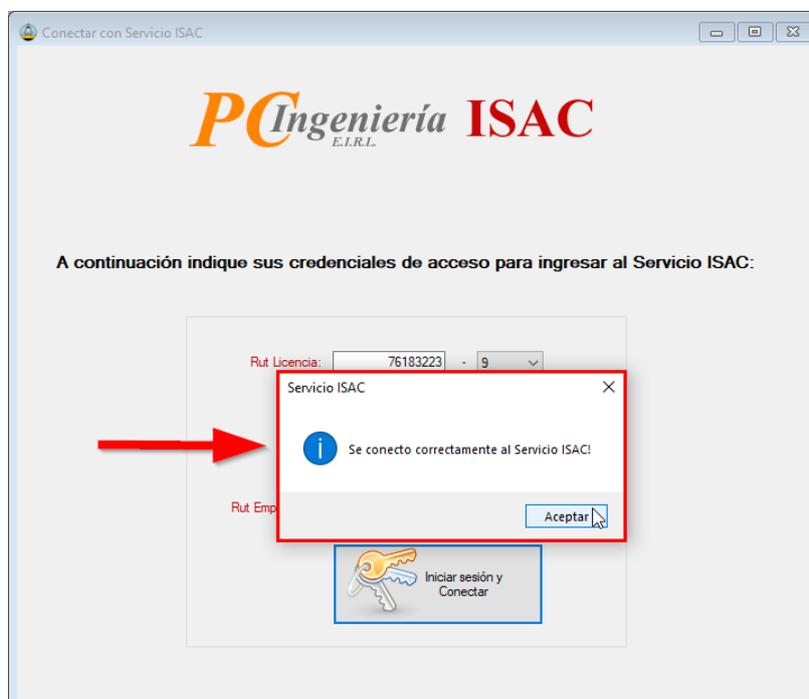


Imagen N° 27

Al iniciar la aplicación de escritorio **"ISAC Emisor de Etiquetas"** podrá visualizar en la parte superior un menú con las distintas funcionalidades de la aplicación.

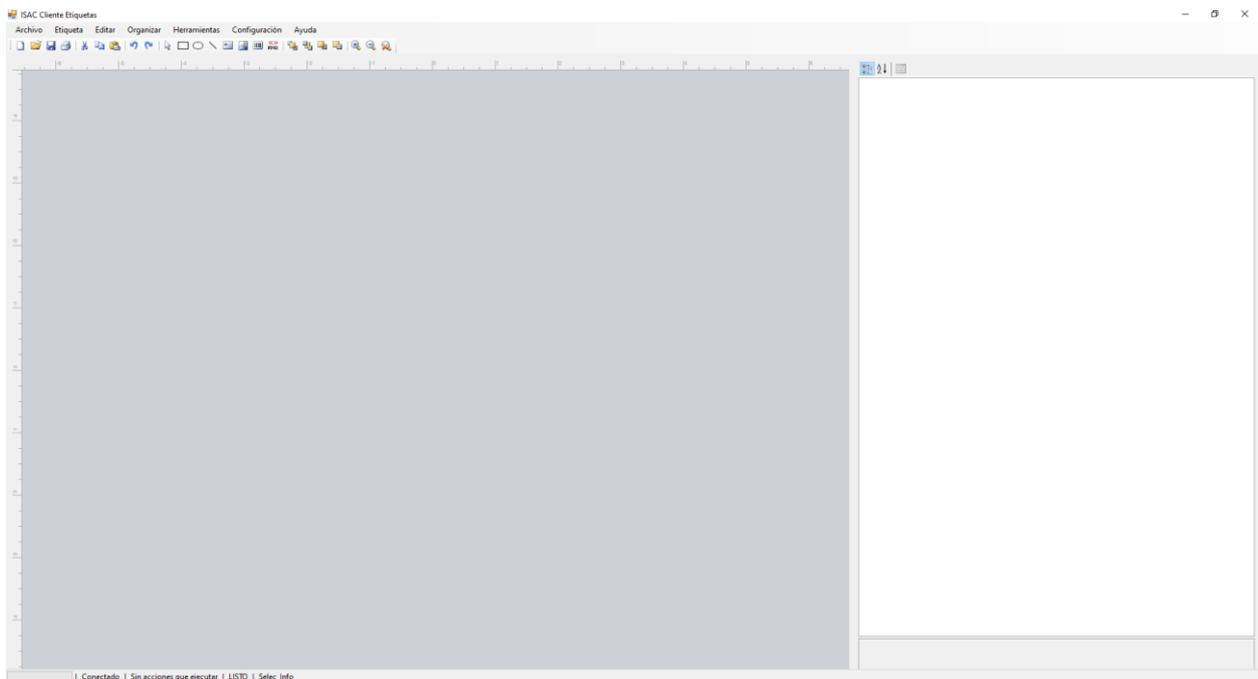


Imagen N° 28

IV.- Botonera

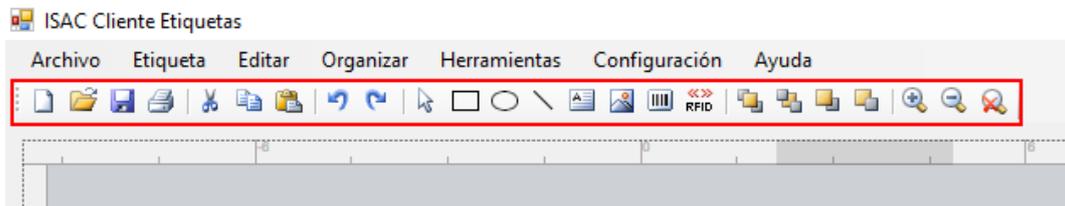


Imagen N° 29

La botonera está situada en la parte superior de la pantalla abajo del menú de opciones del sistema. Todos estos botones corresponden a las funciones para editar una Etiqueta.

- **Botón**  : Crea una Etiqueta.
- **Botón**  : Abre una Etiqueta
- **Botón**  : Guarda una Etiqueta.
- **Botón**  : Imprime una Etiqueta.
- **Botón**  : Corta un elemento.
- **Botón**  : Copia un elemento.
- **Botón**  : Pega un elemento
- **Botón**  : deshace la última acción realizada.
- **Botón**  : Rehace la última acción realizada.
- **Botón**  : Vuelve a tomar el puntero.
- **Botón**  : Agrega un rectángulo.
- **Botón**  : Agrega una elipse.
- **Botón**  : Agrega una línea.
- **Botón**  : Agrega un texto.
- **Botón**  : Agrega una imagen.
- **Botón**  : Agrega un código de barra.
- **Botón**  : Agrega un RFID.
- **Botón**  : Trae adelante un elemento posicionado por debajo de otro.
- **Botón**  : Envía atrás un elemento posicionado por encima de otro.
- **Botón**  : Trae el elemento del fondo y lo posiciona encima de todos los demás.
- **Botón**  : Posiciona el elemento seleccionado al fondo.
- **Botón**  : Aumenta el zoom a la Etiqueta.
- **Botón**  : Disminuye el zoom a la Etiqueta.
- **Botón**  : Quita el zoom en su totalidad.

V.- Archivo

Para comenzar presione la opción "**Archivo**" en el menú para ir a los mantenedores de "**Tipos de Etiqueta**" y de "**Insumos de Etiqueta**".

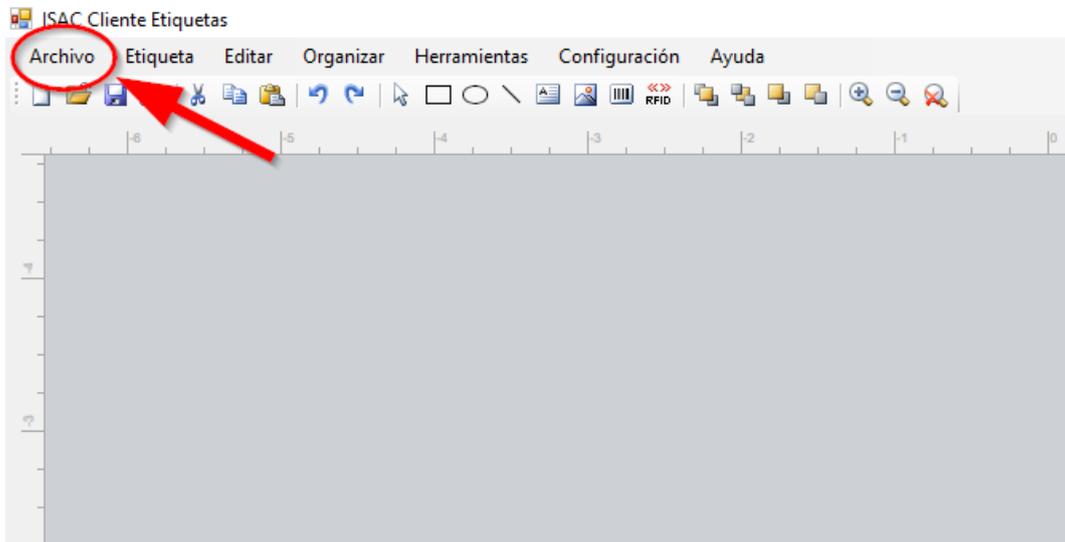


Imagen N° 30

V.A- Tipos de Etiqueta

Para comenzar, presione la opción "**Archivo**" en el menú.

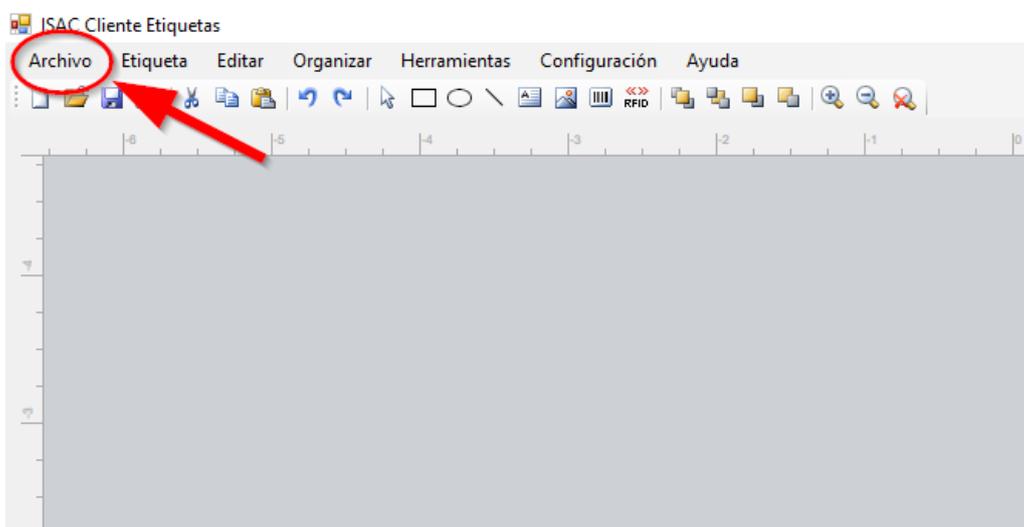


Imagen N° 31

Seleccione la opción "**Tipos de Etiqueta**" del submenú de archivo.

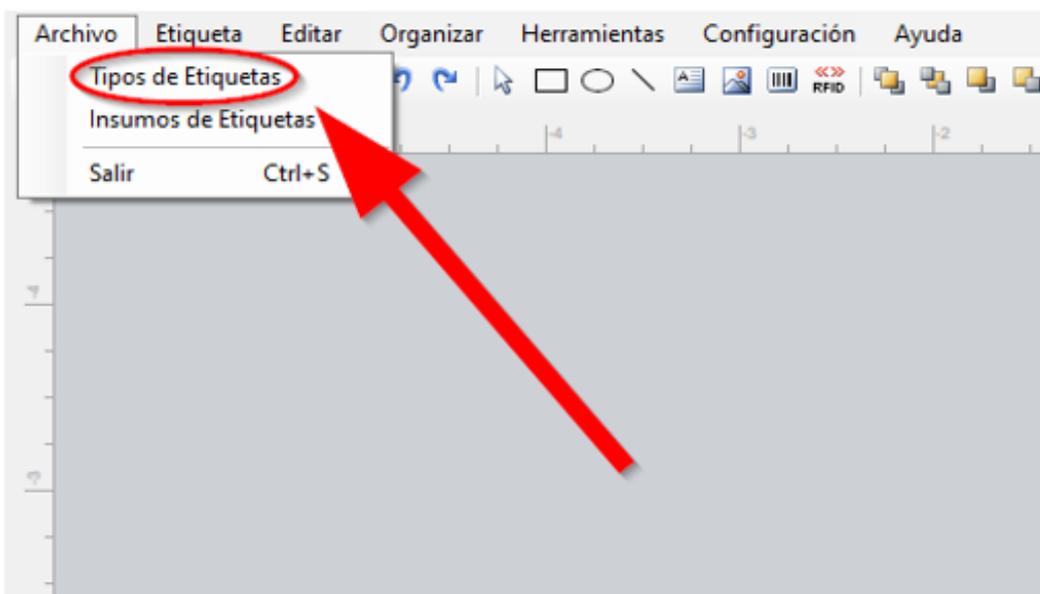


Imagen N° 32

Abrirá la ventana de "Tipos de Etiquetas".

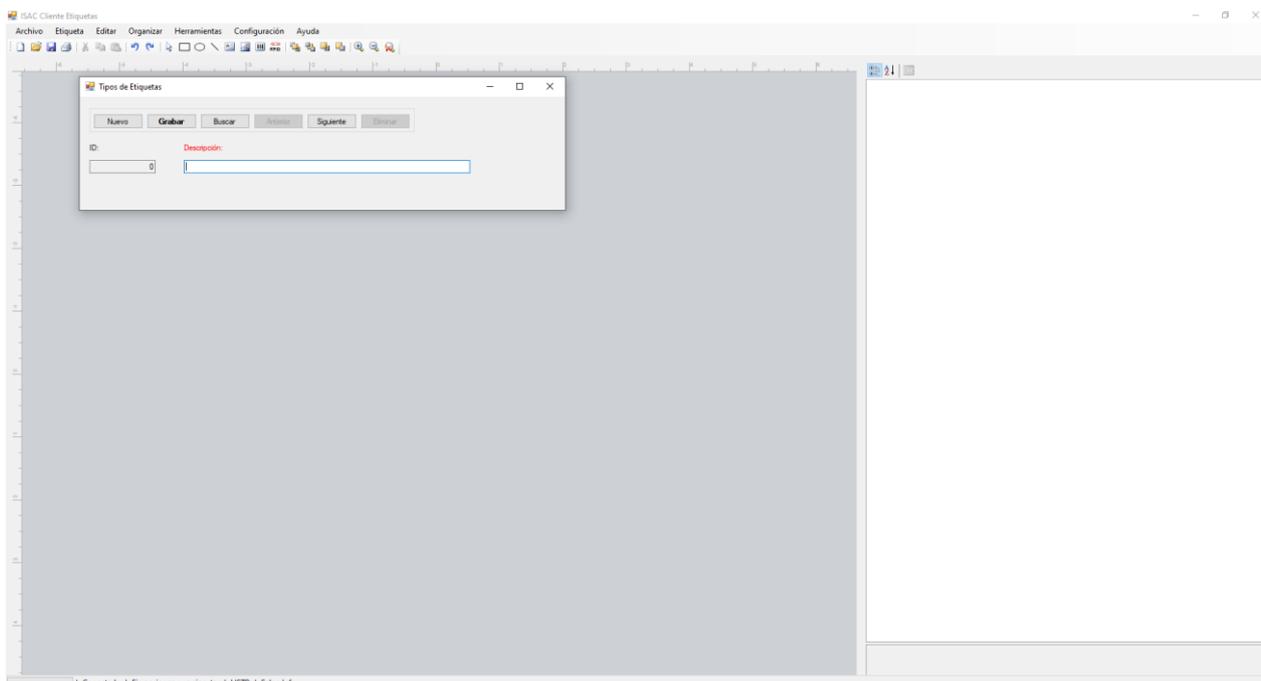


Imagen N° 33

En el mantenedor "Tipos de Etiquetas" están las siguientes acciones:

- **Nuevo:** Limpia el formulario para la creación de un nuevo registro de Tipo Etiqueta.
- **Grabar:** Graba un registro o los cambios realizados.
- **Buscar:** Busca Tipos de Etiquetas ya grabados en el sistema.
- **Anterior:** Carga el siguiente registro.
- **Siguiente:** Carga el registro anterior.
- **Eliminar:** Elimina el registro actual.
- **ID:** ID del Tipo de Etiqueta.
- **Descripción:** Descripción del Tipo de Etiqueta.

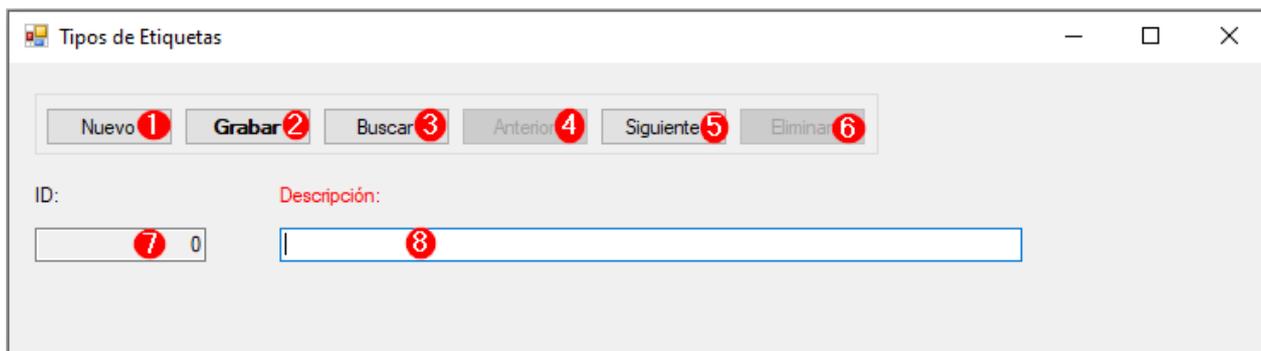



Imagen N° 34

V.A.I- Agregar Tipo de Etiqueta

Para agregar un Tipo de Etiqueta, rellene los campos obligatorios del formulario y presione el botón

Grabar


NOTA: Los campos obligatorios del formulario tienen su nombre de color rojo EJ: **Descripción**.

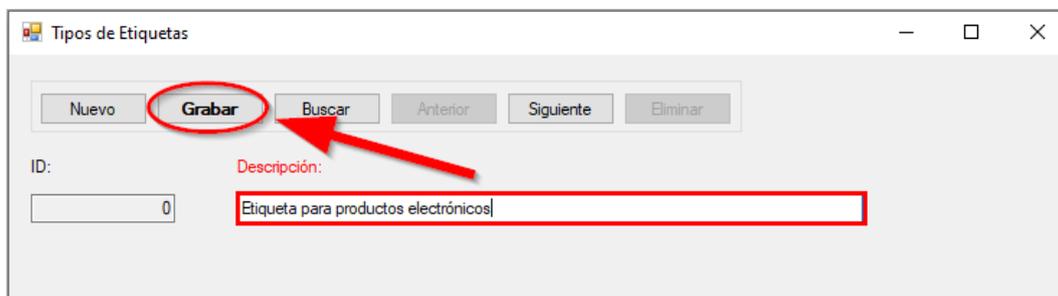

The screenshot shows a window titled 'Tipos de Etiquetas'. At the top, there are several buttons: 'Nuevo', 'Grabar', 'Buscar', 'Anterior', 'Siguiete', and 'Eliminar'. The 'Grabar' button is circled in red, and a red arrow points to it from the 'Descripción' label. Below the buttons, there are two input fields. The first is labeled 'ID:' and contains the number '0'. The second is labeled 'Descripción:' in red text and contains the text 'Etiqueta para productos electrónicos'. This second field is also highlighted with a red border.

Imagen N° 35


Luego de presionar el botón **Grabar** aparecerá una alerta informando que los datos fueron grabados correctamente.

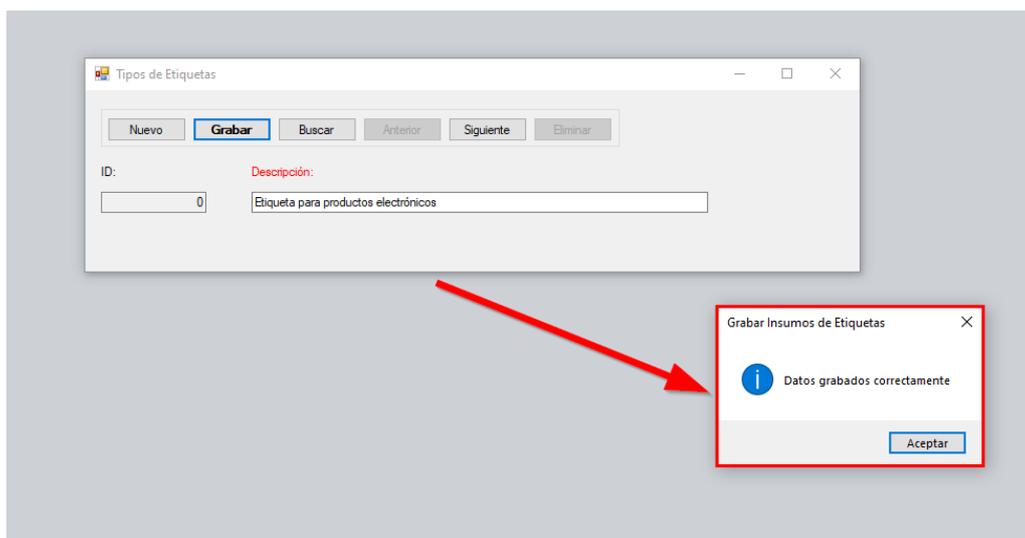

This screenshot shows the 'Tipos de Etiquetas' window with the 'Grabar' button highlighted in blue. A red arrow points from the 'Grabar' button to a smaller dialog box titled 'Grabar Insumos de Etiquetas'. This dialog box contains an information icon (i) and the text 'Datos grabados correctamente'. At the bottom of the dialog box is an 'Aceptar' button.

Imagen N° 36


Como puede apreciar, el registro fue agregado correctamente.

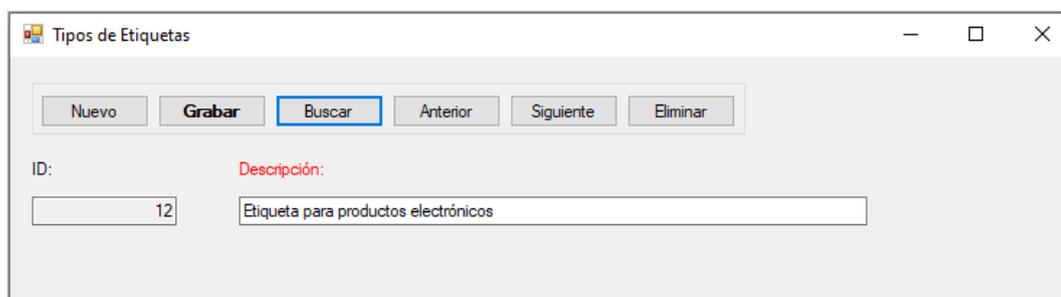

The screenshot shows the 'Tipos de Etiquetas' window. The 'Grabar' button is now greyed out, and the 'Buscar' button is highlighted in blue. The 'ID:' field now contains the number '12', while the 'Descripción:' field remains 'Etiqueta para productos electrónicos'.

Imagen N° 37

V.A.II- Buscar Tipo de Etiqueta

Para buscar un registro en el sistema lo que debe hacer es presionar el botón .

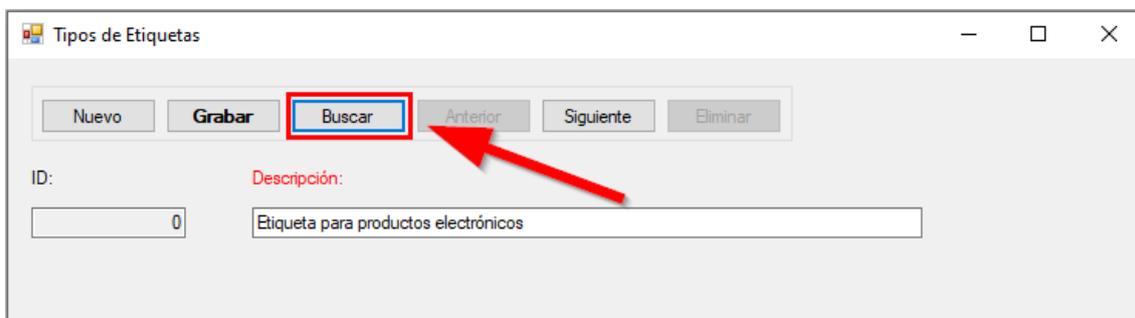



Imagen N° 38

Luego de presionar el botón  aparecerá una nueva ventana, puede buscar un Tipo de Etiqueta por los filtros establecidos o presionando el botón .

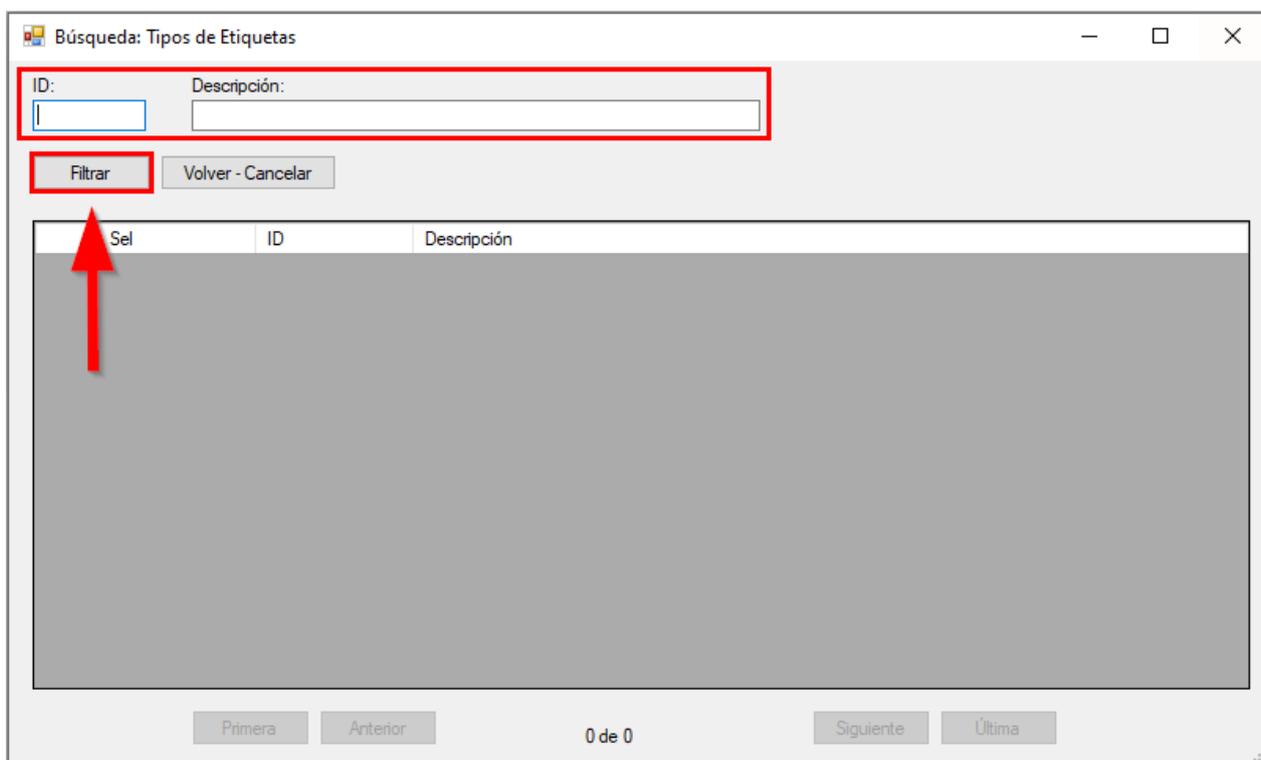


Imagen N° 39

Seleccione un registro presionando el botón en el registro que desea utilizar.

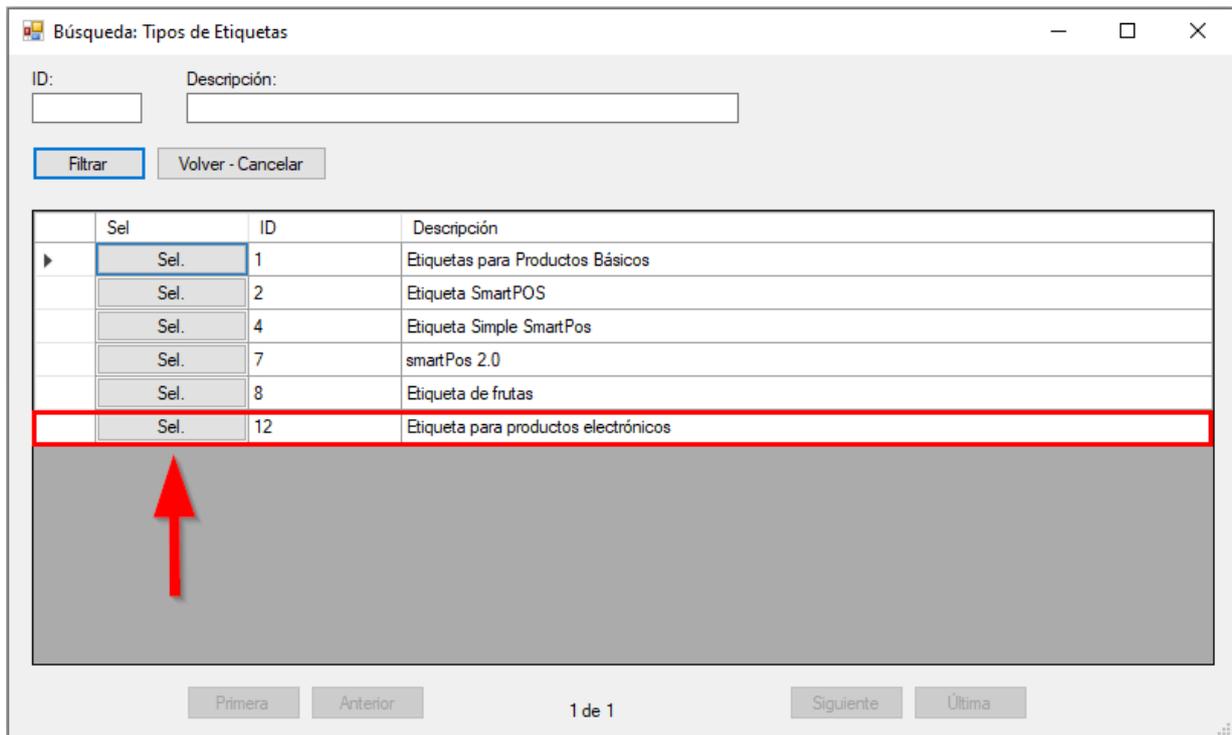


Imagen N° 40

Luego de seleccionar el registro cargará sus campos correspondientes.

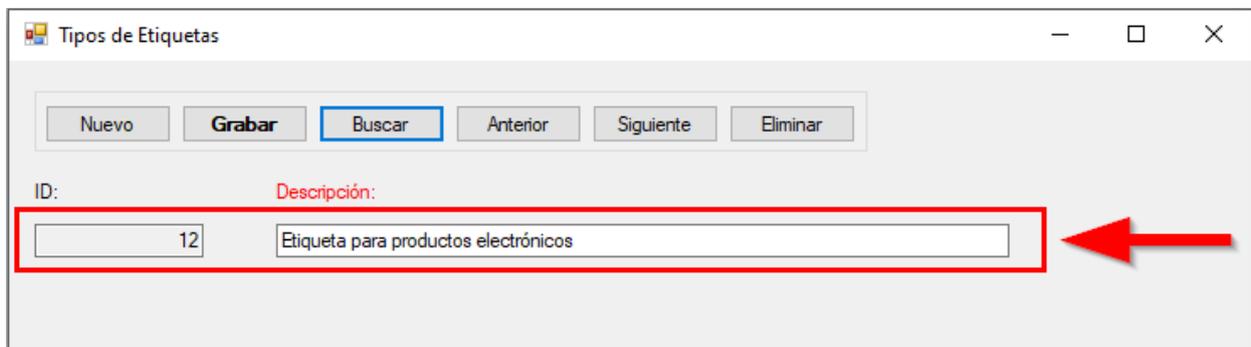


Imagen N° 41

V.A.III- Editar Tipo de Etiqueta

Para editar un registro Tipo de Etiqueta primero debe buscar en el sistema el registro que desea modificar. Presione el botón .

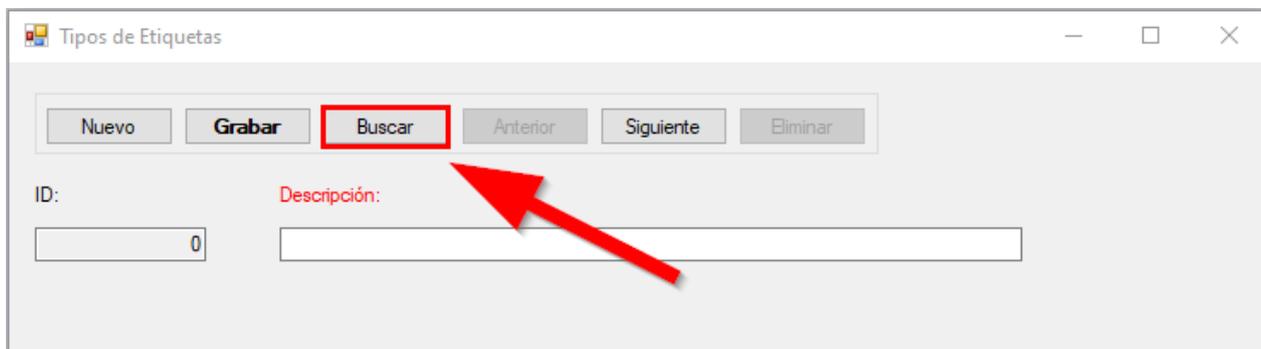


Imagen N° 42

Luego de presionar el botón aparecerá una nueva ventana, puede buscar un Tipo de Etiqueta por los filtros establecidos o presionando el botón .

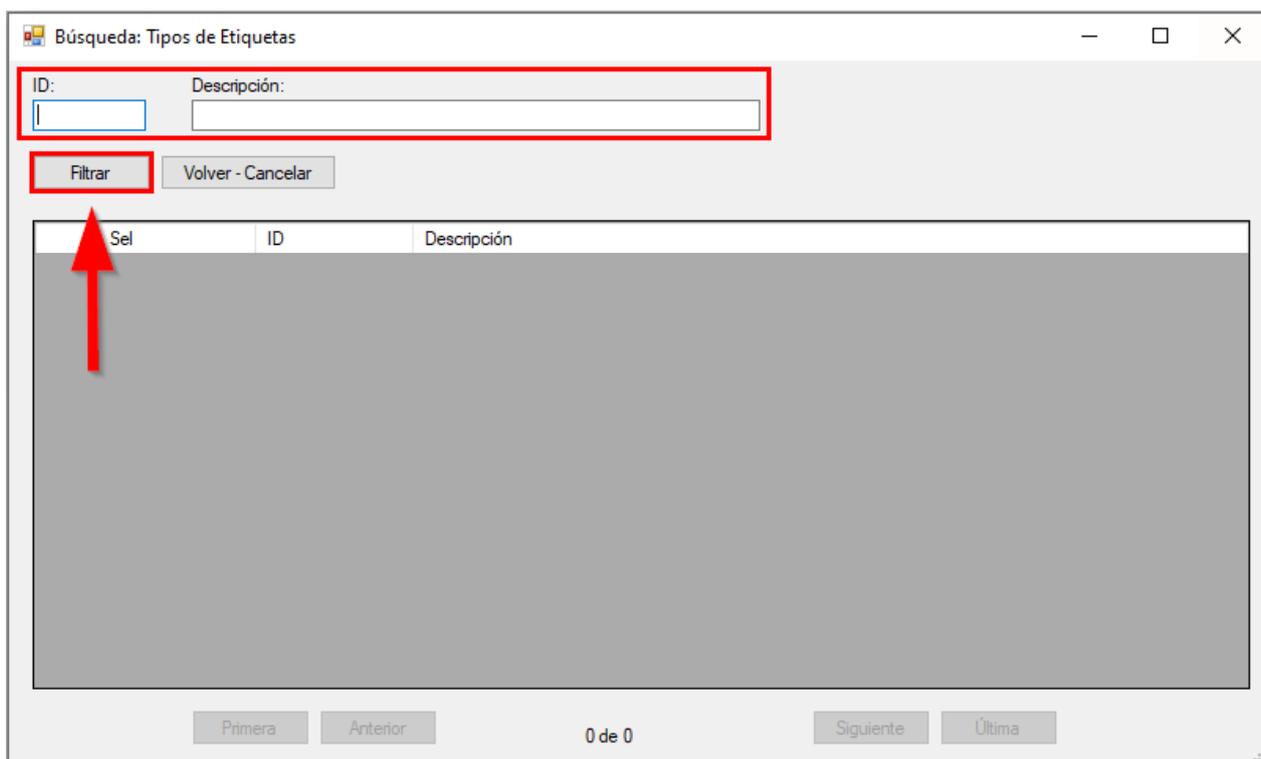


Imagen N° 43

Seleccione un registro presionando el botón en el registro que desea utilizar.

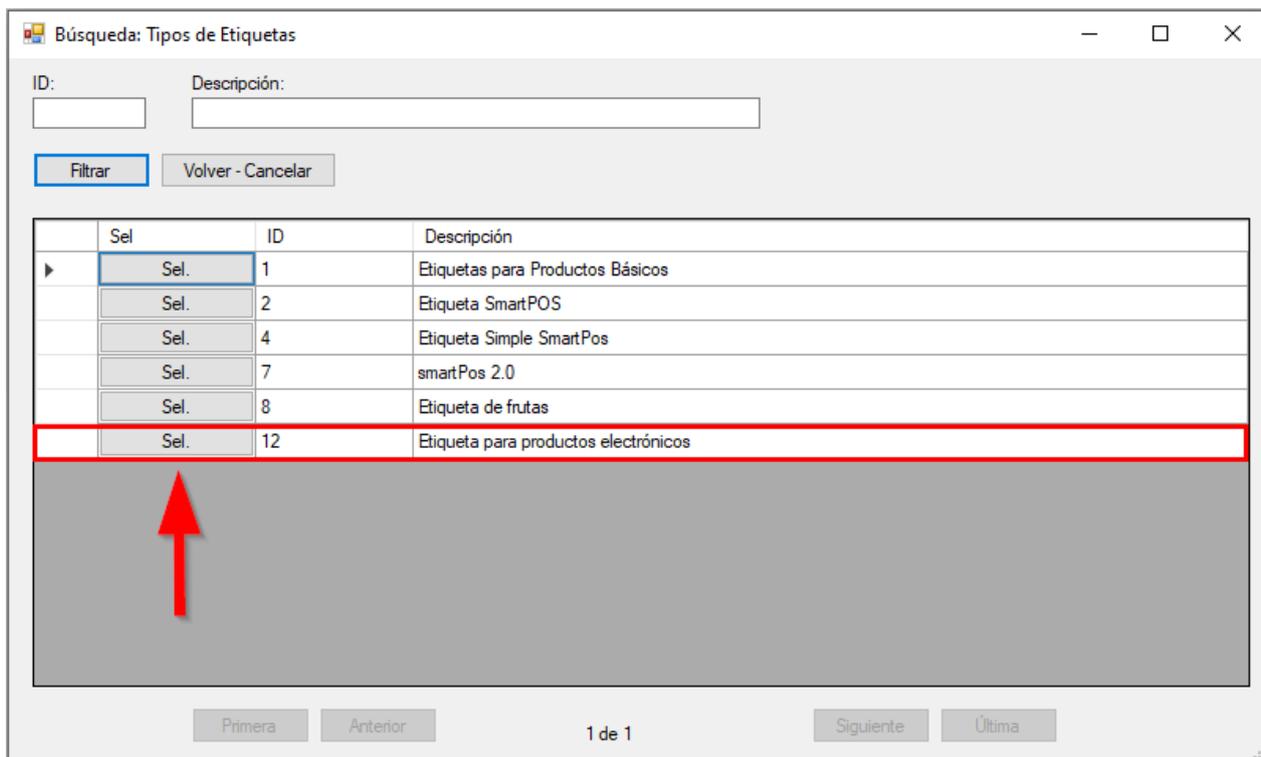


Imagen N° 44

Luego de seleccionar el registro cargará sus campos correspondientes.

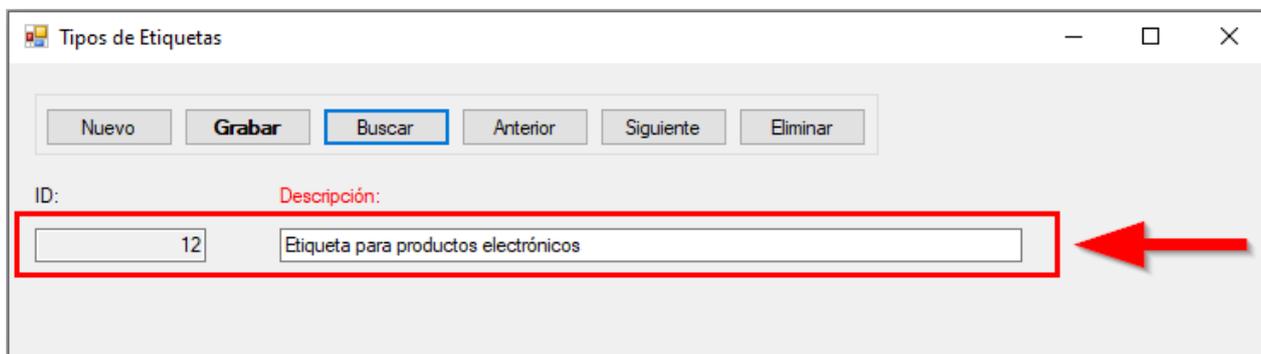


Imagen N° 45

Modifique el campo que necesite y presione el botón **Grabar**.

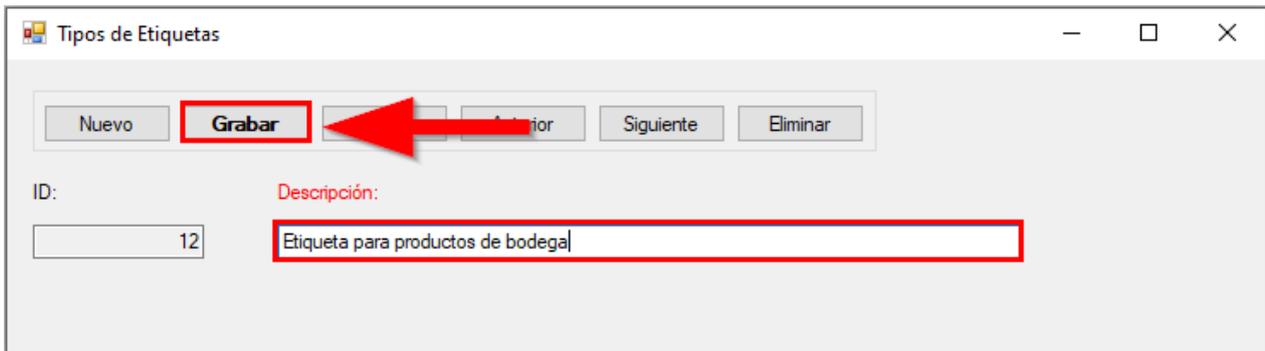


Imagen N° 46

Al presionar el botón **Grabar** el sistema enviara una alerta informando que los datos fueron grabados correctamente.

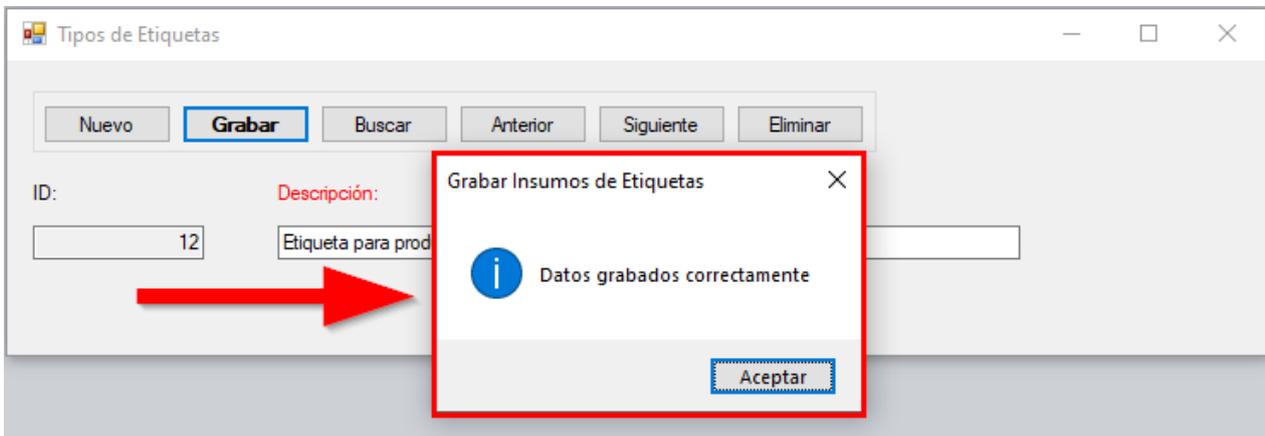


Imagen N° 47

V.A.IV- Eliminar Tipo de Etiqueta

Para eliminar un Tipo de Etiqueta busque el registro que desea eliminar.

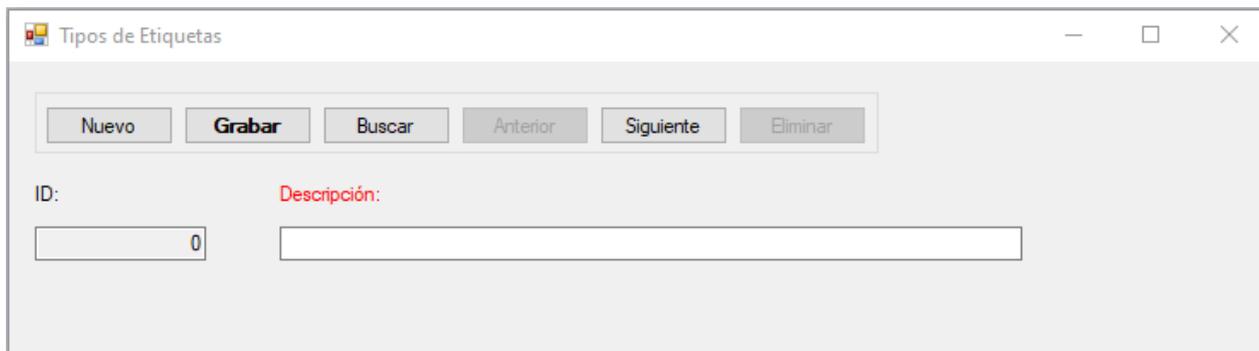


Imagen N° 48

Una vez seleccionado el registro presione el botón .

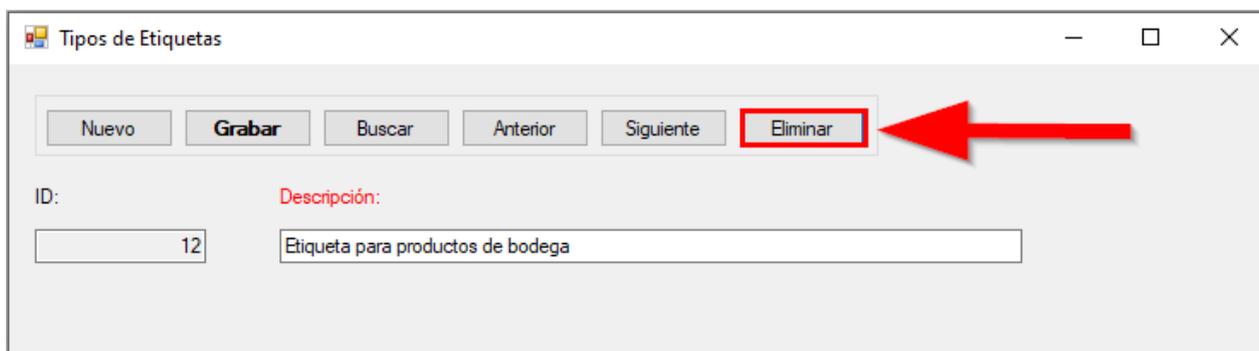



Imagen N° 49

Al presionar el botón  el sistema le enviará una alerta para preguntarle si está seguro de que desea eliminar el registro.

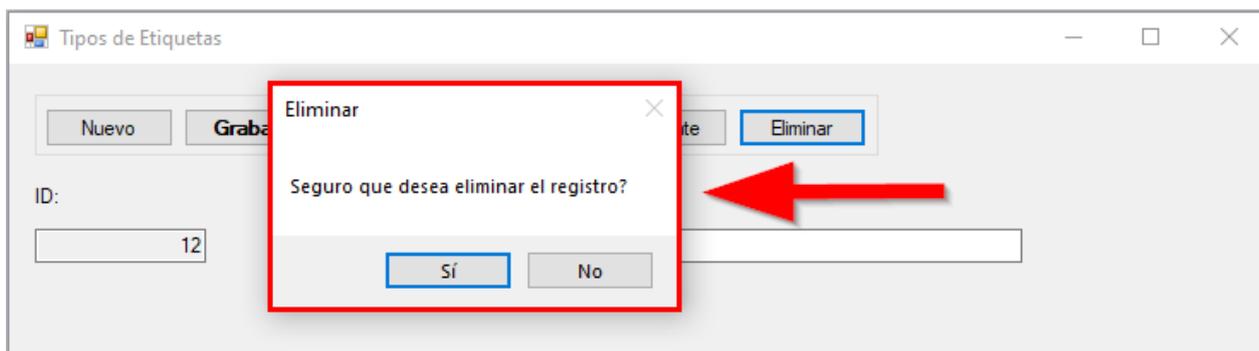


Imagen N° 50

Luego de confirmar que desea eliminar el registro el sistema le enviará una alerta para informarle que se ha eliminado el registro.

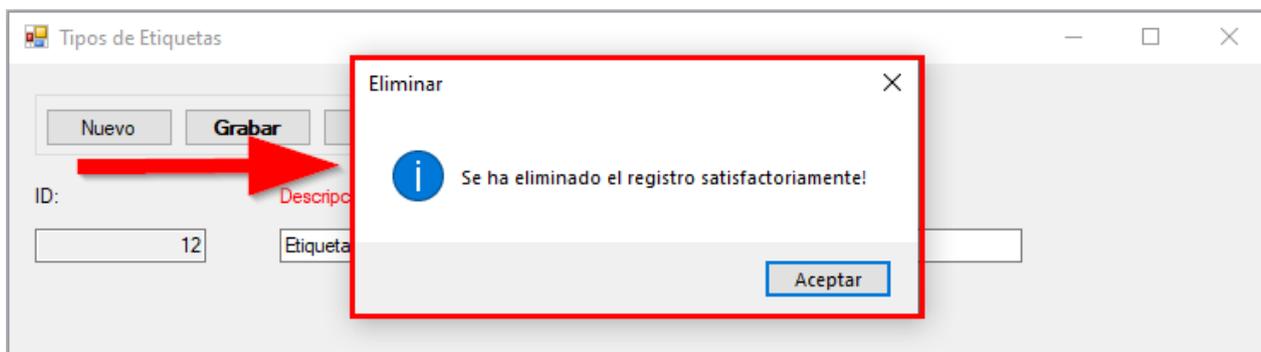


Imagen N° 51

Como podemos observar el registro fue eliminado exitosamente.

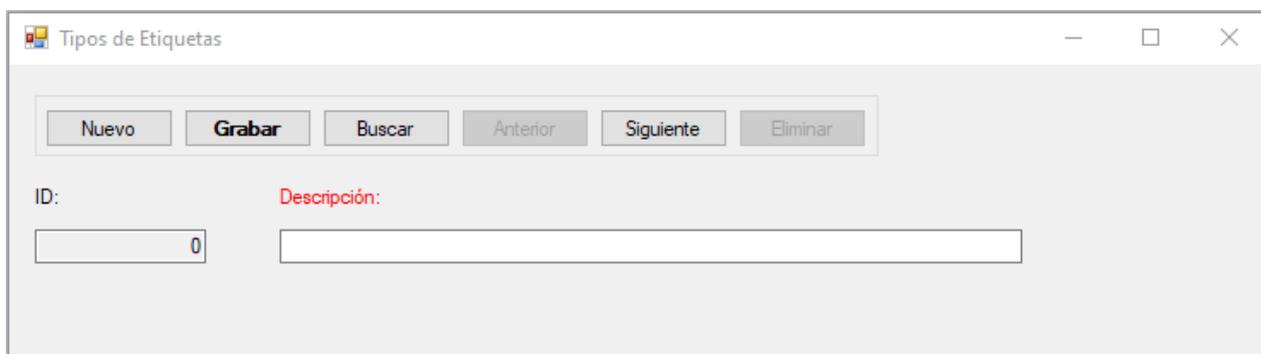


Imagen N° 52

V.B- Insumos de Etiqueta

Para ir al mantenedor de Insumos Etiqueta, diríjase al menú en la parte superior izquierda de la pantalla y presione **"Archivo"**.

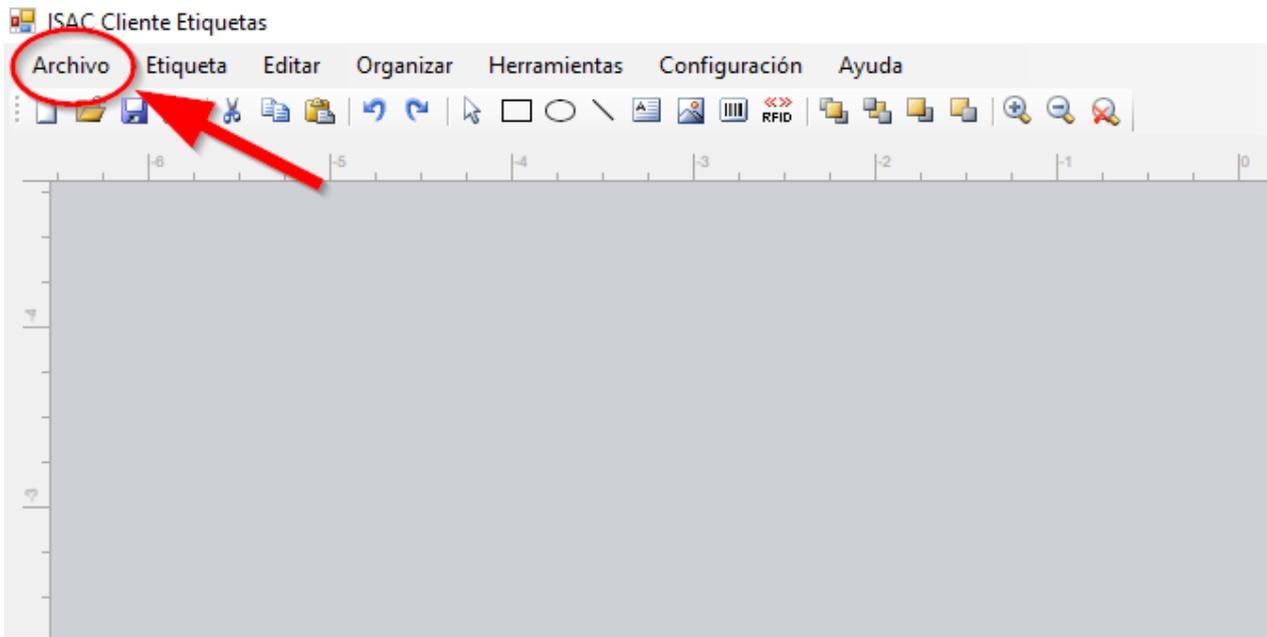


Imagen N° 53

Luego presione **"Insumo de Etiquetas"**.

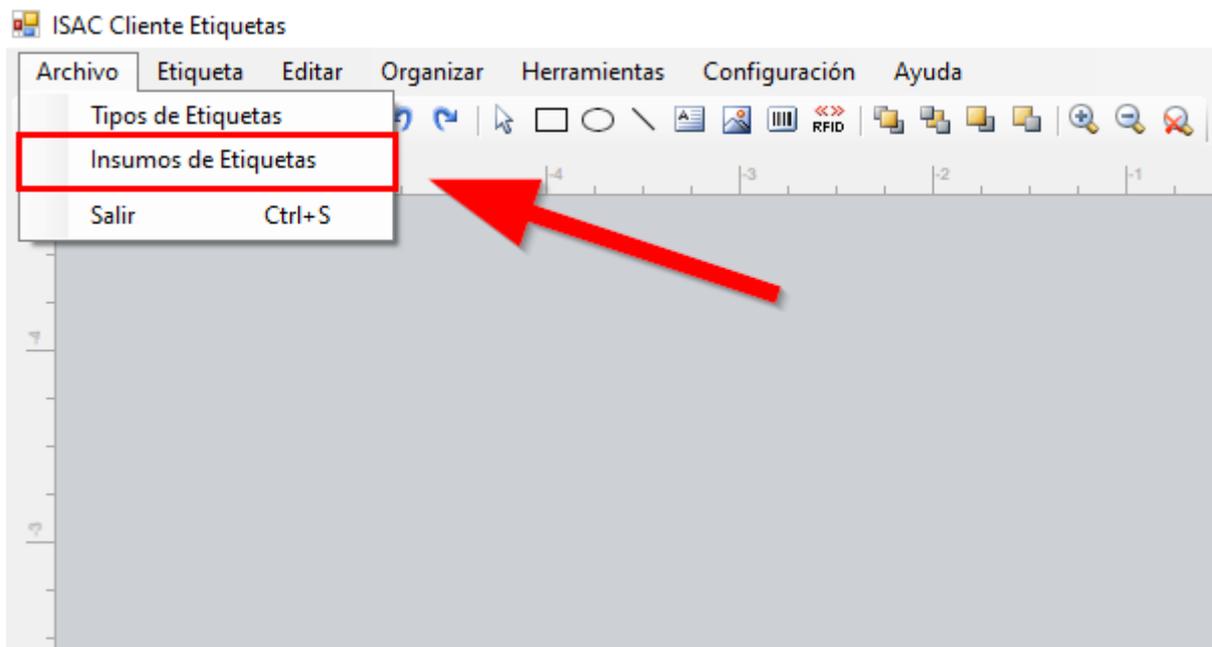


Imagen N° 54

Será enviado a la ventana de "Insumos Etiquetas" donde podrá visualizar los siguientes campos:

Imagen N° 55

1. **Nuevo:** Limpia todos los campos para crear un nuevo Insumo de Etiquetas.
2. **Grabar:** Graba el formulario actual.
3. **Buscar:** Busca un Registro.
4. **Anterior:** Carga el siguiente registro.
5. **Siguiente:** Carga el registro anterior.
6. **Eliminar:** Elimina un registro.
7. **ID:** ID del Insumo Etiqueta.
8. **Descripción Insumo:** Descripción del Insumo.

Medidas

9. **Unidad de Medida:** Seleccione la unidad de medida correspondiente al Insumo Etiqueta.
10. **Medida Ancho:** Medida del ancho de la Etiqueta, las medidas se basan en la unidad de medida seleccionada en el campo "Unidad de Medida".
11. **Medida Alto:** Medida de la Altura de la Etiqueta, las medidas se basan en la unidad de medida seleccionada en el campo "Unidad de Medida".

Costos

12. **Cantidad Etiquetas:** Cantidad de Etiquetas que contiene el insumo, ejemplo: 1 rollo de 100 Etiquetas.
13. **Costo Neto Insumo:** Costo por Etiqueta. Siguiendo el ejemplo de cantidad: costo del rollo dividido en 100, ósea, si el costo neto del rollo de 100 es \$700, entonces $\$700 / 100 = \7 , debe ingresar 7 en costo neto insumo.

Configuración Impresión


14. **Velocidad:** Define la velocidad del papel durante la impresión, la configuración del valor depende del modelo de impresora, por lo general está en IPS (Pulgadas por segundo).
15. **Separación:** Separación entre una Etiqueta y otra.
16. **Marca Altura:** Establece la altura de la Etiqueta
17. **Corte Imprime:** Definirá si la impresora corta la Etiqueta al imprimirla. Depende del modelo de etiqueta, si no tiene cuchillo de corte no tendrá ningún efecto.
18. **¿Es Continua?:** Si las etiquetas están en un rollo de papel continuo, entonces marque este campo. Si las etiquetas están en hojas sueltas (ejemplo: tamaño carta, media carta, etc.) no debe marcar

este campo.

- 19. **Imprimir Espejo:** Al habilitar esta opción la Etiqueta se imprime como una imagen reflejada. Por ejemplo, tal como se imprime la palabra “Ambulancia” en los vehículos de emergencia, para que al ser vista por un espejo se lea correctamente.

V.B.I- Agregar Insumo Etiquetas


Para agregar un Insumo de Etiqueta, llene los campos correspondientes y una vez que finalice presione el botón **Grabar**.

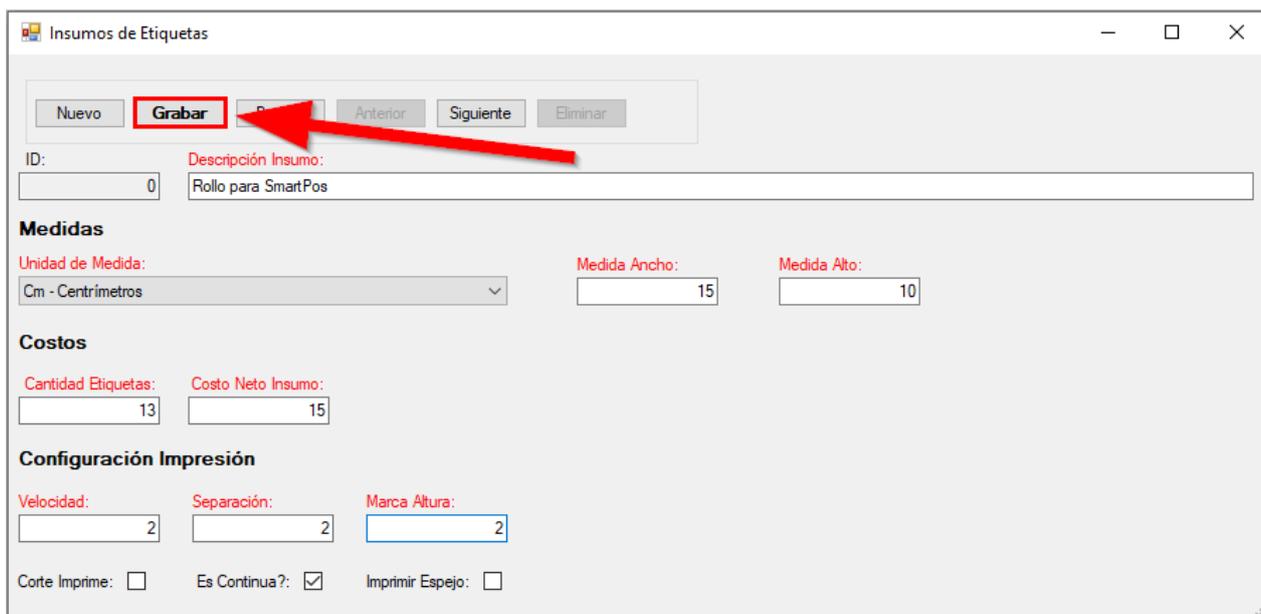

The screenshot shows a software window titled "Insumos de Etiquetas". At the top, there is a toolbar with buttons: "Nuevo", "Grabar" (highlighted with a red box and a red arrow), "Buscar", "Anterior", "Siguiente", and "Eliminar". Below the toolbar, there are input fields for "ID:" (value: 0) and "Descripción Insumo:" (value: "Rollo para SmartPos"). The form is divided into several sections: "Medidas" with "Unidad de Medida:" (Cm - Centímetros), "Medida Ancho:" (15), and "Medida Alto:" (10); "Costos" with "Cantidad Etiquetas:" (13) and "Costo Neto Insumo:" (15); and "Configuración Impresión" with "Velocidad:" (2), "Separación:" (2), "Marca Altura:" (2), and checkboxes for "Corte Imprime:" (unchecked), "Es Continua?:" (checked), and "Imprimir Espejo:" (unchecked).

Imagen N° 56


Luego de presionar el botón **Grabar** el sistema enviará una alerta informando que los datos fueron guardados correctamente.

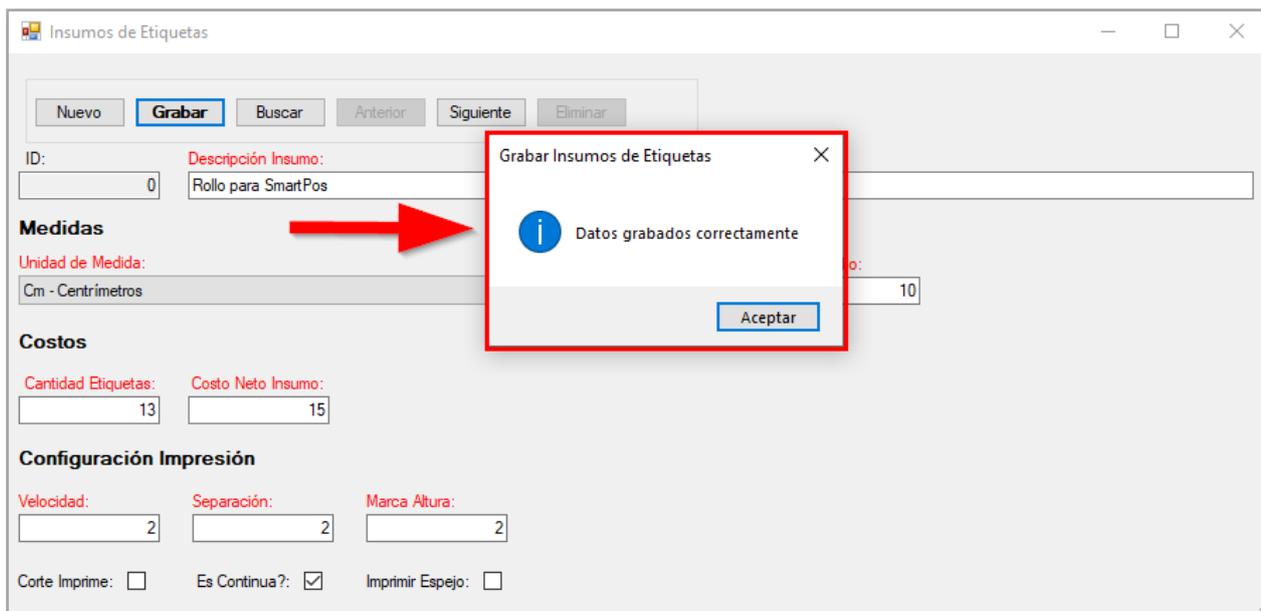


This screenshot shows the same "Insumos de Etiquetas" form as in the previous image, but with a confirmation dialog box overlaid. The dialog box is titled "Grabar Insumos de Etiquetas" and contains an information icon, the text "Datos grabados correctamente", and an "Aceptar" button. A red arrow points from the "Grabar" button in the background to the dialog box.

Imagen N° 57

V.B.II- Buscar Insumos Etiqueta

Para buscar un Insumo de Etiqueta, presione el botón .

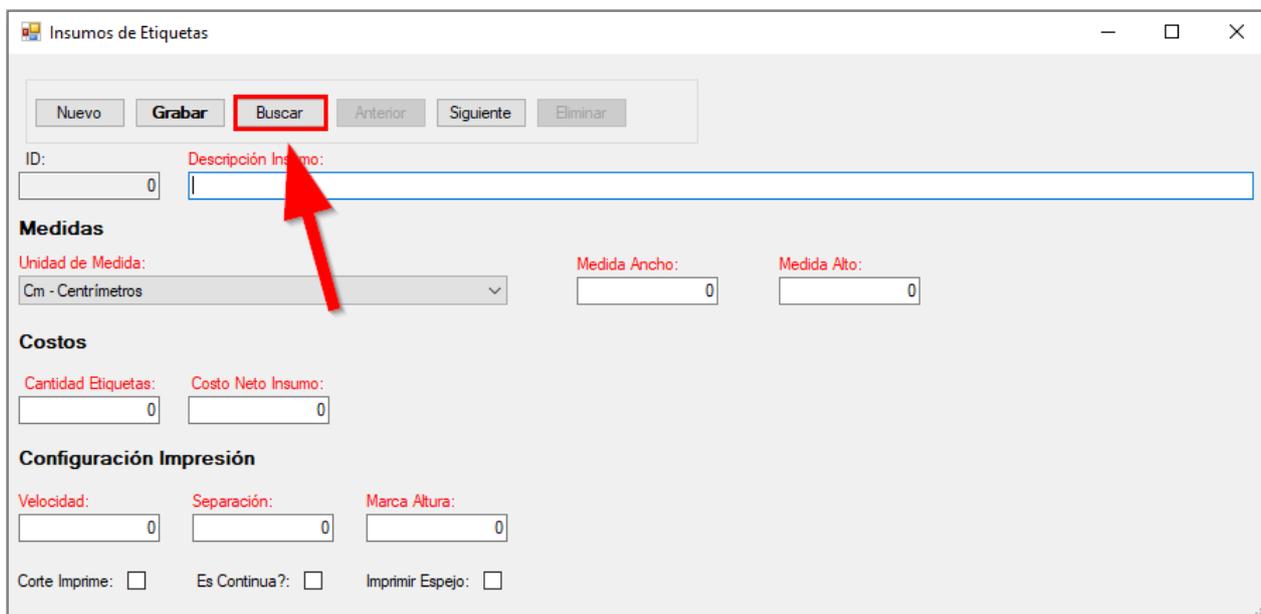

Windows title: Insumos de Etiquetas

Buttons: Nuevo, Grabar, **Buscar**, Anterior, Siguiente, Eliminar

ID: Descripción Insumo:

Medidas

Unidad de Medida: Medida Ancho: Medida Alto:

Costos



Cantidad Etiquetas: Costo Neto Insumo:


Configuración Impresión

Velocidad: Separación: Marca Altura:

Corte Imprime: Es Continua?: Imprimir Espejo:

Imagen N° 58

Al presionar el botón  abrirá la ventana de búsqueda de Insumos de Etiqueta donde podrá realizar una búsqueda por los campos establecidos por el sistema o presionando el botón .

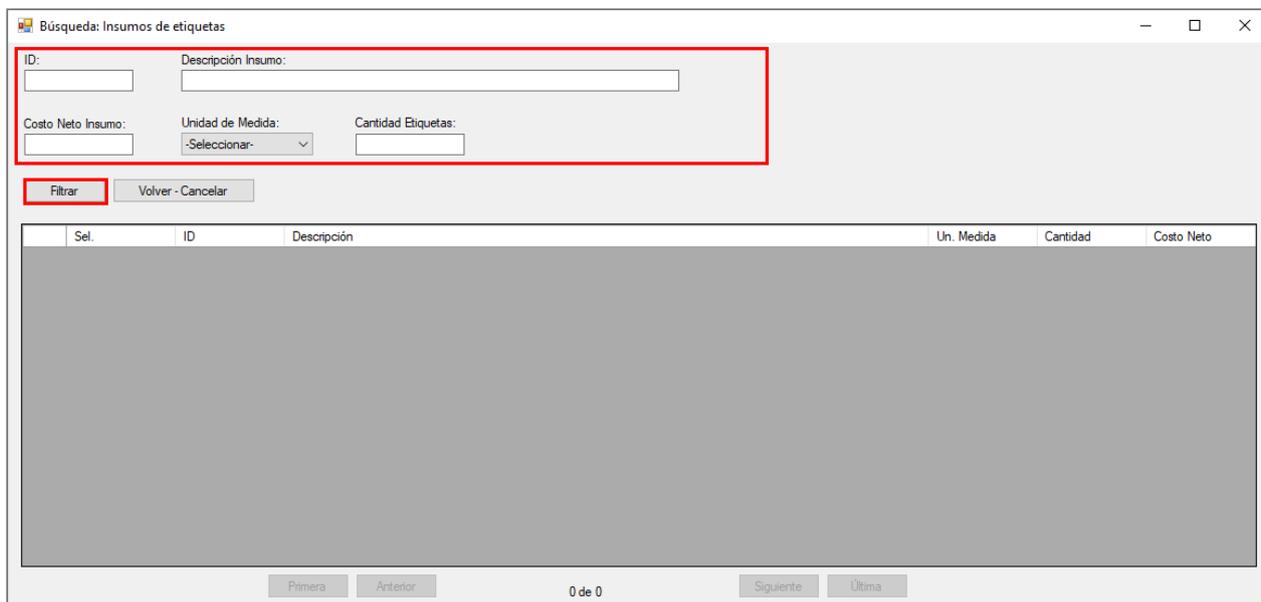

Windows title: Búsqueda: Insumos de etiquetas

ID: Descripción Insumo:

Costo Neto Insumo: Unidad de Medida: Cantidad Etiquetas:

Filtrar Volver - Cancelar

Sel.	ID	Descripción	Un. Medida	Cantidad	Costo Neto
------	----	-------------	------------	----------	------------

Primera Anterior 0 de 0 Siguiente Última

Imagen N° 59

Luego de presionar el botón **Filtrar** se cargarán todos los registros en una lista de selección.

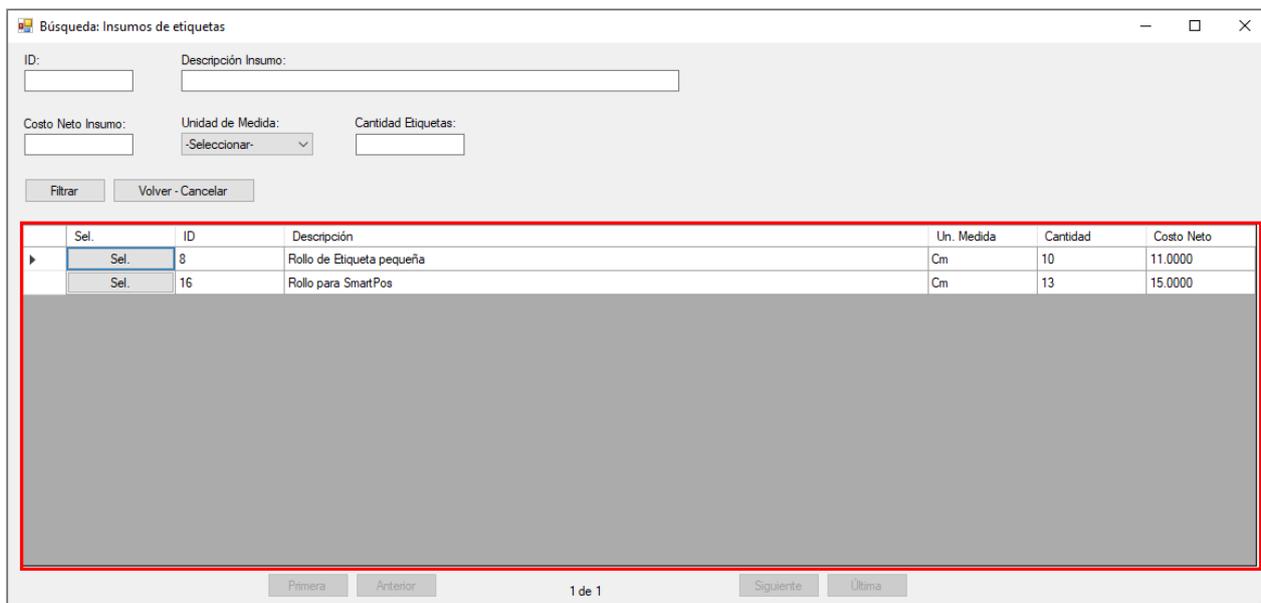


Imagen N° 60

Para seleccionar un registro de la lista de selección, presione el botón **Sel.**

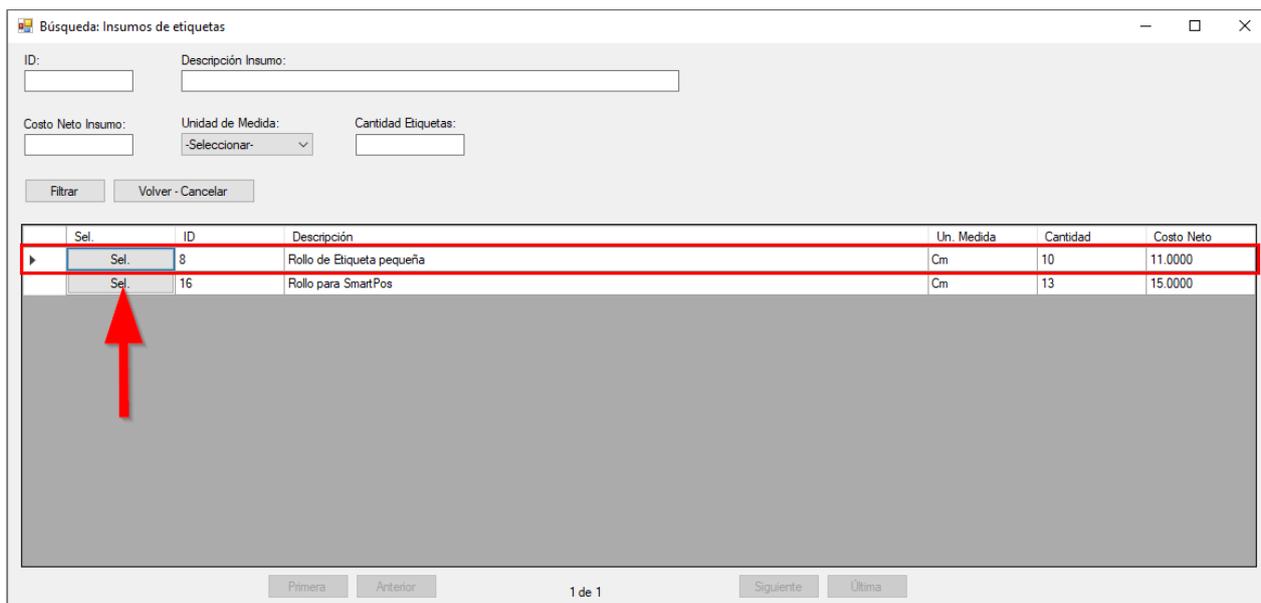


Imagen N° 61

Luego de presionar el botón se cargará el registro seleccionado en los campos correspondientes.

The screenshot shows a software window titled "Insumos de Etiquetas". At the top, there is a toolbar with buttons: "Nuevo", "Grabar", "Buscar" (highlighted with a blue border), "Anterior", "Siguiete", and "Eliminar". Below the toolbar, there are two input fields: "ID:" with the value "8" and "Descripción Insumo:" with the text "Rollo de Etiqueta pequeña".

Medidas

Unidad de Medida: Cm - Centímetros (dropdown menu).
Medida Ancho: 30
Medida Alto: 210

Costos

Cantidad Etiquetas: 10
Costo Neto Insumo: 11

Configuración Impresión


Velocidad: 110
Separación: 1
Marca Altura: 20

Corte Imprime: Es Continua?: Imprimir Espejo:

Imagen N° 62


V.B.III- Editar Insumos Etiqueta


Continuando para editar debe buscar el insumo que desea modificar.

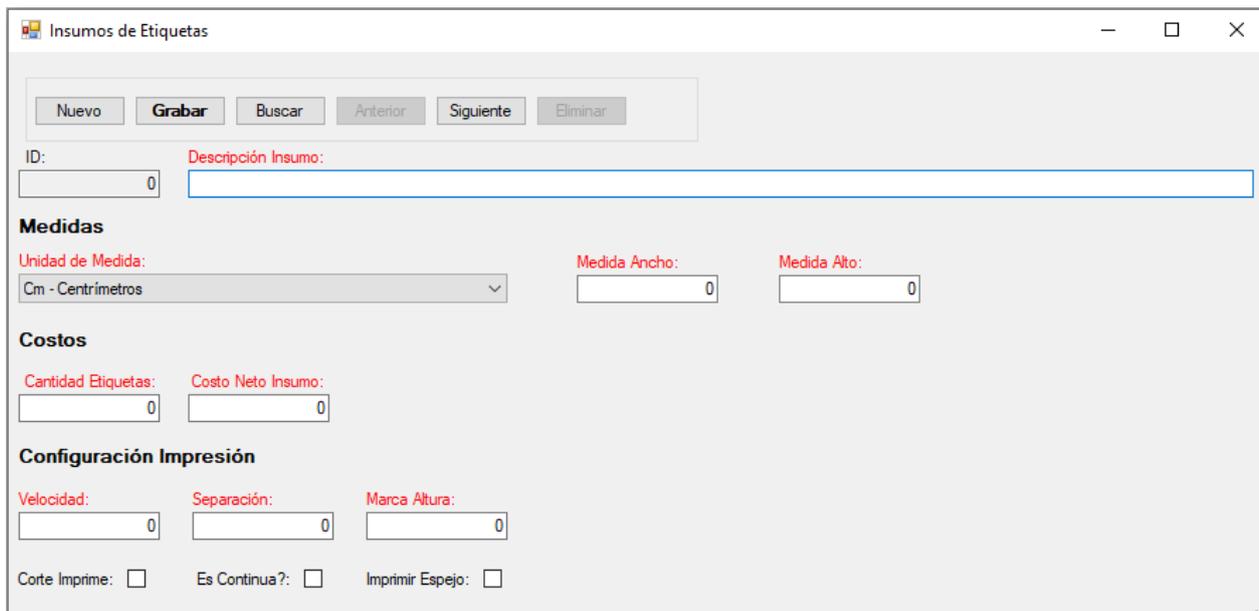

The screenshot shows a software window titled "Insumos de Etiquetas". At the top, there is a toolbar with buttons: "Nuevo", "Grabar", "Buscar", "Anterior", "Siguiente", and "Eliminar". Below the toolbar, there are two input fields: "ID:" with a value of "0" and "Descripción Insumo:" which is an empty text box. The window is divided into three main sections: "Medidas", "Costos", and "Configuración Impresión".
- "Medidas" section: "Unidad de Medida:" is set to "Cm - Centímetros". "Medida Ancho:" and "Medida Alto:" are both set to "0".
- "Costos" section: "Cantidad Etiquetas:" and "Costo Neto Insumo:" are both set to "0".
- "Configuración Impresión" section: "Velocidad:", "Separación:", and "Marca Altura:" are all set to "0". There are also three checkboxes: "Corte Imprime:", "Es Continua?:", and "Imprimir Espejo:", all of which are currently unchecked.

Imagen N° 63

Presione el botón .

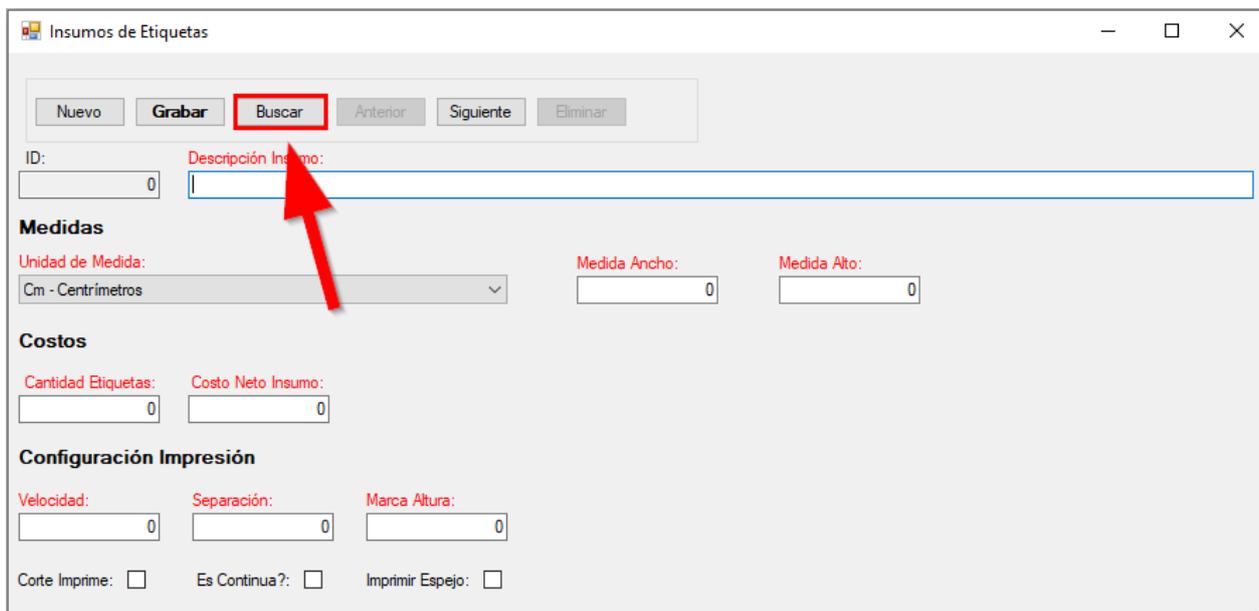

This screenshot is identical to the previous one, but with a red rectangular box highlighting the "Buscar" button in the toolbar. A red arrow points from the "Buscar" button to the "Descripción Insumo:" text input field, indicating the next step in the process.

Imagen N° 64

Al presionar el botón **Buscar** abrirá la ventana de búsqueda de Insumos de Etiqueta donde podrá realizar una búsqueda por los campos establecidos por el sistema o presionando el botón **Filtrar**.

Búsqueda: Insumos de etiquetas

ID: Descripción Insumo:

Costo Neto Insumo: Unidad de Medida: Cantidad Etiquetas:

Filtrar Volver - Cancelar

Sel.	ID	Descripción	Un. Medida	Cantidad	Costo Neto
------	----	-------------	------------	----------	------------

Primera Anterior 0 de 0 Siguiente Última

Imagen N° 65

Luego de presionar el botón **Filtrar** se cargarán todos los registros en una lista de selección.

Búsqueda: Insumos de etiquetas

ID: Descripción Insumo:

Costo Neto Insumo: Unidad de Medida: Cantidad Etiquetas:

Filtrar Volver - Cancelar

Sel.	ID	Descripción	Un. Medida	Cantidad	Costo Neto
<input checked="" type="checkbox"/>	8	Rollo de Etiqueta pequeña	Cm	10	11.0000
<input checked="" type="checkbox"/>	16	Rollo para SmartPos	Cm	13	15.0000

Primera Anterior 1 de 1 Siguiente Última

Imagen N° 66

Para seleccionar un registro de la lista de selección, presione el botón

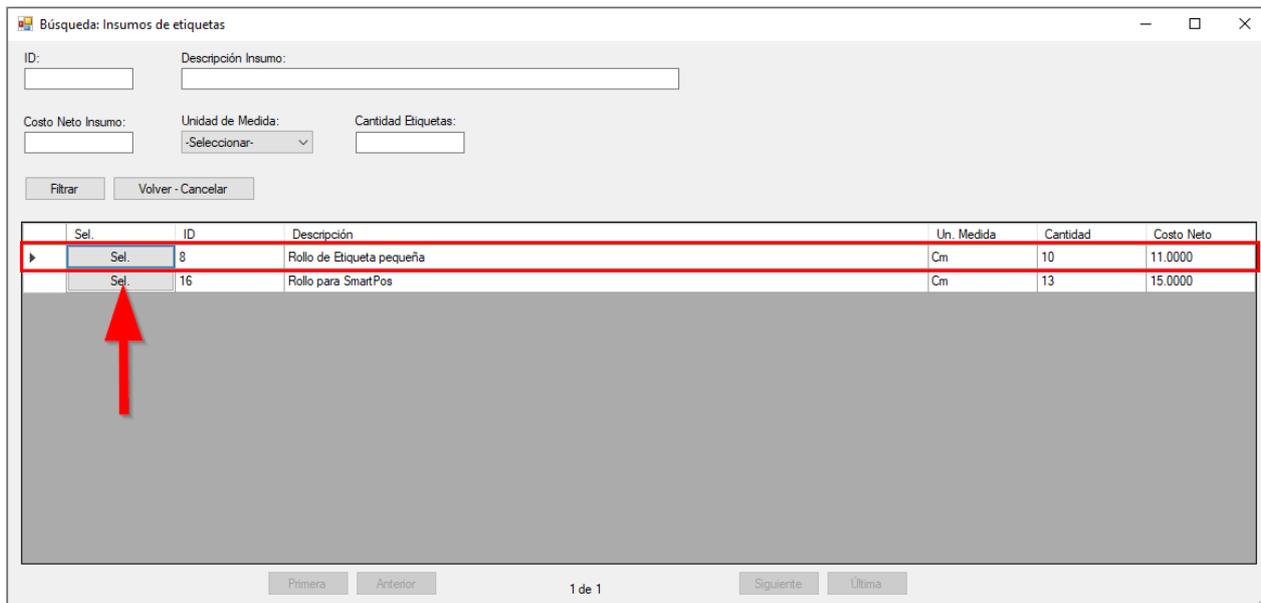



Imagen N° 67

Como puede apreciar, cargó los datos del Insumo Etiqueta que selecciono.

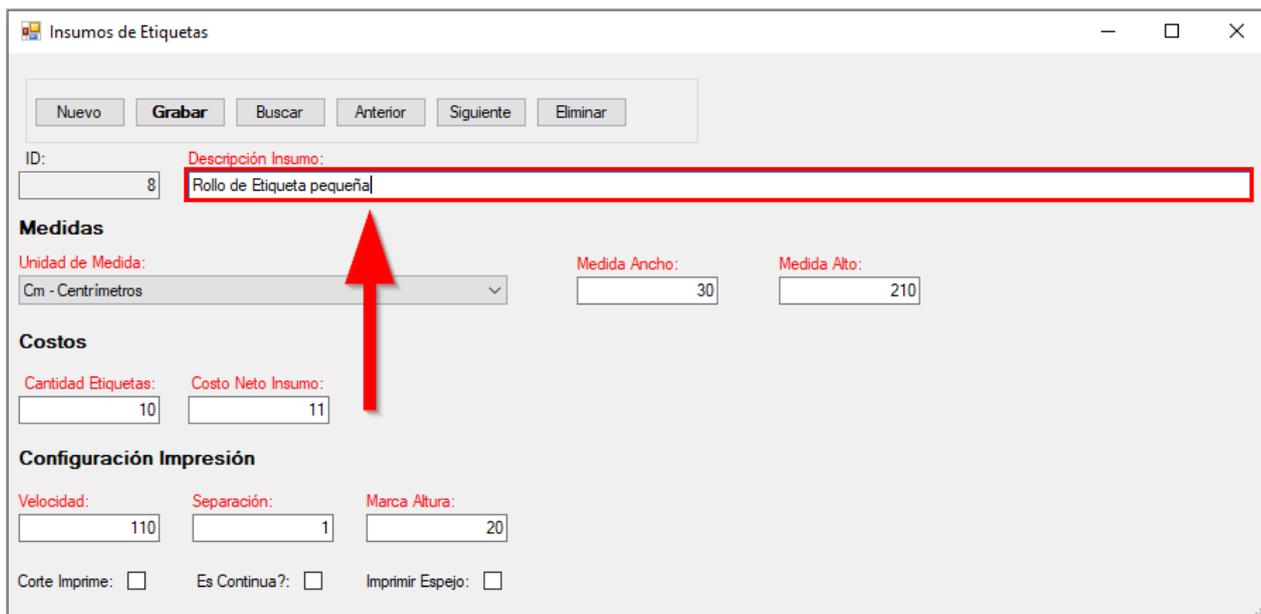


Imagen N° 68

Modifique los campos que requiera y presione el botón **Grabar**.

The screenshot shows the 'Insumos de Etiquetas' window. At the top, there are buttons for 'Nuevo', 'Grabar', 'Buscar', 'Anterior', 'Siguiete', and 'Eliminar'. The 'Grabar' button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from below. Below the buttons, there are input fields for 'ID:' and 'Descripción Insumo:'. The 'Descripción Insumo:' field contains the text 'Rollo de Etiqueta Grande'. Below this, there are sections for 'Medidas', 'Costos', and 'Configuración Impresión'. The 'Medidas' section includes 'Unidad de Medida:' (set to 'Cm - Centímetros'), 'Medida Ancho:' (30), and 'Medida Alto:' (210). The 'Costos' section includes 'Cantidad Etiquetas:' (10) and 'Costo Neto Insumo:' (11). The 'Configuración Impresión' section includes 'Velocidad:' (110), 'Separación:' (1), 'Marca Altura:' (20), and three checkboxes: 'Corte Imprime:', 'Es Continua?', and 'Imprimir Espejo:'.

Imagen N° 69


Al grabar el registro aparecerá un mensaje informando que se guardaron los datos correctamente.

The screenshot shows the same 'Insumos de Etiquetas' window as in the previous image. The 'Grabar' button is now highlighted with a blue box. A message box titled 'Grabar Insumos de Etiquetas' is overlaid on the form. The message box contains an information icon (i) and the text 'Datos grabados correctamente'. Below the message is an 'Aceptar' button. A red arrow points from the 'Grabar' button to the message box. The background form is slightly dimmed.

Imagen N° 70

V.B.IV- Eliminar Insumo Etiqueta

Para eliminar un Insumo Etiqueta, busque el registro que desea eliminar.

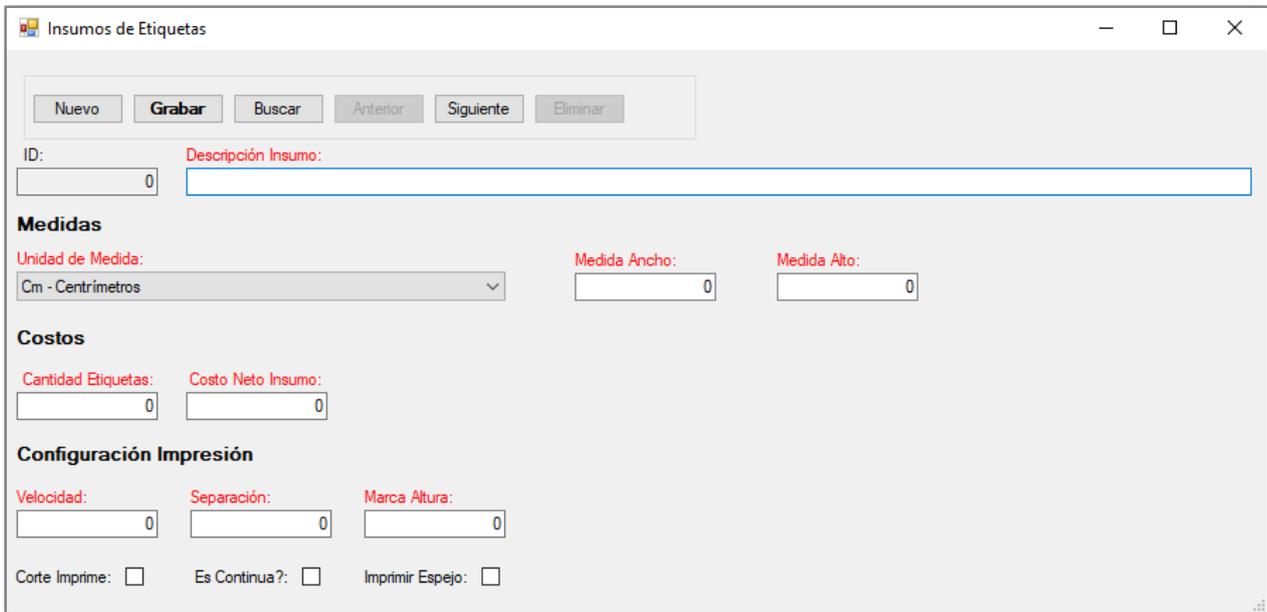


The screenshot shows the 'Insumos de Etiquetas' application window. At the top, there is a toolbar with buttons: 'Nuevo', 'Grabar', 'Buscar', 'Anterior', 'Siguiete', and 'Eliminar'. Below the toolbar, there are input fields for 'ID:' (containing '0') and 'Descripción Insumo:'. The 'Medidas' section includes a dropdown for 'Unidad de Medida' (set to 'Cm - Centímetros'), and input fields for 'Medida Ancho:' (0) and 'Medida Alto:' (0). The 'Costos' section has input fields for 'Cantidad Etiquetas:' (0) and 'Costo Neto Insumo:' (0). The 'Configuración Impresión' section includes input fields for 'Velocidad:' (0), 'Separación:' (0), and 'Marca Altura:' (0), along with checkboxes for 'Corte Imprime:', 'Es Continua?', and 'Imprimir Espejo:'.

Imagen N° 71

Una vez seleccionado el registro que desea eliminar, presione el botón

Eliminar

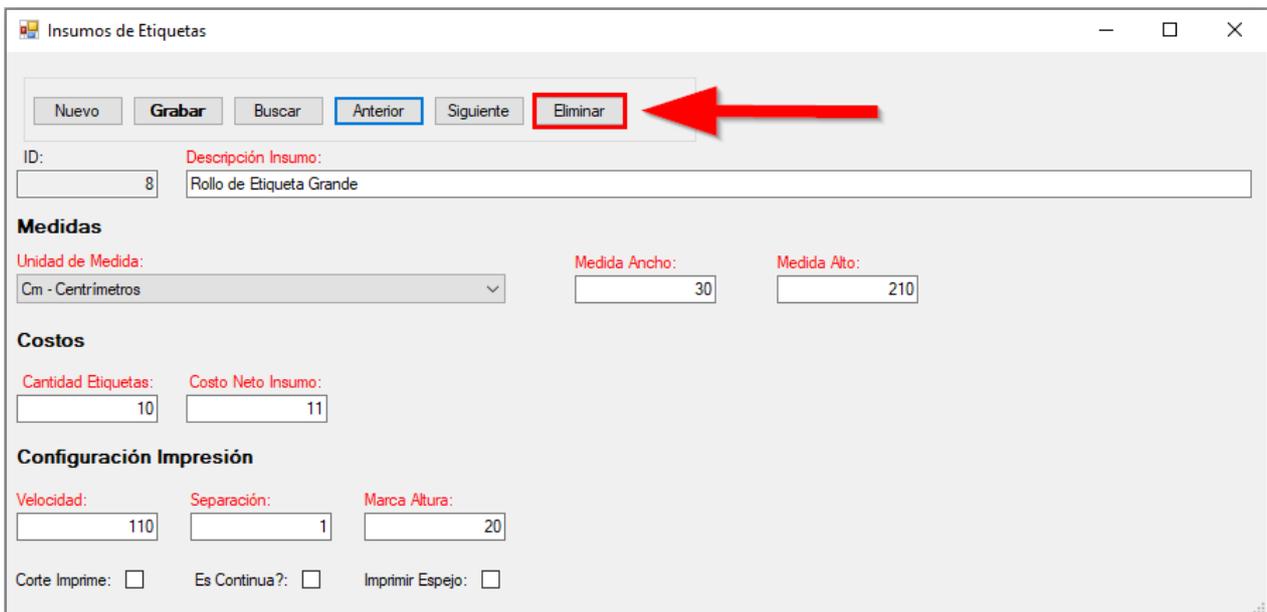

The screenshot shows the 'Insumos de Etiquetas' application window with the 'Eliminar' button highlighted by a red box and a red arrow pointing to it. The 'ID:' field now contains '8' and the 'Descripción Insumo:' field contains 'Rollo de Etiqueta Grande'. The 'Medidas' section shows 'Unidad de Medida' as 'Cm - Centímetros', 'Medida Ancho:' as '30', and 'Medida Alto:' as '210'. The 'Costos' section shows 'Cantidad Etiquetas:' as '10' and 'Costo Neto Insumo:' as '11'. The 'Configuración Impresión' section shows 'Velocidad:' as '110', 'Separación:' as '1', and 'Marca Altura:' as '20'. The checkboxes for 'Corte Imprime:', 'Es Continua?', and 'Imprimir Espejo:' remain unchecked.

Imagen N° 72

Luego de presionar el botón **Eliminar** el sistema le preguntará si está seguro de que desea eliminar el registro.

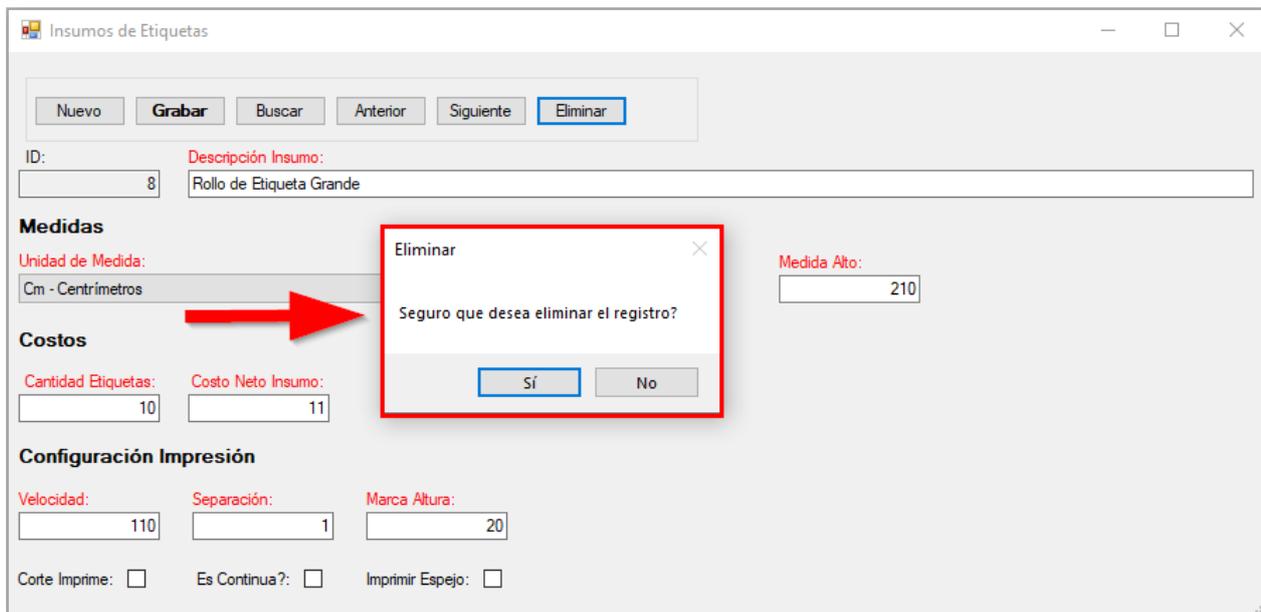


Imagen N° 73

Si confirma que desea eliminar el registro, el sistema eliminará el registro y le enviará una alerta informándole que el registro se eliminó satisfactoriamente.

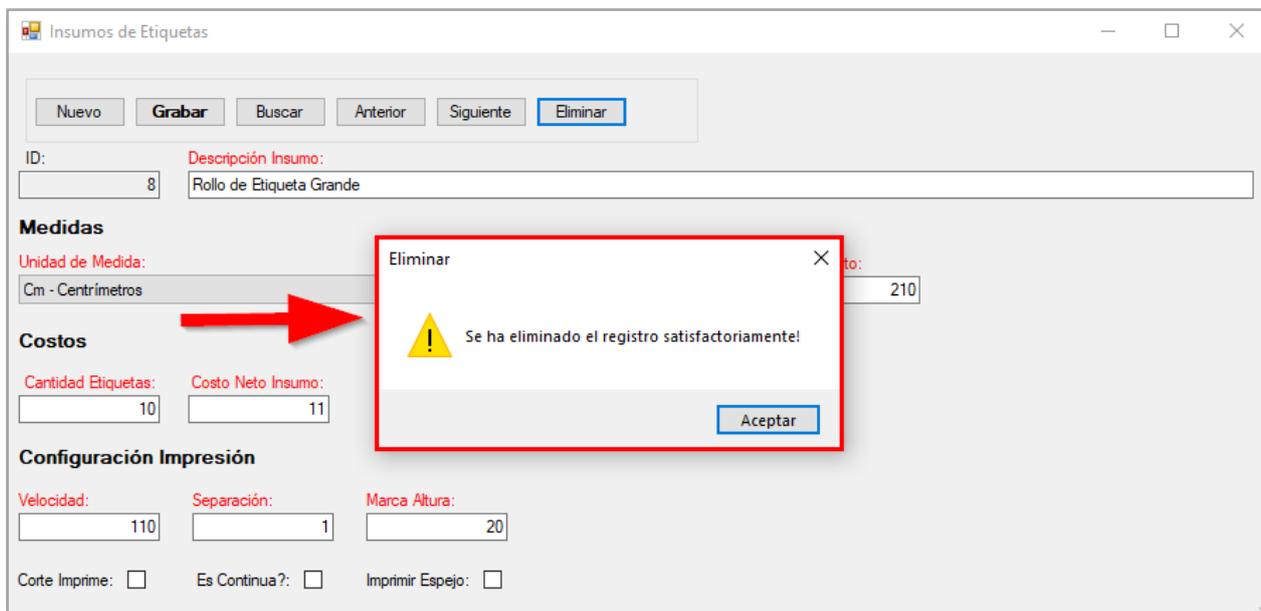


Imagen N° 74

Como puede apreciar, el registro fue eliminado satisfactoriamente.

The screenshot shows a software window titled "Insumos de Etiquetas". At the top, there is a navigation bar with buttons: "Nuevo", "Grabar", "Buscar", "Anterior", "Siguiente" (highlighted with a blue border), and "Eliminar". Below this, there are two input fields: "ID:" with a value of "0" and "Descripción Insumo:" with an empty text box. The form is divided into several sections:

- Medidas:** Includes a dropdown menu for "Unidad de Medida" set to "Cm - Centímetros", and two input fields for "Medida Ancho:" and "Medida Alto:", both with a value of "0".
- Costos:** Includes two input fields for "Cantidad Etiquetas:" and "Costo Neto Insumo:", both with a value of "0".
- Configuración Impresión:** Includes three input fields for "Velocidad:", "Separación:", and "Marca Altura:", all with a value of "0".
- At the bottom, there are three checkboxes: "Corte Imprime:" (unchecked), "Es Continua?:" (unchecked), and "Imprimir Espejo:" (unchecked).

Imagen N° 75

V.C- Salir

Para salir de la aplicación, presione la opción "**Archivo**" en el menú.

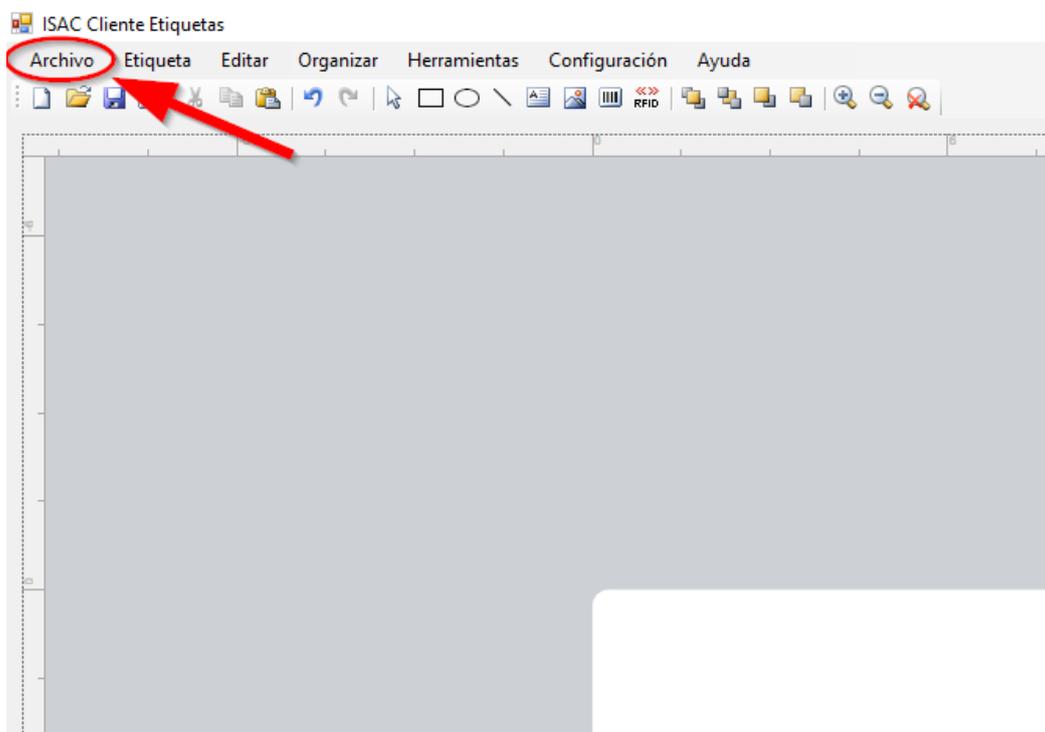


Imagen N° 76

Seleccione la opción "**Salir**" o el comando Ctrl+s.

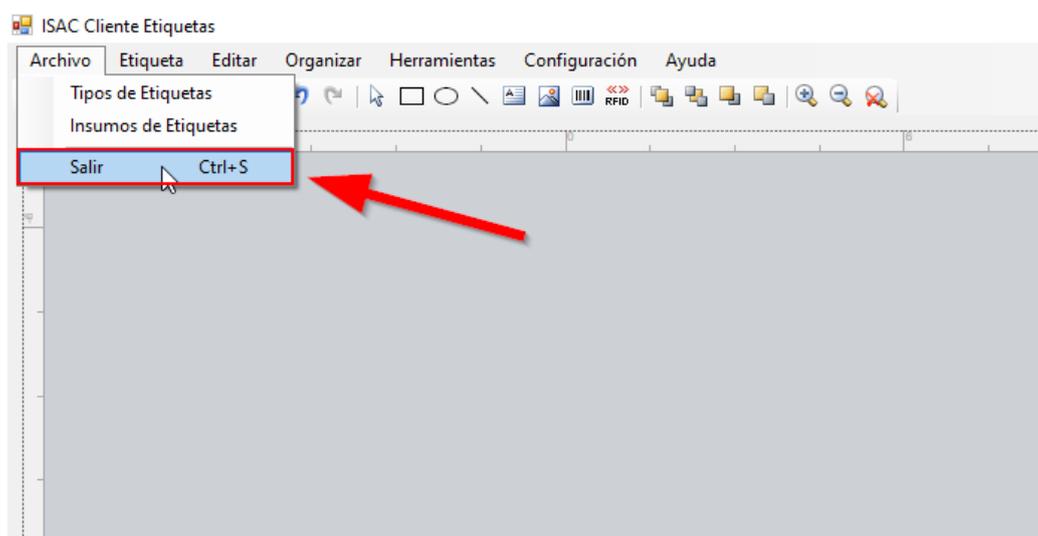


Imagen N° 77

VI.- Etiqueta

Para ir a las distintas opciones del mantenedor de Etiquetas, presione la opción "**Etiqueta**" en el menú.

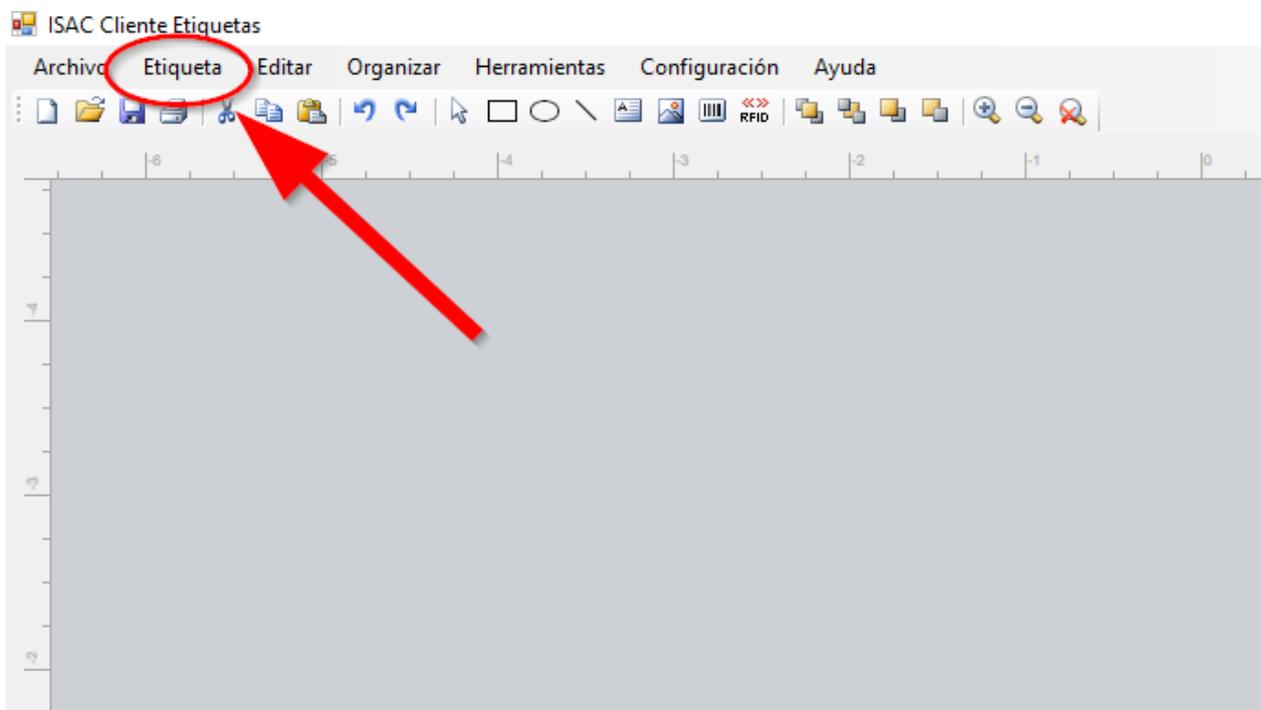


Imagen N° 78

VI.A- Nueva Etiqueta

Para crear una nueva Etiqueta, presione la opción **"Etiqueta"** en el menú.

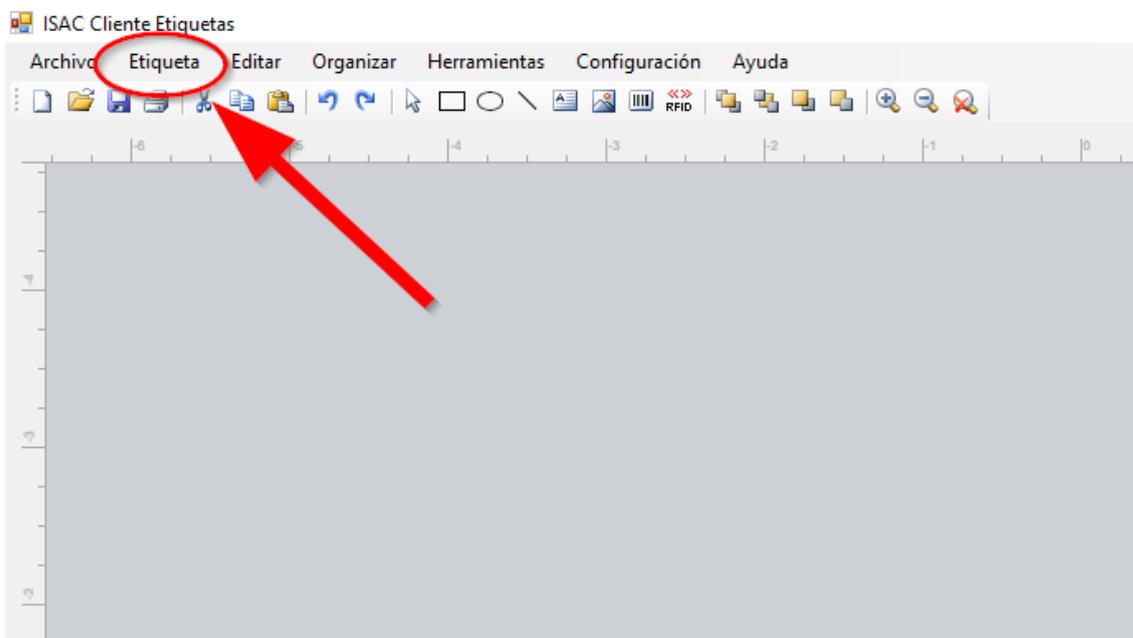


Imagen N° 79

Seleccione la opción **"Nueva"** del submenú de Etiqueta para crear una nueva Etiqueta.

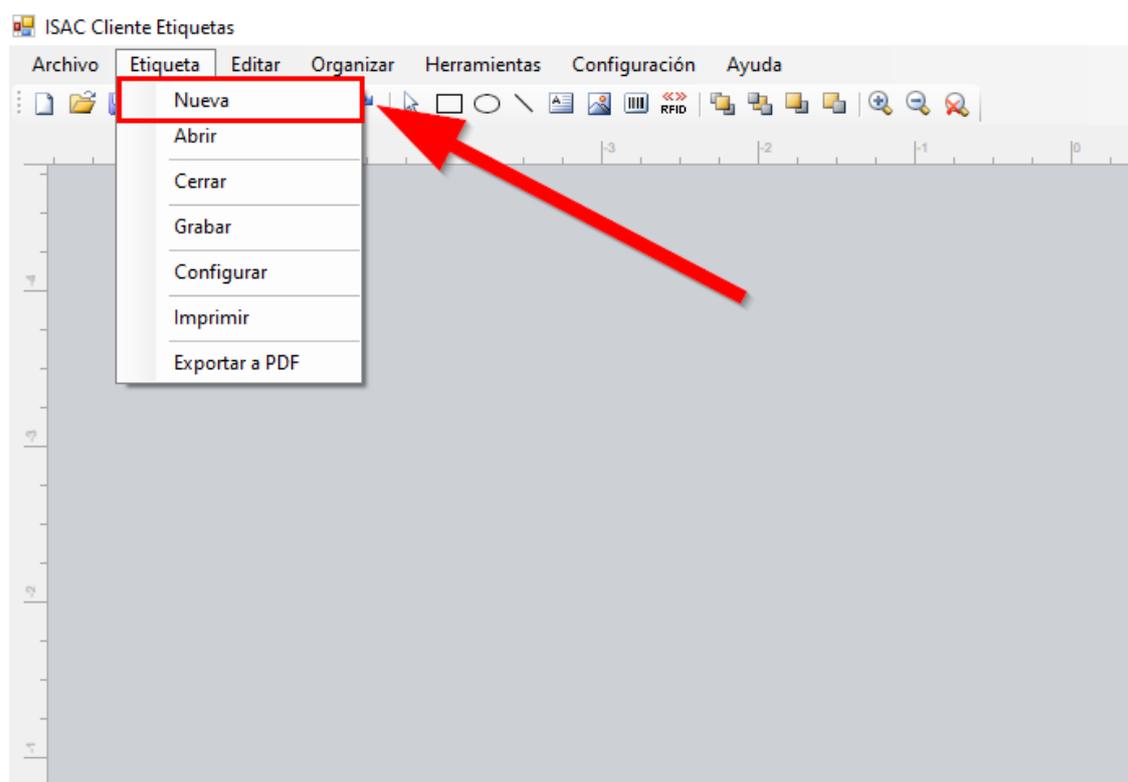


Imagen N° 80

Abrirá la ventana de propiedades de la "Etiqueta" nueva.

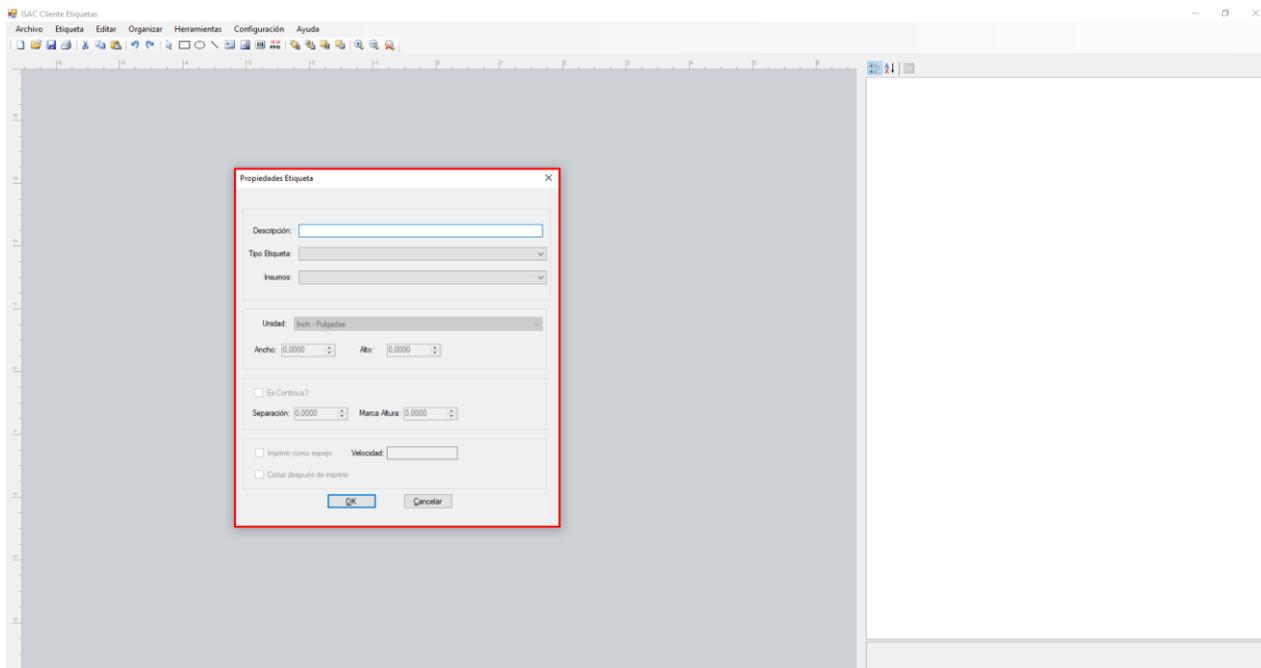


Imagen N° 81

En la ventana de propiedades de "Etiqueta" se encontrará con los siguientes campos:

The image shows a dialog box titled "Propiedades Etiqueta" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections. The first section contains three fields: "Descripción:" with a text input field (1), "Tipo Etiqueta:" with a dropdown menu (2), and "Insumos:" with a dropdown menu (3). The second section contains "Unidad:" with a dropdown menu (4), "Ancho:" with a numeric input field (5), and "Alto:" with a numeric input field (6). The third section contains a checkbox "Es Continua?" (7), "Separación:" with a numeric input field (8), and "Marca Altura:" with a numeric input field (9). The fourth section contains two checkboxes: "Imprimir como espejo" (10) and "Cortar después de imprimir" (11), and a "Velocidad:" input field (12). At the bottom are "OK" and "Cancelar" buttons.


Imagen N° 82


Campos editables:

1. **Descripción:** Descripción de la Etiqueta.
2. **Tipo Etiqueta:** Seleccione el Tipo de Etiqueta que utilizará.
3. **Insumos:** Seleccione el Insumo que utilizará la Etiqueta nueva.

Los siguientes campos se llenan al seleccionar un Insumo de Etiqueta:

4. **Unidad:** Unidad de medida de la Etiqueta.
5. **Ancho:** Medida del ancho de la Etiqueta.
6. **Alto:** Medida de la Altura de la Etiqueta.
7. **¿Es Continua?:** Está en un rollo de papel continuo, es decir, las Etiquetas no están separadas por huecos o espacios.
8. **Separación:** Separación entre una Etiqueta y la otra.
9. **Marca Altura:** Establece el alto de la Etiqueta.
10. **Imprimir como espejo:** Al habilitar esta opción, la Etiqueta se imprime como una imagen reflejada.
11. **Cortar después de imprimir:** Habilite la casilla si desea cortar después de imprimir.
12. **Velocidad:** Define la velocidad del papel durante la impresión, la configuración del valor depende del modelo de impresora, por lo general está en IPS (Pulgadas por segundo).

Rellene los campos requeridos y presione el botón  para crear la nueva Etiqueta.

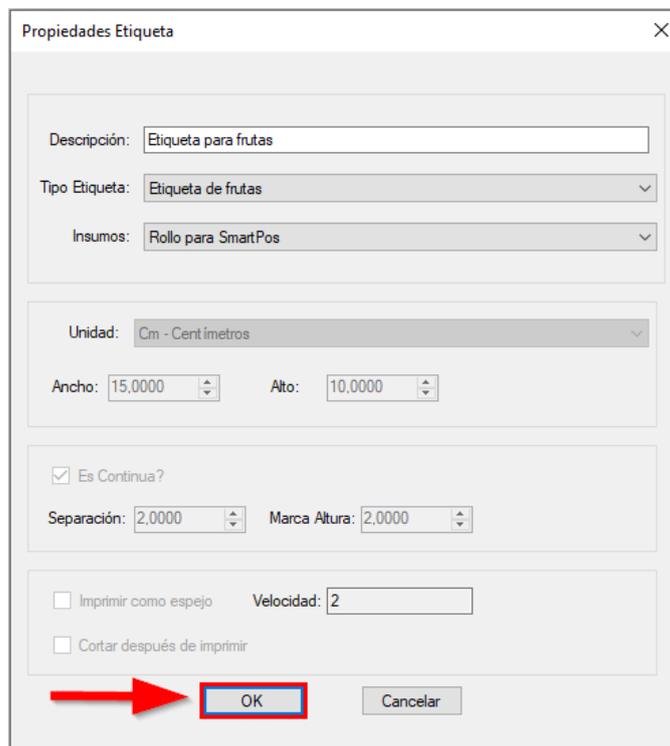

Propiedades Etiqueta

Descripción: Etiqueta para frutas

Tipo Etiqueta: Etiqueta de frutas

Insumos: Rollo para SmartPos

Unidad: Cm - Centímetros

Ancho: 15,0000 Alto: 10,0000

Es Continua?

Separación: 2,0000 Marca Altura: 2,0000

Imprimir como espejo Velocidad: 2

Cortar después de imprimir


  

Imagen N° 83

El sistema creará la nueva Etiqueta con los parámetros que le asigno en el formulario. **Realice la edición de la etiqueta y para que quede grabada en ISAC® presione el botón “” o elija la opción “Grabar” del menú “Etiqueta”.**

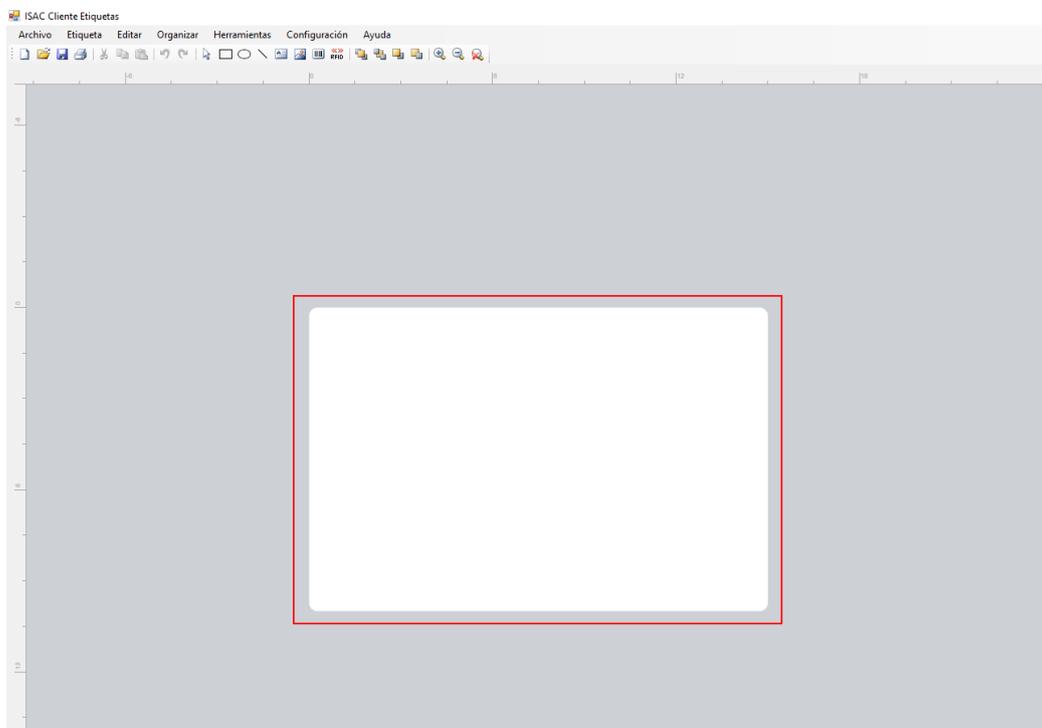


Imagen N° 84

VI.B- Abrir Etiqueta

Abre una etiqueta existente en ISAC®, si aún no edita ninguna etiqueta debe crear una nueva.

Para abrir una Etiqueta, presione la opción "**Etiqueta**" en el menú.

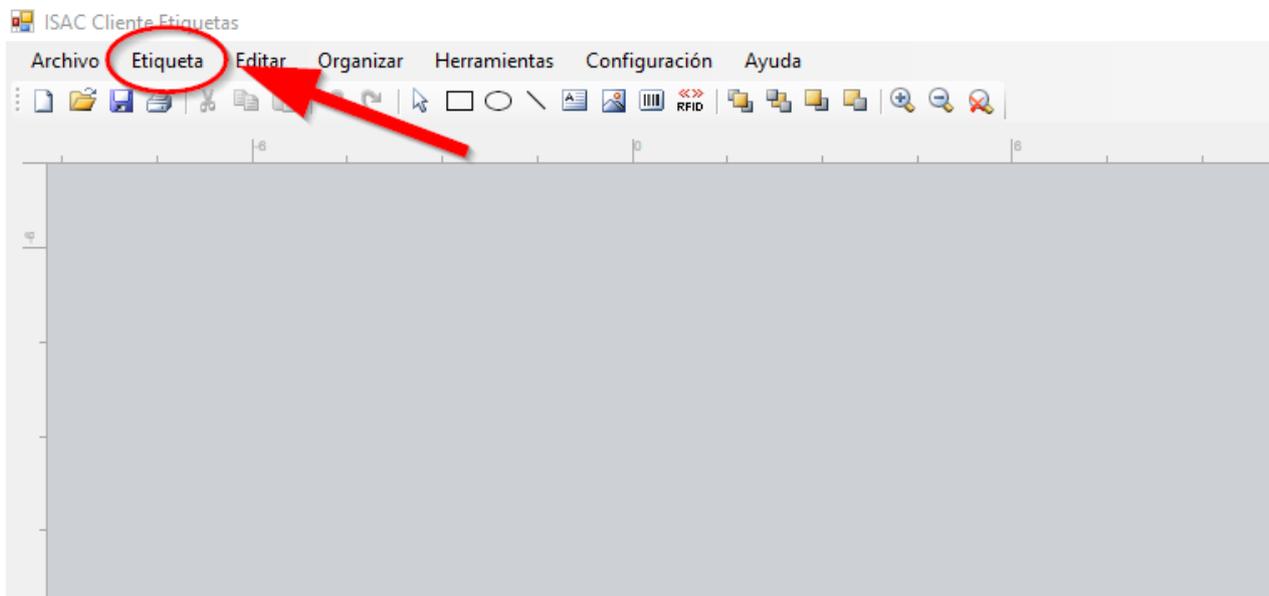


Imagen N° 85

Seleccione la opción "**Abrir**" del submenú de Etiqueta para abrir una Etiqueta.

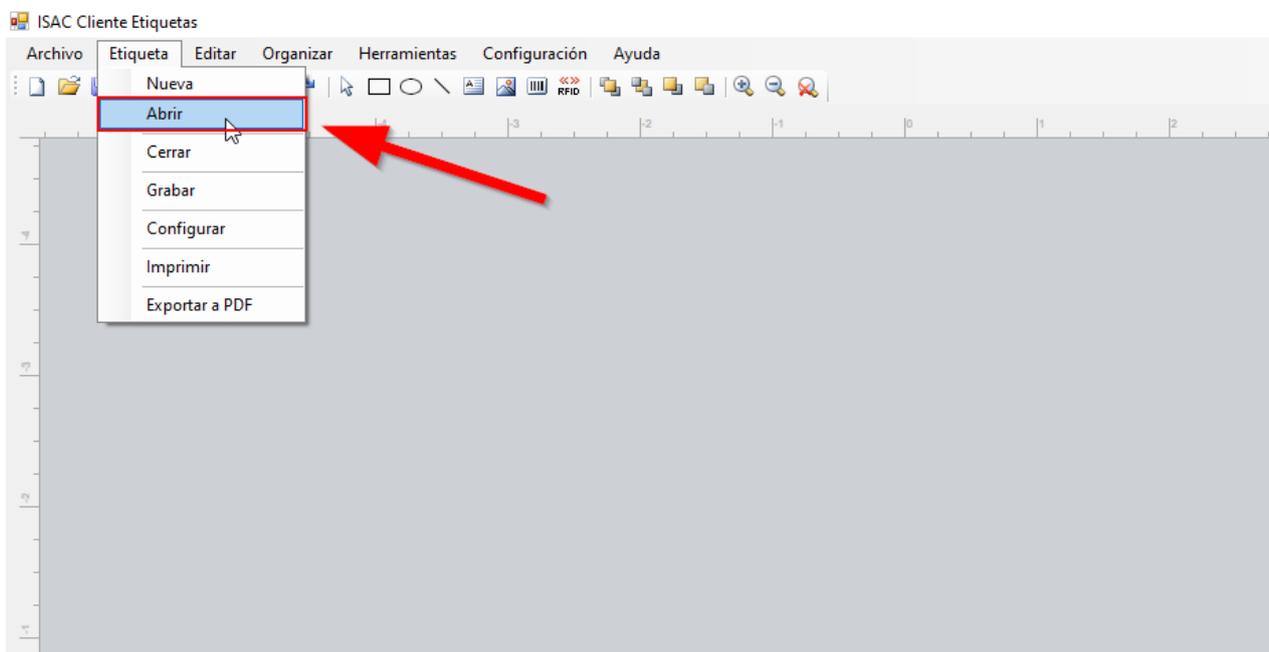


Imagen N° 86

Abirá la ventana de búsqueda de Etiquetas, presione filtrar para listar las Etiquetas existentes en el sistema o puede buscar una en específico por los filtros establecidos por el sistema.

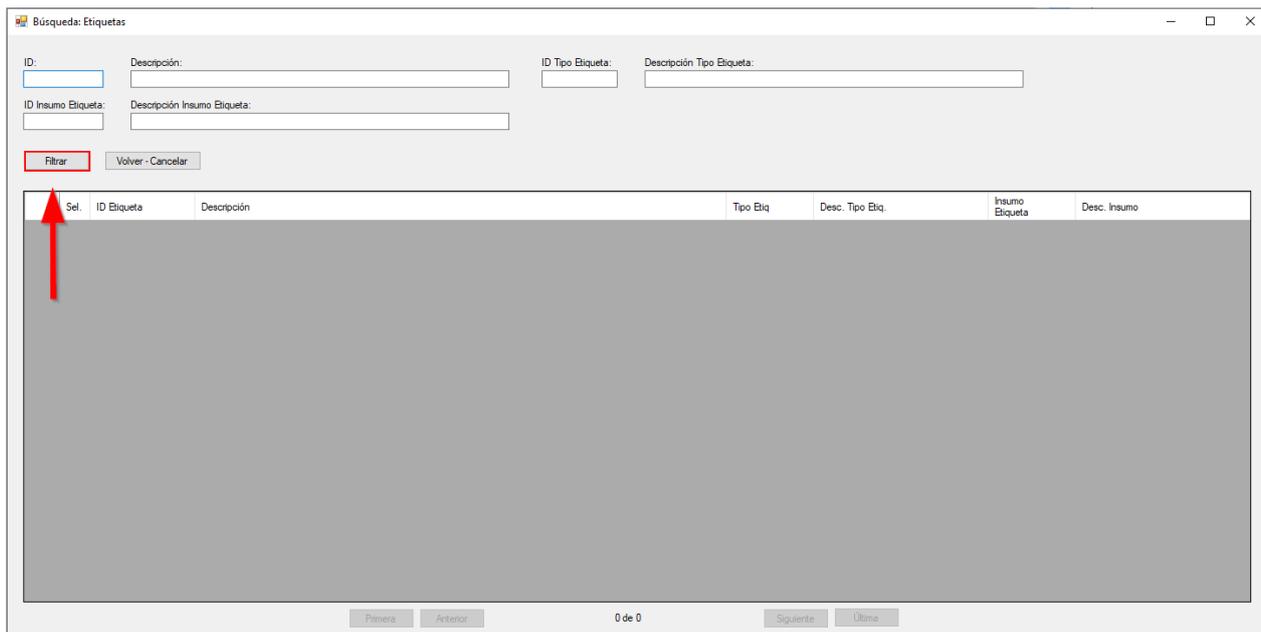


Imagen N° 87

Luego de presionar el botón **Filtrar** cargará la lista de selección con las Etiquetas que existen en el sistema, seleccione la Etiqueta que desea abrir.

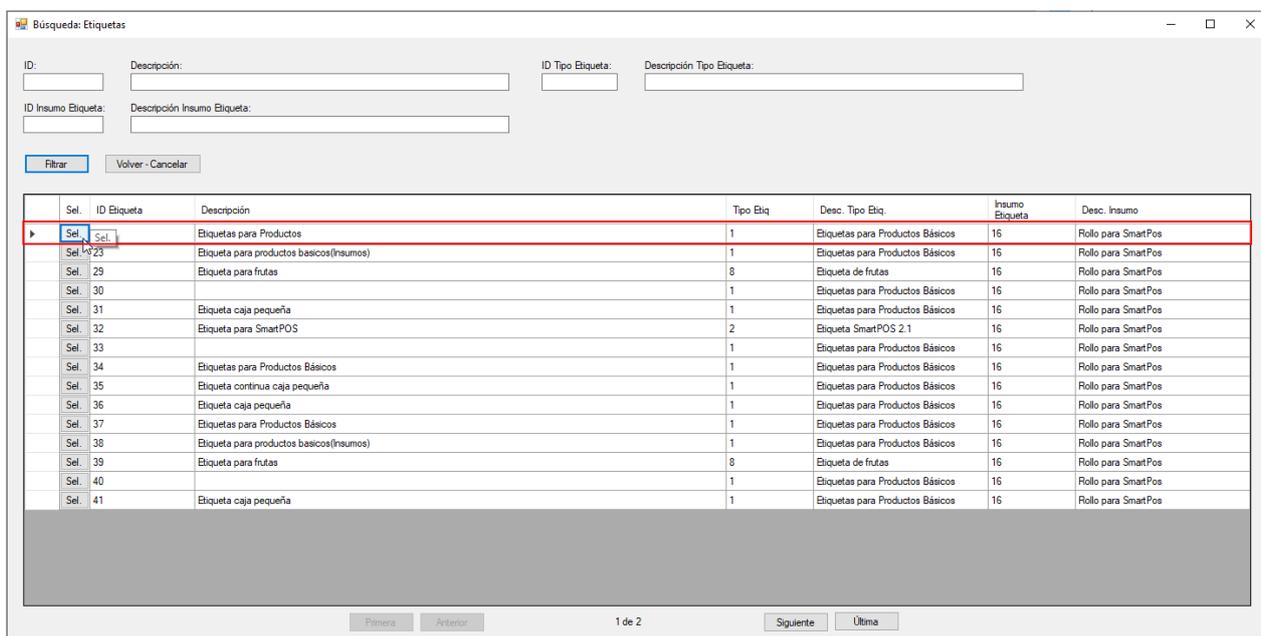


Imagen N° 88

Como puede apreciar, la Etiqueta abrió correctamente.

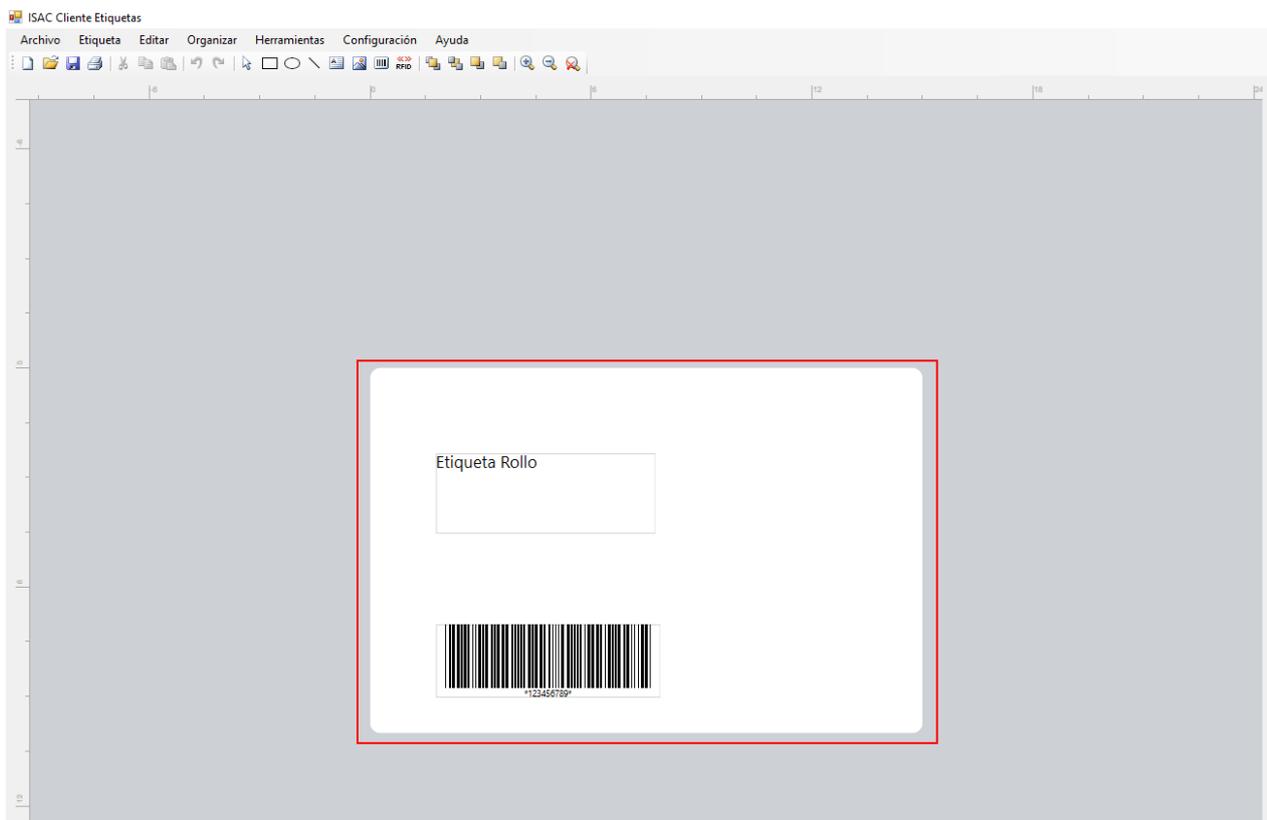


Imagen N° 89

VI.C- Cerrar

Para cerrar una Etiqueta, presione la opción **"Etiqueta"** en el menú.

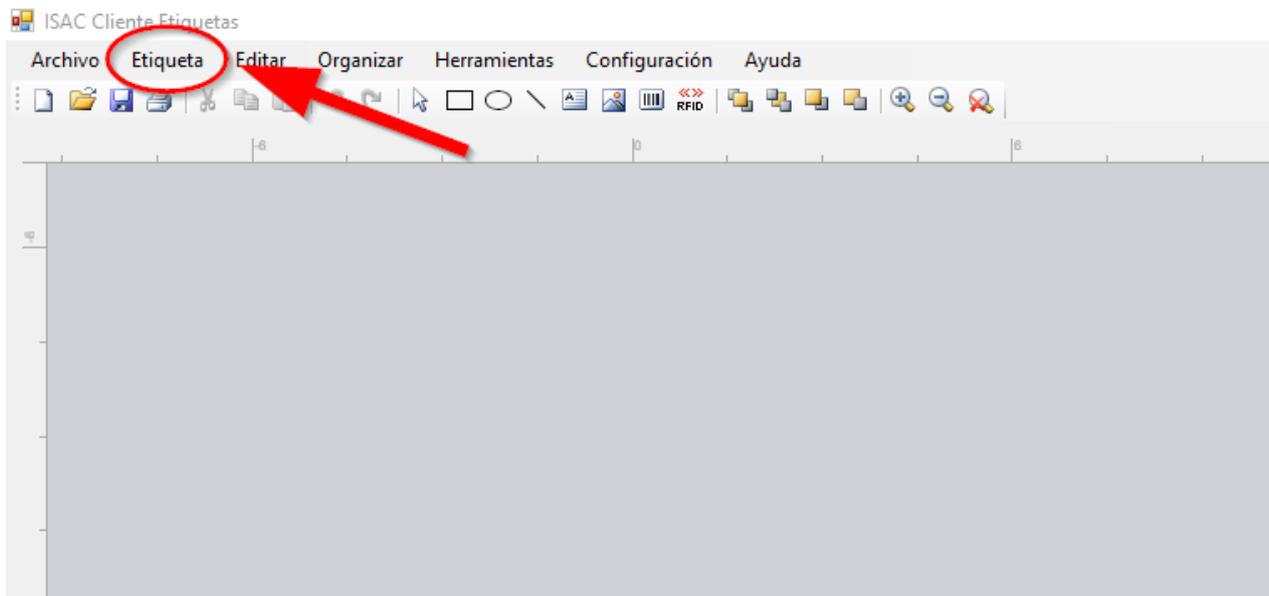


Imagen N° 90

Seleccione la opción **"Cerrar"** del submenú de Etiqueta para cerrar la Etiqueta.

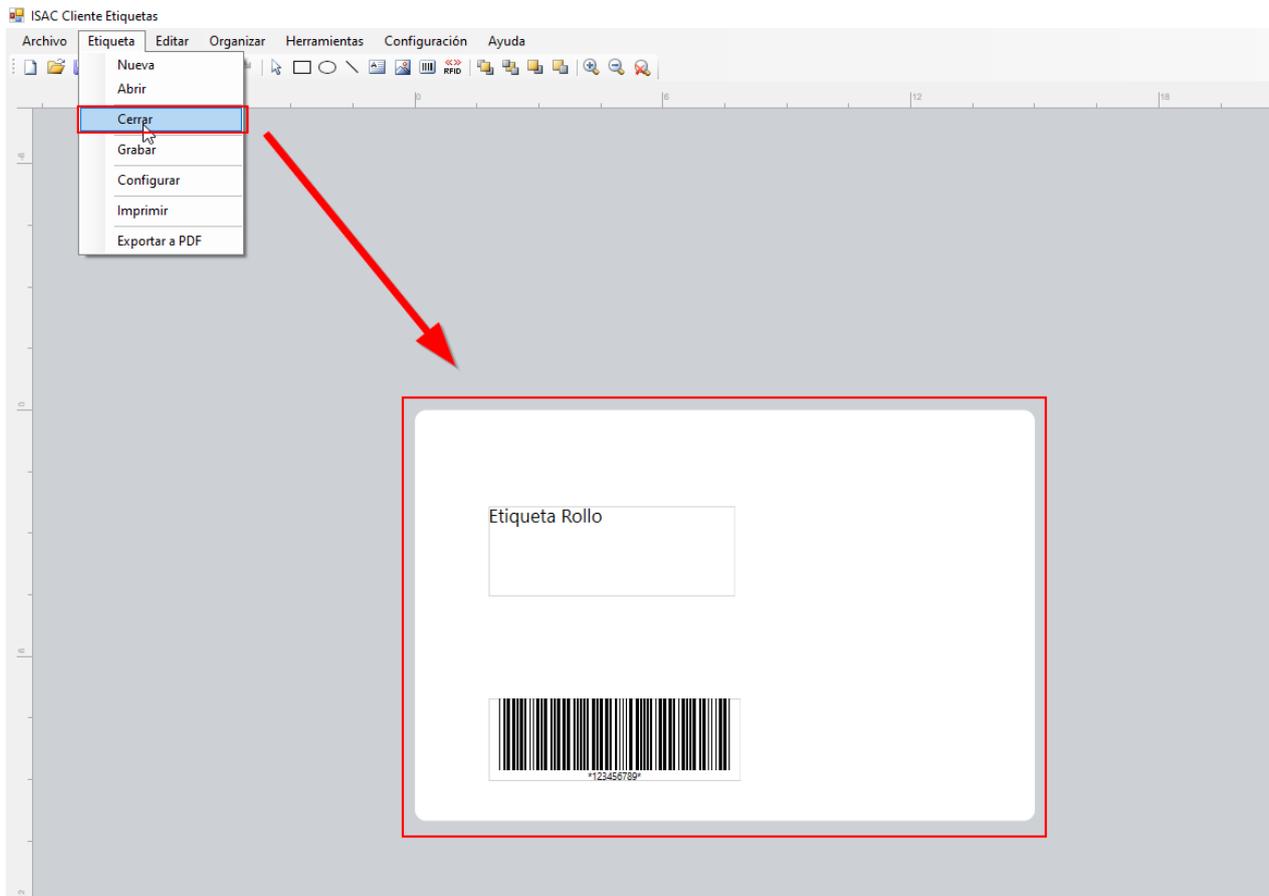


Imagen N° 91

Como puede apreciar la Etiqueta fue cerrada.

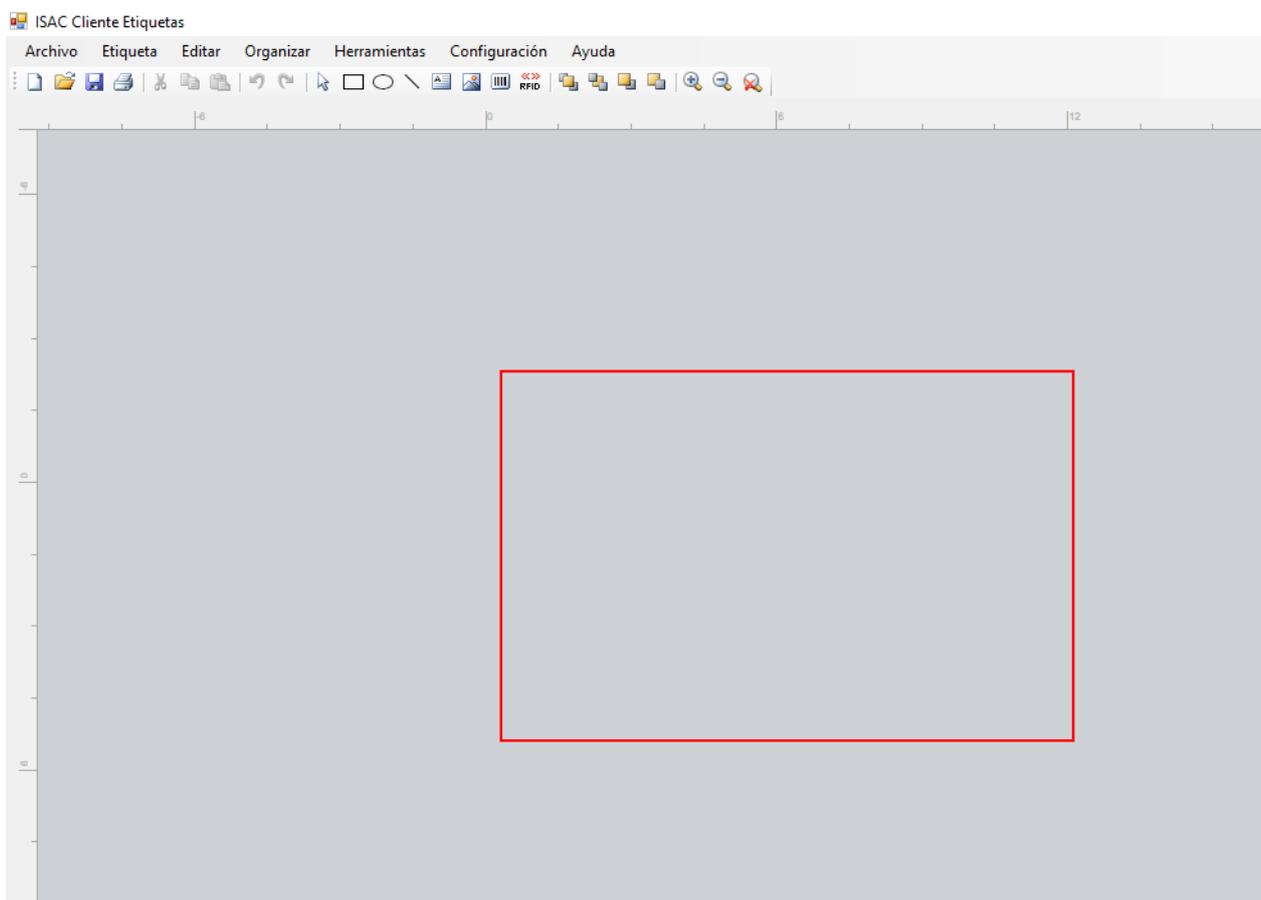


Imagen N° 92

VI.D- Grabar

Utilice esta opción para grabar los cambios en la edición de una etiqueta nueva o cargada, cuando graba los cambios en el editor de etiquetas (propiedades y/o área de emisión), ISAC® envía la información al gestor de etiquetas, por lo tanto, las copias de los template de archivos de etiquetas siempre son almacenados en línea. Esto permite cargar las etiquetas en distintos equipos clientes para edición y/o emisión.

Para grabar una Etiqueta, presione la opción "**Etiqueta**" en el menú.

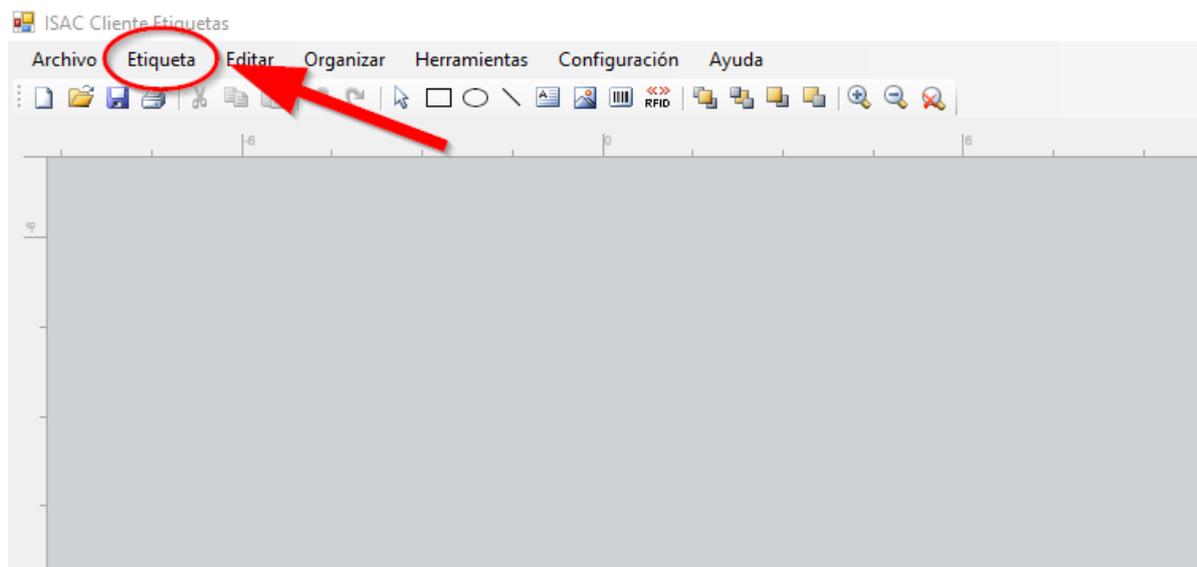


Imagen N° 93

Seleccione la opción "**Grabar**" del submenú de Etiqueta para grabar la Etiqueta en la cual está trabajando.

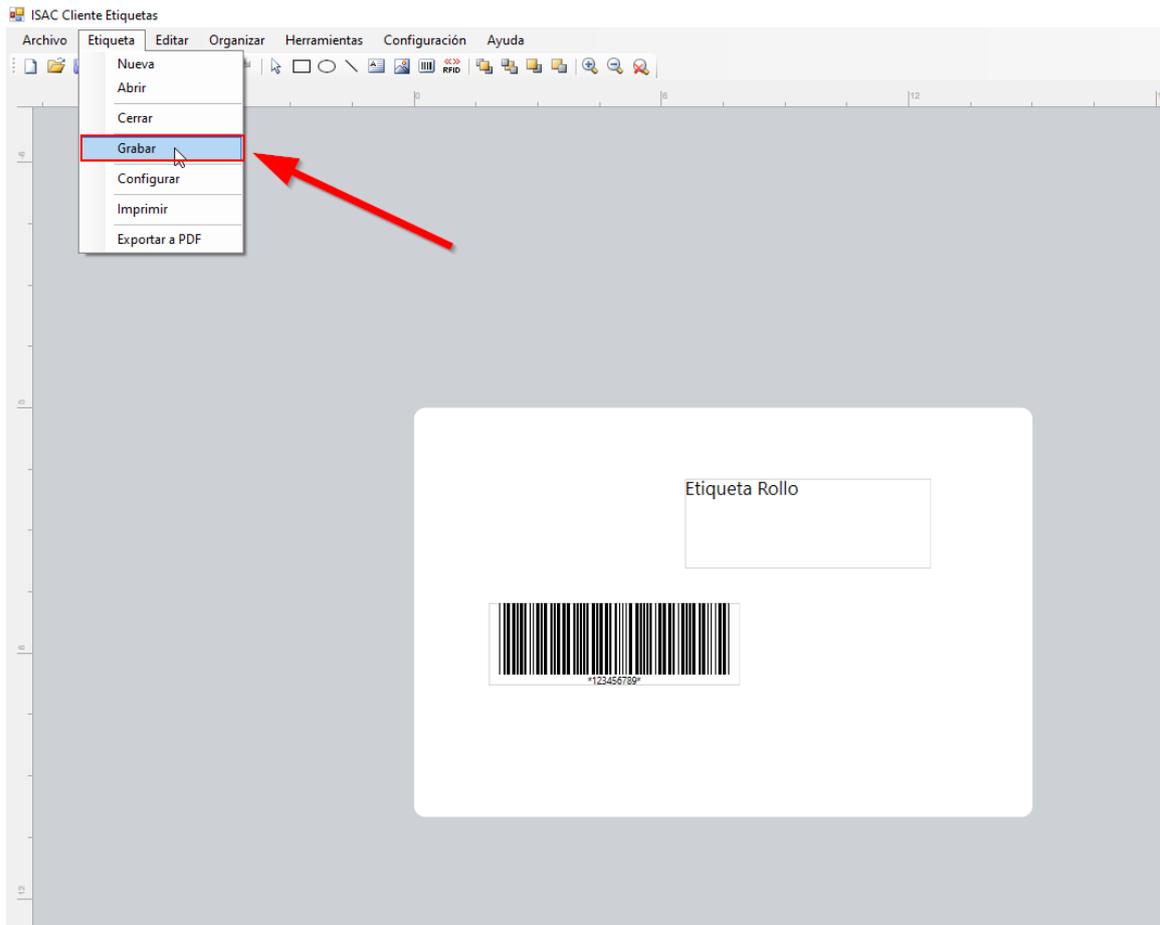


Imagen N° 94

Seleccione la ruta de su ordenador en la cual desea guardar el t mplate de la Etiqueta y presione el bot n

Guardar

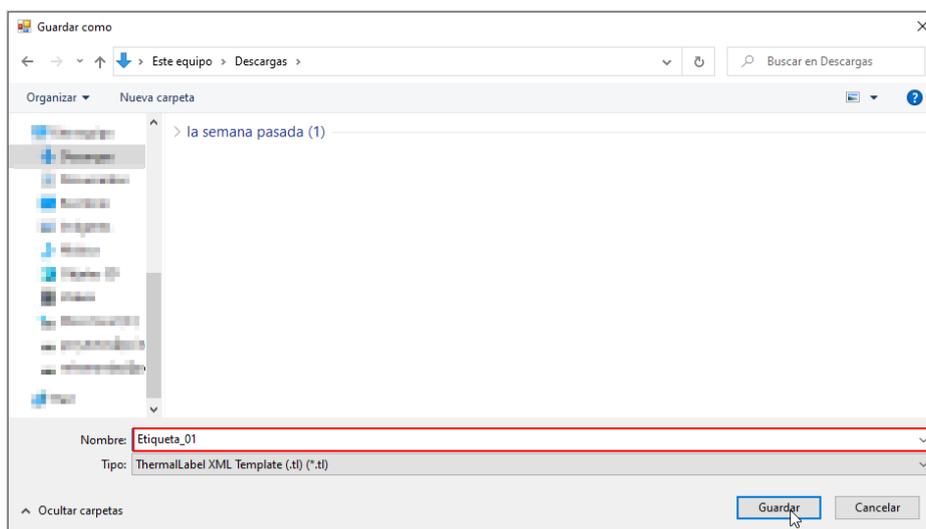


Imagen N° 95

Aparecer  un mensaje informando que la Etiqueta se ha grabado correctamente.

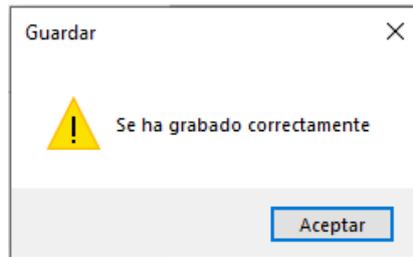


Imagen N° 96

Luego puede dirigirse a la ruta donde guardó el archivo para confirmar que fue guardado correctamente.

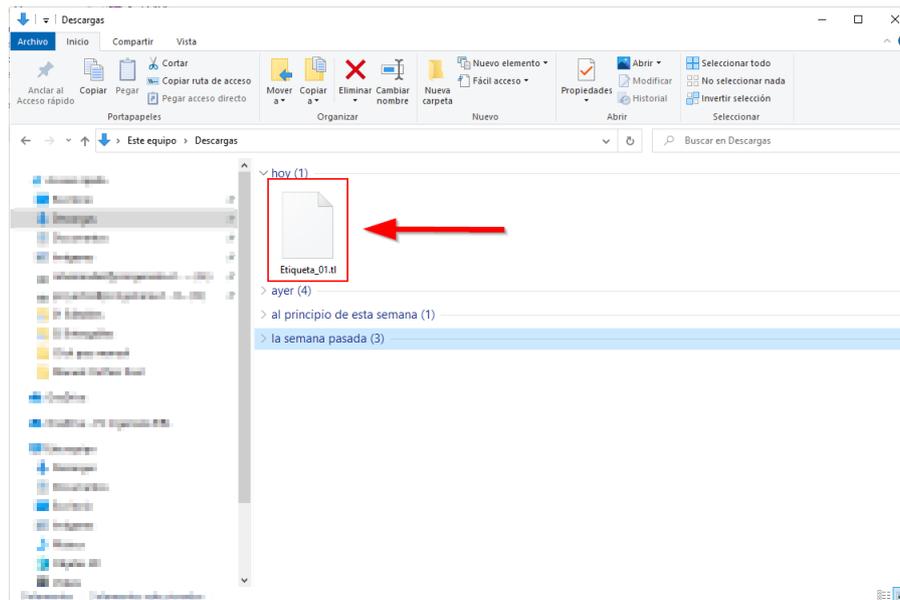


Imagen N° 97

VI.E- Configurar

Con esta opción puede acceder al formulario de configuración de la etiqueta abierta, presione la opción **"Etiqueta"** en el menú.

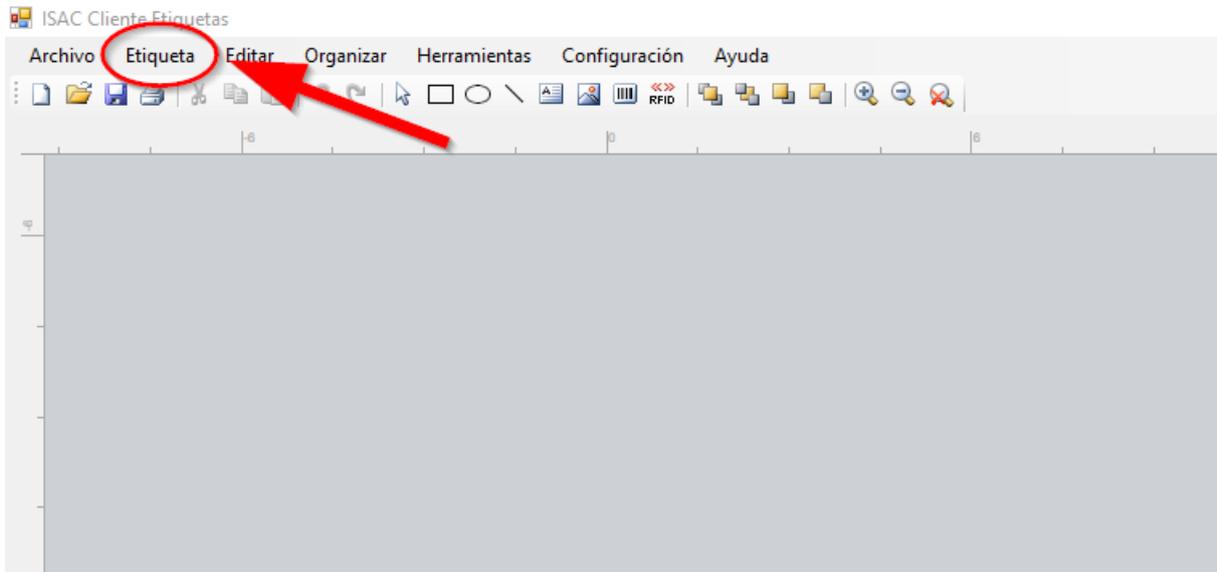


Imagen N° 98

Seleccione la opción **"Configurar"** del submenú de Etiqueta para cambiar la configuración de la Etiqueta cargada.

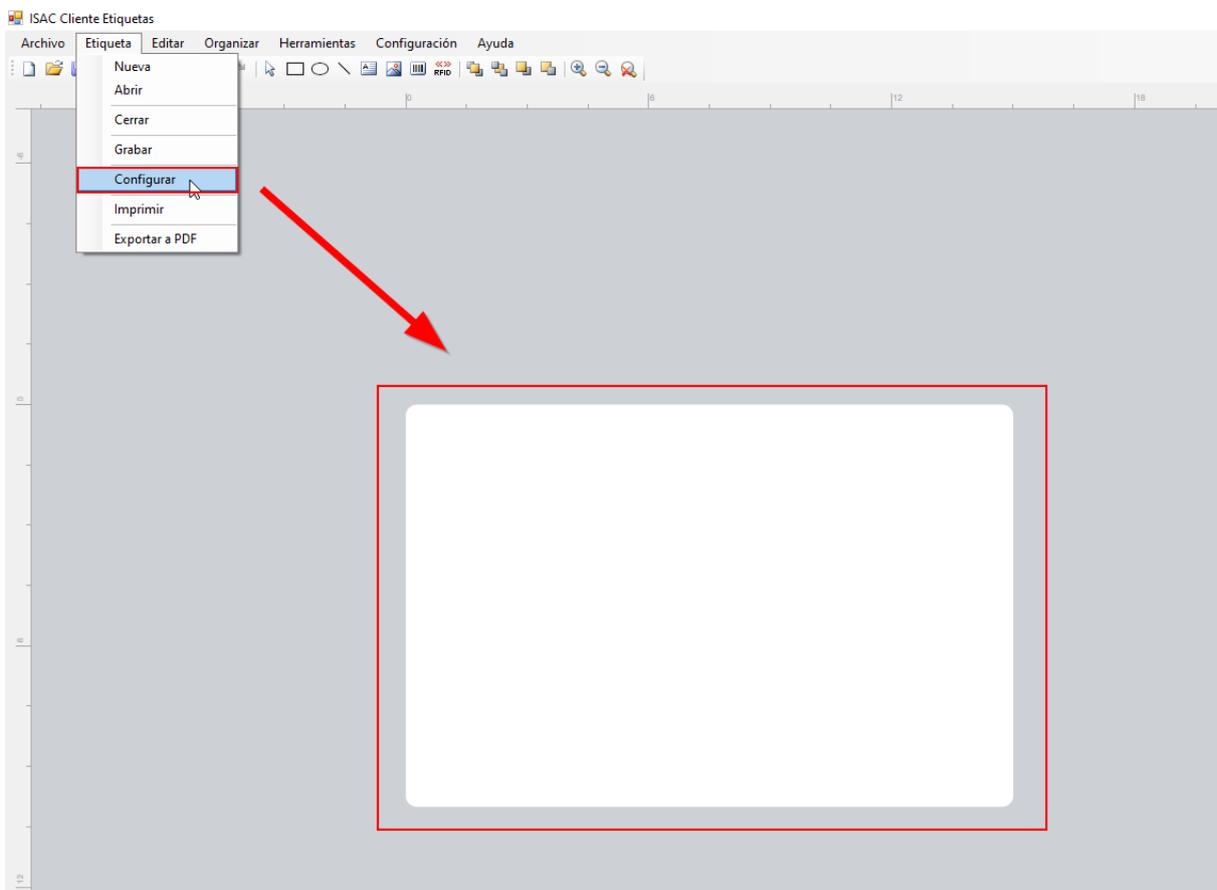


Imagen N° 99

Modifique los campos que desee para configurar la Etiqueta, luego presione el botón **OK** para guardar los cambios.

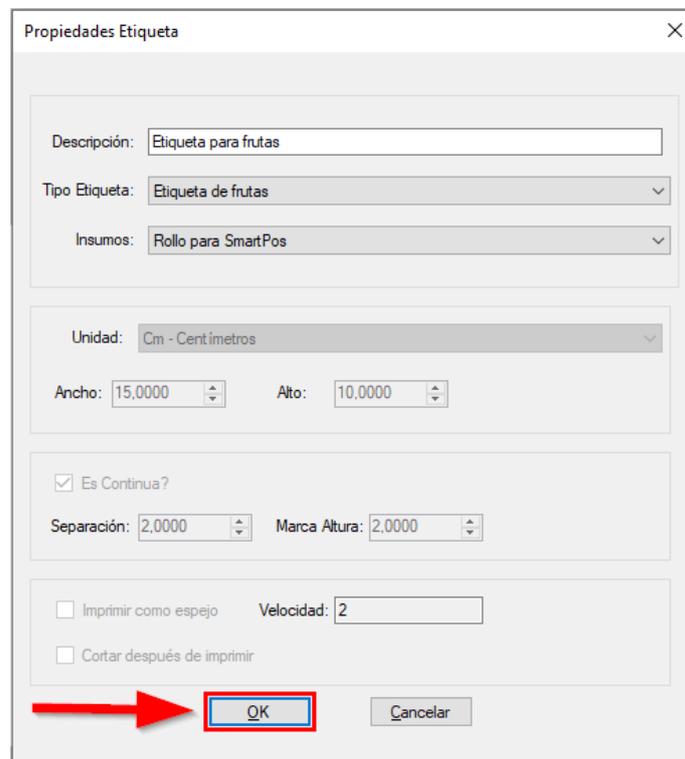


Imagen N° 100

Luego de confirmar los cambios, la Etiqueta cambiará según la configuración que le asigno.
Nota: Si no guarda la Etiqueta no tomará la nueva configuración al volver a abrirla.

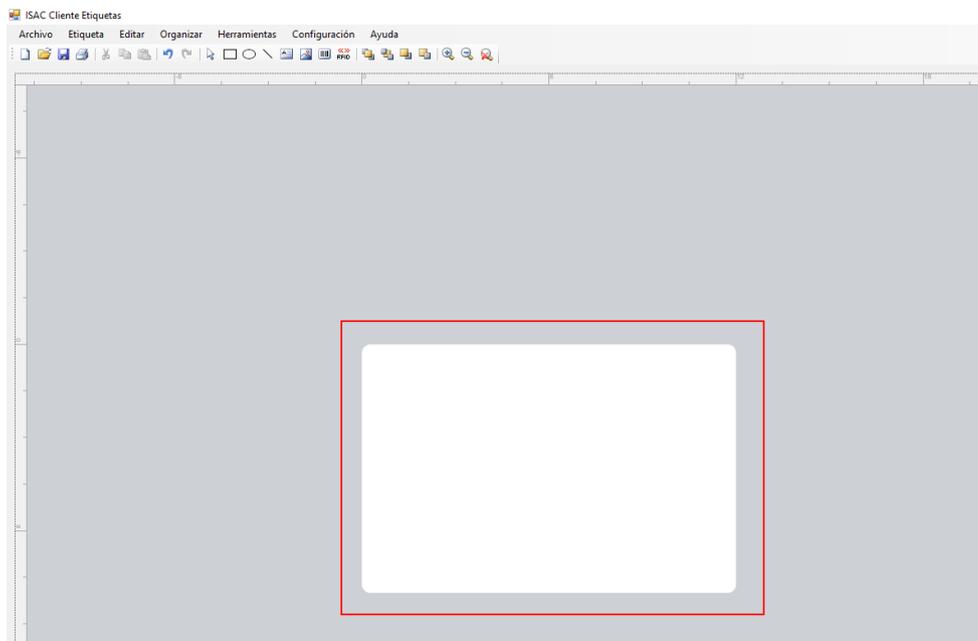


Imagen N° 101

VI.F- Imprimir

Para imprimir una Etiqueta, presione la opción "**Etiqueta**" en el menú.

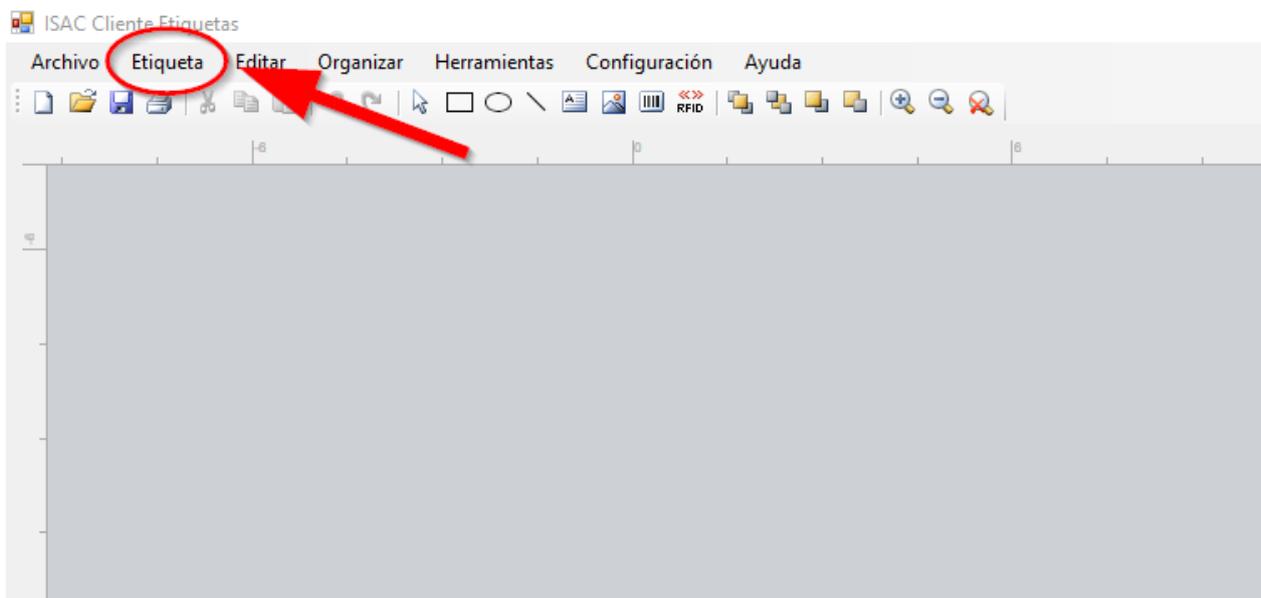


Imagen N° 102

Seleccione la opción Imprimir del menú Etiquetas para seleccionar la configuración de impresión.

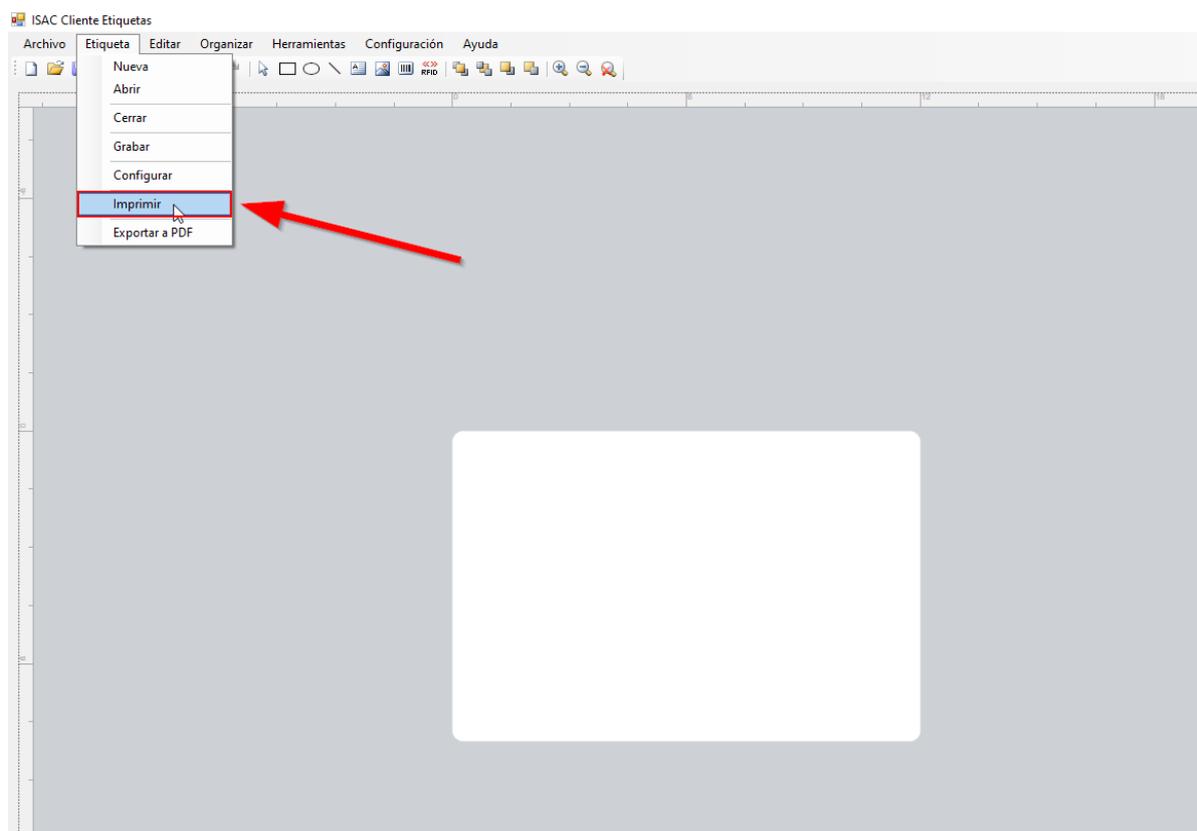


Imagen N° 103

Abrirá la ventana de impresión de Etiquetas, seleccione la impresora que desea utilizar para imprimir.

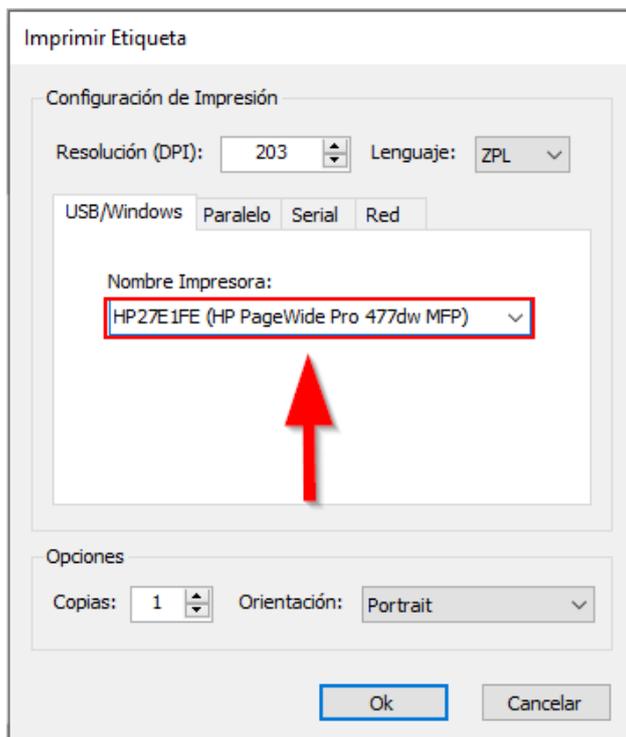


Imagen N° 104

Seleccione la forma en la que está conectada su impresora de Etiquetas y seleccione la cantidad de copias a imprimir. Adicionalmente, puede elegir el lenguaje de la impresora, la resolución o la orientación de la impresión.

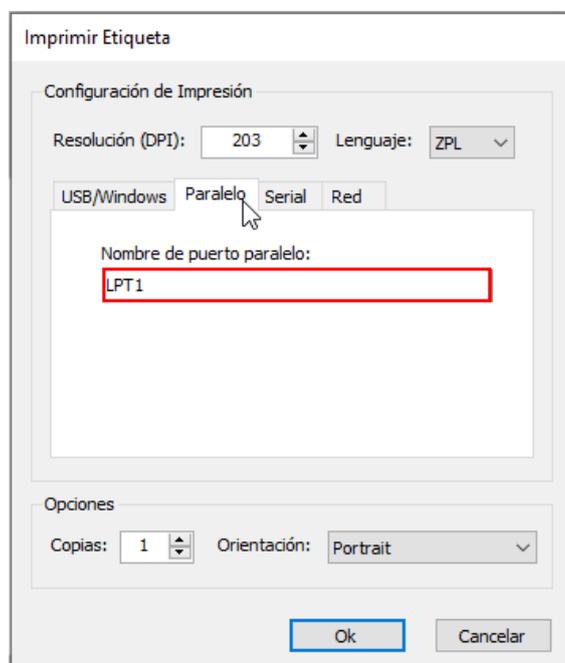


Imagen N° 105

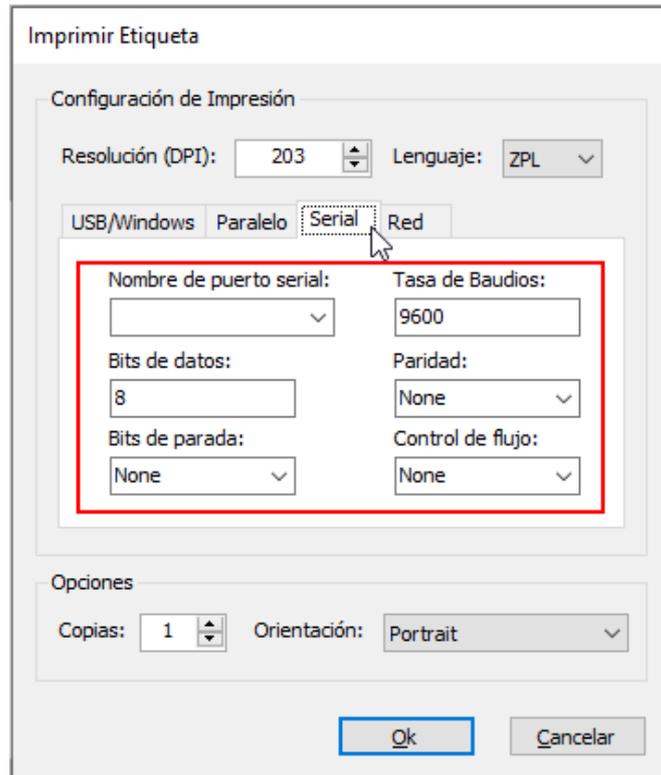


Imagen N° 106

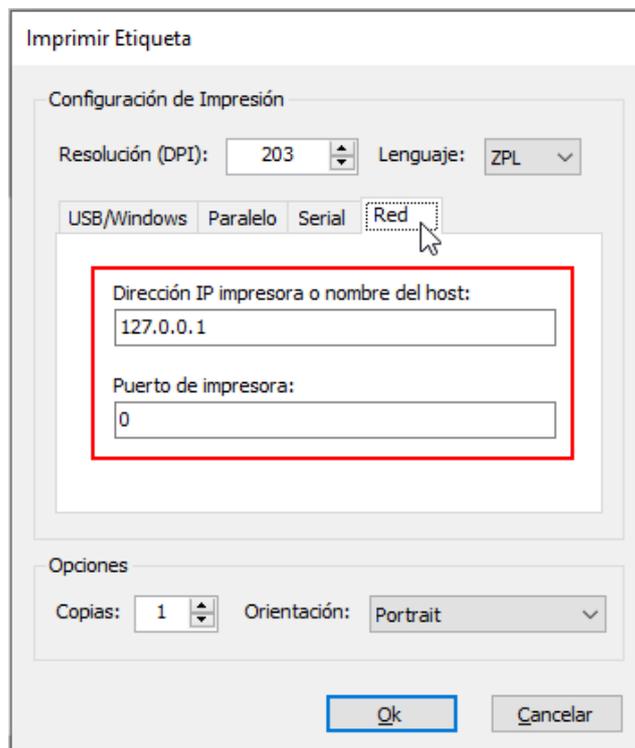


Imagen N° 107

NOTA: Si en los parámetros configurados desde ISAC la opción “Solicitar Login al imprimir” está marcada cada vez que mande una impresión se le solicitará al usuario sus credenciales. Si este parámetro no está establecido como activo, la impresión se realizará con normalidad.

Se le solicitarán las credenciales de usuario, ingréselas para continuar la emisión.

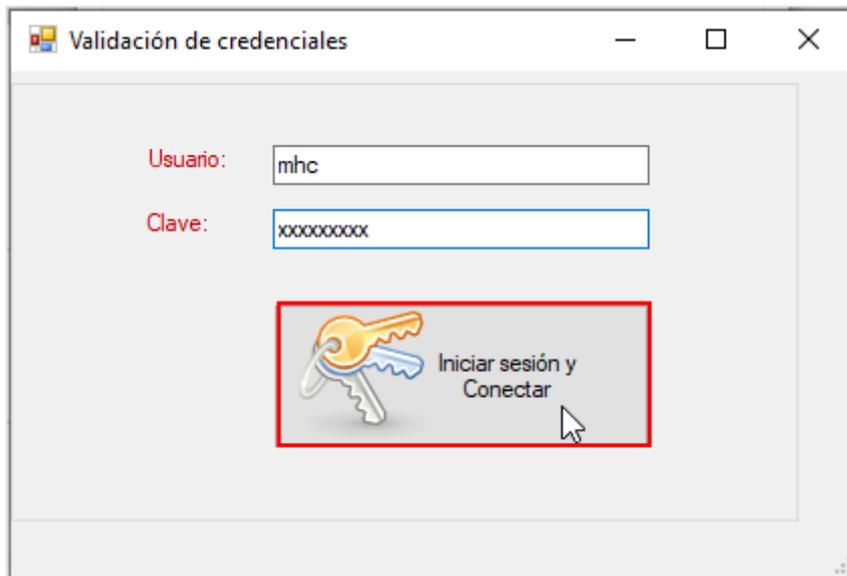


Imagen N° 108

El sistema enviará un mensaje informando que se conectó correctamente al servicio ISAC. Luego de eso comenzará a imprimir la Etiqueta.

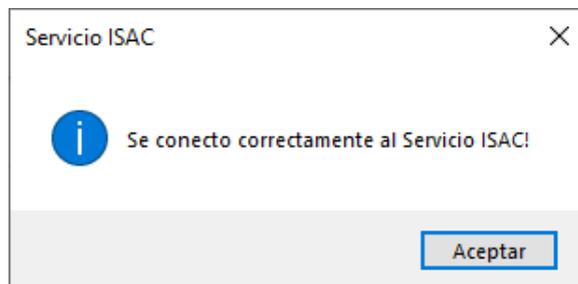


Imagen N° 109

VI.G- Exportar a PDF

Para exportar a PDF una Etiqueta, presione la opción **"Etiqueta"** en el menú.

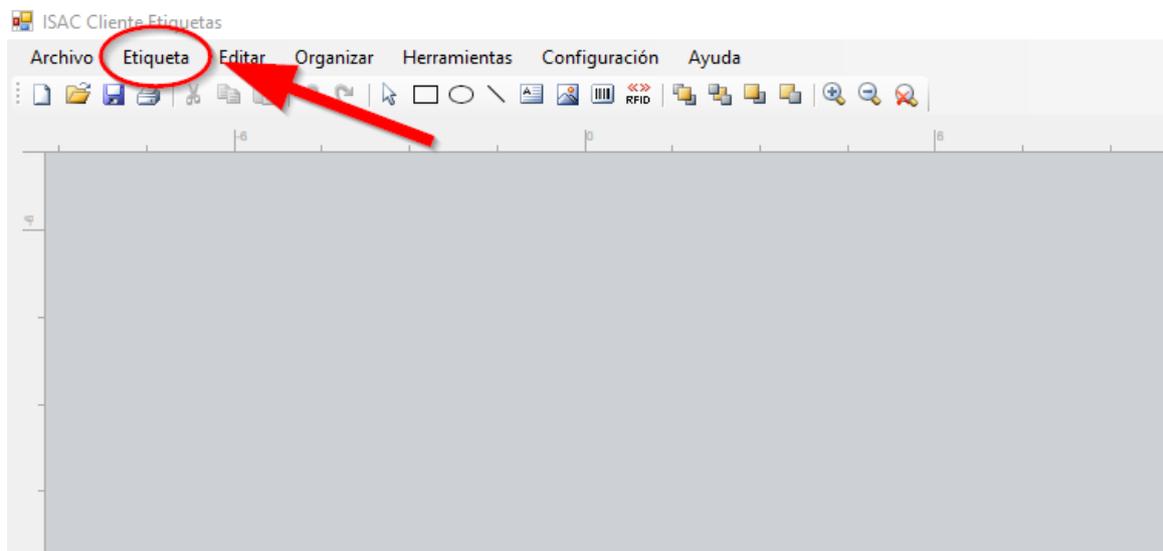


Imagen N° 110

Seleccione la opción Exportar a PDF para guardar la Etiqueta actual en formato PDF.

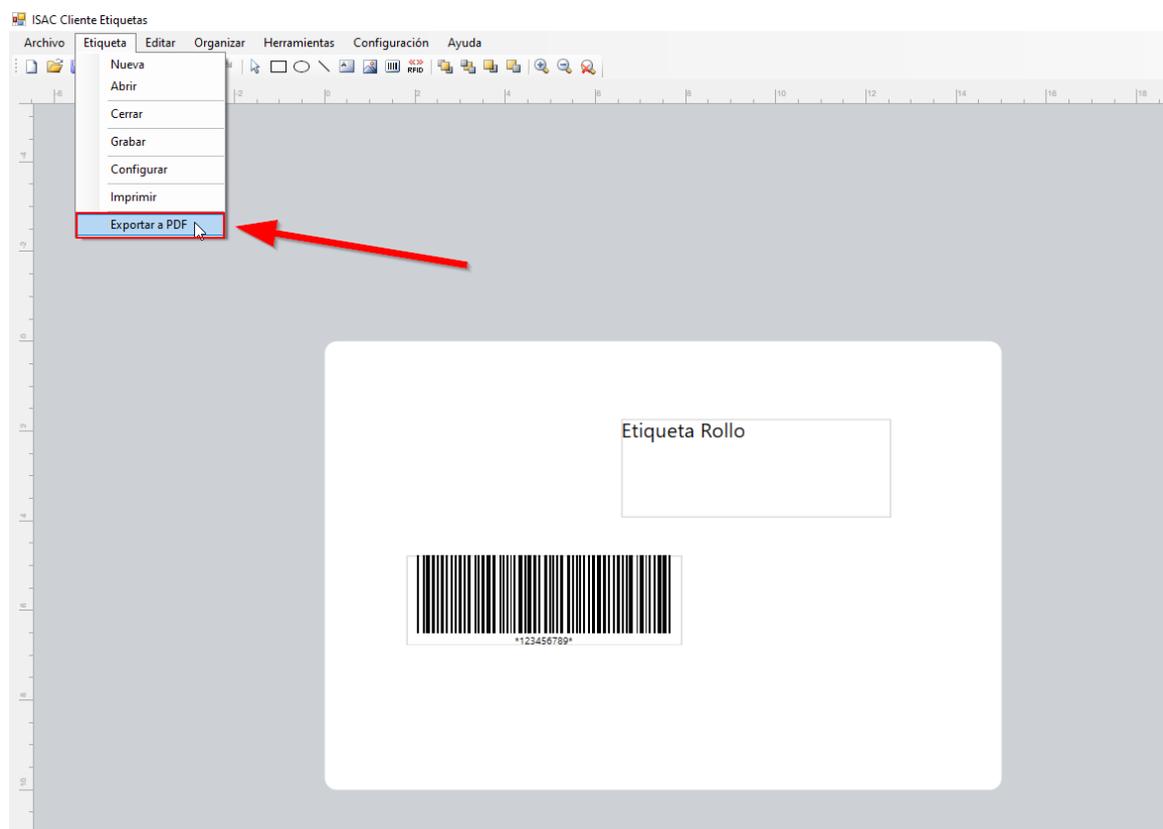


Imagen N° 111

Seleccione la ruta de su ordenador en la cual desea guardar la Etiqueta en archivo PDF y presione el botón **Guardar**.

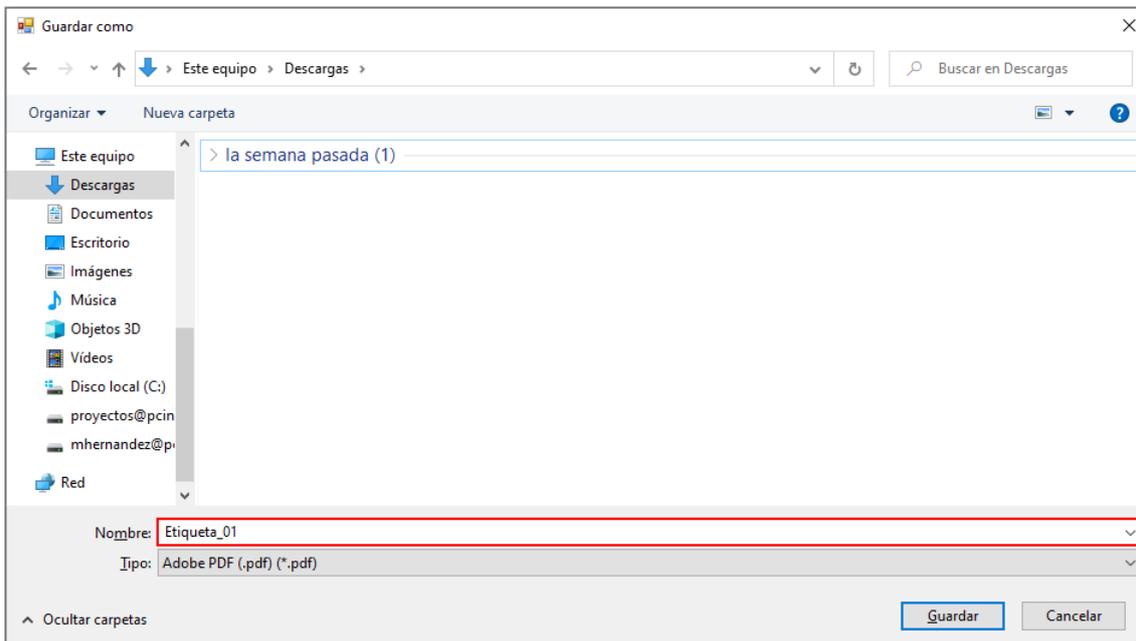


Imagen N° 112

Para verificar que el archivo PDF se creó correctamente, dirijase a la carpeta local de su ordenador en la cual guardo el archivo.

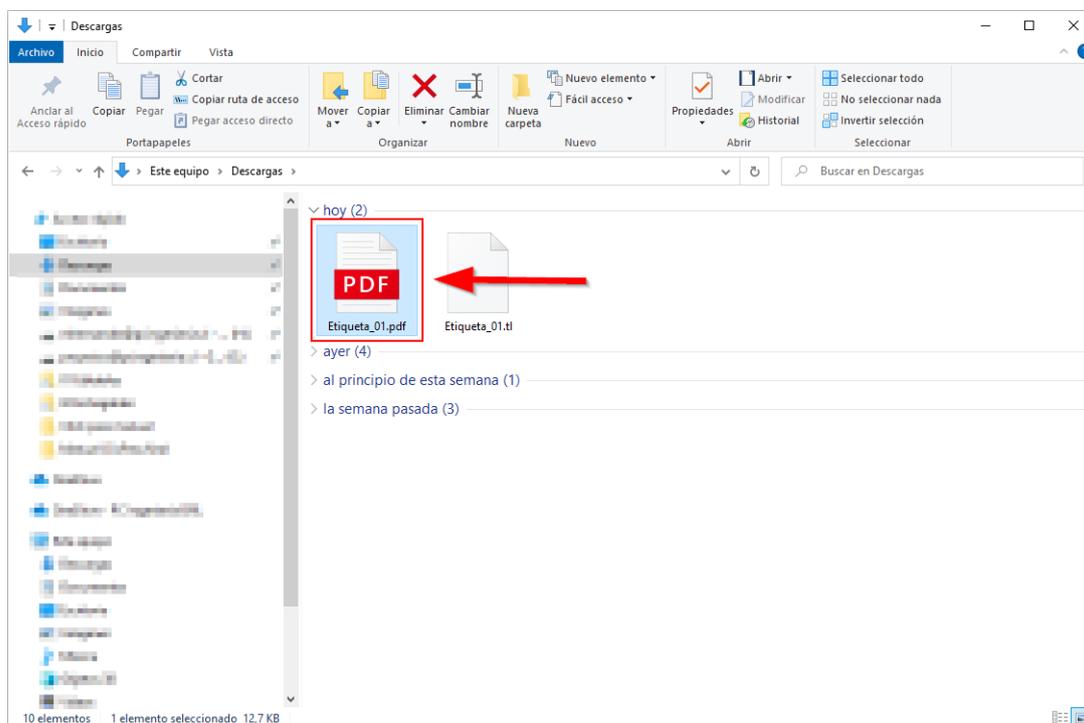


Imagen N° 113

VII.- Editar

Presione la opción "**Editar**" en el menú donde podrá encontrarse con las distintas opciones de edición para la Etiqueta.

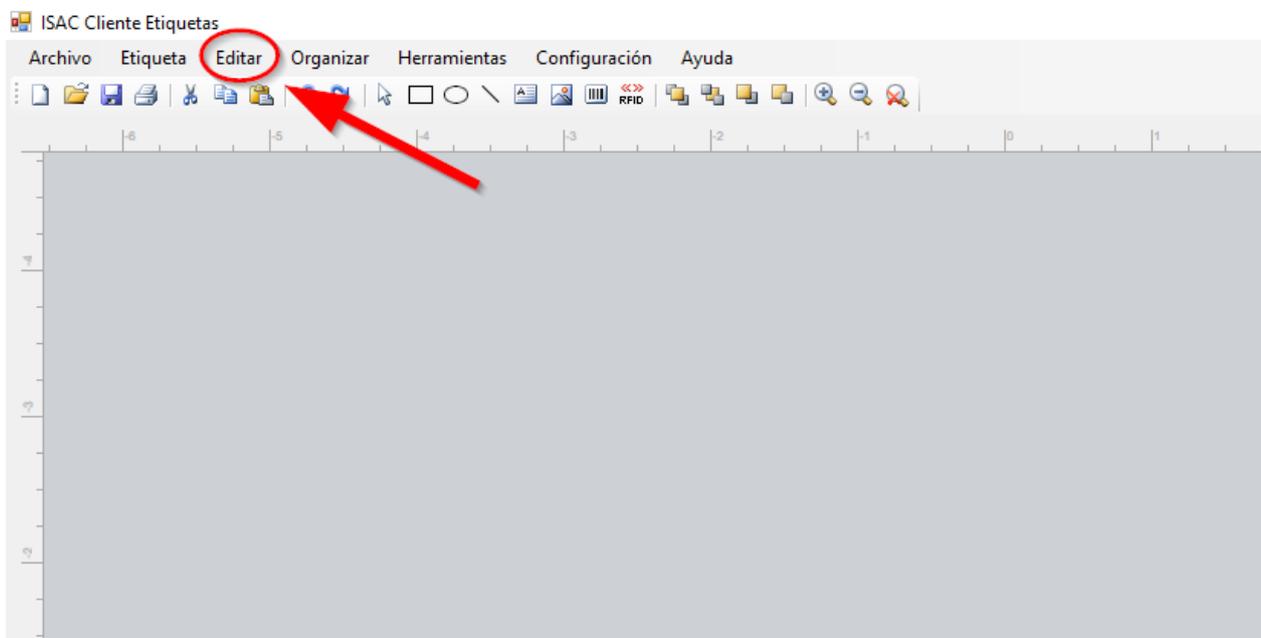


Imagen N° 114

VII.A- Deshacer

- **Botón**  : Deshace la última acción realizada.

Para deshacer una acción, lo primero que deberá realizar antes de ir a la opción en el menú es ir al editor y ejecutar una acción.

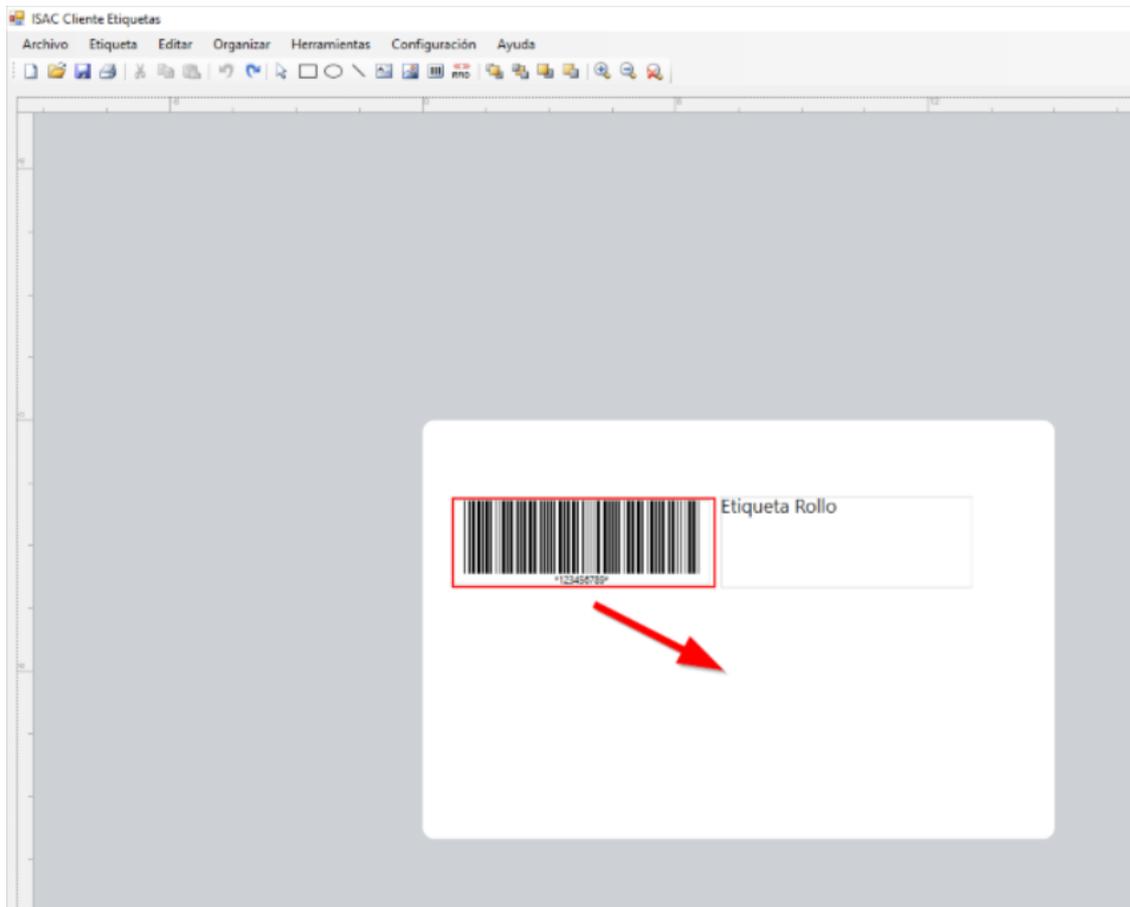


Imagen N° 115

Como puede apreciar al mover el código de barra se activó el botón deshacer.

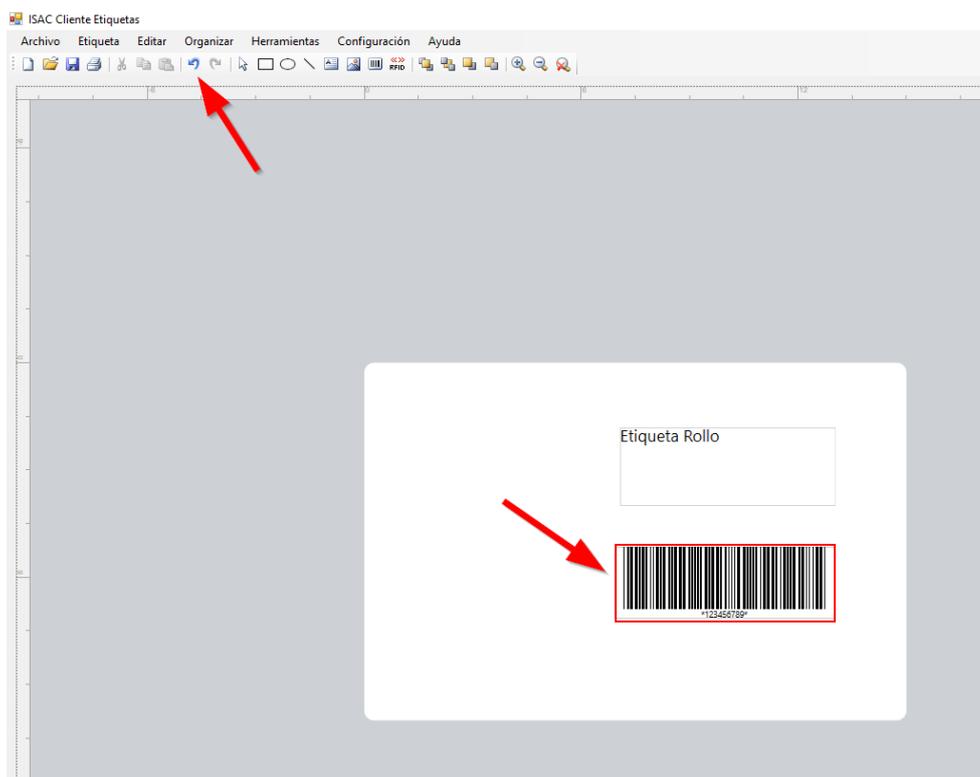


Imagen N° 116

Ahora seleccione la opción "Editar" en el menú.

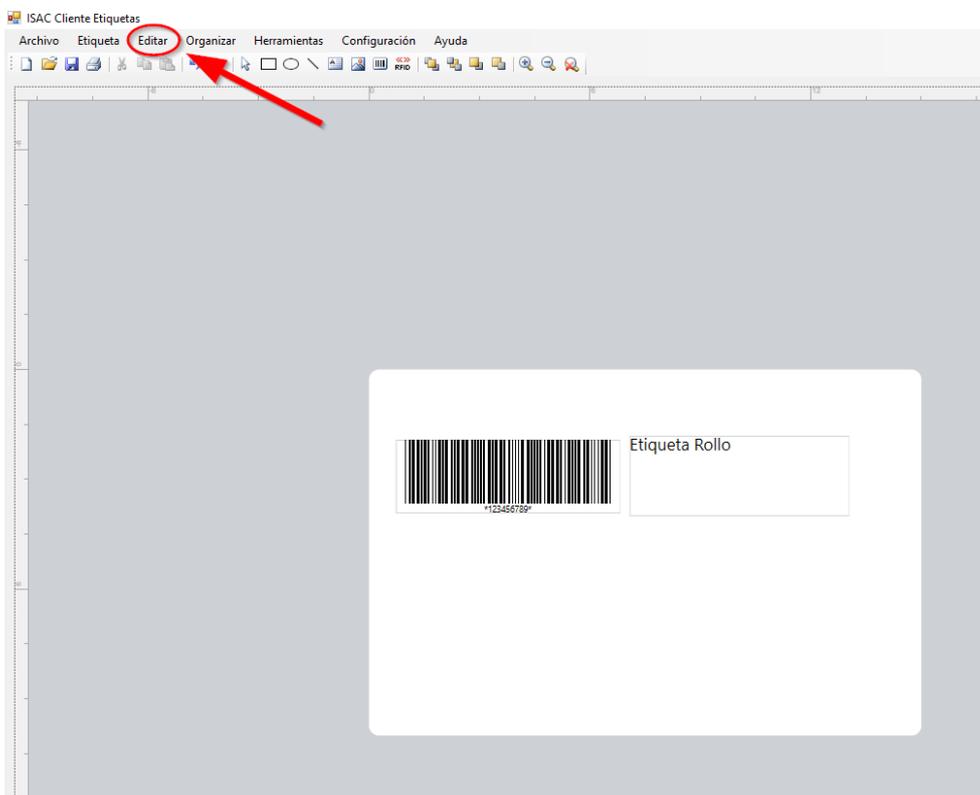


Imagen N° 117

Seleccione la opción **"Deshacer"** del submenú de editar para deshacer los cambios realizados en la Etiqueta en la cual está trabajando.

También puede presionar el botón  para deshacer los cambios.

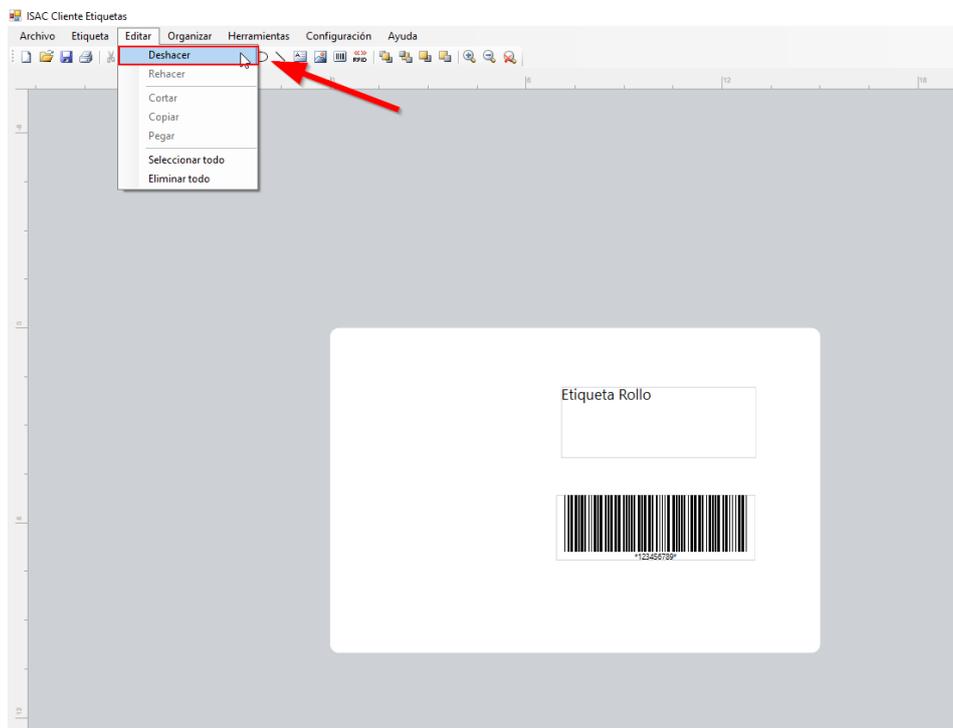


Imagen N° 118

Al no tener más cambios de deshacer, los controles serán deshabilitados.

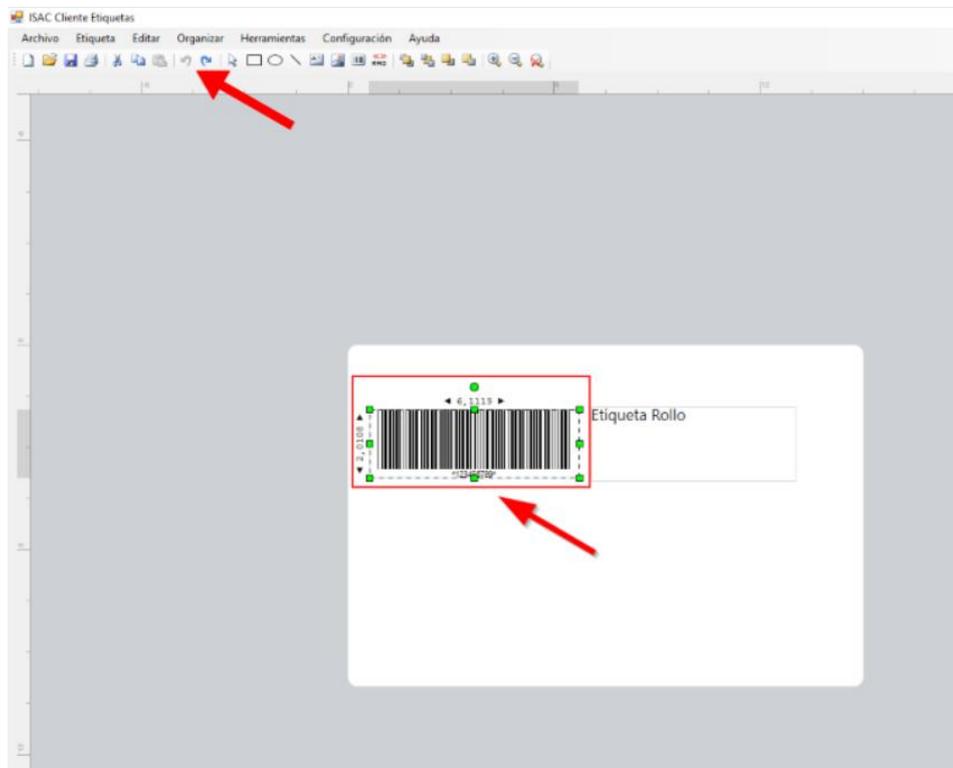


Imagen N° 119

También la opción "**Deshacer**" del submenú de editar será deshabilitado si no hay más cambios que deshacer.

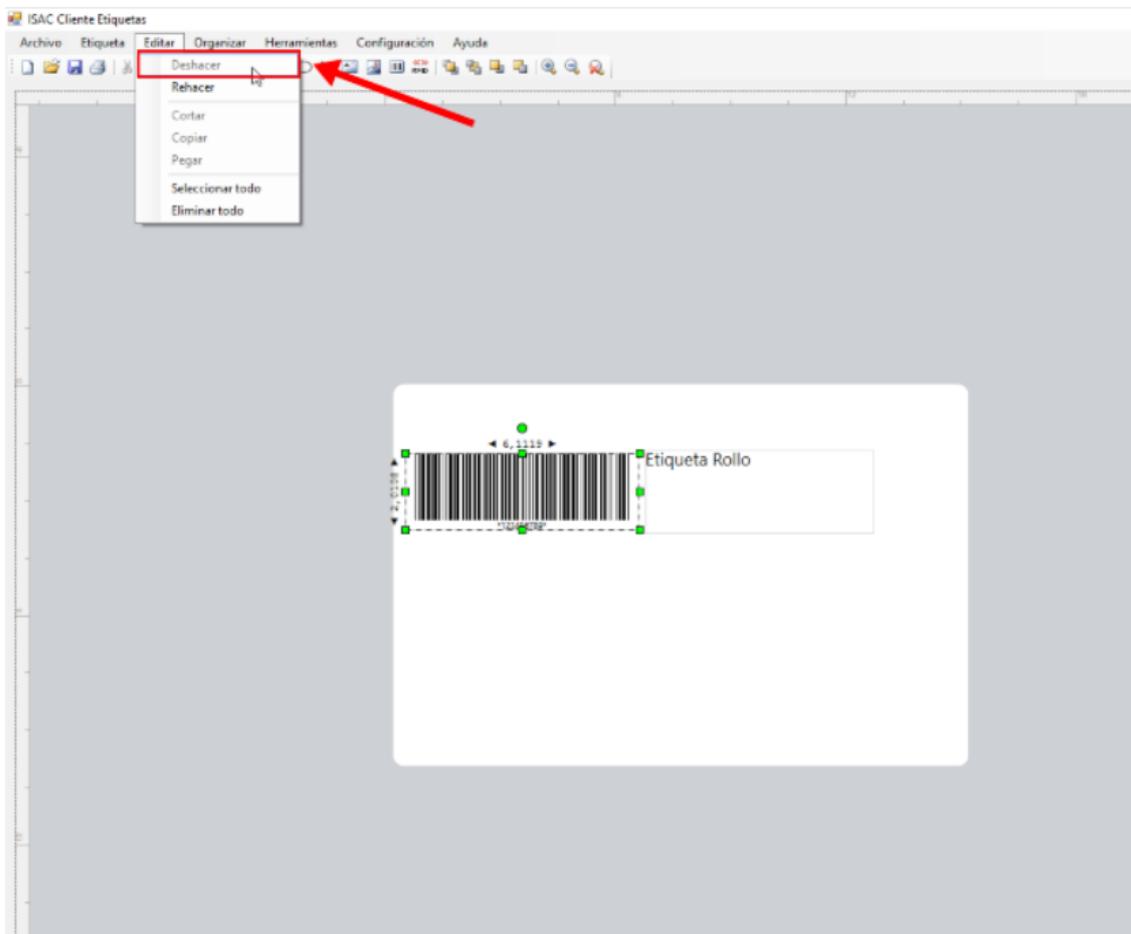


Imagen N° 120

VII.B- Rehacer

- **Botón**  : Rehace la última acción realizada.

Para rehacer una acción lo primero que deberá realizar antes de ir a la opción en el menú es ir al editor y deshacer una acción.

Luego presione la opción "**Etiqueta**" en el menú.

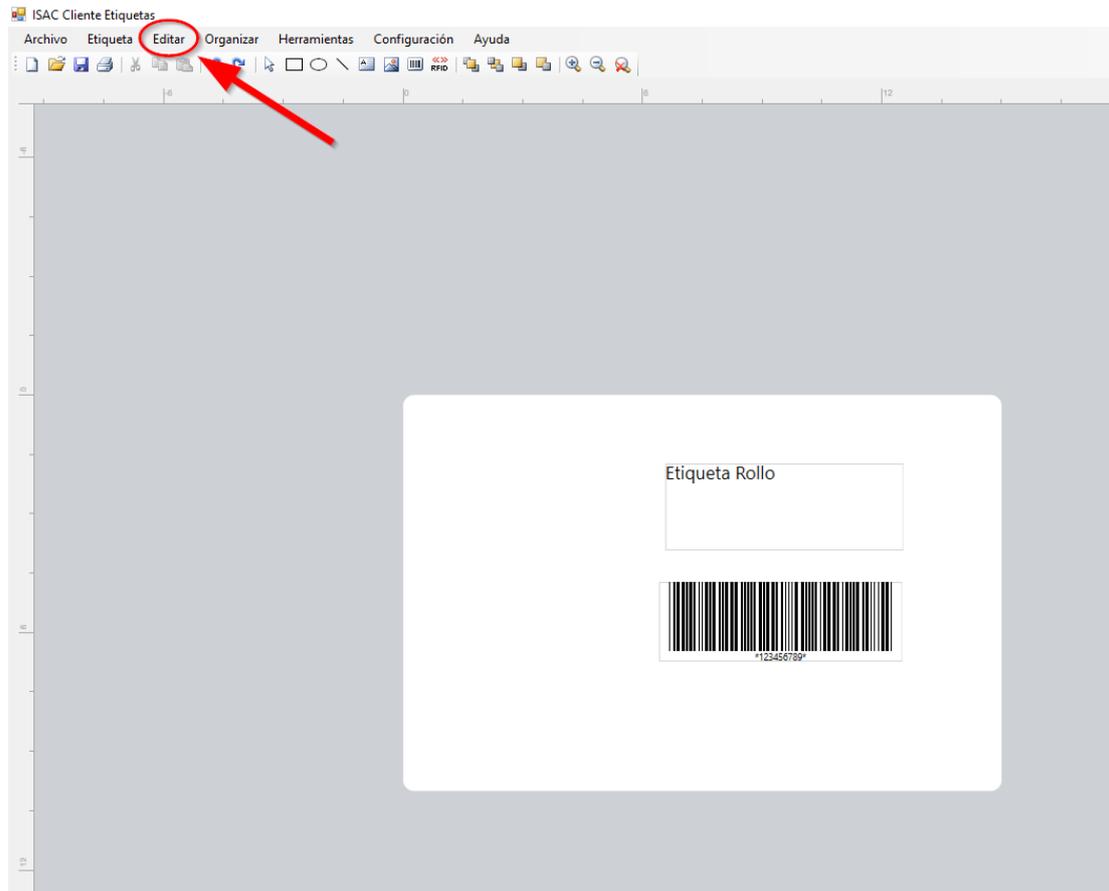


Imagen N° 121

Seleccione la opción **"Rehacer"** del submenú de editar para rehacer los cambios realizados en la Etiqueta en la cual está trabajando.

También puede presionar el botón  para rehacer los cambios.

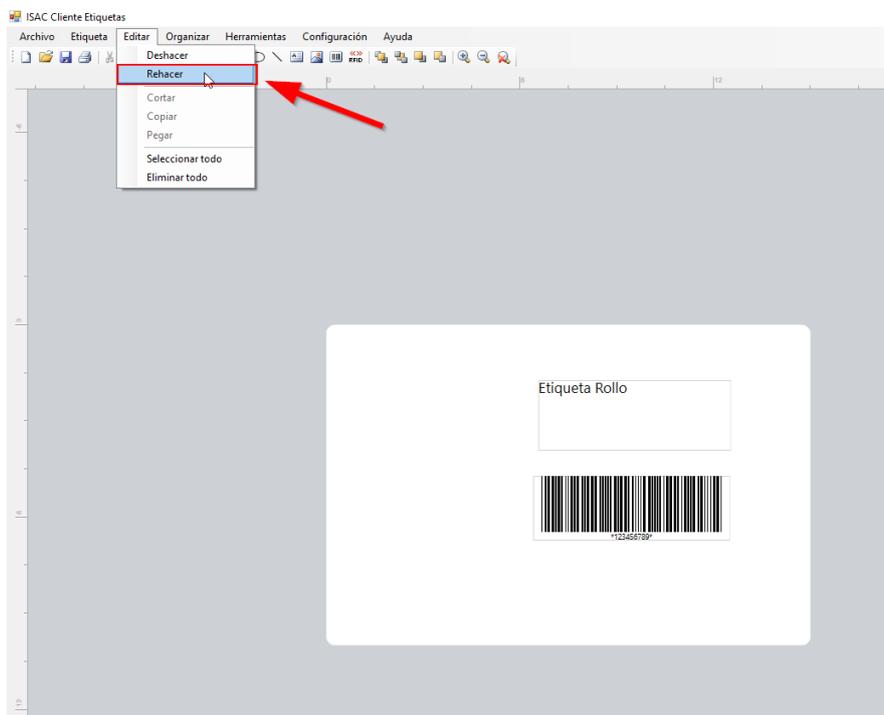


Imagen N° 122

Como puede apreciar se realizó la acción "Rehacer" y se deshabilitó el botón, ya que no hay más cambios que rehacer.

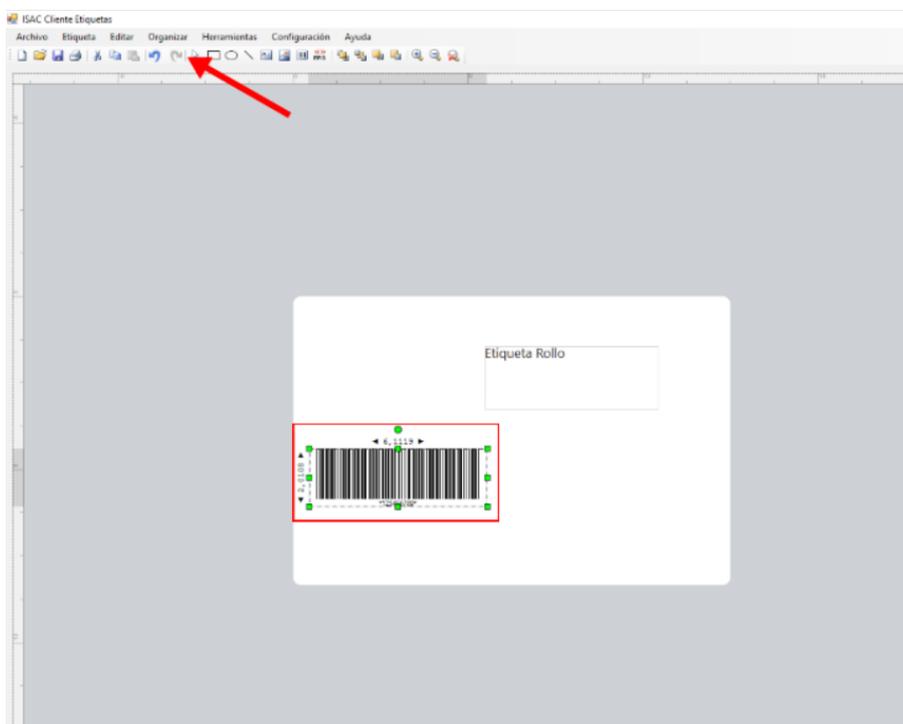


Imagen N° 123

VII.C- Cortar

- **Botón**  : Corta un elemento del editor.

Para cortar antes de ir al menú, seleccione un elemento del editor.
Luego presione la opción "**Editar**" en el menú.

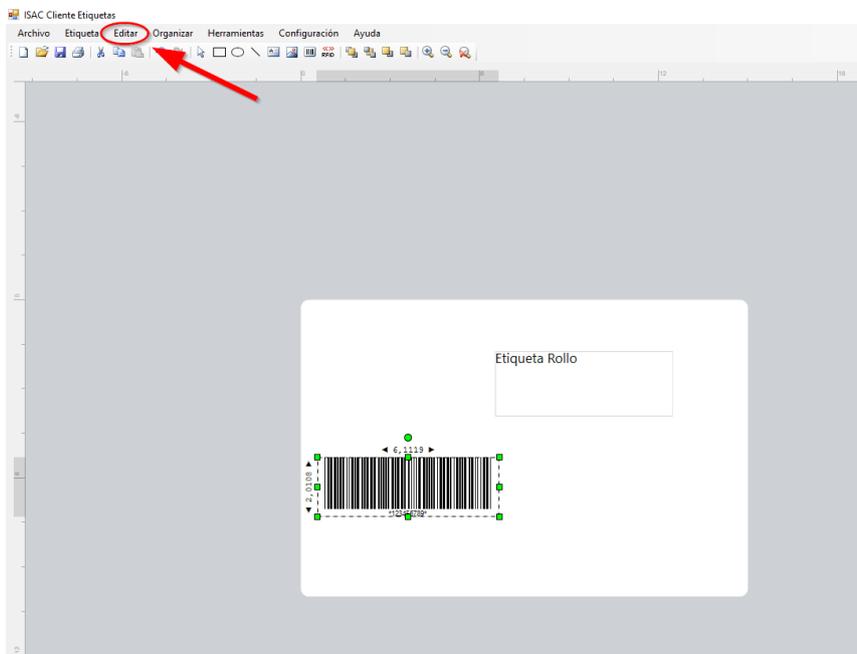


Imagen N° 124

Seleccione la opción "**Cortar**" del submenú de editar para cortar un elemento de la Etiqueta en la cual está trabajando.

También puede presionar el botón  para cortar el elemento del editor.

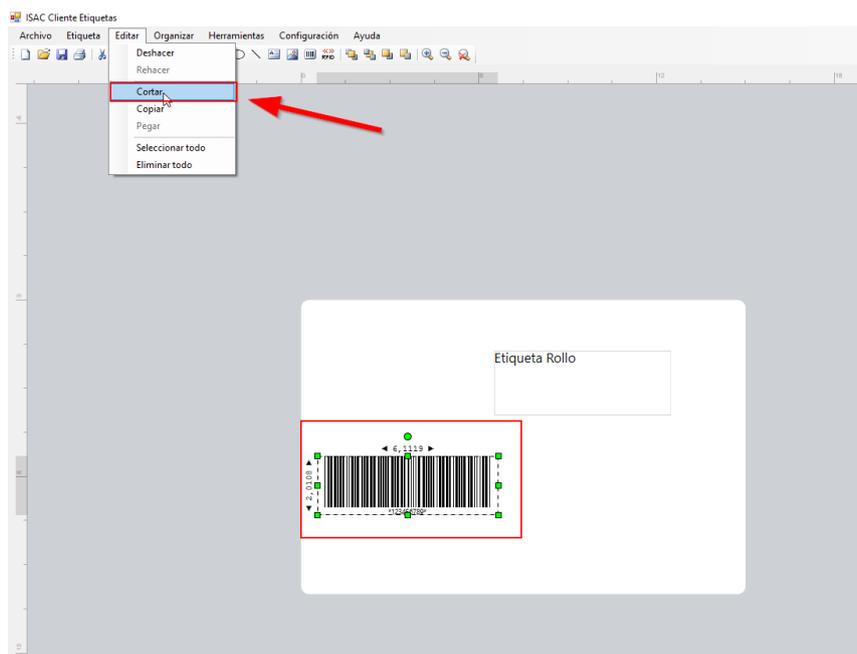


Imagen N° 125

Luego de presionar la opción cortar, tomará el elemento seleccionado para llevarlo donde desee.

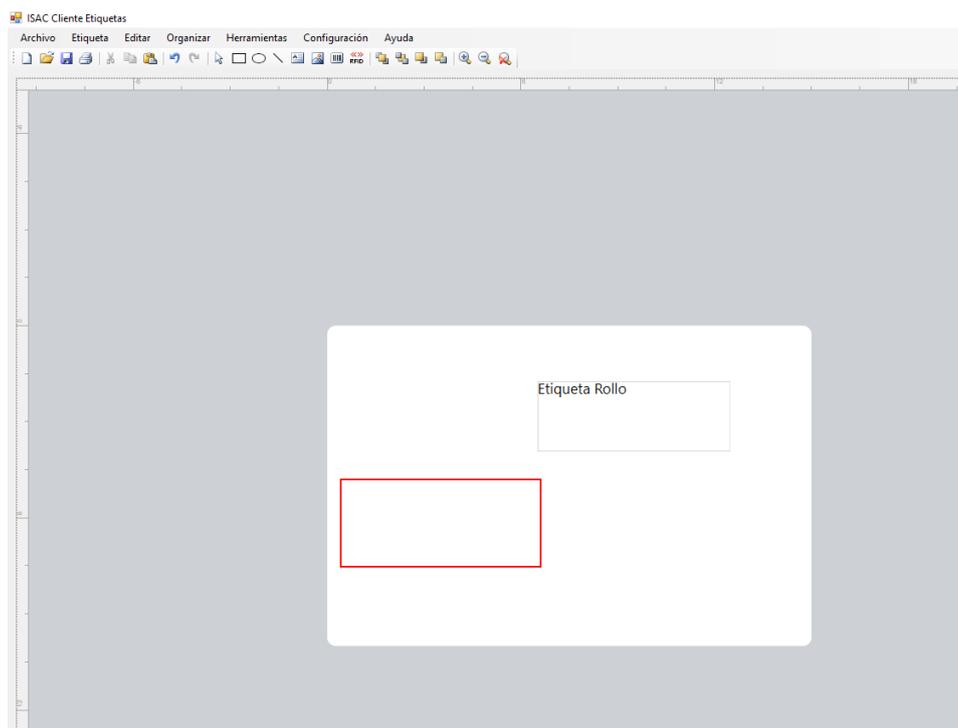


Imagen N° 126

Puede hacer clic derecho en la etiqueta que está editando y presionar pegar para volver a colocar el elemento cortado.

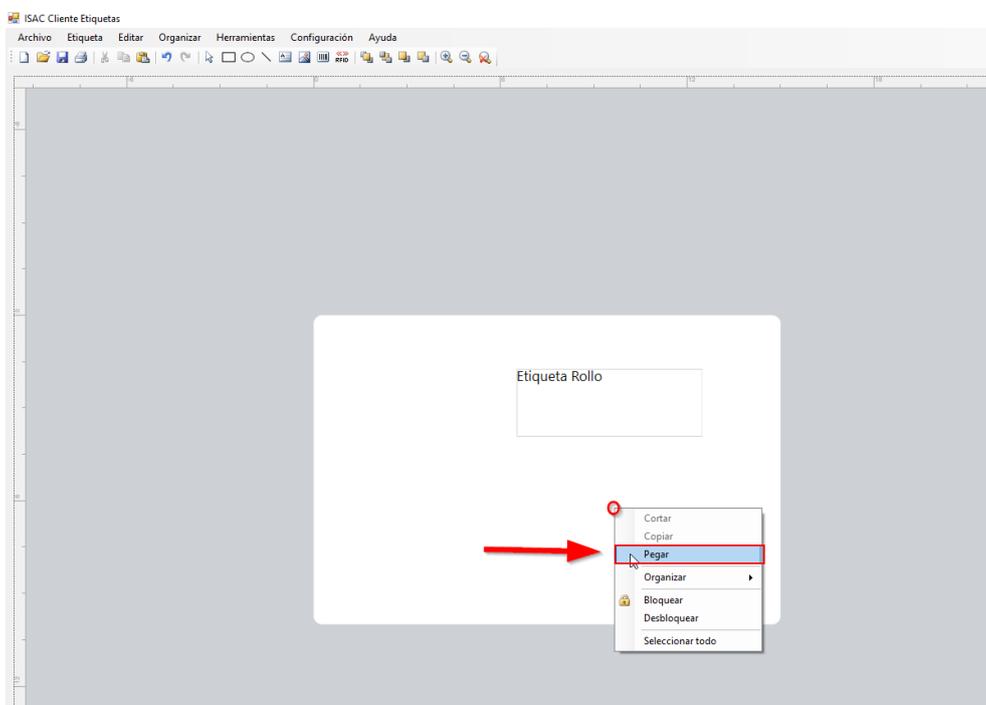


Imagen N° 127

Cómo puede apreciar pegó el elemento que había cortado anteriormente.

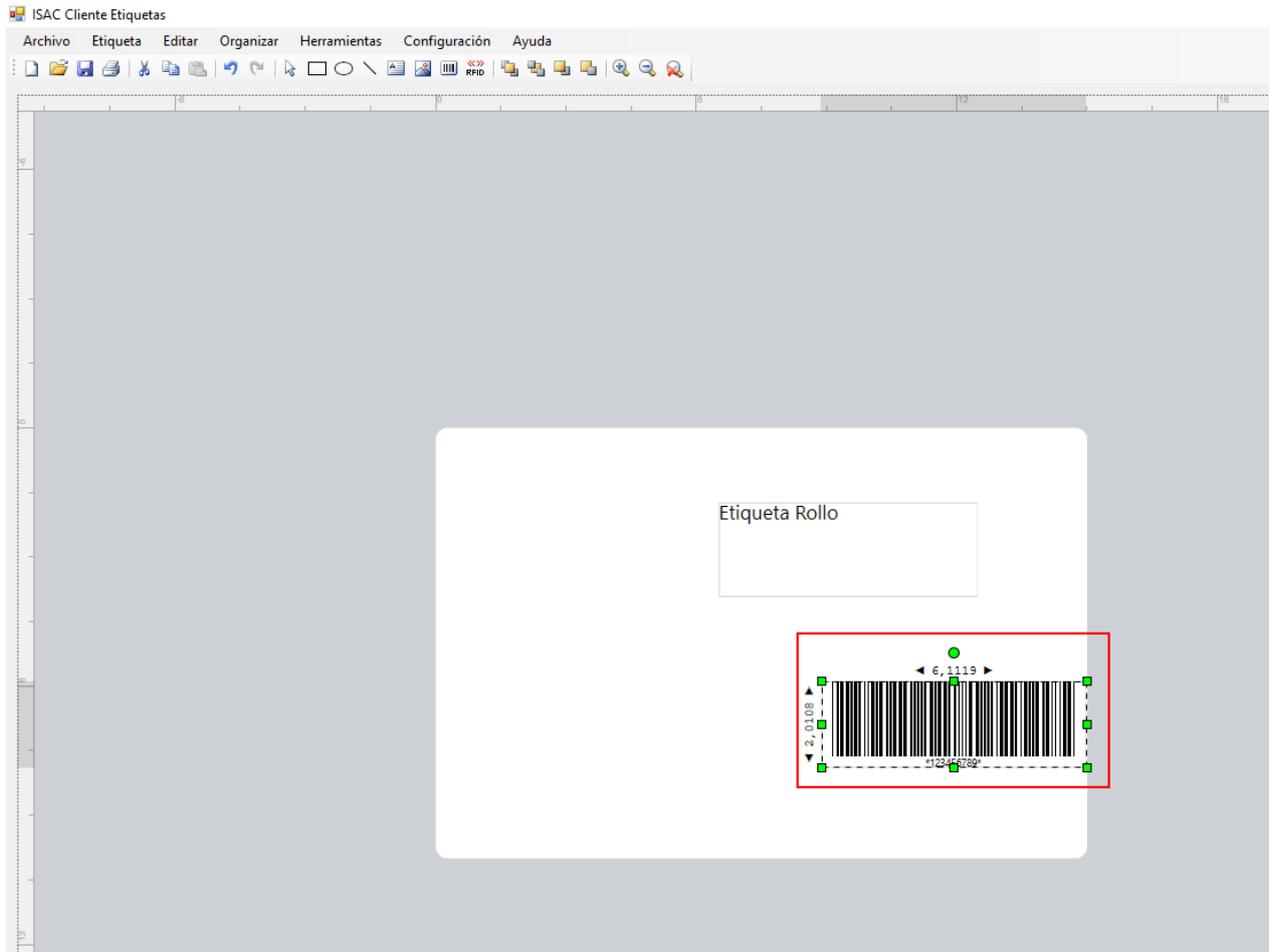


Imagen N° 128

VII.D- Copiar

- **Botón** : Copia un elemento del editor.

Para copiar antes de ir al menú, seleccione un elemento del editor.
Luego presione la opción **"Editar"** en el menú.

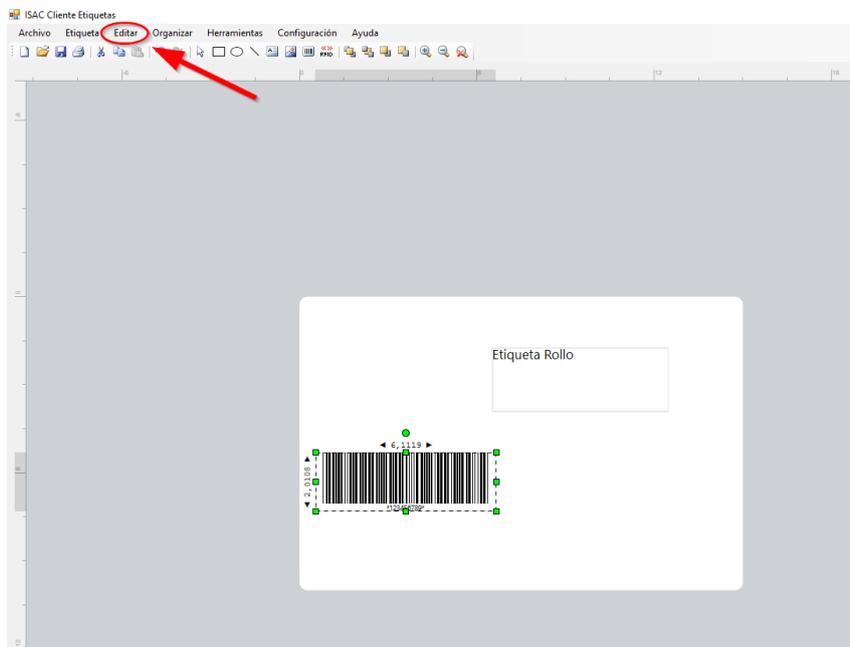


Imagen N° 129

Seleccione la opción **"Copiar"** del submenú de editar para copiar un elemento de la Etiqueta en la cual está trabajando.

También puede presionar el botón  para copiar el elemento del editor.

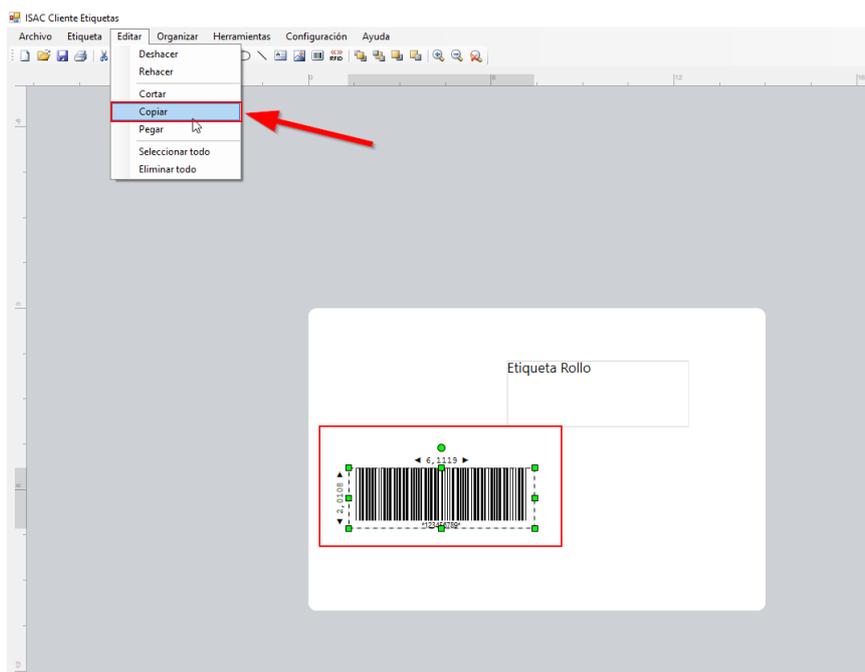


Imagen N° 130

Luego presione pegar para replicar el elemento copiado.

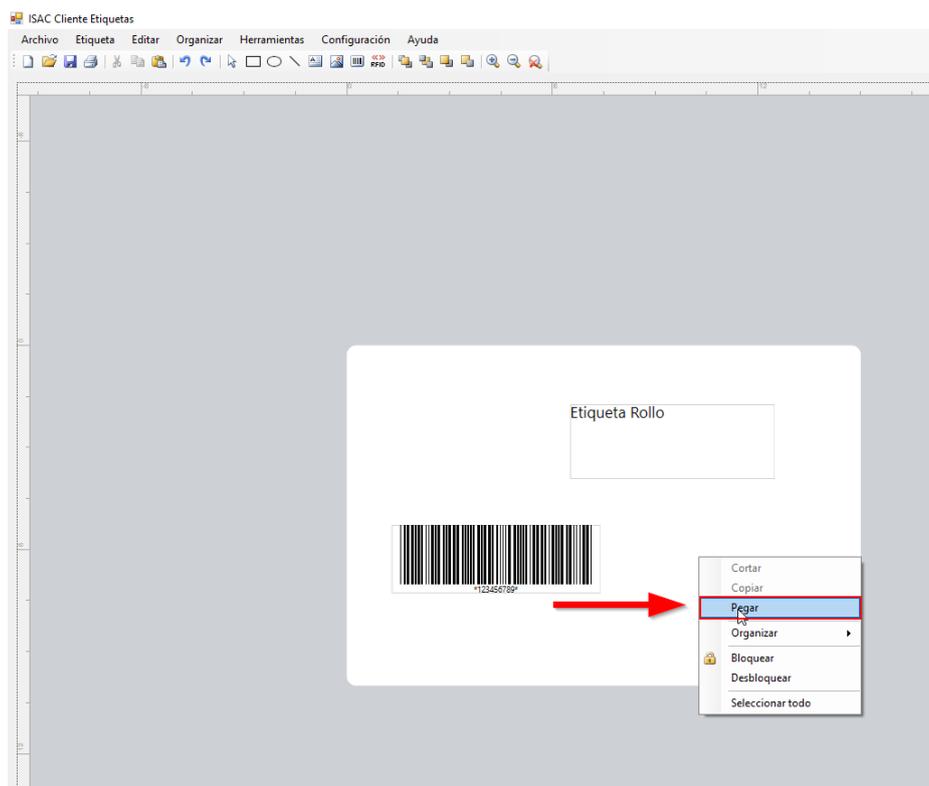


Imagen N° 131

Como puede apreciar se creó otro elemento igual al copiado.

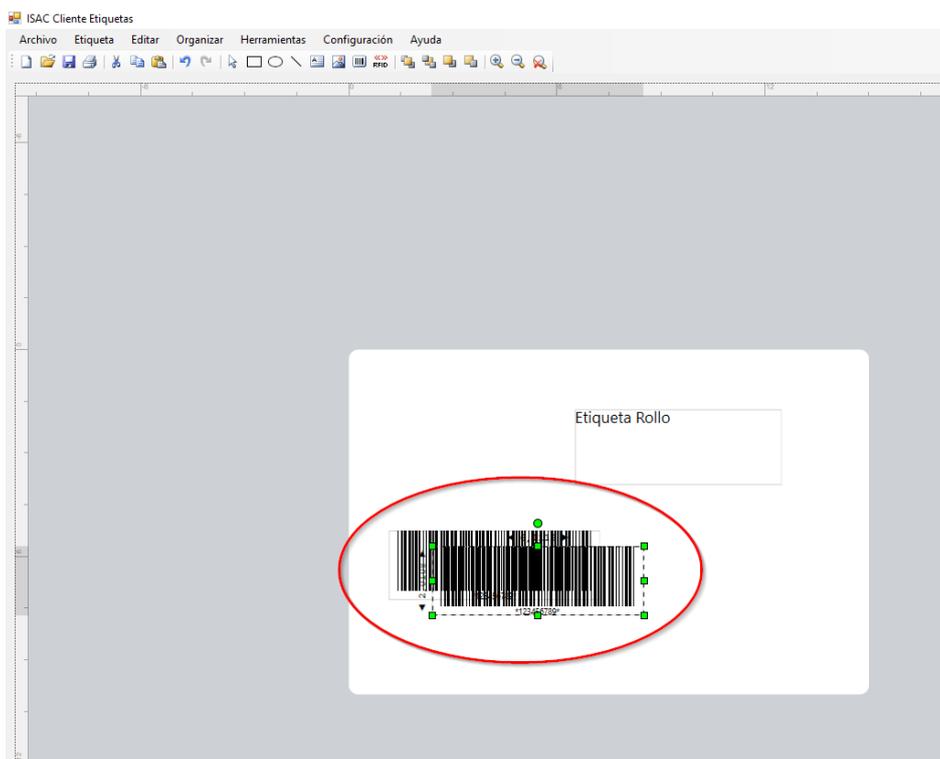


Imagen N° 132

VII.E- Pegar

- **Botón** : Pega el elemento que está en el portapapeles.

Para pegar antes de ir al menú, seleccione un elemento del editor y cópielo.

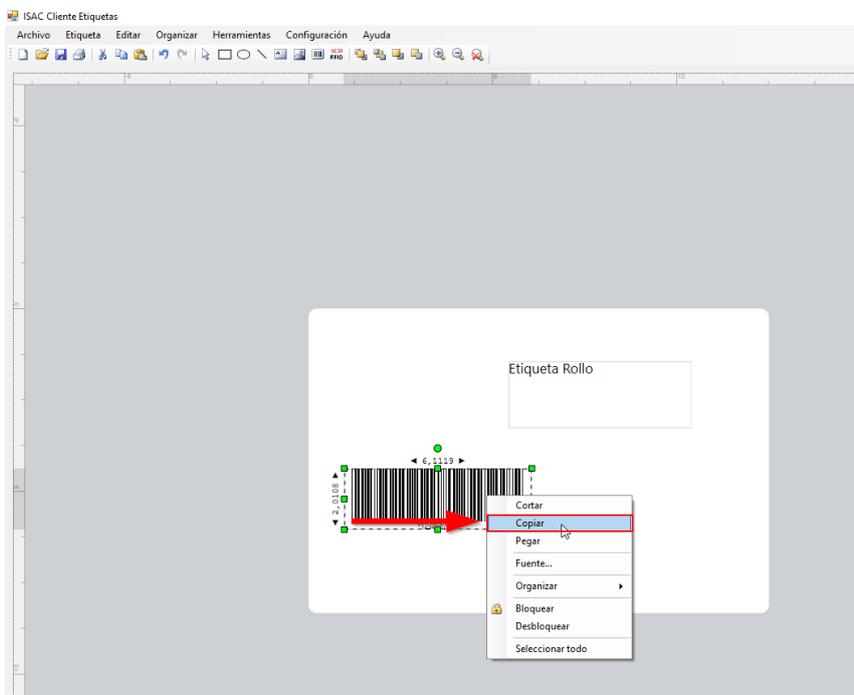


Imagen N° 133

Luego presione la opción "**Editar**" en el menú.

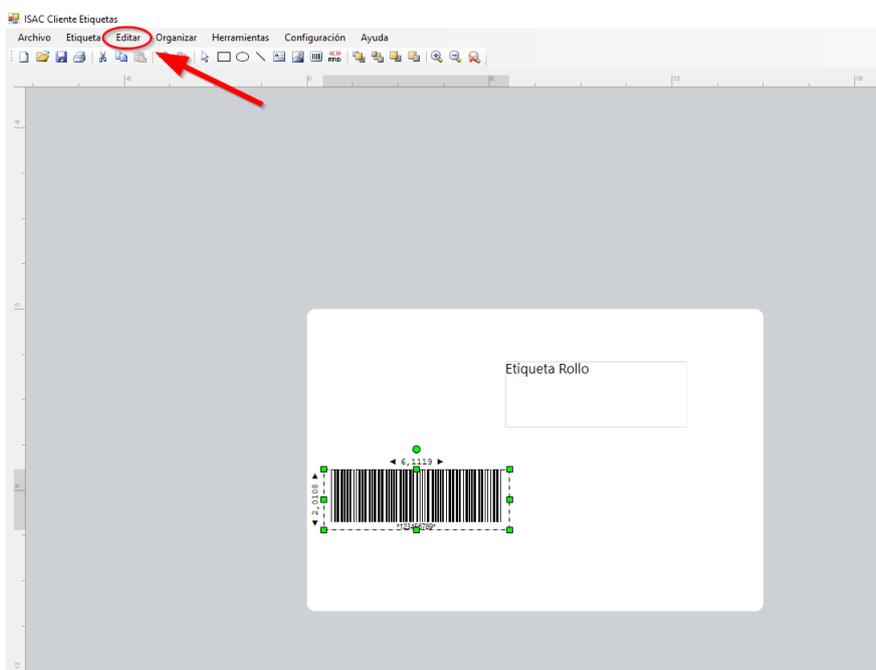


Imagen N° 134

Seleccione la opción **"Pegar"** del submenú de editar para pegar un elemento copiado de la Etiqueta en la cual está trabajando.

También puede presionar el botón  para pegar el elemento en el editor.

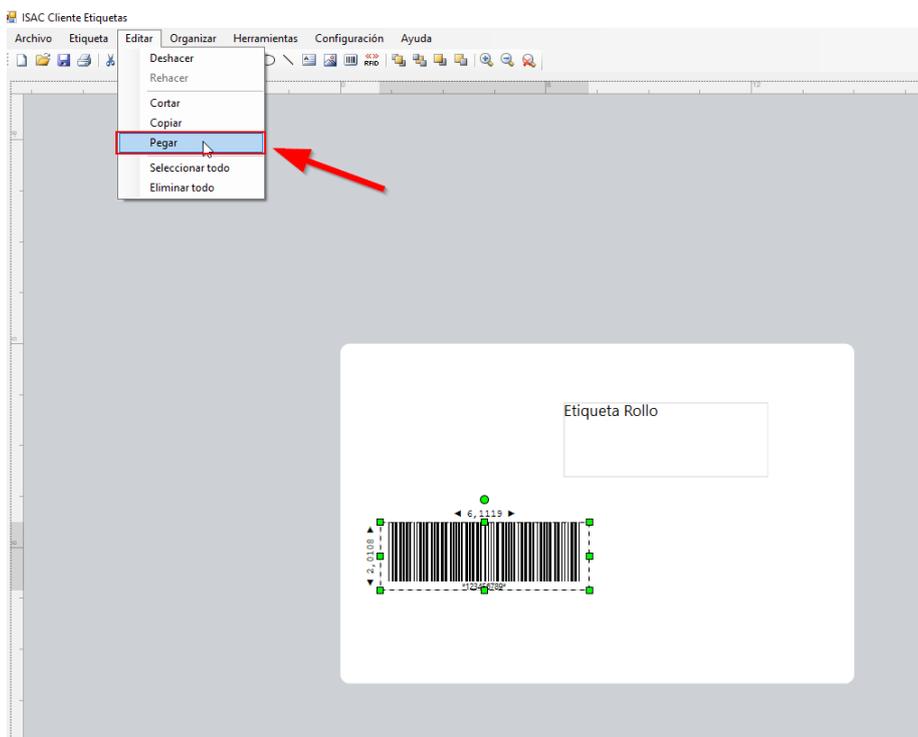


Imagen N° 135

Como puede apreciar se replicó el elemento copiado.

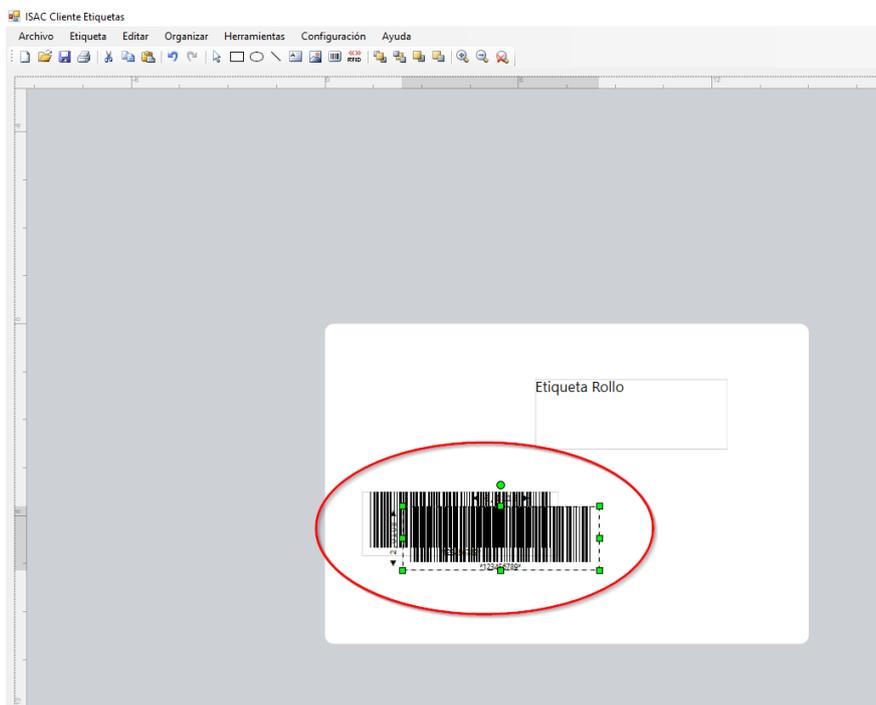


Imagen N° 136

VII.F- Seleccionar todo

Para seleccionar todo presione la opción **"Editar"** en el menú.

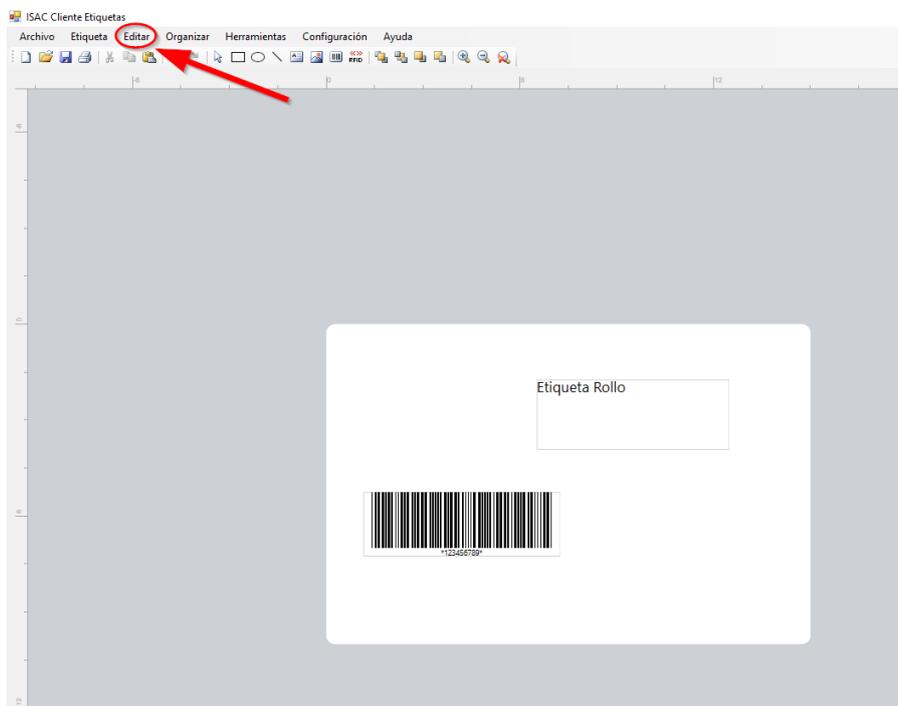


Imagen N° 137

Seleccione la opción **"Seleccionar todo"** del submenú de editar para seleccionar todos los elementos de la Etiqueta en la cual está trabajando.

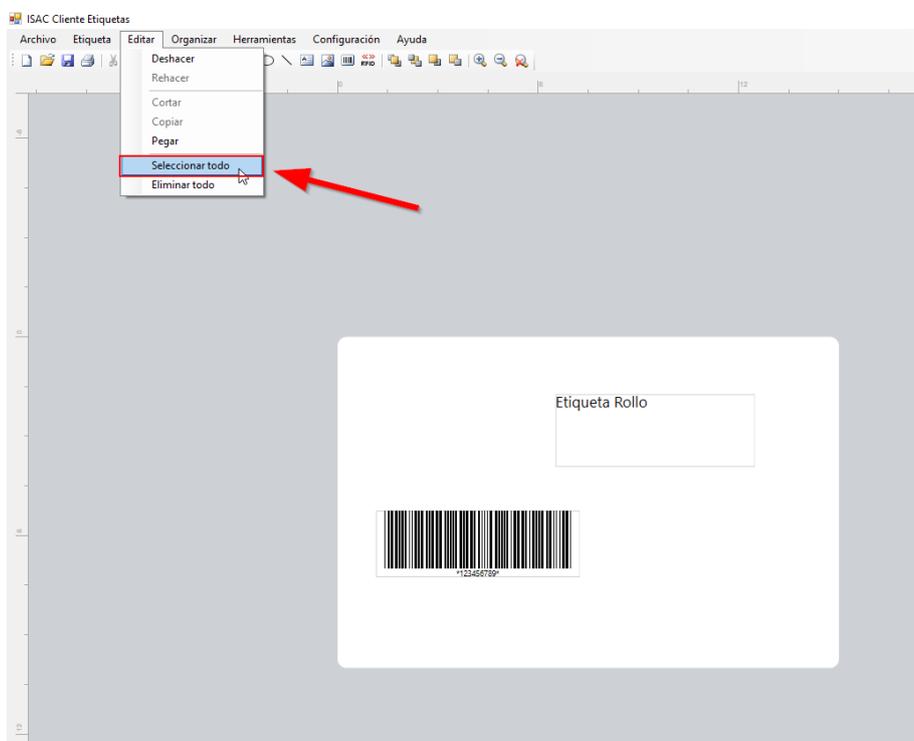


Imagen N° 138

También puede hacer clic derecho sobre la Etiqueta y presionar la opción "**Seleccionar todo**".

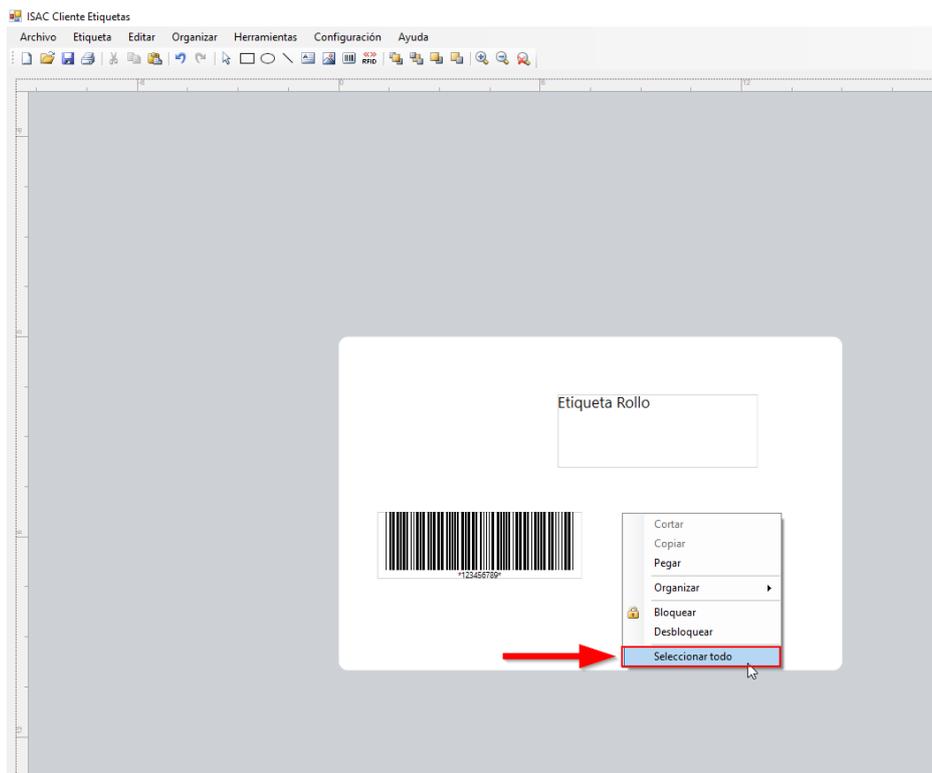


Imagen N° 139

Como puede apreciar, se seleccionaron todos los elementos que hay en la Etiqueta en la que está trabajando.

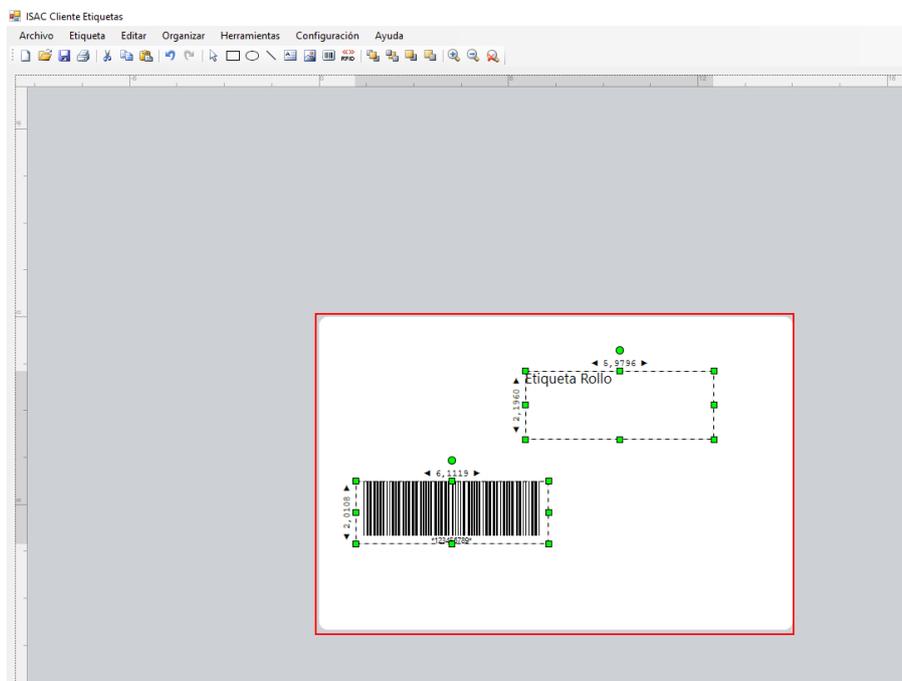


Imagen N° 140

VII.G- Eliminar todo

Para eliminar todo, presione la opción **"Editar"** en el menú.

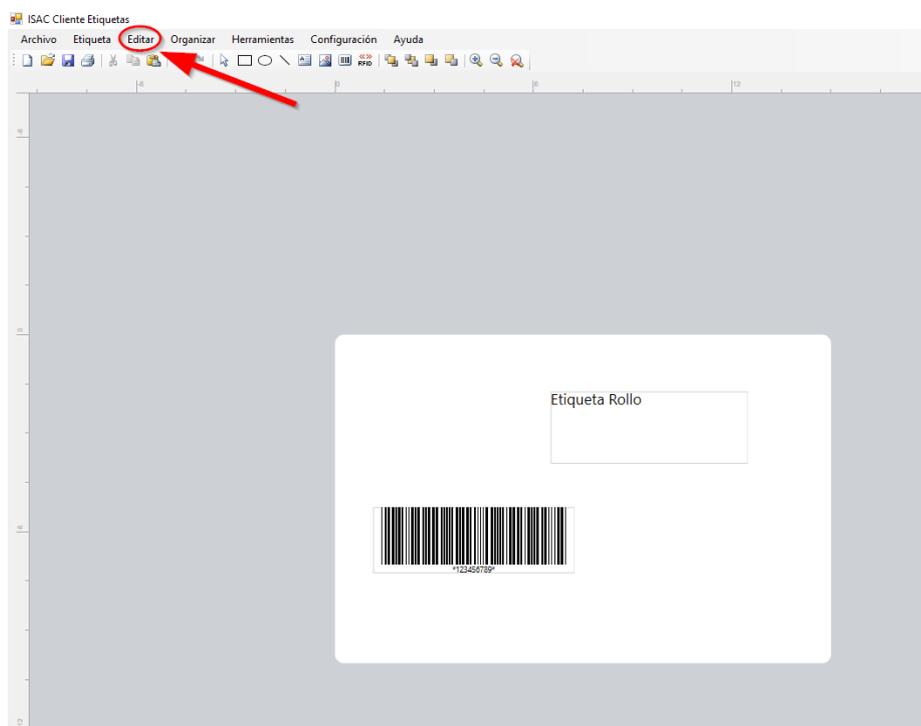


Imagen N° 141

Seleccione la opción **"Eliminar todo"** del submenú de editar para eliminar todos los elementos de la Etiqueta en la cual está trabajando.

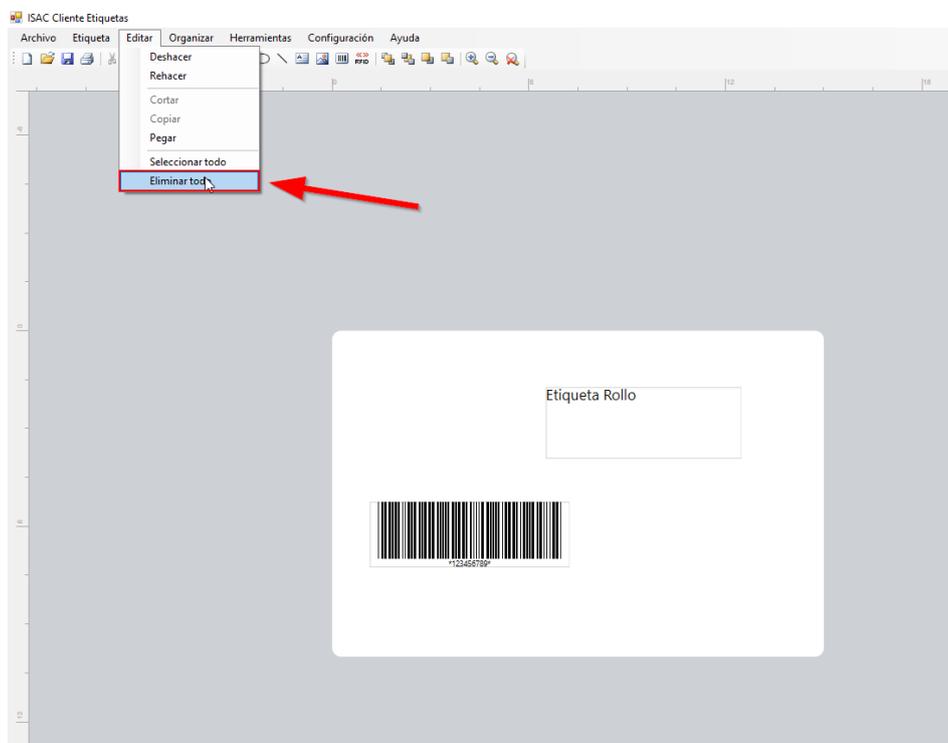


Imagen N° 142

Como puede apreciar, fueron eliminados todos los elementos de la Etiqueta.

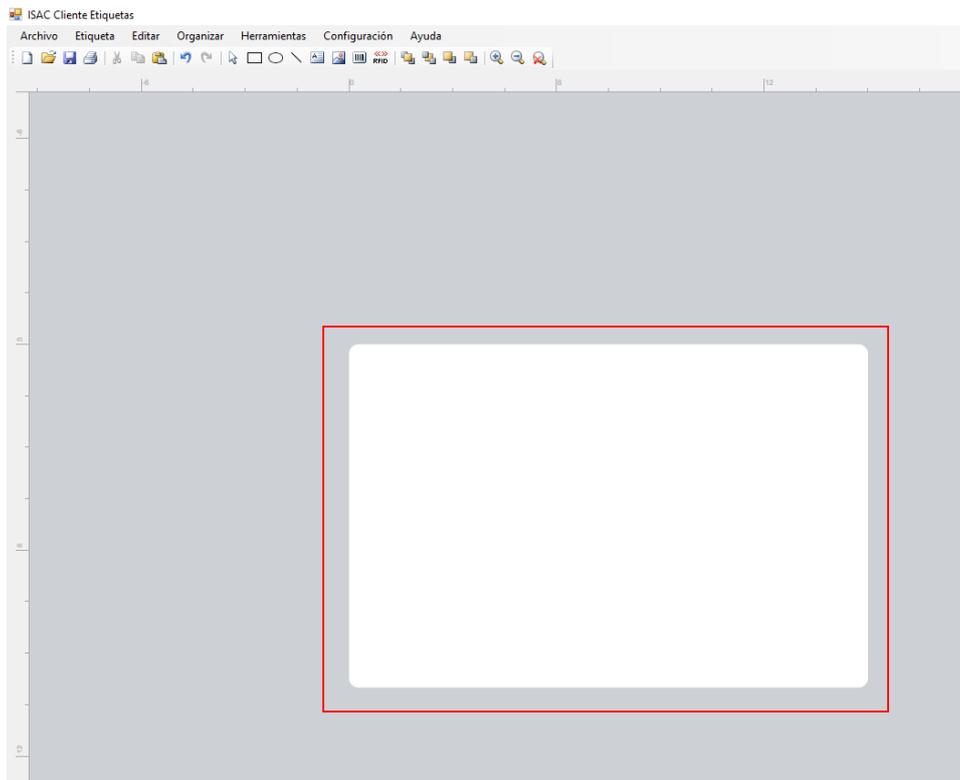


Imagen N° 143

VIII.- Organizar

Para ver las opciones de ordenamiento de los elementos de la etiqueta, presione la opción **"Organizar"** en el menú.

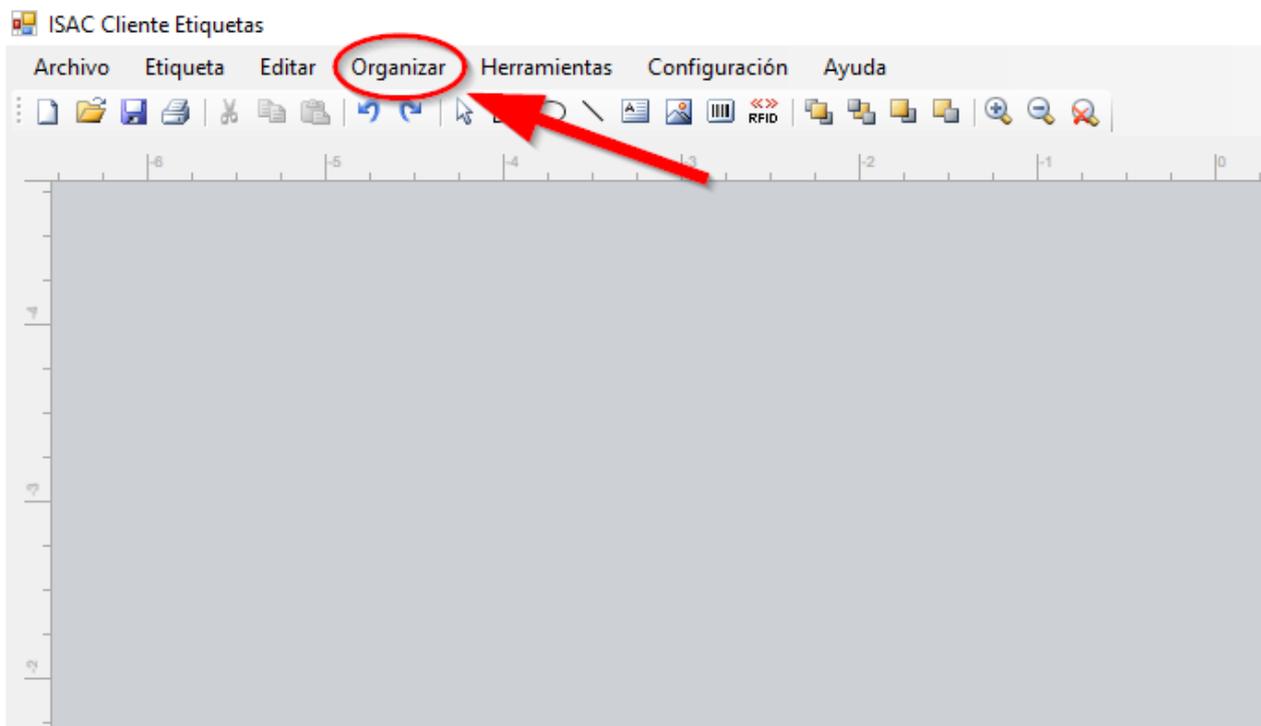


Imagen N° 144

VIII.A- Traer adelante

- **Botón**  : Trae adelante un elemento posicionado por debajo de otro.

Antes de ir al menú, seleccione un elemento.

Para traer adelante un elemento de la Etiqueta, presione la opción **"Organizar"** en el menú.

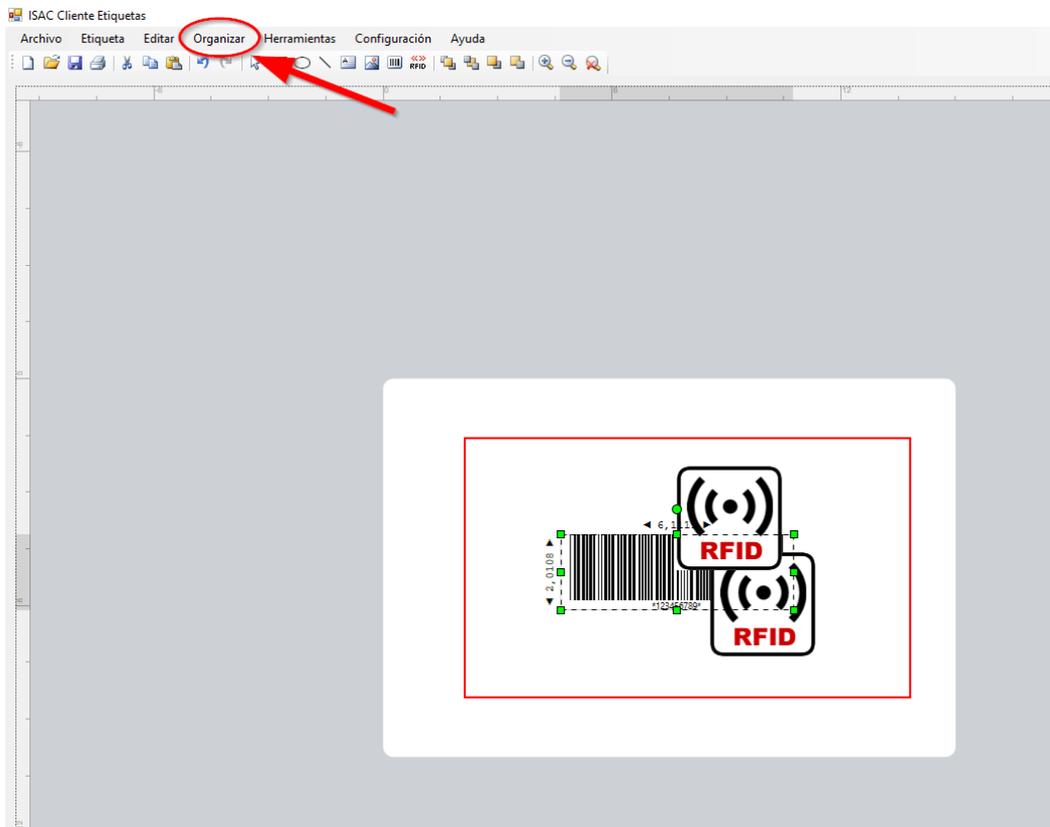


Imagen N° 145

Seleccione la opción **"Traer adelante"** del submenú de organizar para traer adelante un elemento de la Etiqueta en la cual está trabajando.

Otra opción es presionar el botón  para traer adelante un elemento.

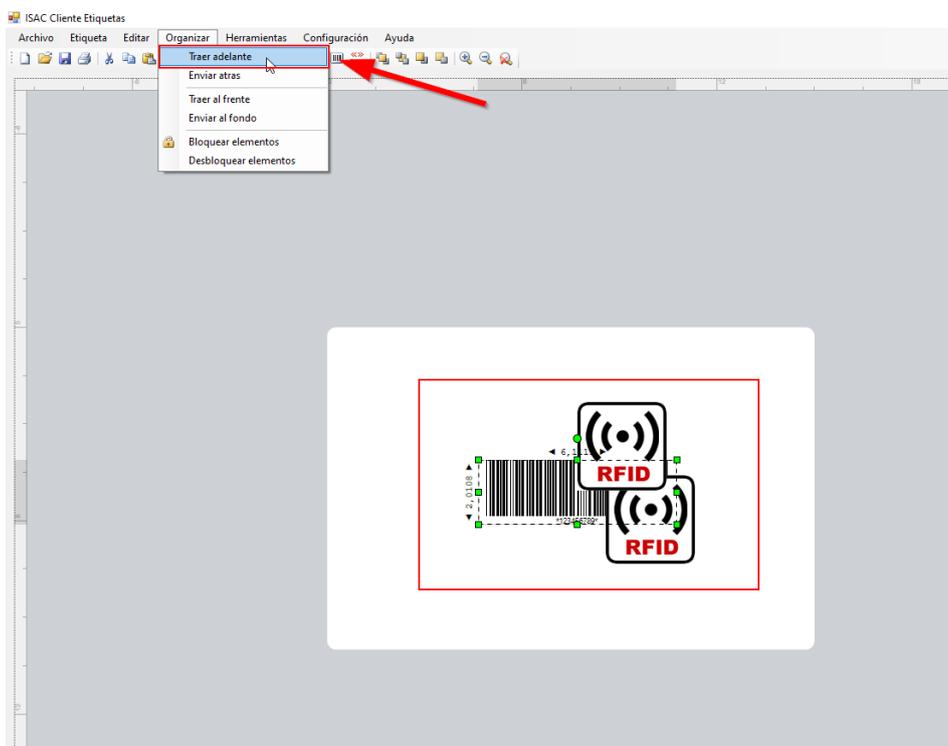


Imagen N° 146

También puede hacer clic derecho sobre el elemento que desea traer adelante, luego ir a la opción **"Organizar"** y luego la opción "Traer adelante".

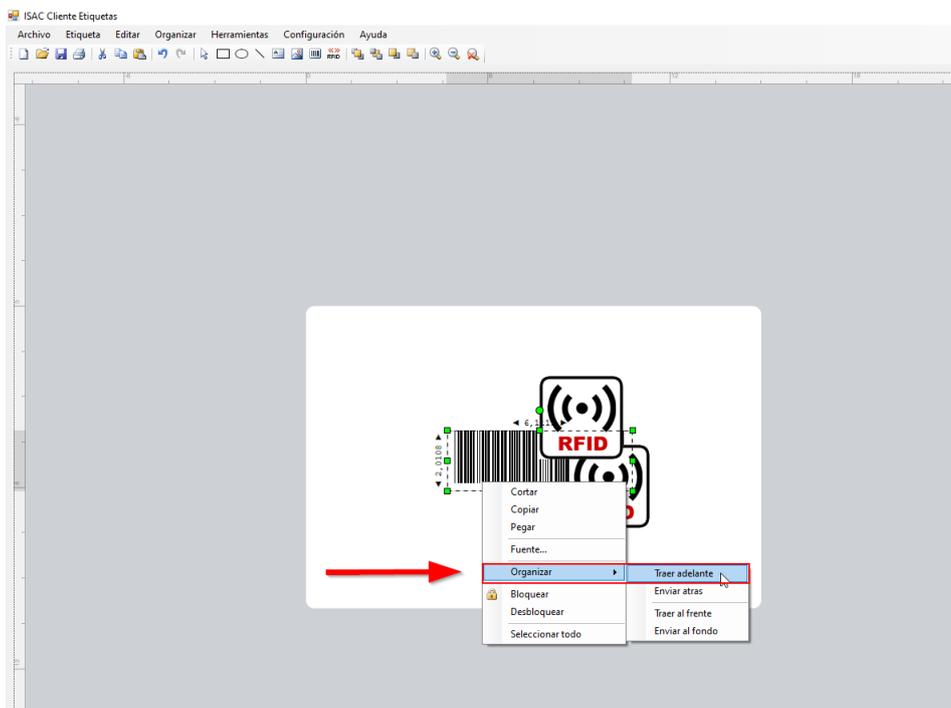


Imagen N° 147

Como puede apreciar, el elemento seleccionado se posicionó por delante del elemento que tenía encima anteriormente.

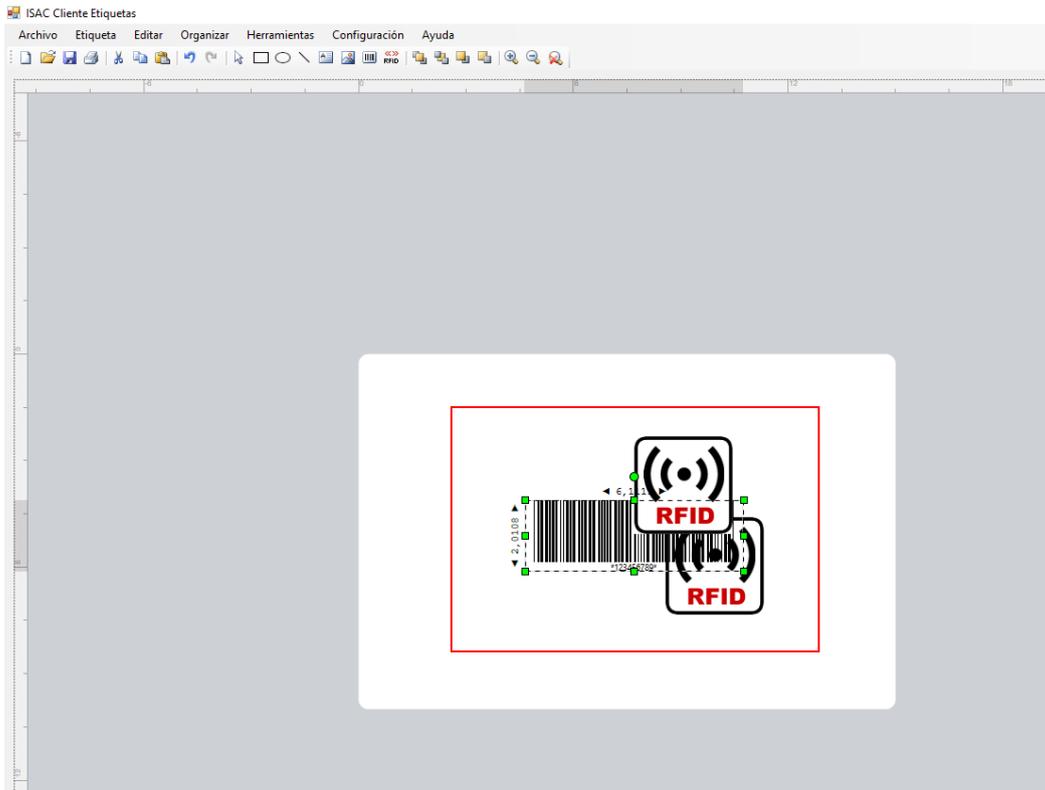


Imagen N° 148

VIII.B- Enviar atrás

- **Botón** : Envía atrás un elemento posicionado por encima de otro.

Antes de ir al menú, seleccione un elemento.

Para enviar atrás un elemento de la Etiqueta, presione la opción **"Organizar"** en el menú.

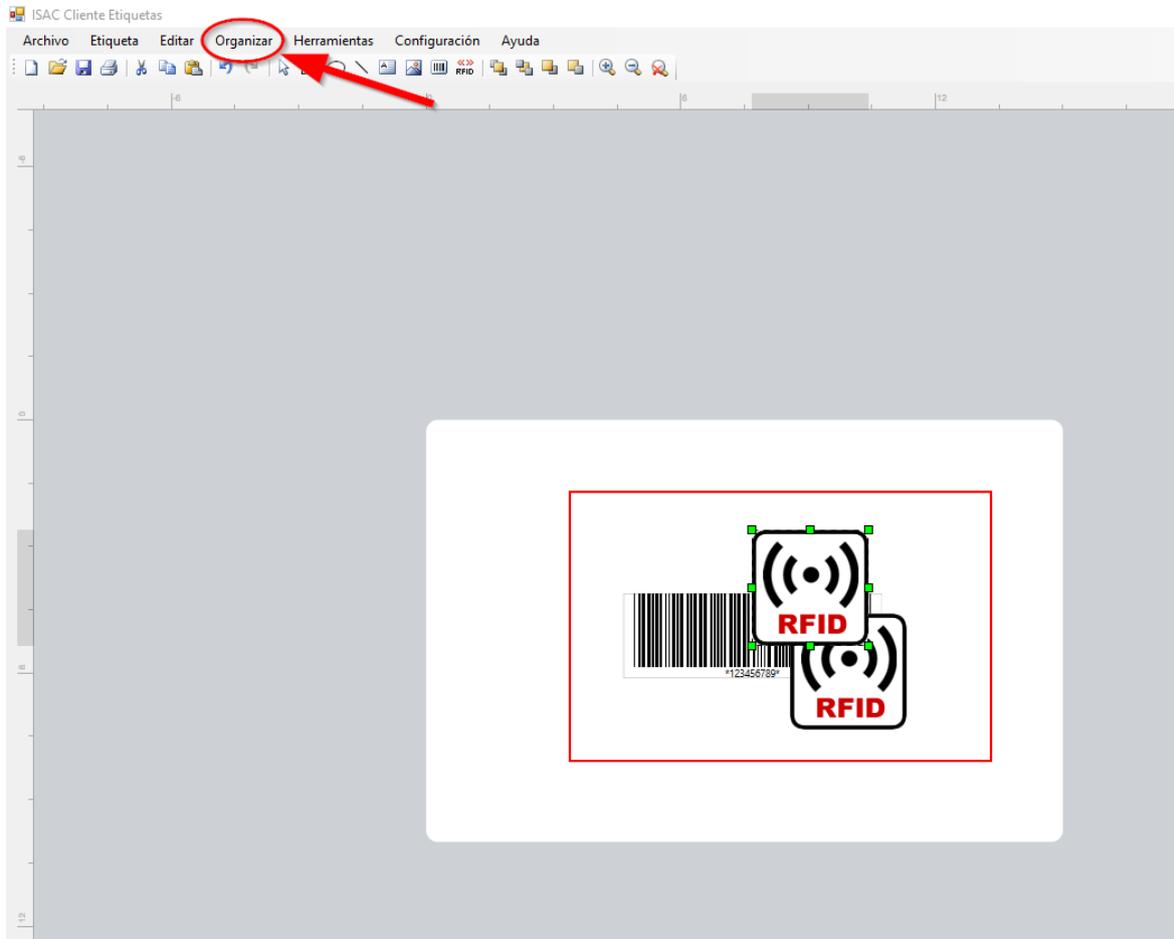


Imagen N° 149

Seleccione la opción **"Enviar atrás"** del submenú de organizar para enviar atrás un elemento de la Etiqueta en la cual está trabajando.

Otra opción es presionar el botón  para enviar atrás un elemento.

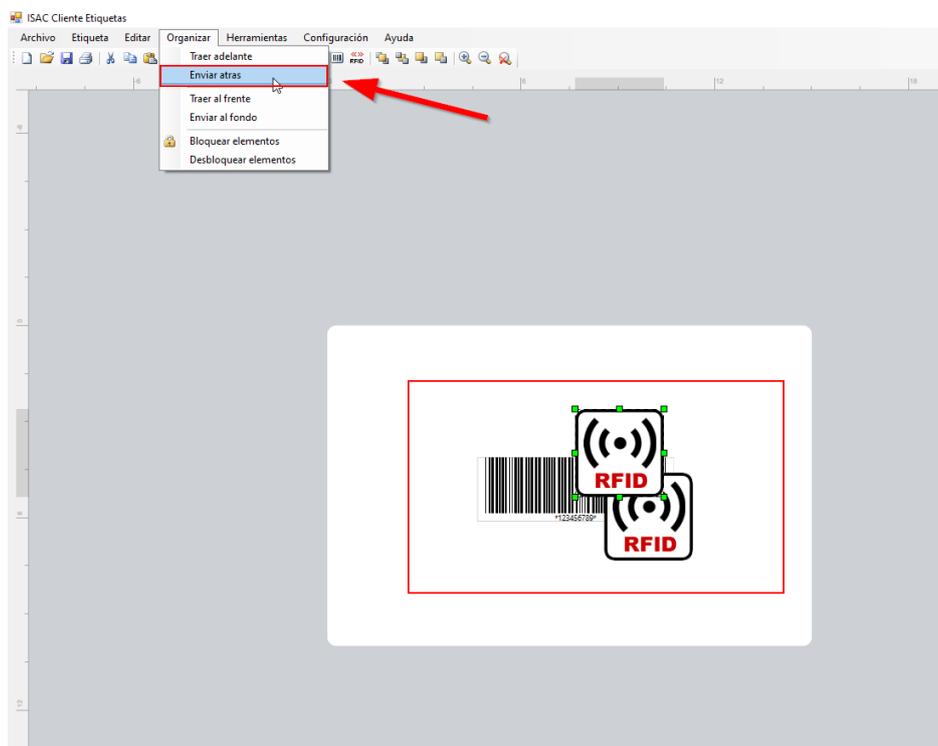


Imagen N° 150

También puede hacer clic derecho sobre el elemento que desea enviar atrás para ver las opciones de ordenamiento de los elementos de la etiqueta, luego ir a la opción **"Organizar"** y luego la opción **"Enviar atrás"**.

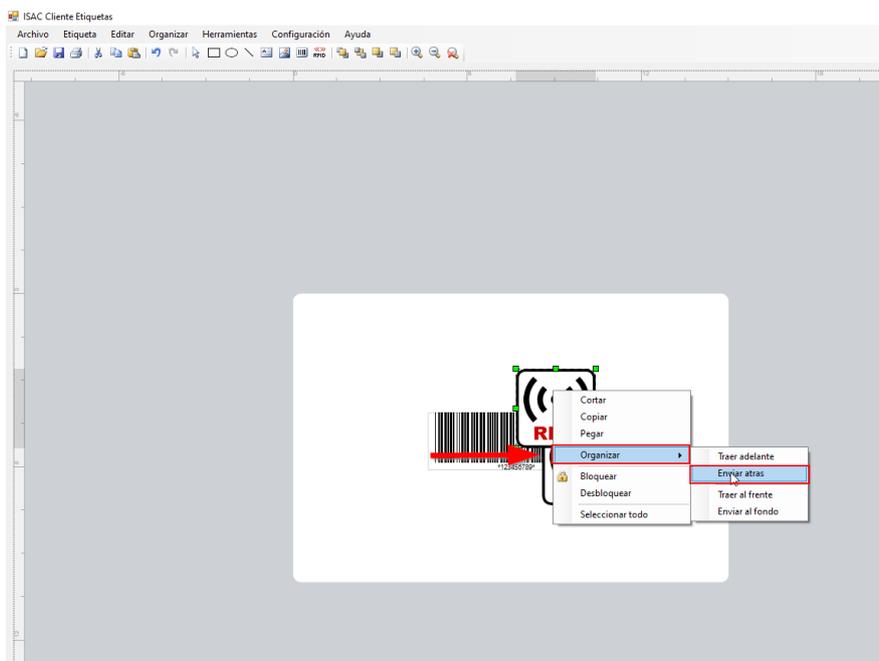


Imagen N° 151

Como puede apreciar, el elemento seleccionado se posicionó por atrás del elemento que tenía debajo anteriormente.

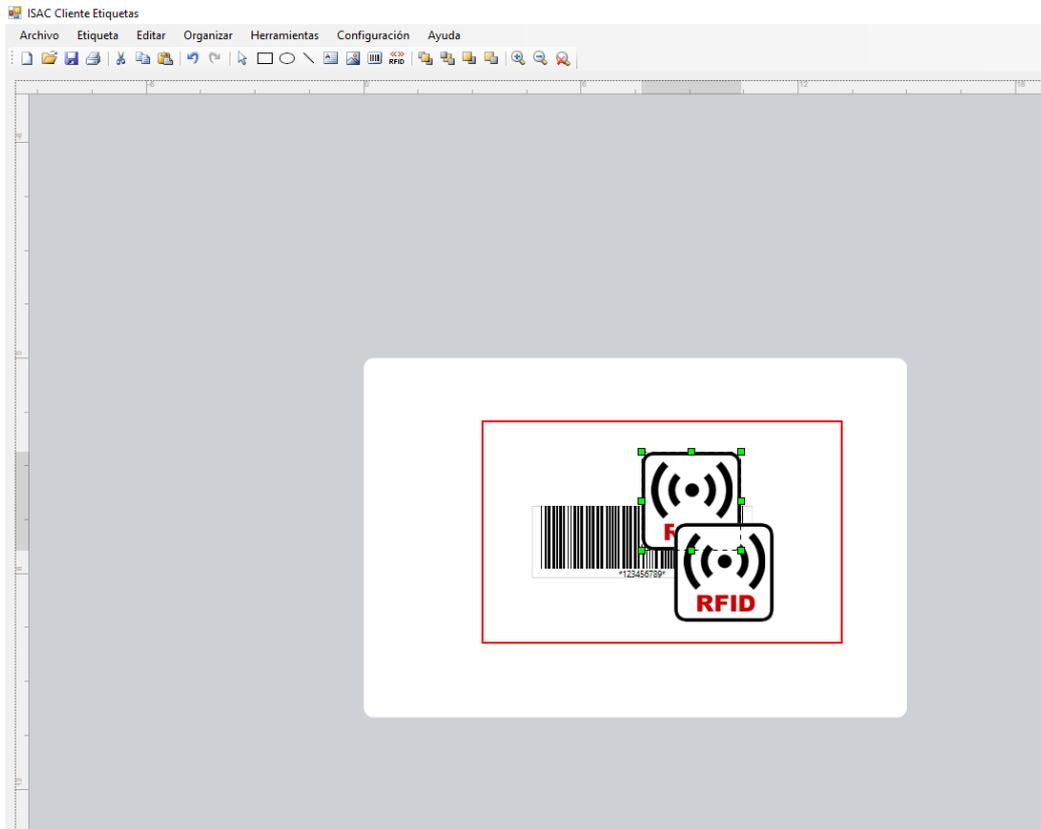


Imagen N° 152

VIII.C- Traer al frente

- **Botón** : Trae el elemento del fondo y lo posiciona encima de todos los demás.

Antes de ir al menú, seleccione un elemento.

Para enviar atrás un elemento de la Etiqueta, presione la opción **"Organizar"** en el menú.

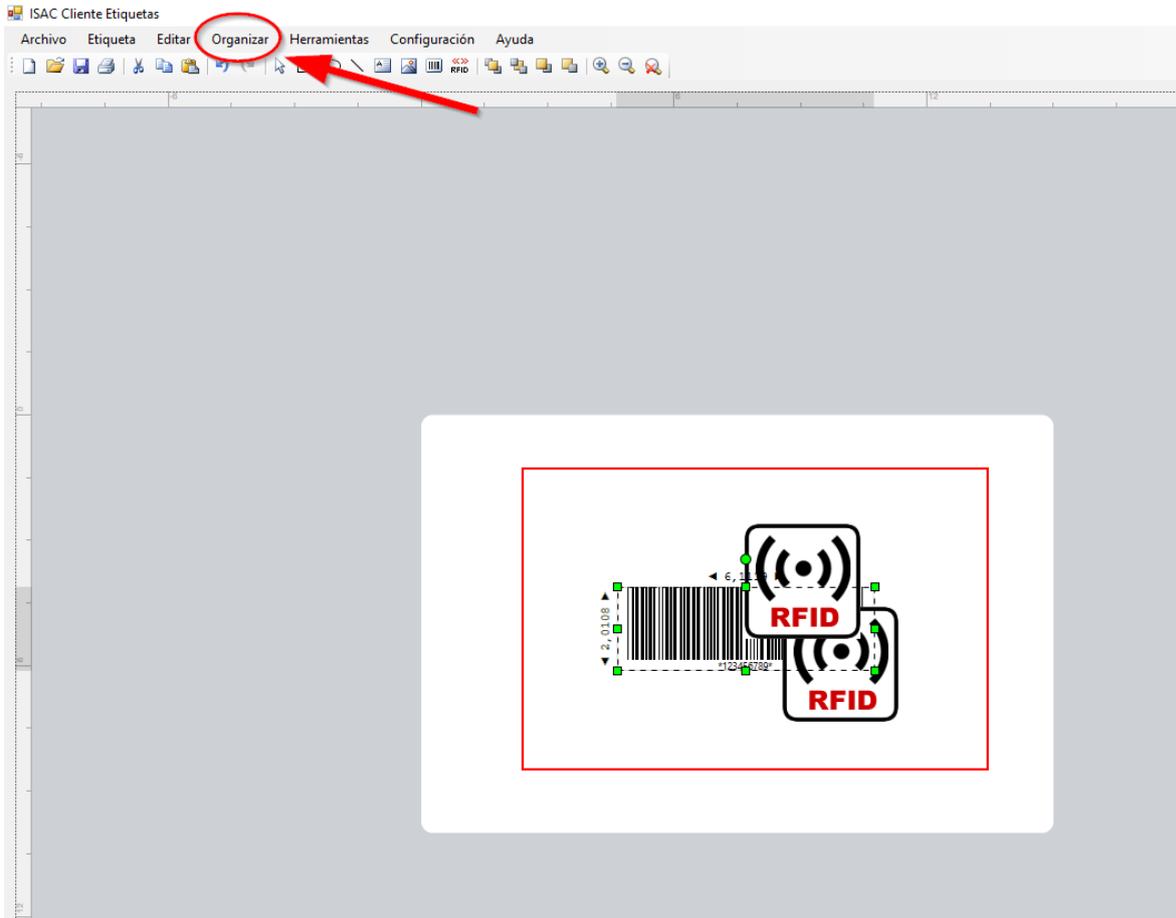


Imagen N° 153

Seleccione la opción **"Traer al frente"** del submenú de organizar para traer al frente un elemento de la Etiqueta en la cual está trabajando.

Otra opción es presionar el botón  para posicionar por delante de todo un elemento.

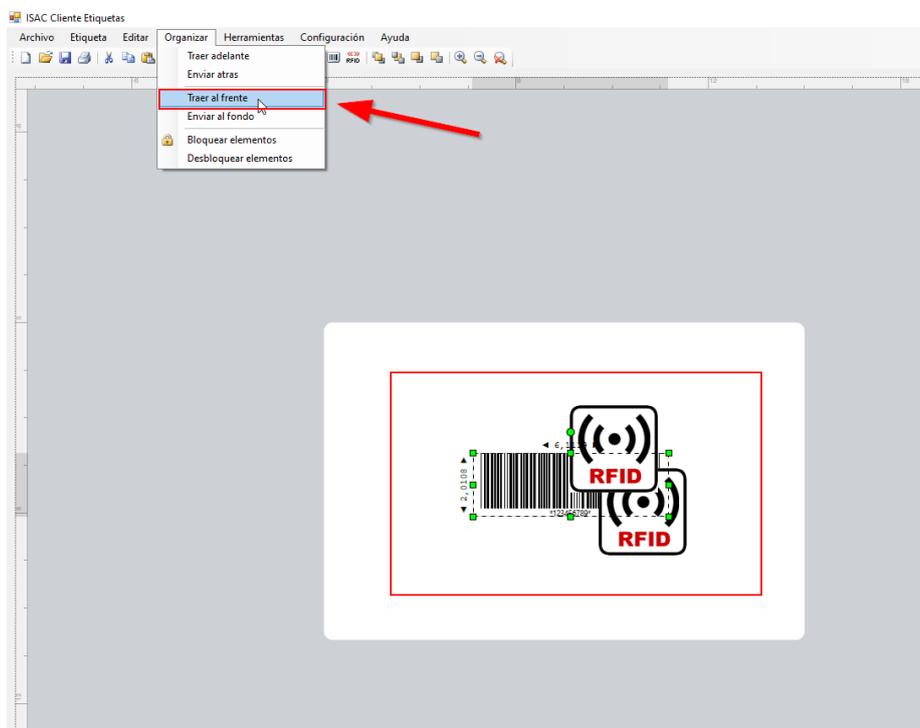


Imagen N° 154

También puede hacer clic derecho sobre el elemento que desea traer al frente, luego ir a la opción **"Organizar"** y luego la opción **"Traer al frente"**.

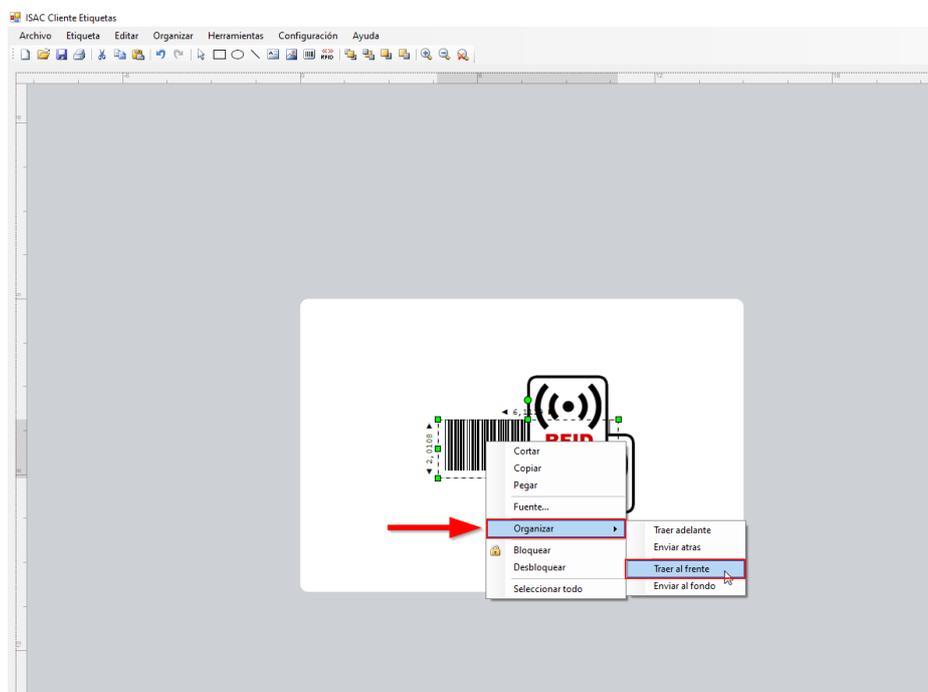


Imagen N° 155

Como puede apreciar, el elemento seleccionado se posiciono por delante de todos los elementos.

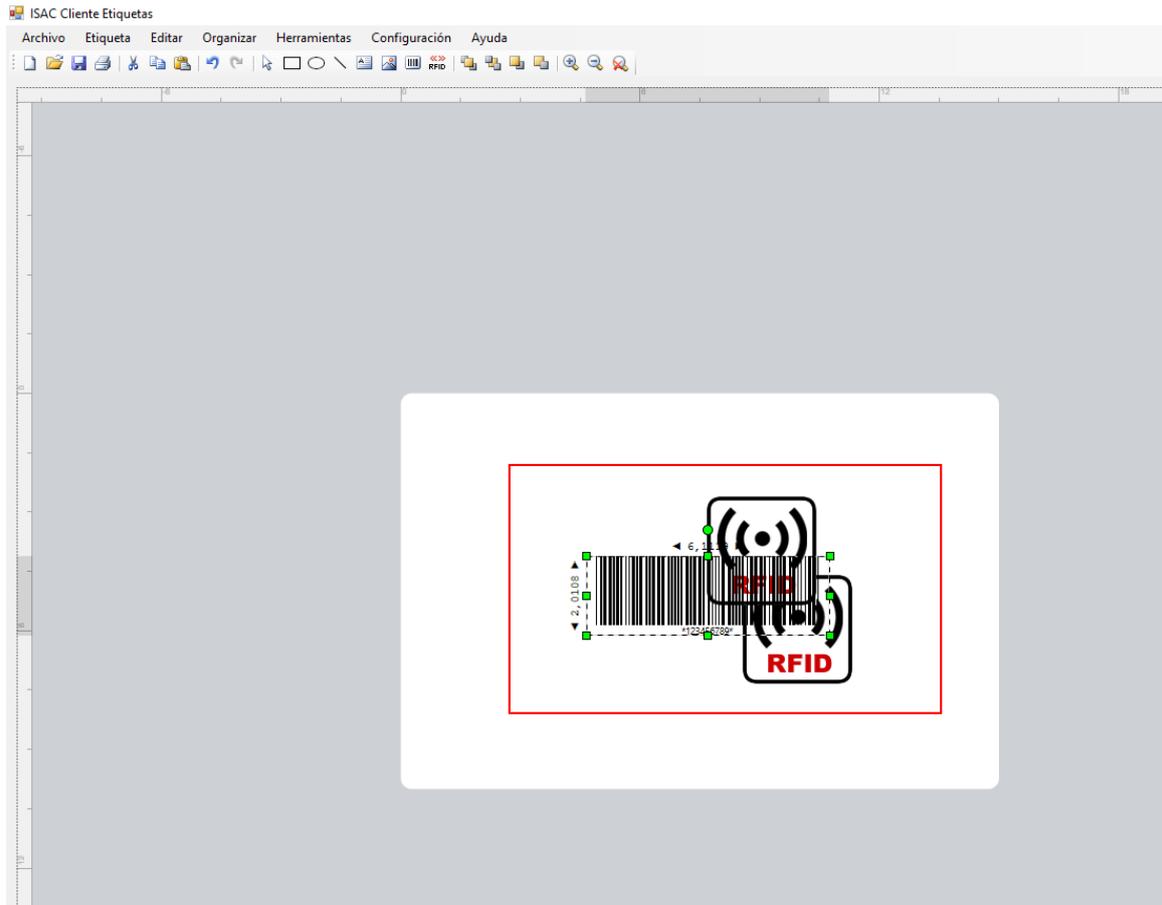


Imagen N° 156

VIII.D- Enviar al fondo

- **Botón** : Posiciona el elemento seleccionado al fondo.

Antes de ir al menú, seleccione un elemento.

Para enviar al fondo un elemento de la Etiqueta, presione la opción **"Organizar"** en el menú.

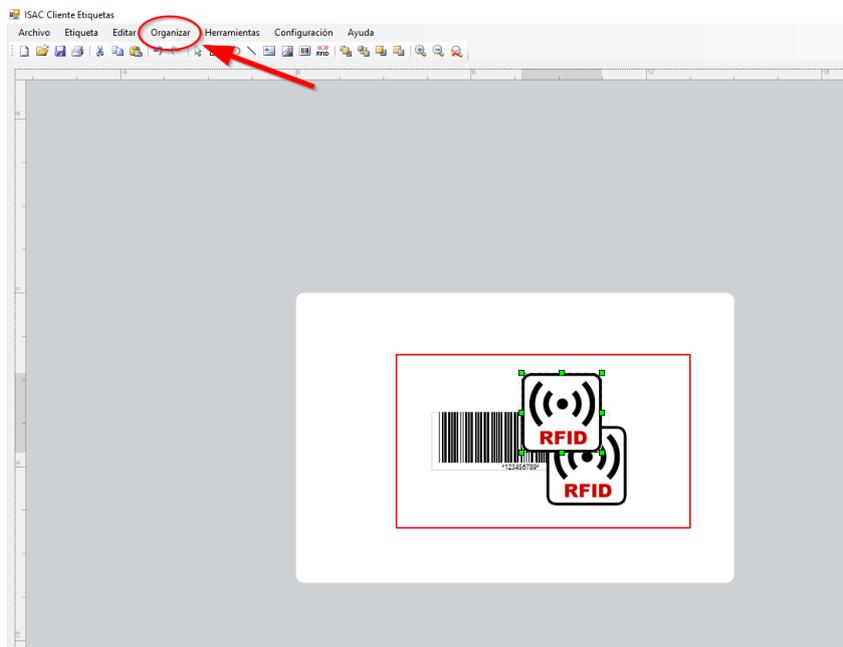


Imagen N° 157

Seleccione la opción **"Enviar al fondo"** del submenú de organizar para enviar al fondo un elemento de la Etiqueta en la cual está trabajando.

Otra opción es presionar el botón  para posicionar por detrás de todo el elemento seleccionado.

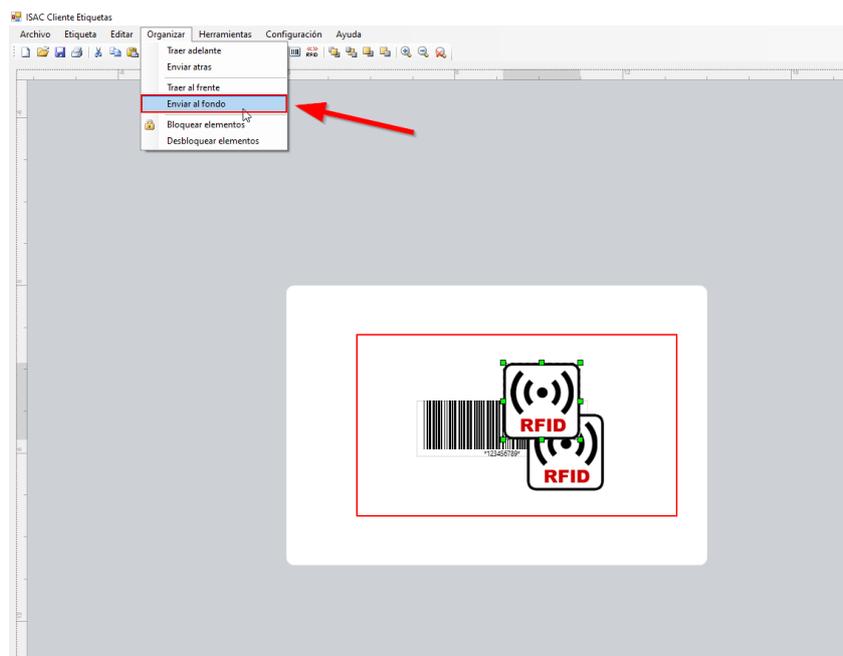


Imagen N° 158

También puede hacer clic derecho sobre el elemento que desea enviar al fondo, luego ir a la opción "Organizar" y luego la opción "Enviar al fondo".

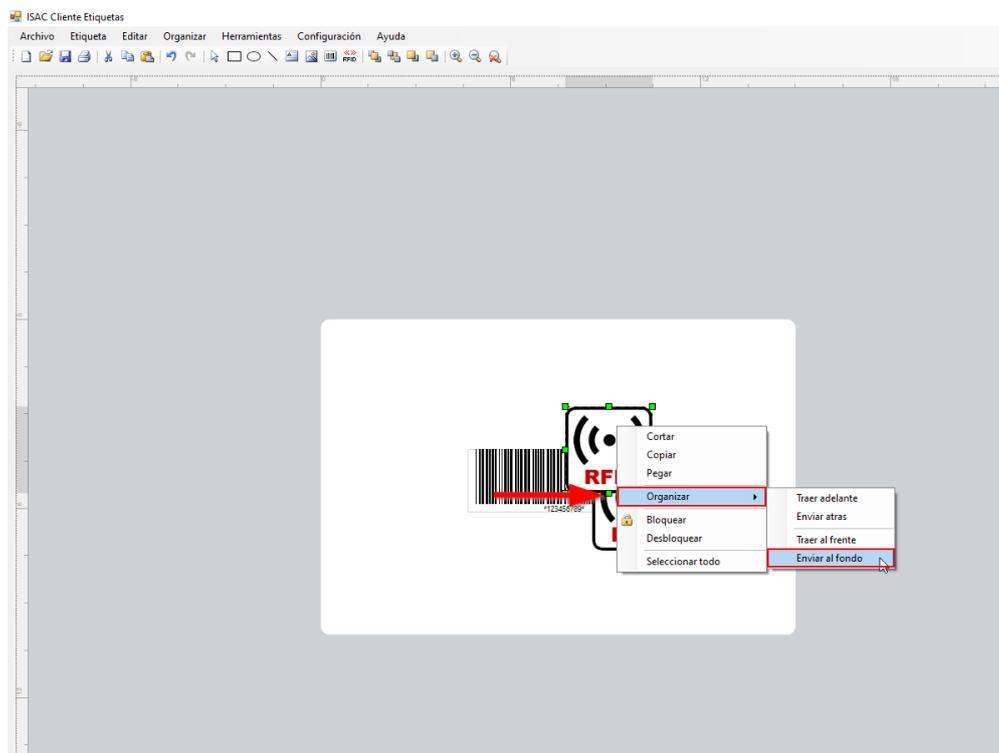


Imagen N° 159

Como puede apreciar el elemento seleccionado se posicionó por detrás de todos los elementos.

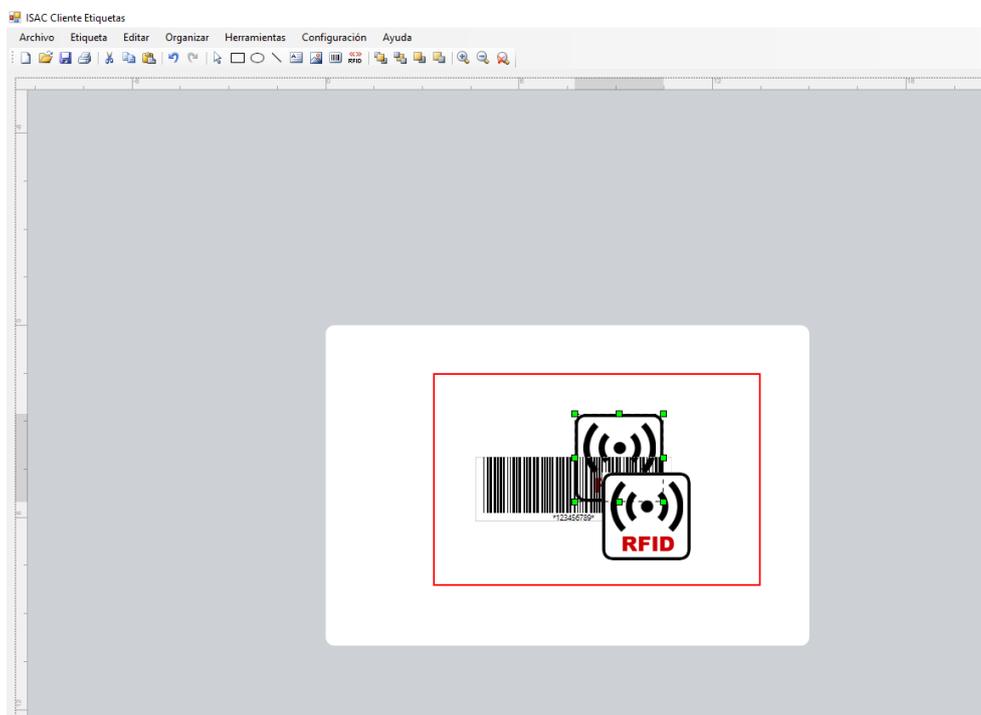


Imagen N° 160

VIII.E- Bloquear elementos

Antes de ir al menú, seleccione un elemento.

Para bloquear un elemento de la Etiqueta, presione la opción **"Organizar"** en el menú.

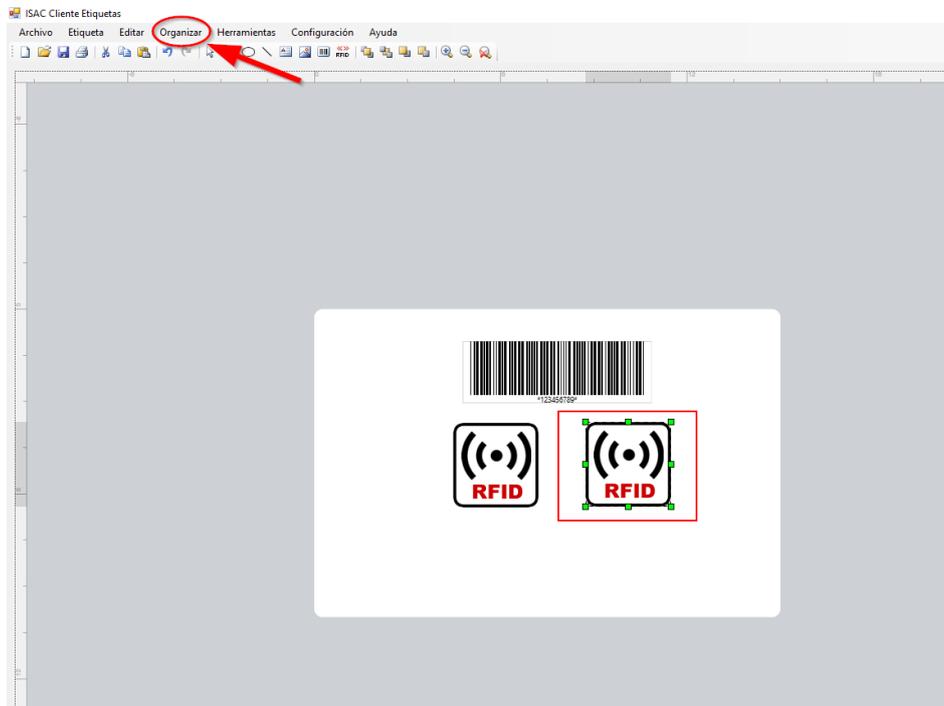


Imagen N° 161

Seleccione la opción **"Bloquear elementos"** del submenú de organizar para bloquear los elementos seleccionados.

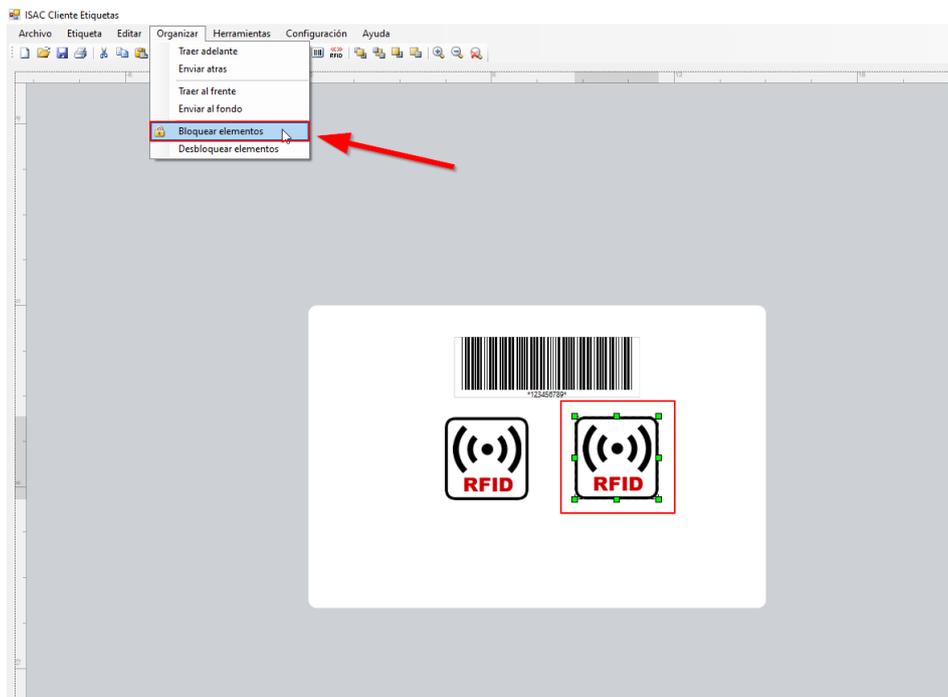


Imagen N° 162

También puede hacer clic derecho sobre el elemento que desea bloquear, luego ir a la opción "**Bloquear**".

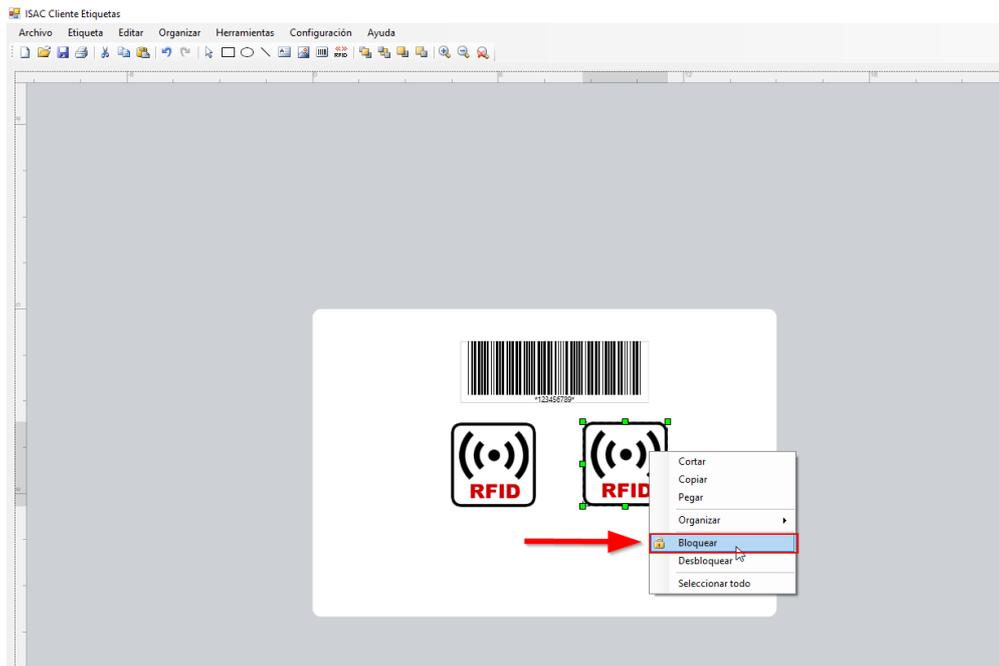


Imagen N° 163

Luego el elemento seleccionado permanecerá bloqueado, puede cerciorarse que se bloqueó mirando la esquina superior derecha del elemento podrá visualizar que tiene el icono de un candado 🗝️.

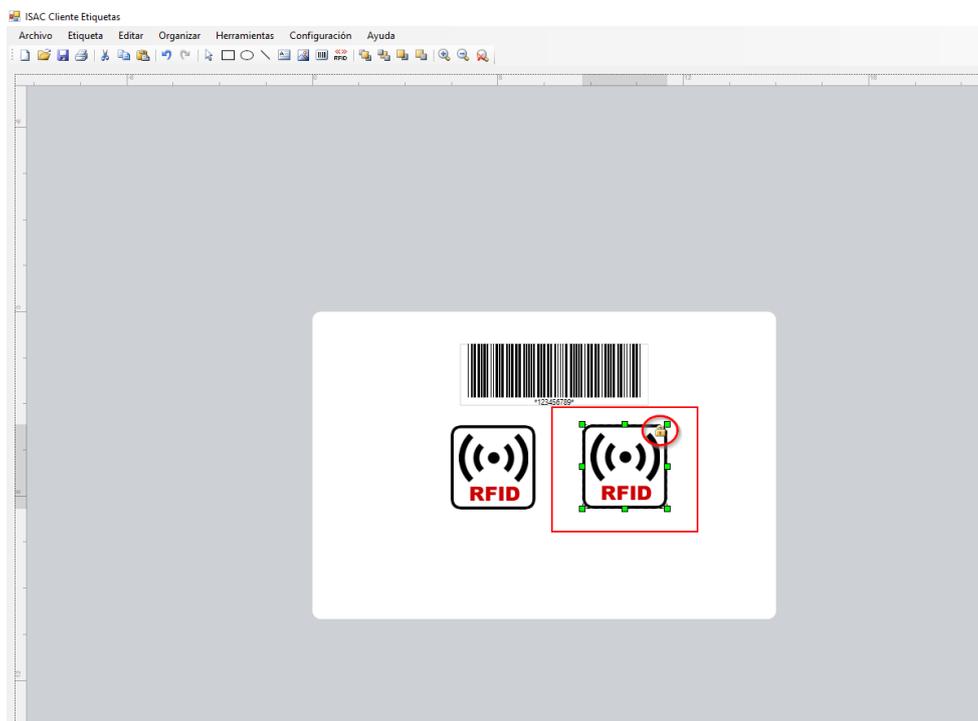


Imagen N° 164

VIII.F- Desbloquear elementos

Antes de ir al menú, seleccione un elemento bloqueado.

Para desbloquear un elemento de la Etiqueta, presione la opción "**Organizar**" en el menú.

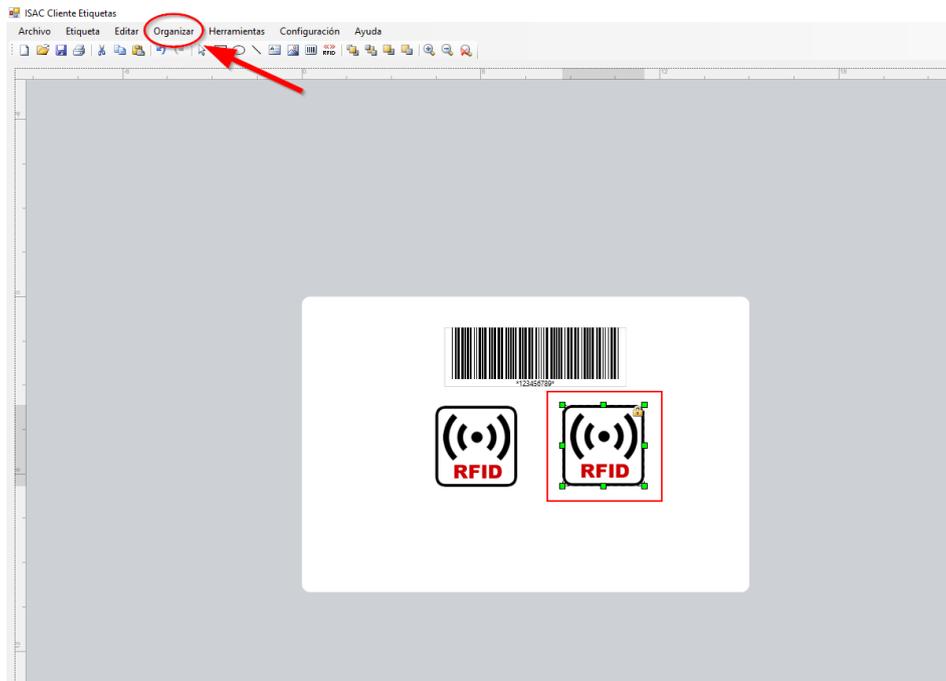


Imagen N° 165

Seleccione la opción "**Desbloquear elementos**" del submenú de organizar para desbloquear un elemento de la Etiqueta en la cual está trabajando.

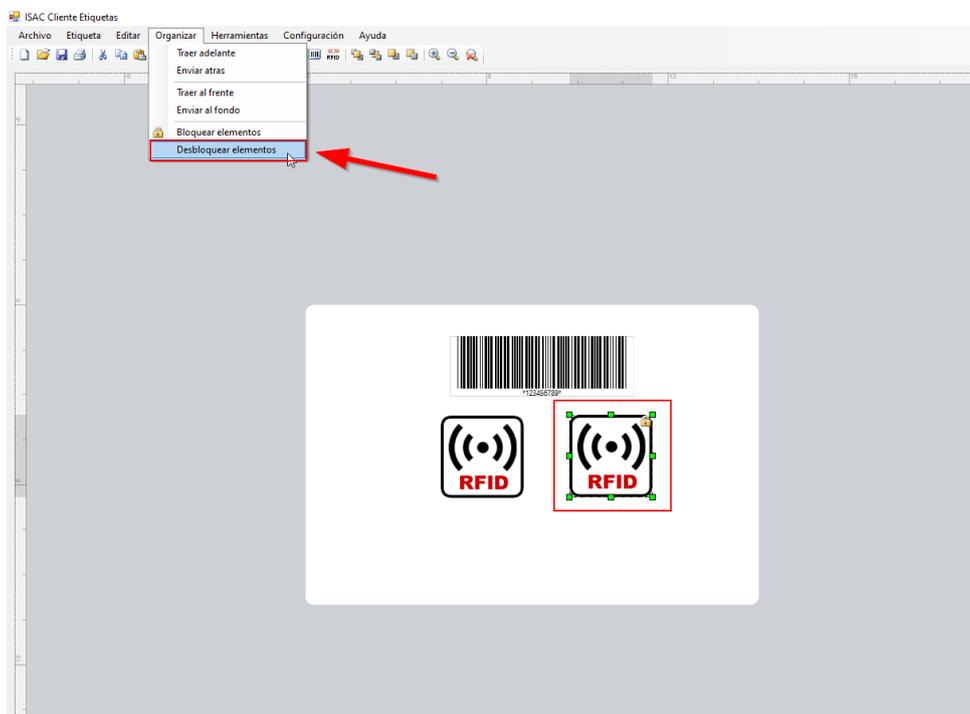


Imagen N° 166

También puede hacer clic derecho sobre el elemento que desea desbloquear, luego ir a la opción "Desbloquear".

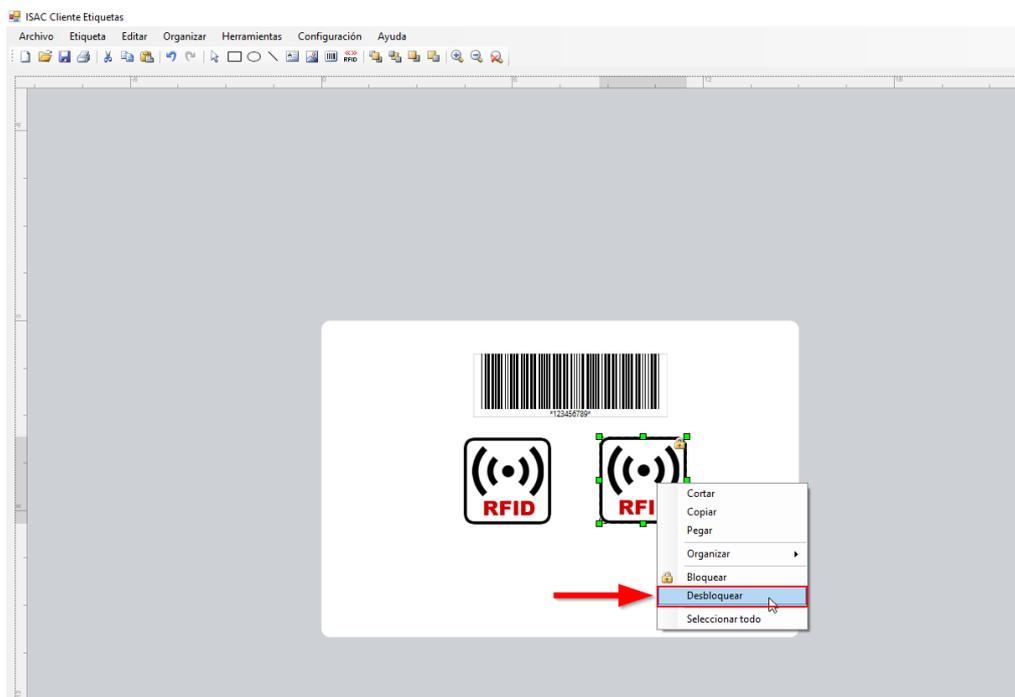


Imagen N° 167

Luego el elemento será desbloqueado, puede cerciorarse que se desbloqueó mirando la esquina superior derecha del elemento, podrá visualizar que ya no tiene el icono de un candado 🗝️.

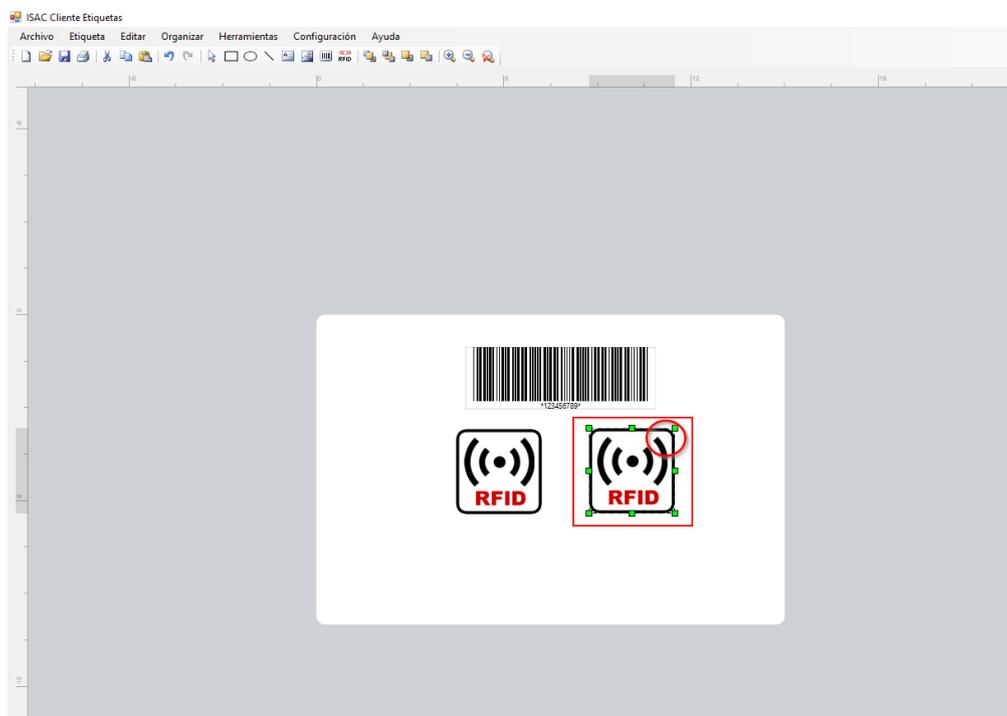


Imagen N° 168

IX.- Herramientas

Para utilizar las herramientas que posee el sistema, presione la opción "**Herramientas**" en el menú.

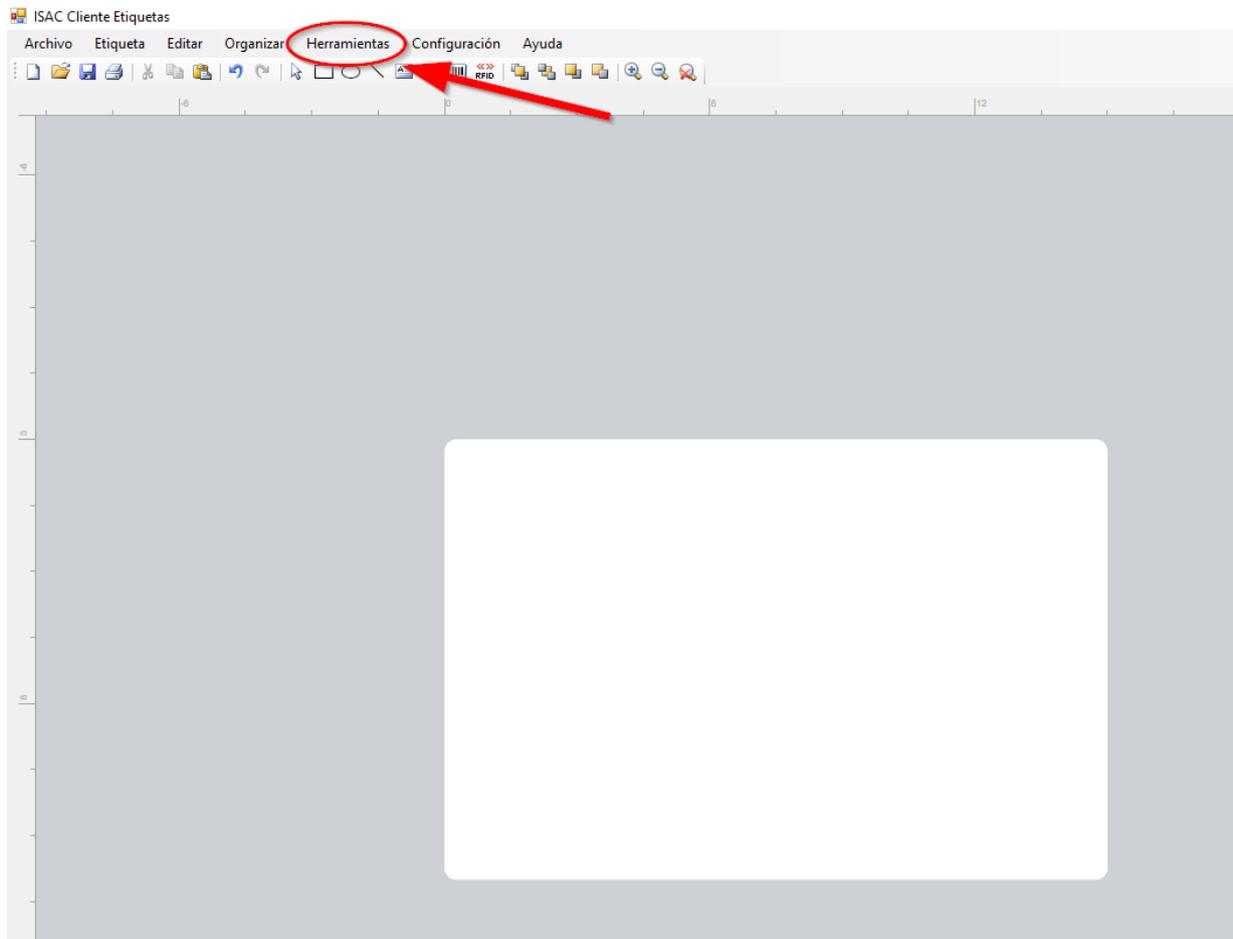


Imagen N° 169

IX.A- Cargar TTF a Impresora

TTF: Es la extensión que utiliza el archivo que contiene la fuente.

Para cargar un TTF a la impresora, presione la opción "**Herramientas**" en el menú.

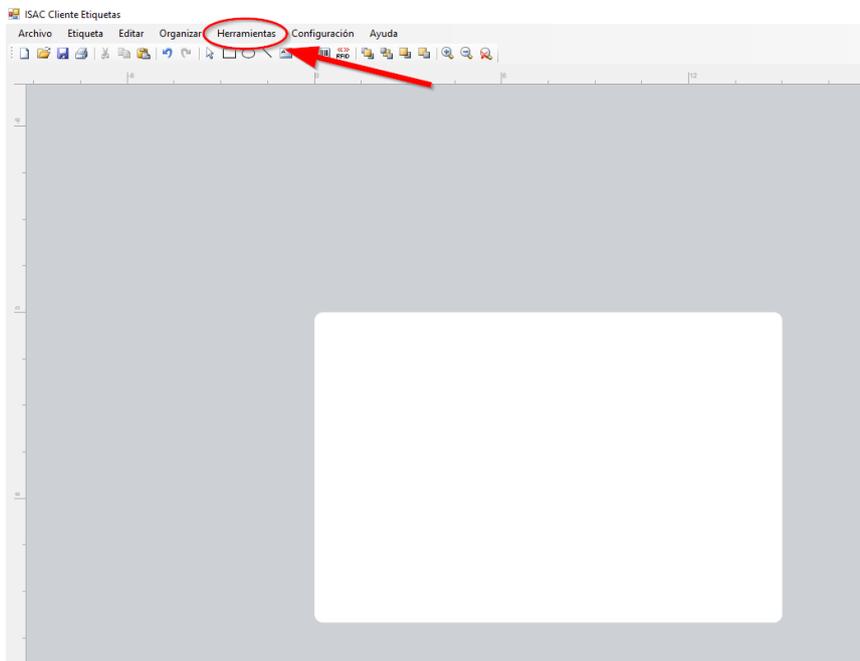


Imagen N° 170

Seleccione la opción "**Cargar TTF a Impresora**" del submenú de herramientas para cargar un archivo TTF a la impresora.

Será enviado a la ventana que carga el TTF al almacenamiento de la impresora.

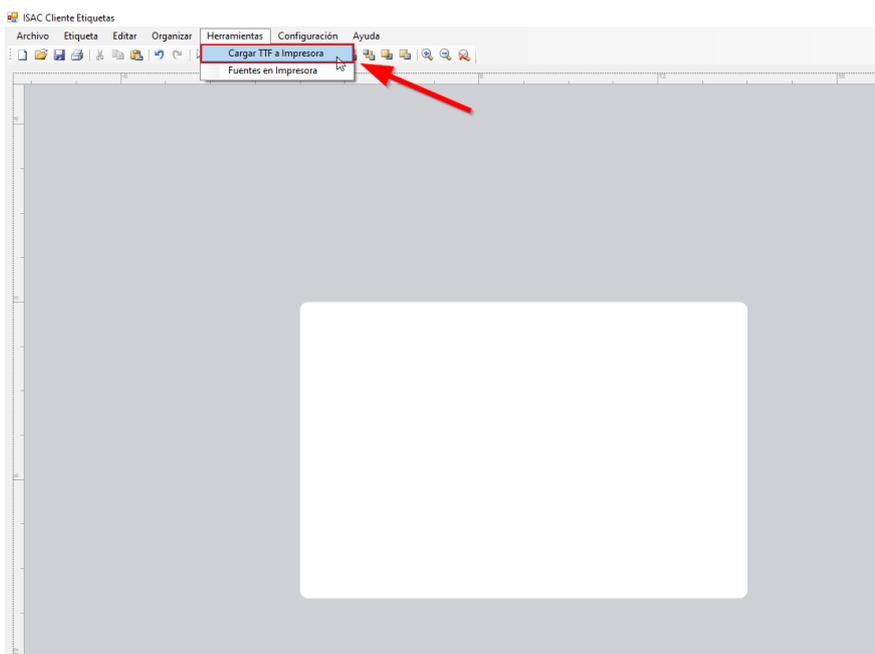


Imagen N° 171

Ejemplo de cargar "Archivo de fuente TTF":

Si desea instalar una de las fuentes instaladas en Windows, presione el botón "Fuentes instaladas en Windows".

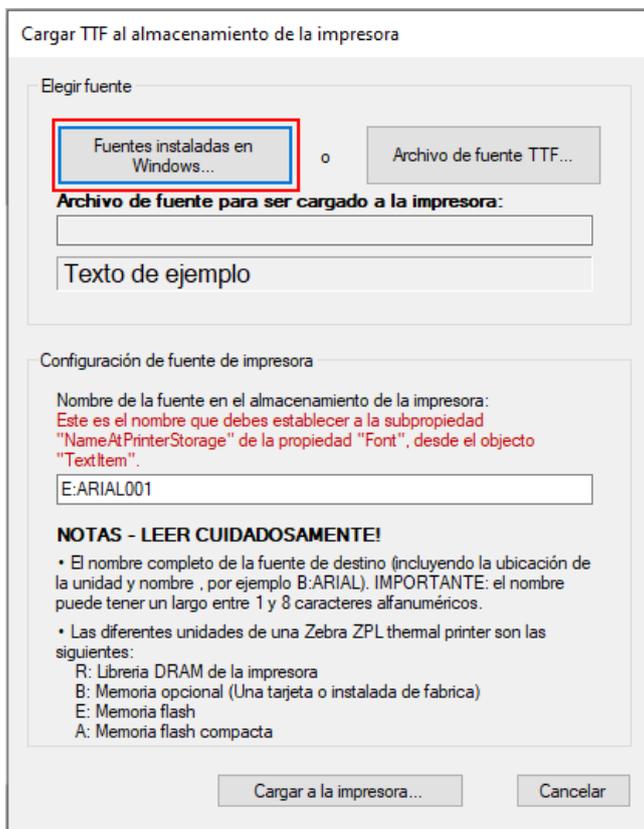



Imagen N° 172

Luego seleccione la fuente, el estilo de fuente y el tamaño, para continuar presione el botón .

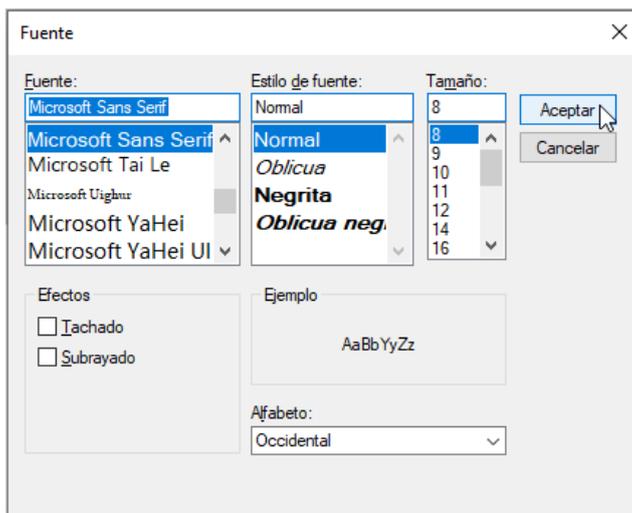


Imagen N° 173

Como puede apreciarse se cargó la ruta desde donde se está instalando la fuente y el nombre de la fuente.

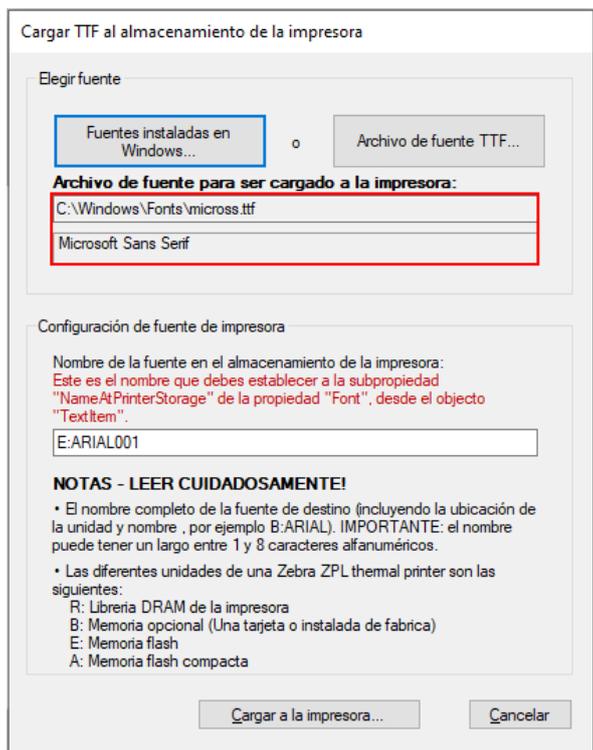


Imagen N° 174

Ahora debe darle un nombre a la fuente en el almacenamiento de la impresora, luego presione el botón

Cargar a la impresora...

para continuar.

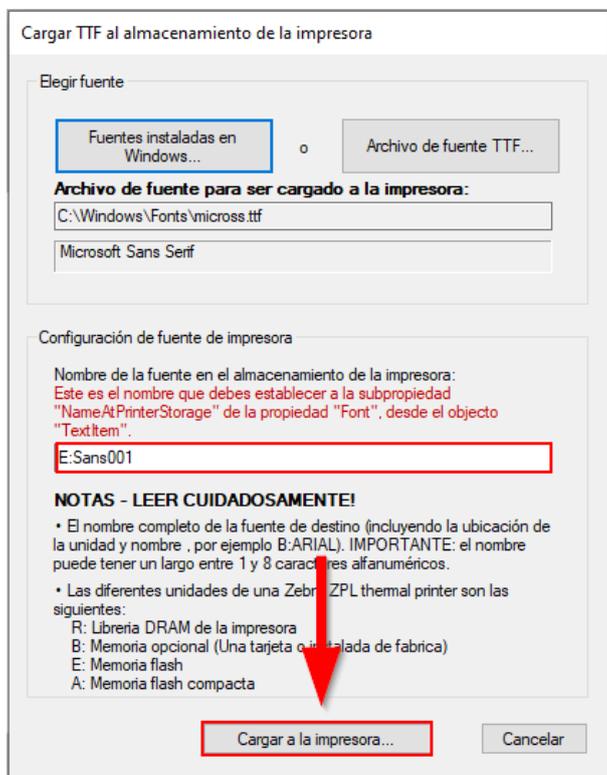



Imagen N° 175

Abrirá la ventana de impresión de Etiquetas, seleccione la impresora y presione el botón  para continuar.

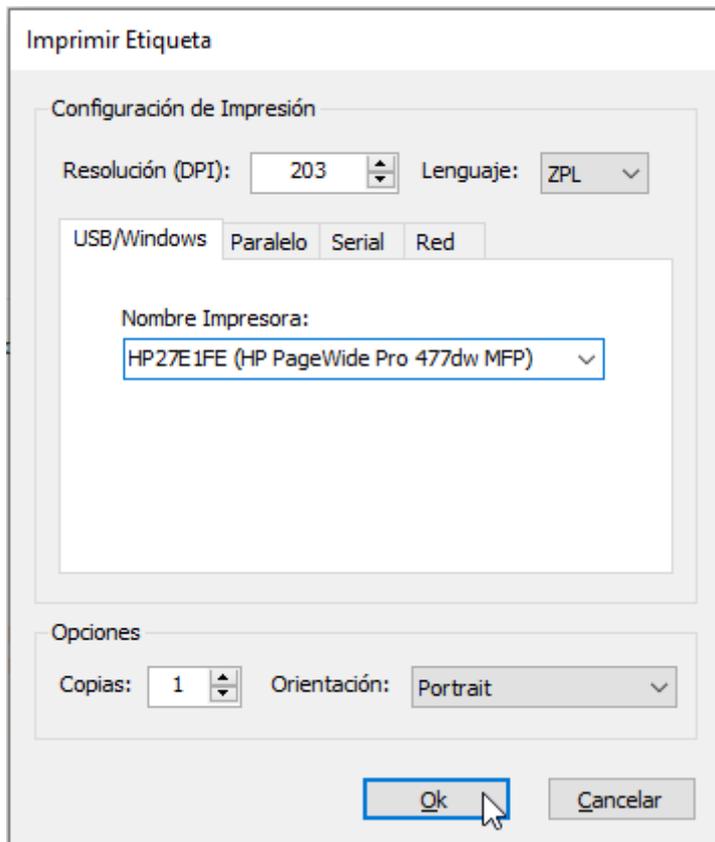


Imagen N° 176

NOTA: Si en los parámetros configurados desde ISAC la opción “Solicitar Login al imprimir” está marcada cada vez que mande una impresión, se le solicitará al usuario sus credenciales. De lo contrario, la impresión continuará con normalidad.

Ingrese su Usuario y Clave para continuar.

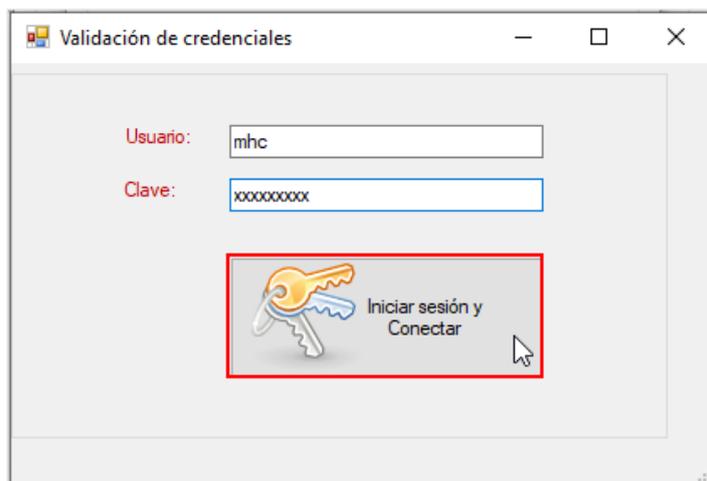


Imagen N° 177

Al ingresar bien las credenciales el sistema enviará el mensaje se conectó correctamente al servicio ISAC, presione aceptar.

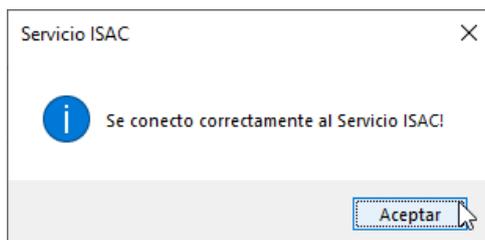


Imagen N° 178

Luego el sistema enviará un mensaje informando que la fuente fue cargada, también le preguntará si desea imprimir la lista de las fuentes instaladas en la impresora.

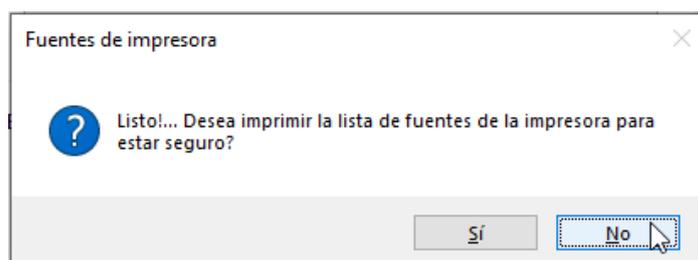


Imagen N° 179

Ejemplo de cargar "Archivo de fuente TTF":

Si desea instalar una fuente de un archivo TTF presione el botón "Archivo TTF...".

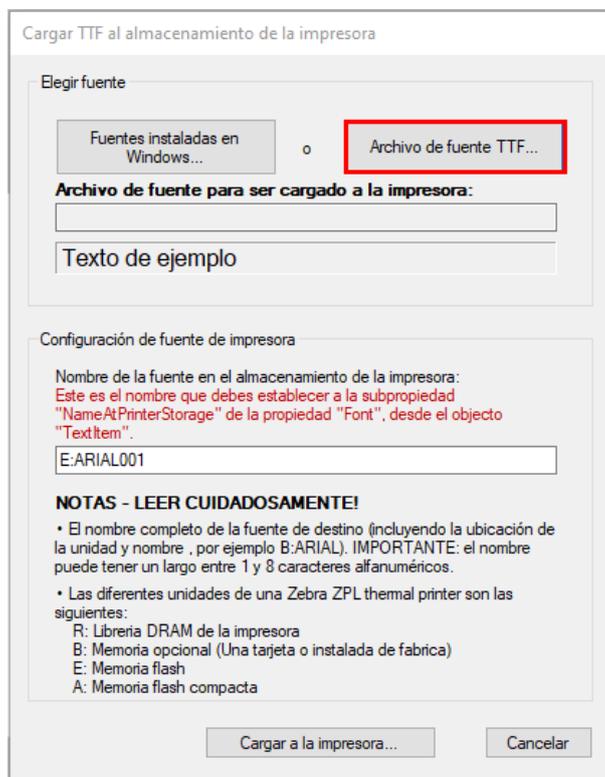


Imagen N° 180

Deberá seleccionar entre las carpetas locales de su ordenador el archivo TTF que desea cargar.

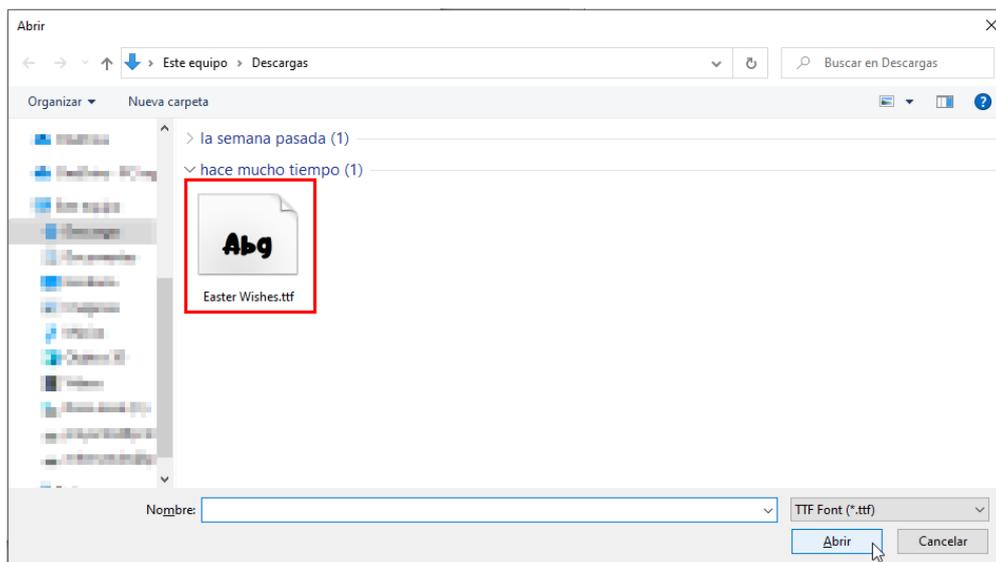


Imagen N° 181

Una vez seleccionado el archivo se mostrará la ruta desde donde se está cargando, además deberá darle un nombre a la fuente en el almacenamiento de la impresora.

Luego presione el botón **Cargar a la impresora...** para continuar.

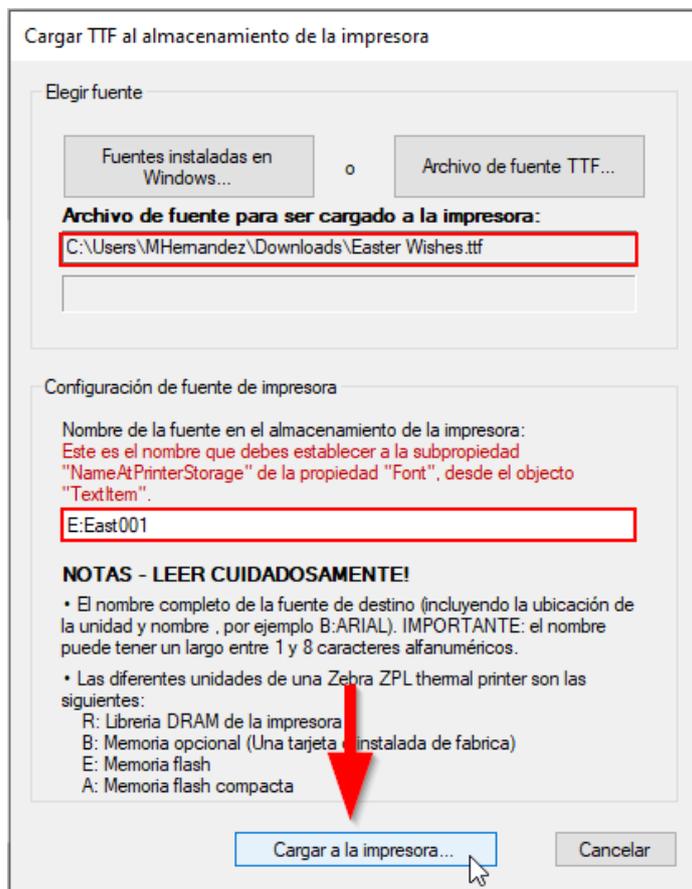



Imagen N° 182

Abirá la ventana de impresión de Etiquetas, seleccione la impresora y presione el botón  para continuar.

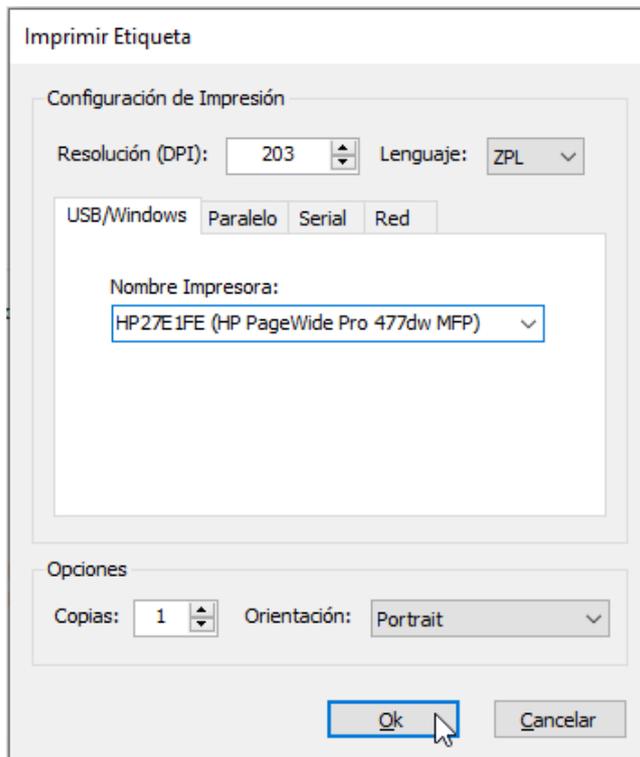


Imagen N° 183

NOTA: Si en los parámetros configurados desde ISAC la opción “Solicitar Login al imprimir” está marcada cada vez que mande una impresión, se le solicitará al usuario sus credenciales. De lo contrario, la impresión continuará con normalidad.

Ingrese su Usuario y Clave para continuar.

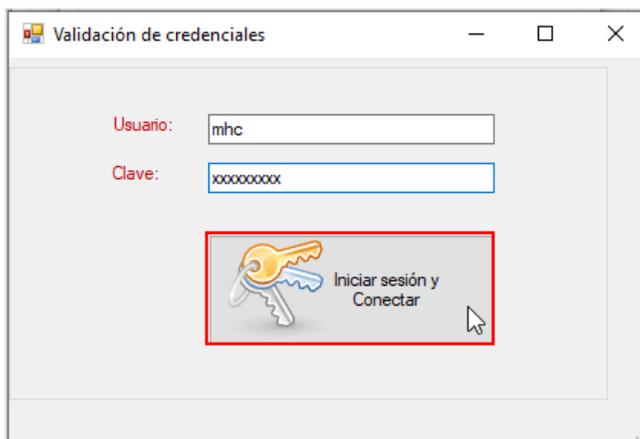


Imagen N° 184

Al ingresar bien las credenciales el sistema enviará el mensaje se conectó correctamente al servicio ISAC, presione aceptar.

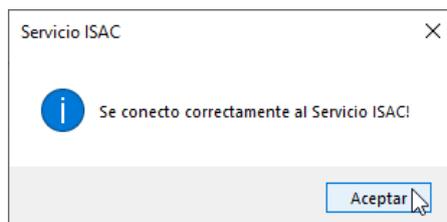


Imagen N° 185

Luego el sistema enviará un mensaje informando que la fuente fue cargada, también le preguntará si desea imprimir la lista de las fuentes instaladas en la impresora.



Imagen N° 186

IX.B- Fuentes en impresora

Para ir a las fuentes de la impresora, presione la opción "**Herramientas**" en el menú.

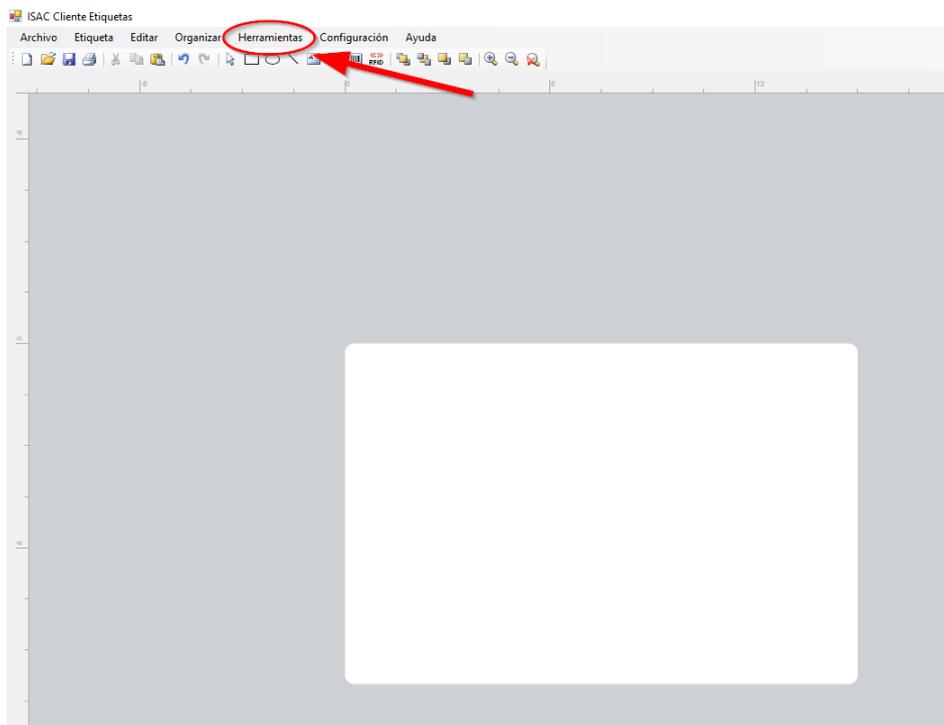


Imagen N° 187

Seleccione la opción "**Fuentes en Impresora**" del submenú de herramientas para ver las fuentes de la impresora.

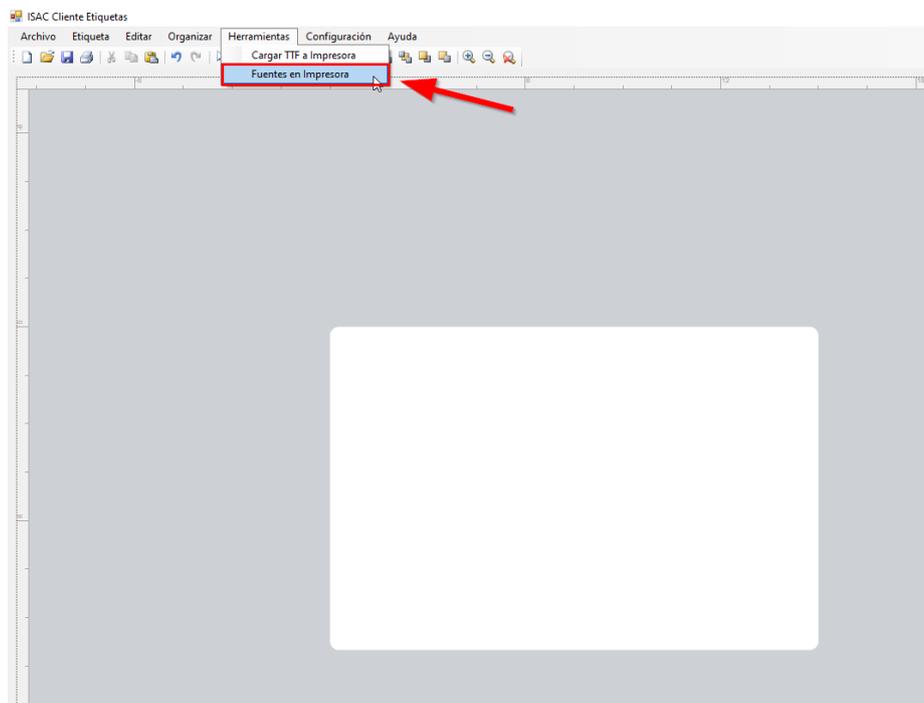


Imagen N° 188

Luego de seleccionar la opción "**Fuentes en Impresora**" abrirá la ventana de fuentes de la impresora.

Al presionar el botón **Imprimir lista de fuentes disponibles en el almacenamiento de la impresora...** podrá imprimir todas las fuentes que contiene el almacenamiento de la impresora.

También para borrar una fuente del almacenamiento de la impresora, ingrese el nombre de la fuente que desea eliminar en el campo.

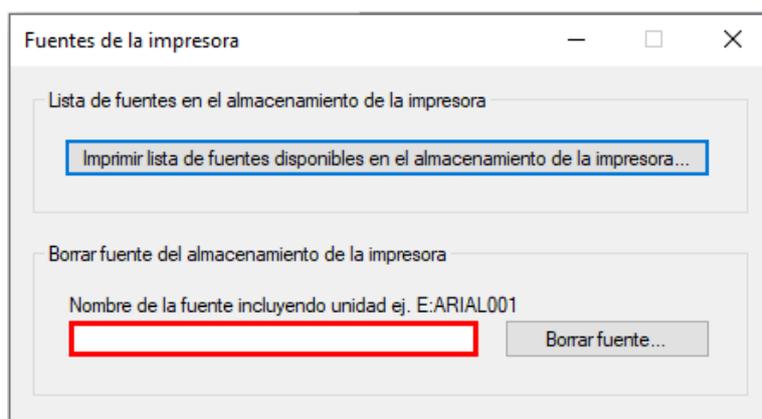


Imagen N° 189

Una vez ingresado el nombre de la fuente que desea eliminar, presione el botón **Borrar fuente...**

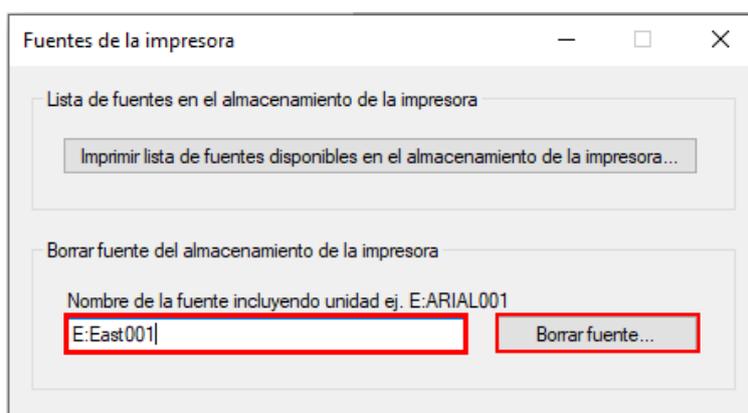


Imagen N° 190

Confirme que desea eliminar la fuente.

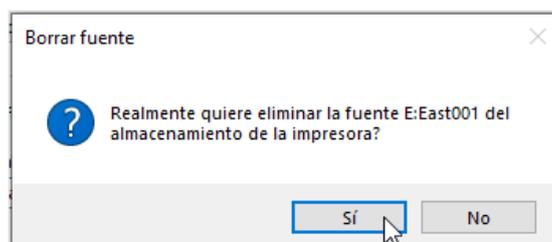


Imagen N° 191

Abirá la ventana de impresión de Etiquetas, seleccione la impresora y presione el botón **Ok** para continuar.

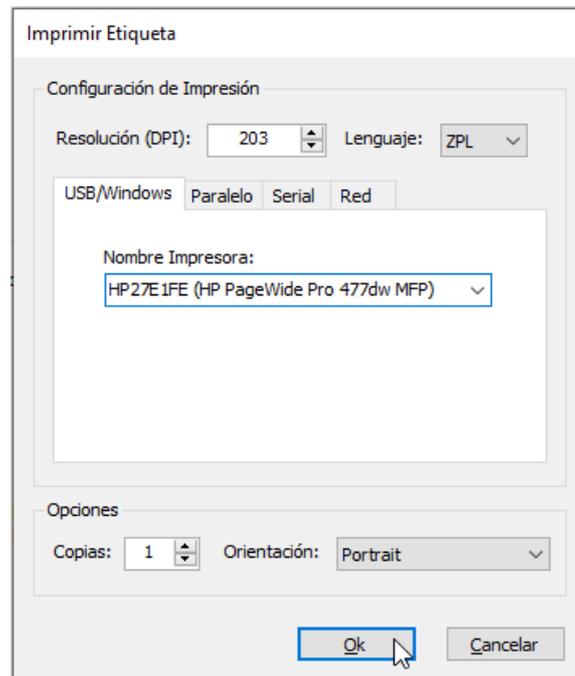


Imagen N° 192

Luego de eliminar la fuente, el sistema le preguntará si desea imprimir la lista de las fuentes instaladas en la impresora.

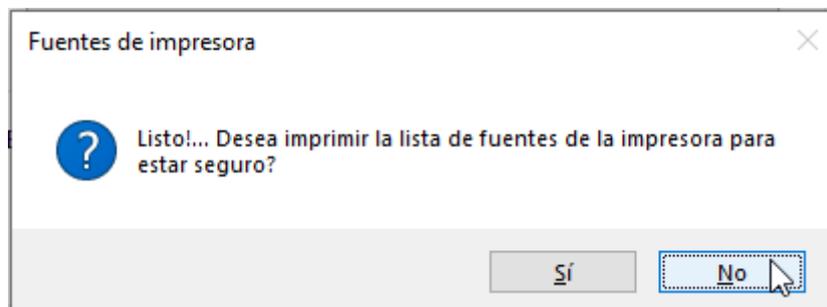


Imagen N° 193

X.- Configuración

Para ir a las configuraciones y preferencias del sistema, presione la opción "**Configuración**" en el menú.

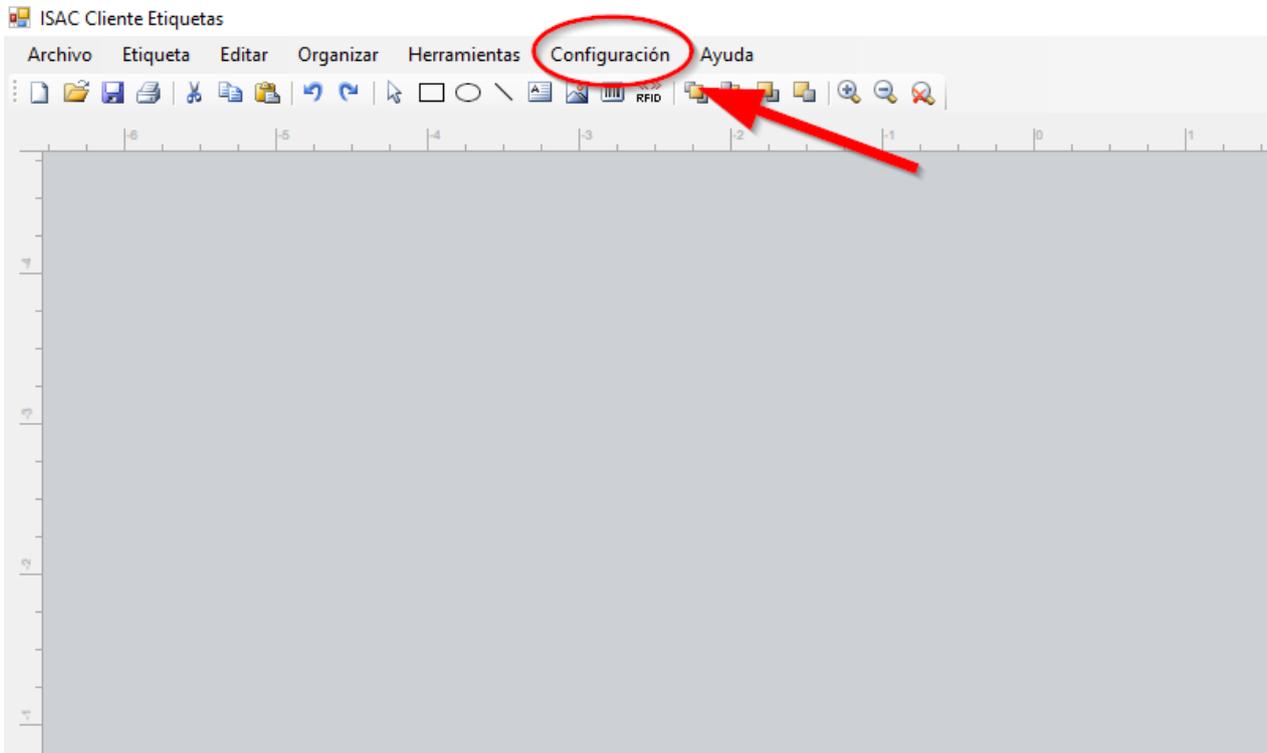


Imagen N° 194

X.A- Conectar a servicio ISAC

Para conectarse al servicio ISAC presione la opción "**Configuración**" en el menú.

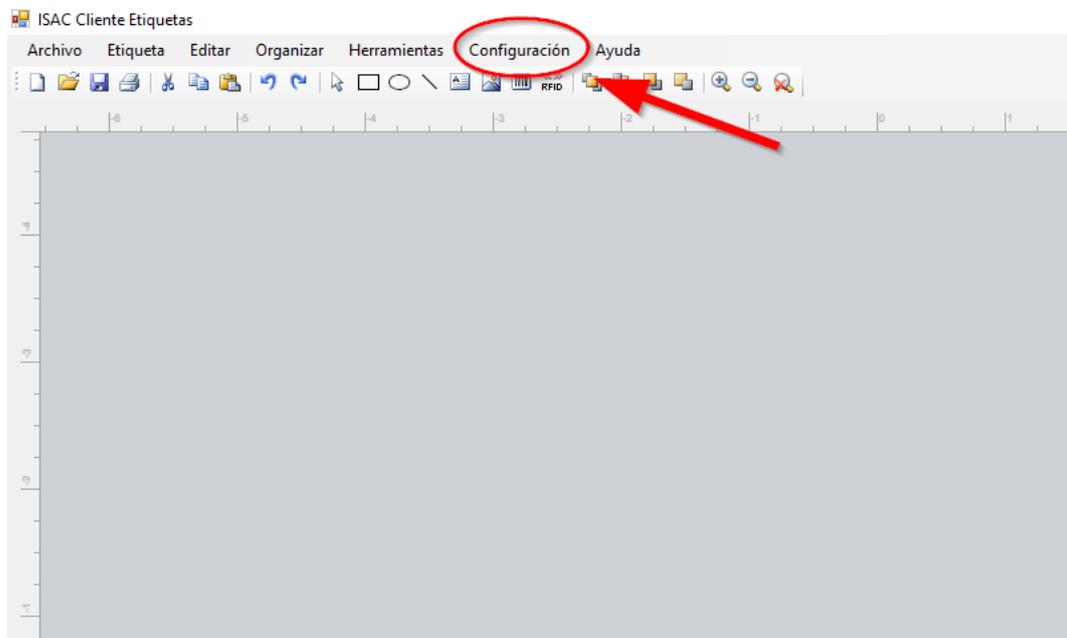


Imagen N° 195

Seleccione la opción "**Conectar a Servicio ISAC**" del submenú de configuración.

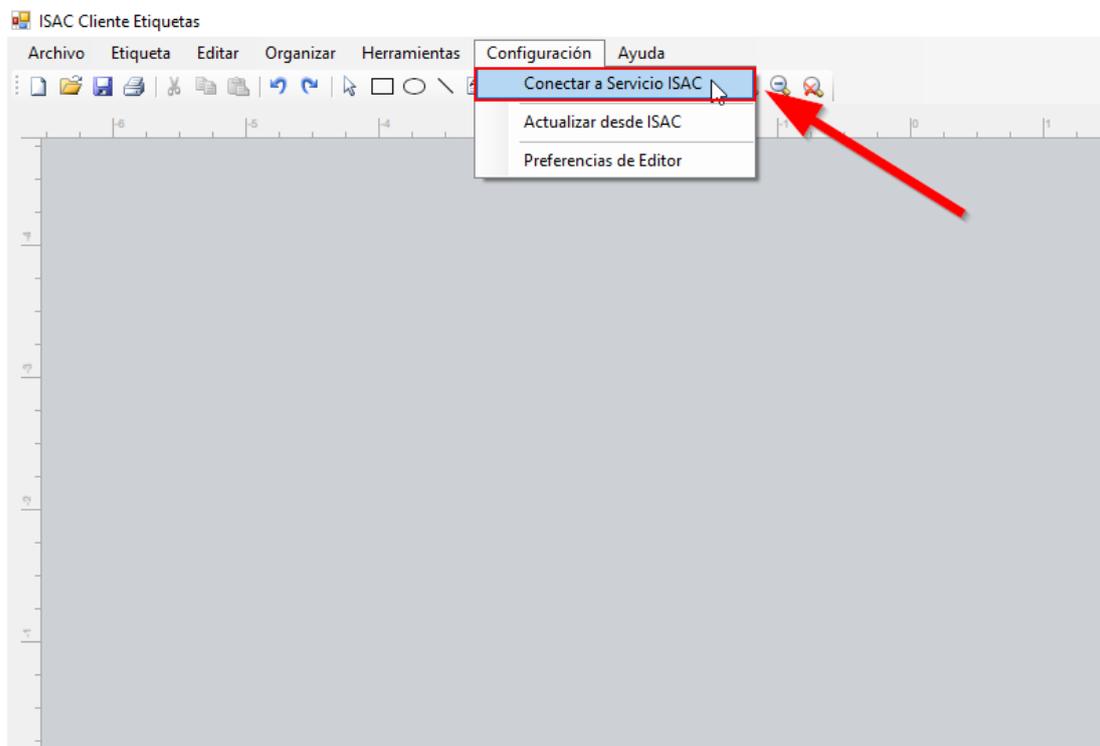


Imagen N° 196

Para iniciar sesión debe llenar los siguientes campos:

Rut licencia ISAC: Debe escribir el Rut que cuenta con la licencia del servicio ISAC con formato 99999999.

Dígito verificador Rut licencia ISAC: Dígito verificador del Rut que cuenta con la licencia del servicio ISAC.

Usuario ISAC: Nombre de usuario para iniciar sesión.

Clave de acceso: Contraseña del usuario.

Rut licencia Empresa: Debe escribir el Rut de licencia de la empresa a procesar con formato 99999999.

Dígito verificador Rut licencia Empresa: Dígito verificador del Rut de licencia de la empresa a procesar.

Conectar con Servicio ISAC

PCIngeniería **ISAC**
E.I.R.L.

A continuación indique sus credenciales de acceso para ingresar al Servicio ISAC:

Rut Licencia: -sel- ▼

Usuario:

Clave:

Rut Empresa FE: -sel- ▼

 Iniciar sesión y Conectar

Imagen N° 197



Luego de rellenar los campos requeridos, presione el botón para iniciar sesión.



Imagen N° 198

Al conectar correctamente con el servicio ISAC aparecerá un mensaje el cual dirá que se inició correctamente la sesión.



Imagen N° 199

X.B- Actualizar desde ISAC

Para actualizar desde ISAC presione la opción "**Configuración**" en el menú.

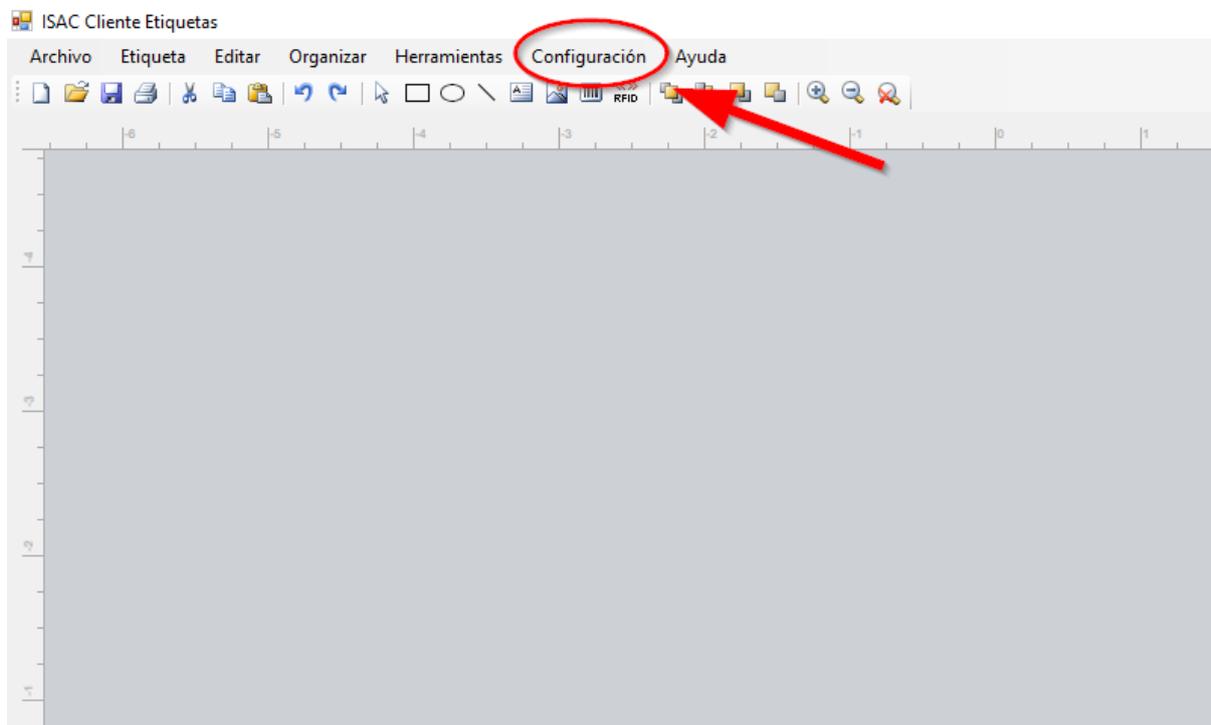


Imagen N° 200

Seleccione la opción "**Actualizar desde ISAC**" del submenú de configuración para actualizar toda la información que utiliza la aplicación desde ISAC.

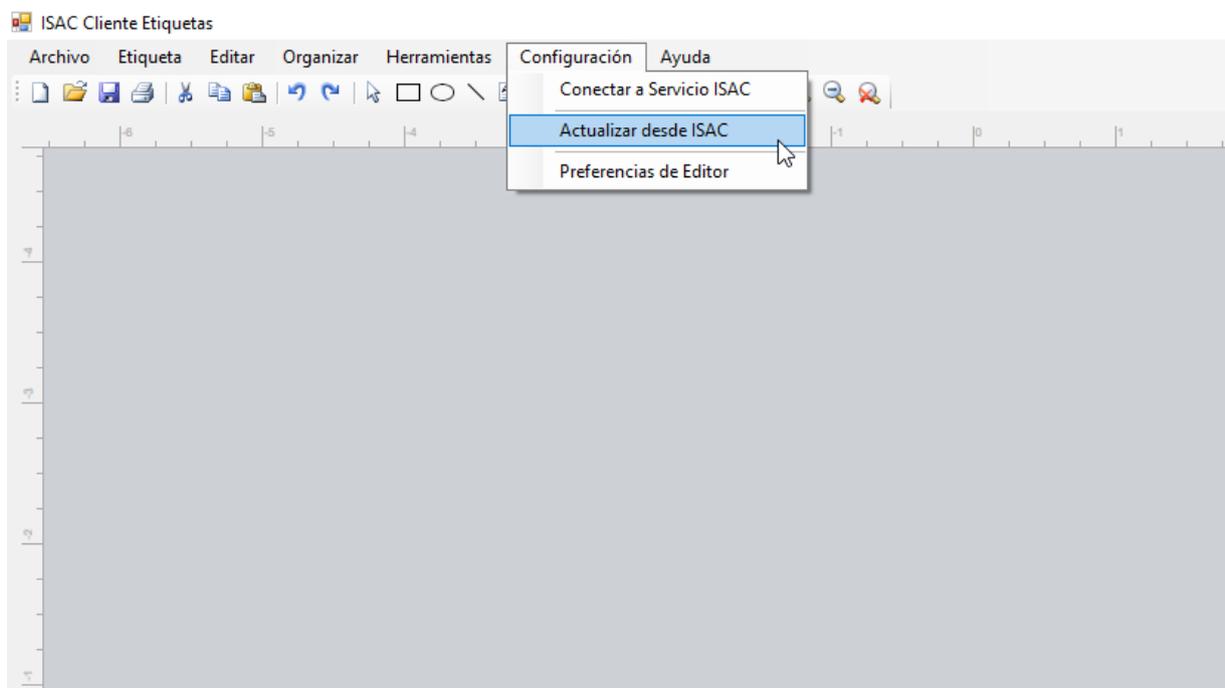


Imagen N° 201

Una vez terminado de actualizar el sistema enviará un mensaje informando que se ha actualizado desde ISAC.

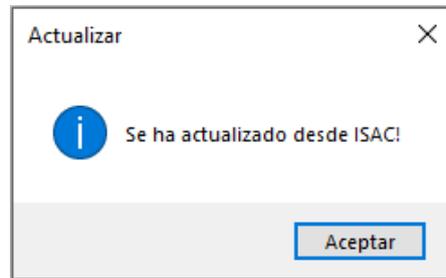


Imagen N° 202

X.C- Preferencias de Editor

Para ir a las preferencias del editor, presione la opción "**Configuración**" en el menú.

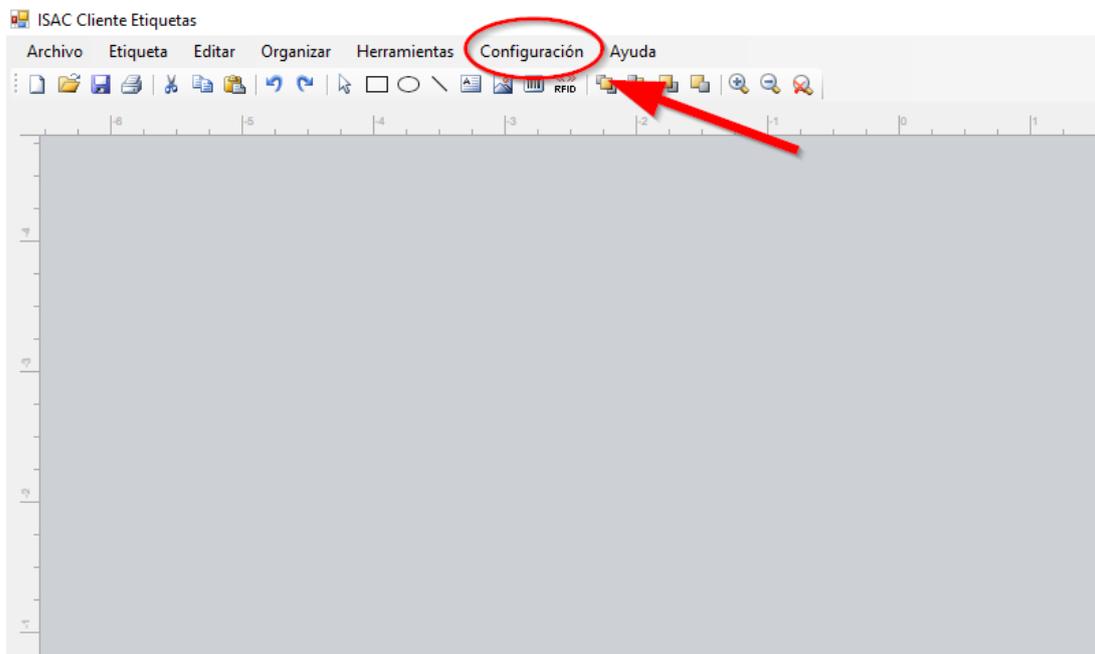


Imagen N° 203

Seleccione la opción Preferencias del Editor para configurar algunas características del Editor de Etiquetas.

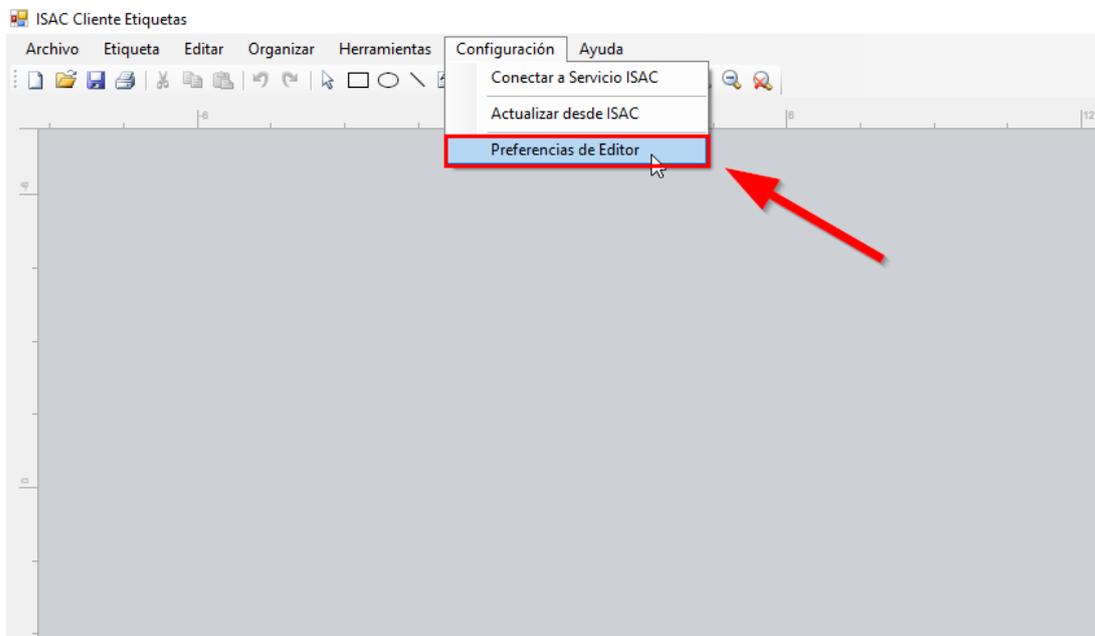


Imagen N° 204

Grid de edición:

- 1- Mostrar grid: Muestra la grid de edición para la Etiqueta.
- 2- Tamaño: Permite seleccionar el tamaño de la grid.
- 3- Ajustar a la grid: Ajusta los elementos de la Etiqueta en la grid.

Rotación de ítem:

- 4- Ángulo de ajuste: Ajusta el ángulo en que se acomodarán los elementos de una Etiqueta evitando ángulos intermedios.

Paso de las teclas de movimiento:

- 5- Paso corto: Establece cuanta es la distancia de desplazamiento predeterminado para las teclas de dirección del teclado al editar una Etiqueta.
- 6- Paso largo: Establece cuanta es la distancia de desplazamiento predeterminado para las teclas de dirección del teclado al presionar la tecla Ctrl junto a una tecla de dirección al editar una Etiqueta.

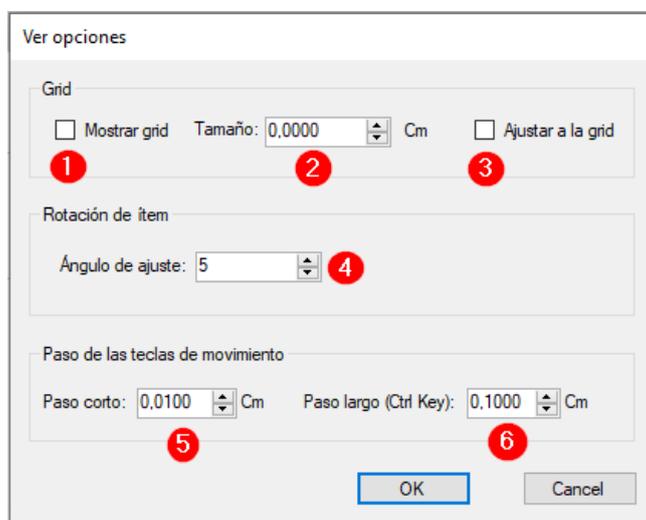


Imagen N° 205

Modifique los campos de las preferencias del editor como más le acomode y grabe las preferencias presionando el botón **OK**.

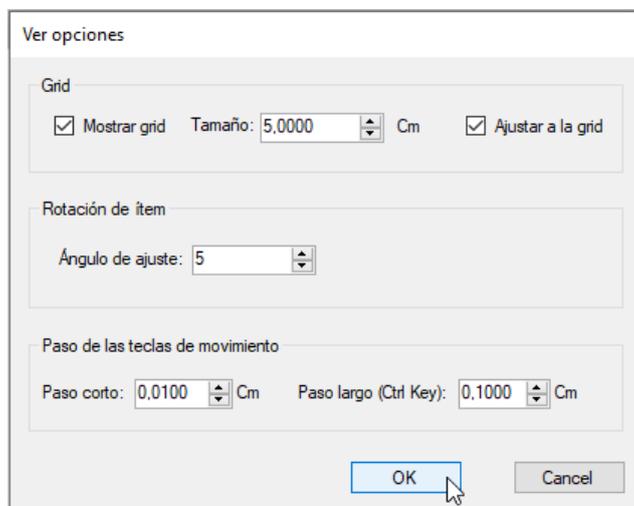


Imagen N° 206

Como puede apreciar el editor de Etiquetas cambio a las preferencias que el usuario estableció.

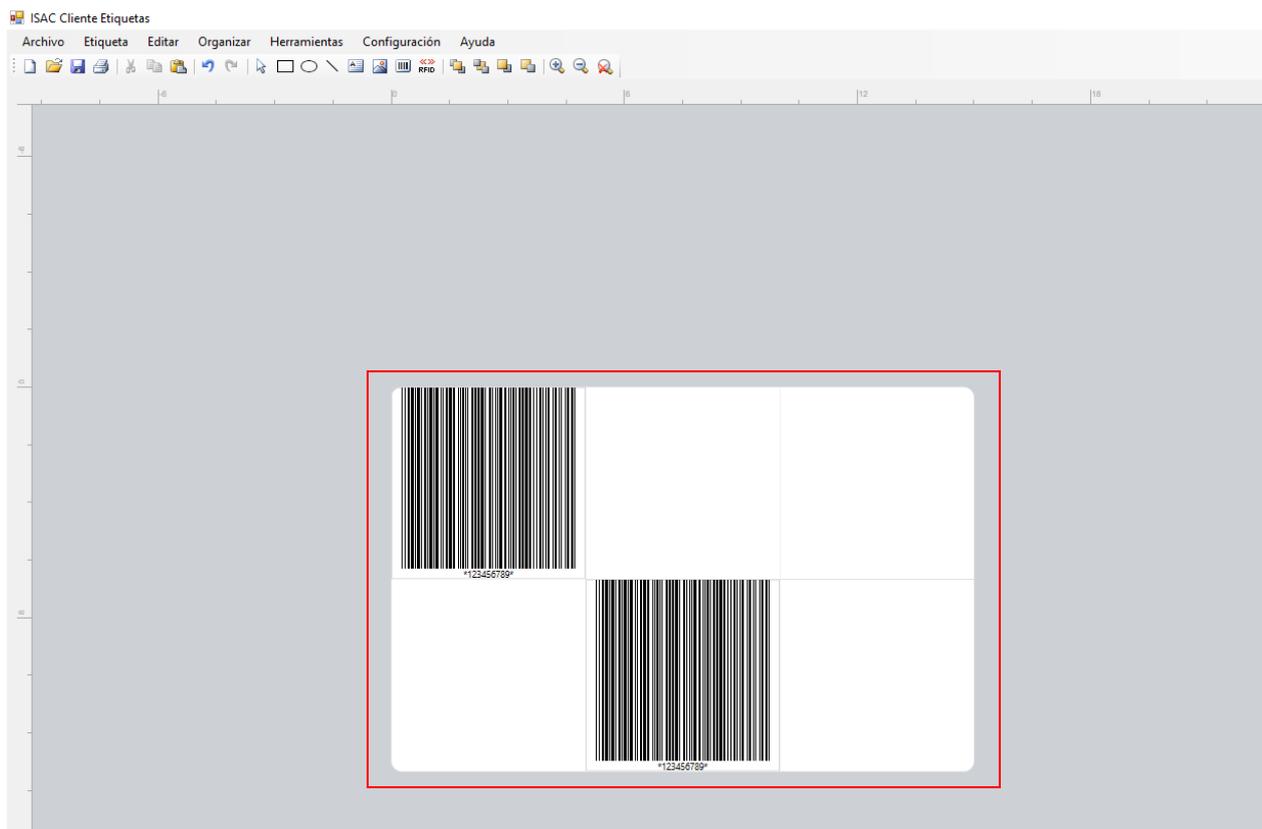


Imagen N° 207

XI.- Ayuda

Para ver la información del sistema, presione la opción "Ayuda" en el menú.

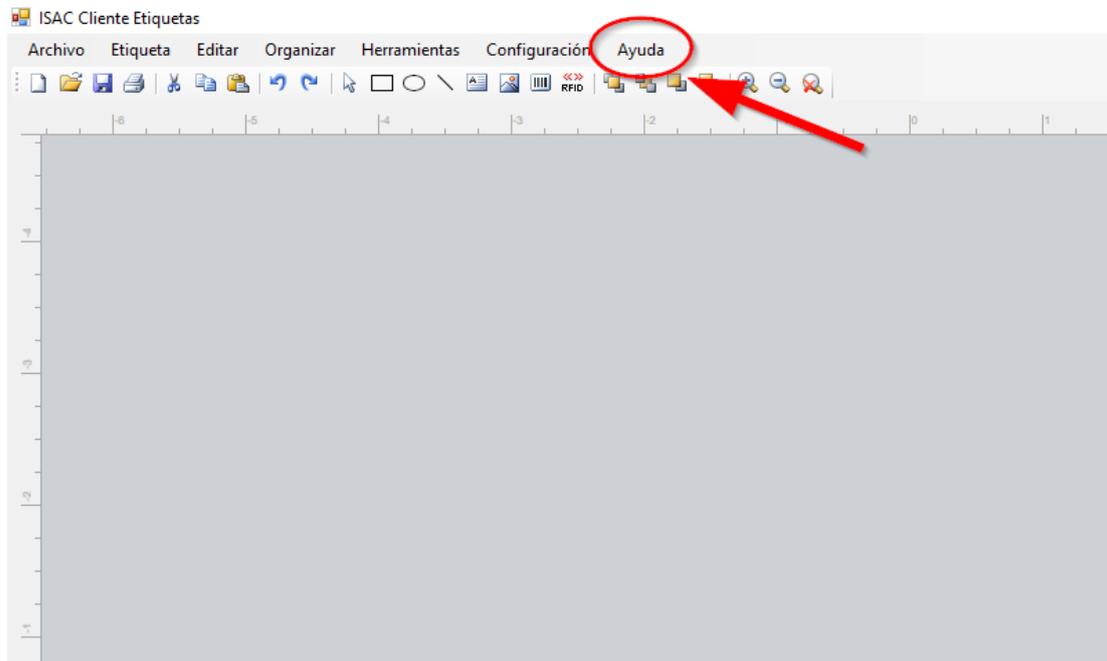


Imagen N° 208

XI.A- Acerca del sistema

Para para ver la información acerca del sistema presione la opción "**Ayuda**" en el menú.

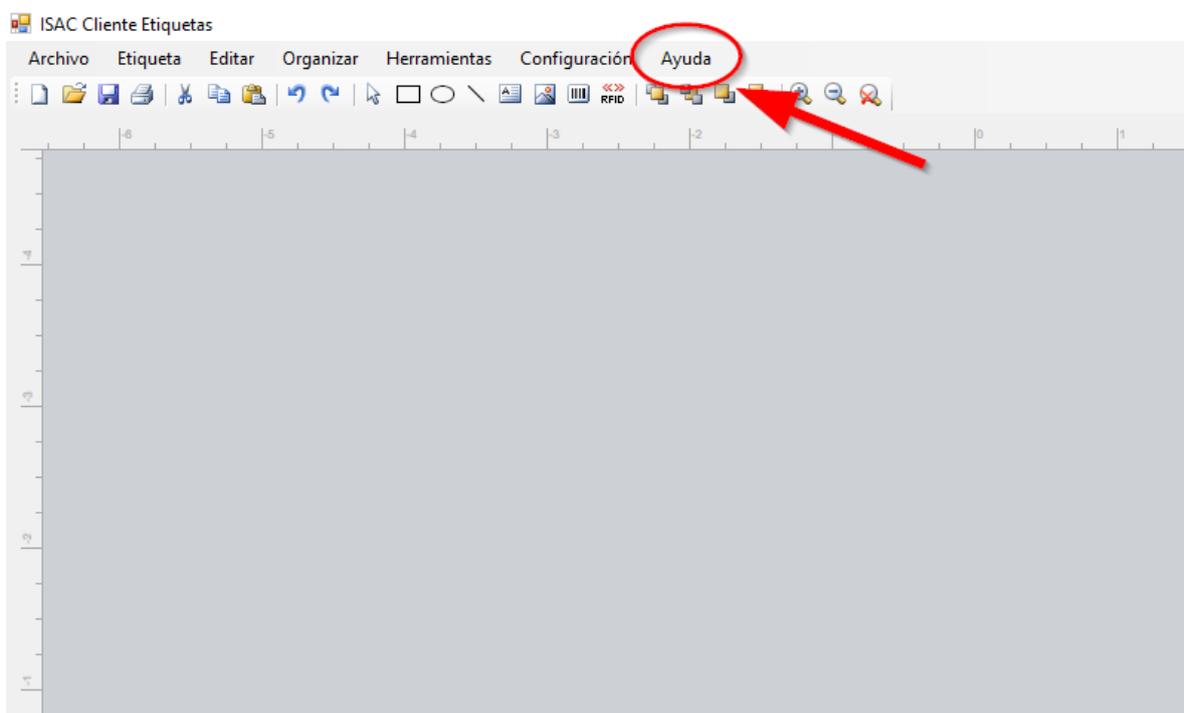


Imagen N° 209

Seleccione la opción "**Acerca del sistema**" del submenú de ayuda.

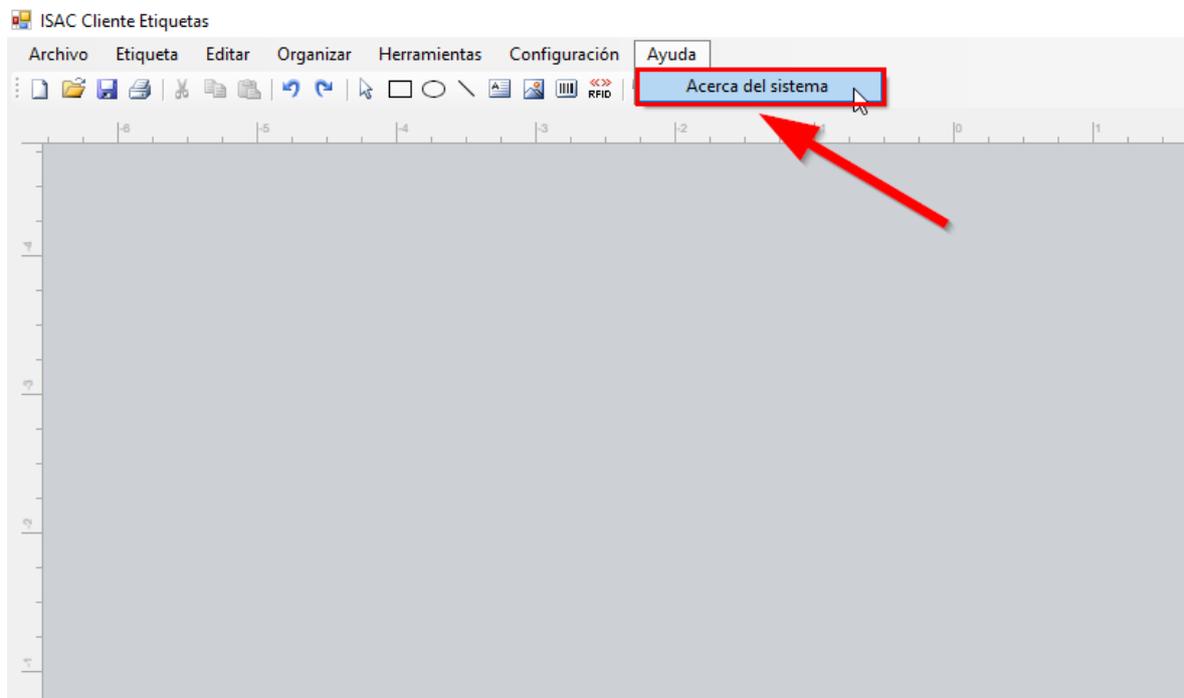


Imagen N° 210

Al seleccionar la opción "**Acerca del sistema**" abrirá la información acerca del sistema, la cual contiene lo siguiente:

- **1: Nombre de la aplicación.**
- **2: Nombre del ensamblado.**
- **3: Versión actual de la aplicación.**



Imagen N° 211